

STEINRUS

элементы мощения
и благоустройства

2024

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

steinrus.ru

STEINRUS



STEINRUS - российская торговая марка брусчатки, тротуарной плитки и элементов благоустройства. Производителем изделий ТМ STEINRUS является группа промышленных предприятий с многолетним опытом производства мелкоштучных бетонных изделий высокого качества.

Изделия формуются из мелкозернистого бетона методом двойного полусухого вибропрессования. Уже сейчас в полную мощность работают четыре крупные площадки в Москве, Орле, Рязани и Набережных Челнах. В 2024 году ожидается запуск завода в Нижнем Новгороде.

На наших заводах размещены восемь новейших высокотехнологичных линий от флагманов строительной индустрии - немецких машиностроительных концернов MASA, Schlosser - Pfeiffer, Omag и HESS, которые обеспечивают ежедневный выпуск до 300 000 м2 продукции в месяц. Высокое качество продукции достигается благодаря производству исходной бетонной смеси на оборудовании немецких фирм Schlosser - Pfeiffer, Teka, Eirich. Производство полностью автоматизировано, оснащено инновационной системой контроля влажности смеси Bikotronic и системой адресной подачи бетона. Стабильность работы производства и поддержание высокого качества на заявленном уровне обеспечивает штат высококвалифицированных специалистов.

Для изготовления продукции мы используем только экологически чистые материалы, обеспечивающие высокое качество продукции, долговечность, устойчивость к различным климатическим условиям. Постоянный контроль качества произведённой продукции - это непременное условие нашей работы. На предприятии есть собственные аттестованные лаборатории в Москве, Рязани, Орле и Набережных Челнах, где каждая партия тротуарной плитки проходит контроль на прочность, истираемость, морозостойкость и водопоглощение.

Все это позволяет нашим покупателям быть уверенными, что продукция ТМ Steinrus будет служить без потери качества более 25 лет.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВОД-СТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

03 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПОВЕРХНОСТИ И ЦВЕТА

07 ГЛАДКАЯ
09 BACKWASH
11 GLOSS
13 NATIVE
15 OLD-AGE
17 ANTICO
19 NATURE STONE
21 GLANCE
23 КОЛОТАЯ
25 ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

КОЛЛЕКЦИИ

34 ФОРМЫ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
37 НОВЫЙ ГОРОД
41 НОВЫЙ ГОРОД ЛИОН
43 НОВЫЙ ГОРОД РИД
47 БЕЛЬПАССО
51 БЕРГАМО
55 ИНСБРУК АЛЬТ
59 ИНСБРУК АЛЬТ ДУО
63 ИНСБРУК АЛЬТ НЕО
67 ИНСБРУК АЛЬТ БРИК
69 ИНСБРУК АЛЬПЕН
73 ИНСБРУК ТИРОЛЬ
77 ИНСБРУК ЛАНС
81 ПРЯМОУГОЛЬНИК
85 АТТИКА
87 КЛАССИКО
91 КЛАССИКО НЕО
93 СТАРЫЙ ГОРОД
97 СТАРЫЙ ГОРОД ШТАЙН
101 СТАРЫЙ ГОРОД БЕРН
105 ИНСБРУК ИНН
107 ПАРКЕТ
111 КВАДРАТ БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ
115 РОМБ
117 ПАЛЕРМО
119 БЕЛЬПАССО МЕДИО
123 РИГЕЛЬ
127 СЕВИЛЬЯ
131 ГРАС
133 ГРАНАДА
137 ПАРК ПЛЕЙС
141 КРОССБАР ХЭВИ
143 КРОССБАР ХЭВИ ЛОНГ
147 АЛИКАНТЕ
151 АРМОР
155 ВИГО
159 ВАЛЕНСИЯ
163 УРБАН ФОРС
165 УРБАН СТРОНГ
167 УРБАН ХАРД
171 ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
175 ГЕКСАЭДР
177 ПРИЗМА
179 ПИКСЕЛЬ
181 АКСИО
183 АКСИО МАКСИ
185 ВОЛНА
187 ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА
191 ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА

БОРДЮРЫ И ПЛИТЫ ЛОТКОВЫЕ

195 БОРДЮР САДОВЫЙ
197 БОРДЮР ШАРНИРНЫЙ
199 БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ
201 БОРДЮР МАГИСТРАЛЬНЫЙ
203 ПЛИТКА ЛОТКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

207 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

223 СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
226 НОРМЫ УПАКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ

СПЛИТТЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

229 СПЛИТТЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
233 ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ДЛЯ СПЛИТТЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
234 НОРМЫ УПАКОВКИ СПЛИТТЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

237 БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ
239 САДЫ РАЗНЫХ СТРАН МИРА
243 ПРАВИЛА МОЩЕНИЯ
249 УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ
253 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ГАРАНТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ОРЕЛ

Адрес: Орел, Северный парк 15
Производительность: 6500 м² / день
Склад: 200 000 м²

Самая крупная и высокопроизводительная производственная площадка STEINRUS. Четыре полуавтоматические линии Hess и одна полностью автоматизированная линия Schlosser - Pfeiffer, а также большой склад - это гарантия того, что ваш заказ будет максимально оперативно произведен и передан на доставку.

МОСКВА

Адрес: Москва, Автомоторная 5, ст. 31
Производительность: 1 500 м² / день
Склад: 25 000 м²

Производственная площадка в Москве полностью автоматизирована и работает, как замкнутая система, где люди требуются только для настроек оборудования и контроля его работы. Пресс Masa позволяет формовать до 1500 м² в сутки. Склад при заводе вмещает до 25 000 м² готовой продукции.

РЯЗАНЬ

Адрес: Рязань, Южный промузел 3В
Производительность: 1 800 м² / день
Склад: 70 000 м²

В 2022 году наша производственная группа предприятий укрупнилась с присоединением еще одной крупной площадки – заводом в Рязани. Завод оснащен автоматизированным и высокопроизводительным вибропрессом Omag. Благодаря этому ТМ STEINRUS расширила свой ассортимент новыми коллекциями и текстурами.



НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Адрес: Н. Челны, Набережночелнинский пр-т, 39
Производительность: 1800 м² / день
Склад: 25 000 м²

Мы продолжаем расширять географию своего производства. В 2023 году производственное объединение компаний STEINRUS пополнилось новым предприятием на территории Татарстана, а именно в Набережных Челнах. Новый завод оснащен современным и высокоэффективным вибропрессом от компании Frima. ТМ STEINRUS увеличила географию производства, а это значит, что теперь мы сможем быстрее и оперативнее доставлять продукцию нашим партнерам и клиентам.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Адрес: Н. Новгород, Окская гавань 4
Производительность: ≈ 1 500 м² / день
Склад: ≈ 60 000 м²


Забегая немного вперед, хотим анонсировать открытие нового завода тротуарной плитки ТМ STEINRUS в Нижнем Новгороде. Оно состоится во второй половине 2024 года. В таком крупном регионе, как Поволжье, у нас уже много партнеров и клиентов. Открытие завода и собственный склад помогут нам быстро производить и оперативно доставлять необходимый вам продукт по всему Поволжью.






ПОВЕРХНОСТИ И ЦВЕТА

ПОВЕРХНОСТИ
И ЦВЕТА

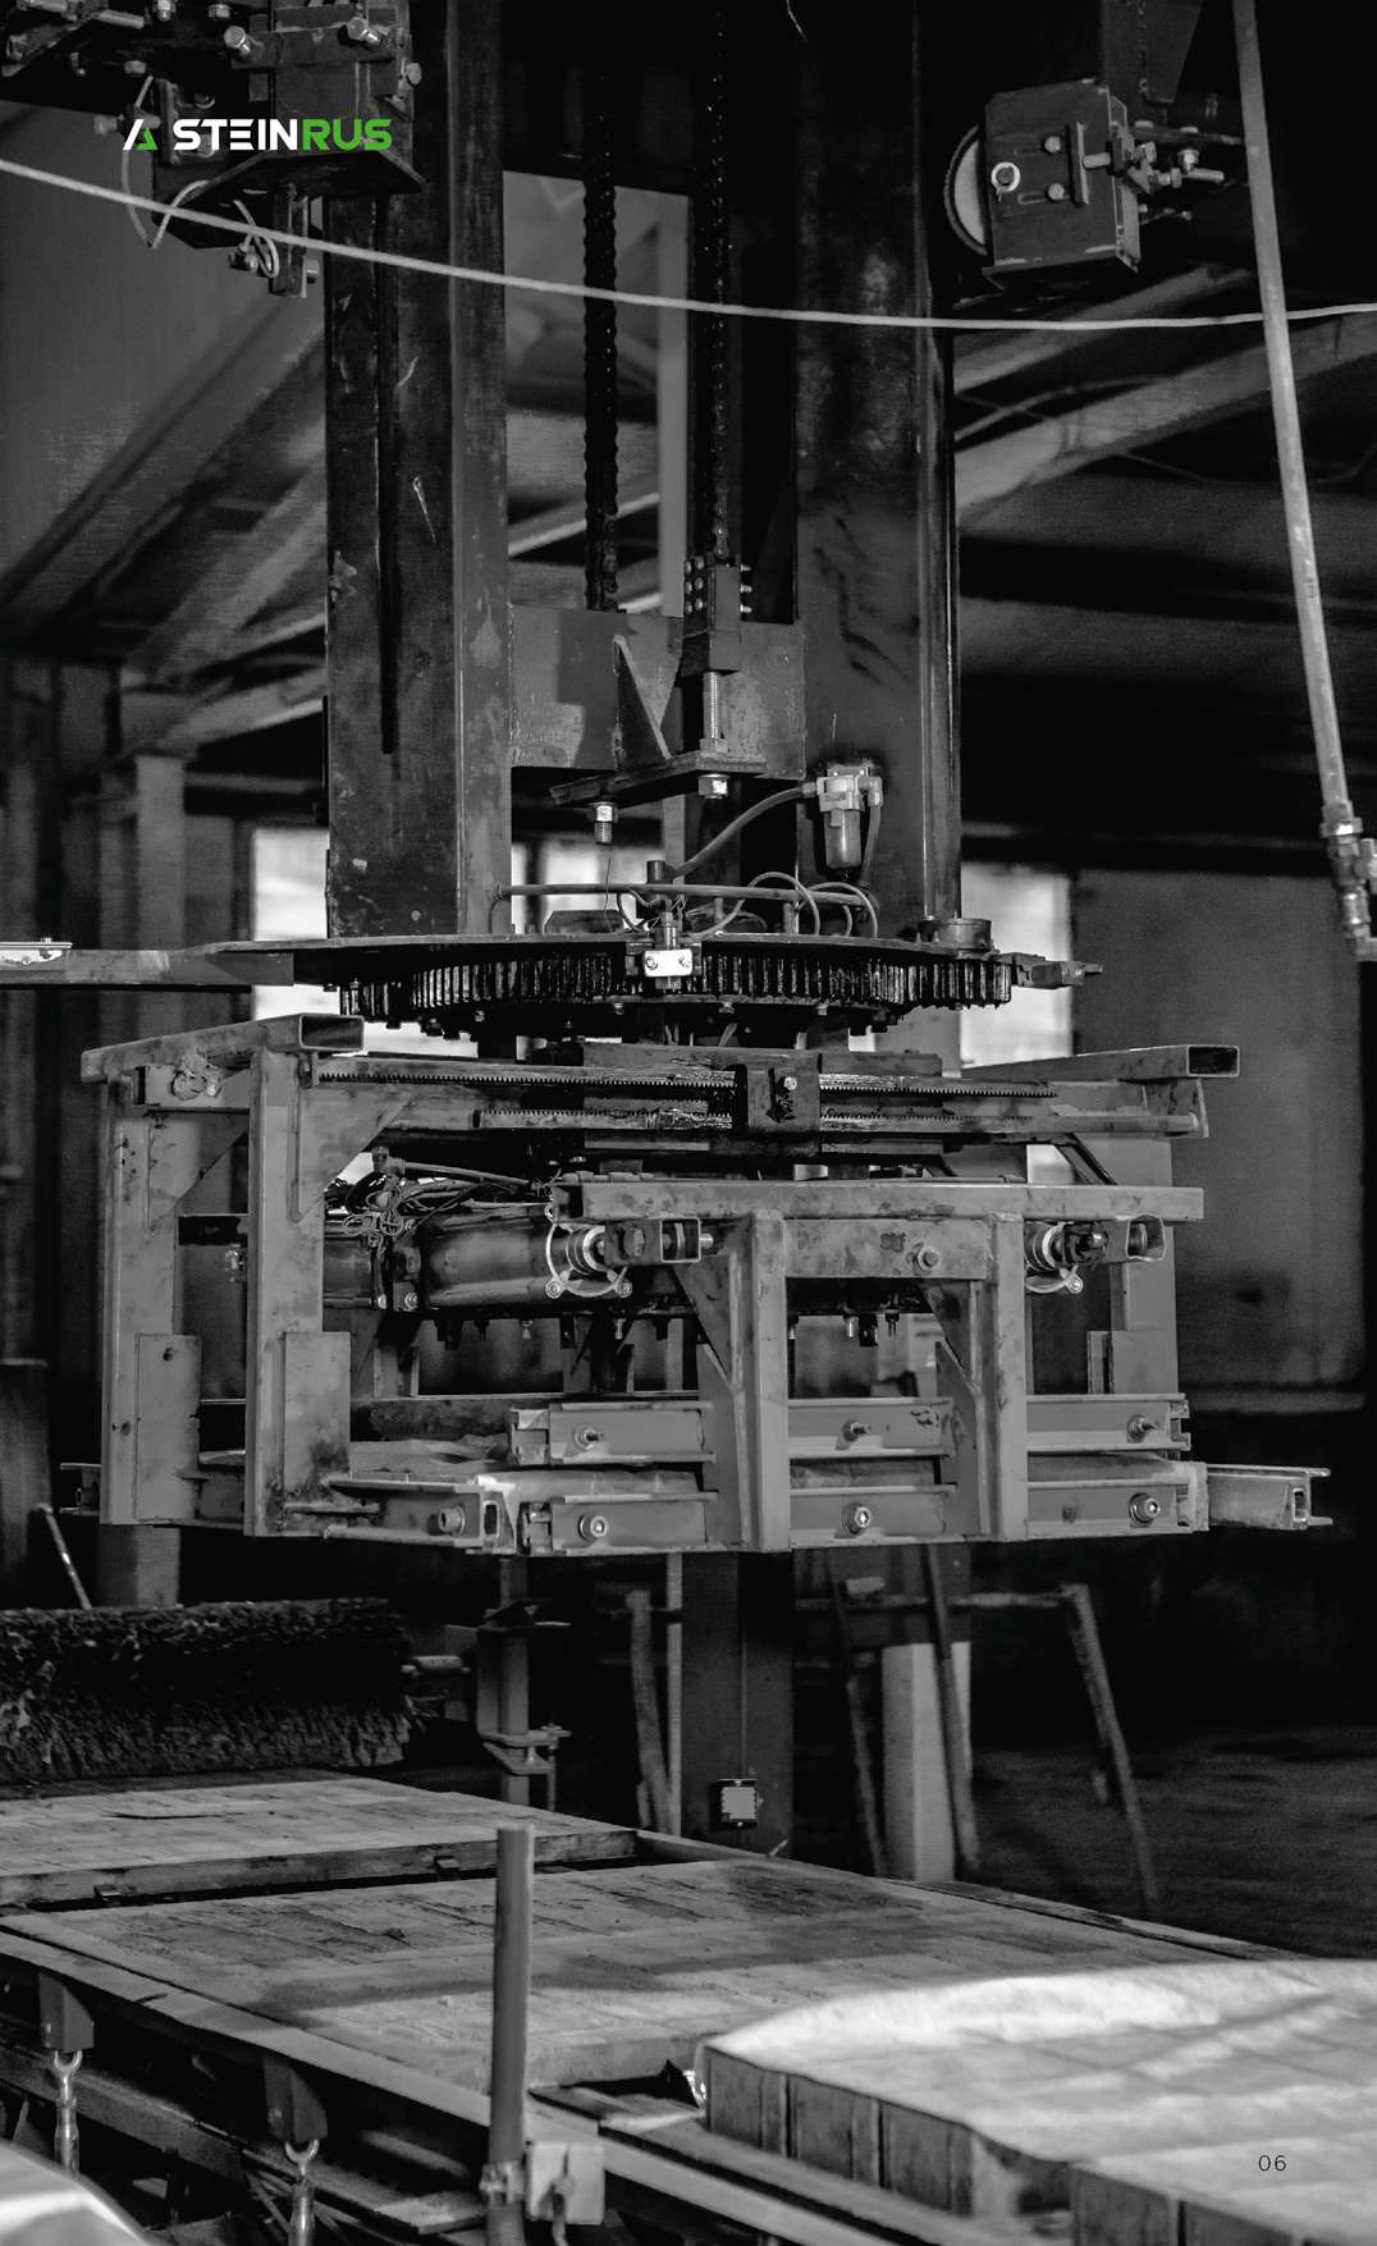

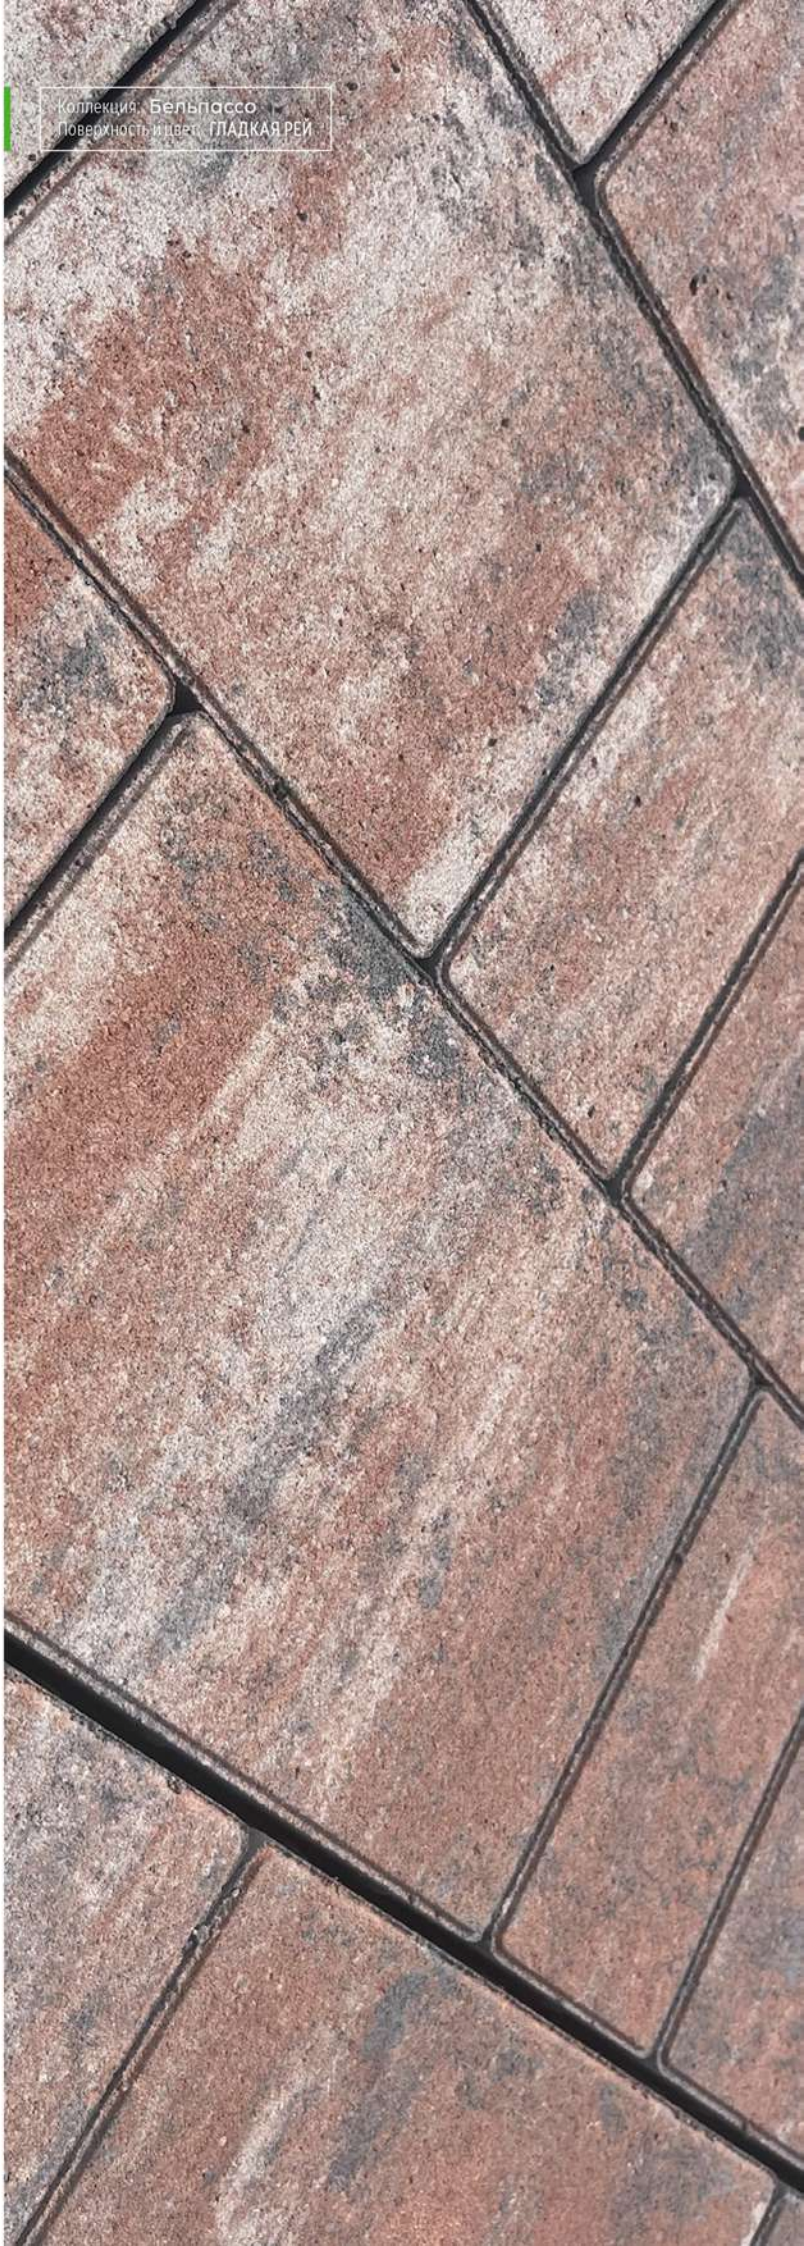



ТИП ПОВЕРХНОСТИ

ГЛАДКАЯ

Наиболее распространенный, традиционный тип поверхности тротуарной плитки. Однако такое название весьма условно, поскольку у нашей брусчатки в силу особенностей технологии производства вибропрессованием все же имеется некоторая шероховатость, заметная на ощупь и позволяющая создавать хорошее сцепление с подошвой даже в непогоду.

В отличии от других фактур дальнейшей обработке камни не подвергаются.

Палитра цветов может отличаться от оригинальной. Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.


МОНОКОЛОР

ГЛАДКАЯ



COLORMIX

* - стандартизированные цвета, производимые на всех заводах STEINRUS

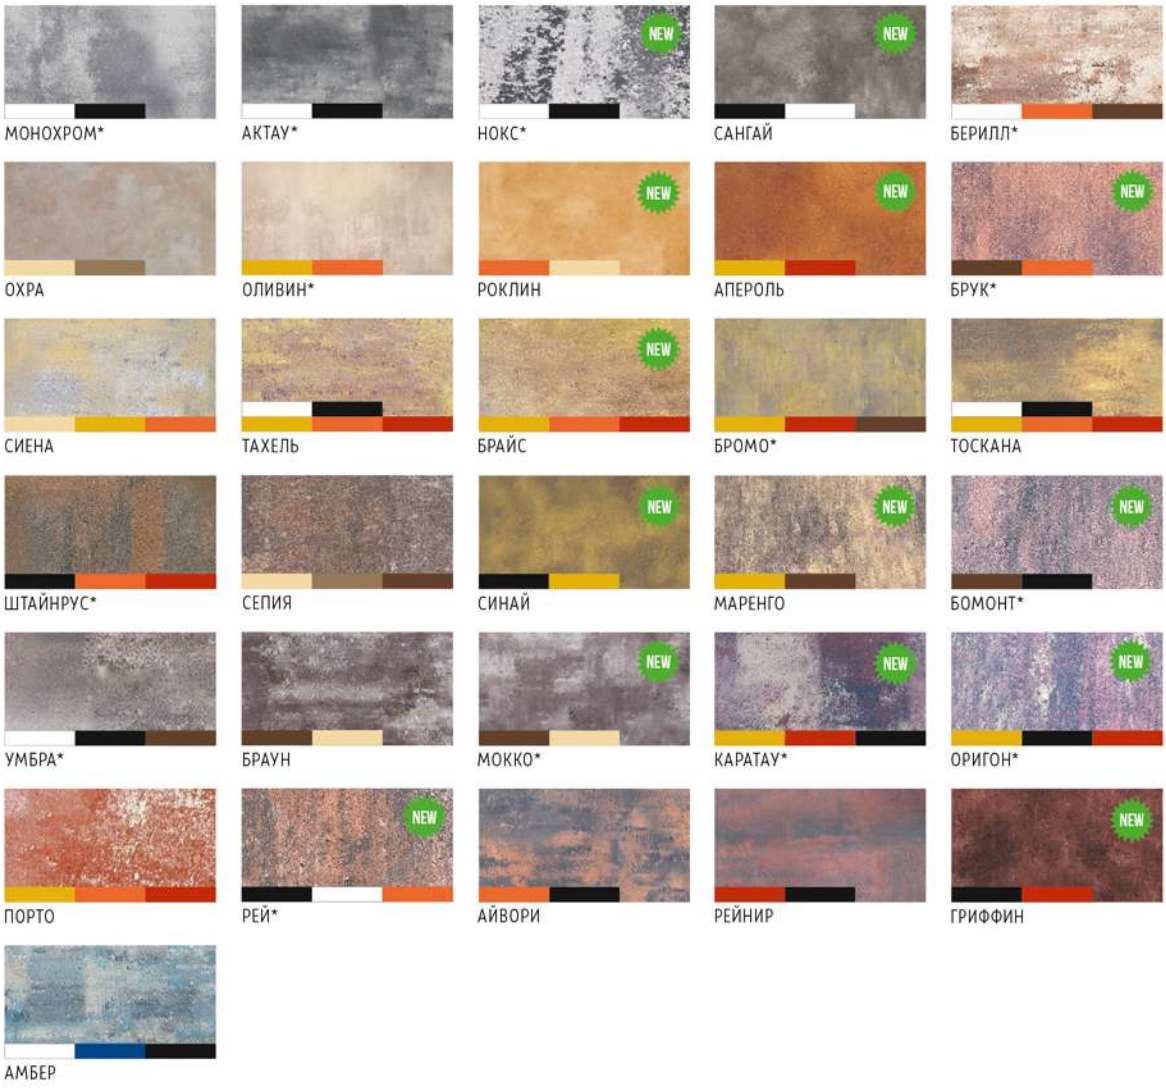


SMOOTH TRANSITION

ГЛАДКАЯ



STEINRUS

Коллекция: Прямоугольник
Поверхность и цвет: BACKWASH ВАЛДАЙ



ТИП ПОВЕРХНОСТИ

BACKWASH

Стильная и необычная фактура, отличающаяся легкой шероховатостью поверхности и интересным внешним видом. Для получения такого типа поверхности в качестве заполнителей мы добавляем натуральные абразивы и минералы: кварц, купершлак, кварц, юрагельб, россоверона, габбродиабаз, виноросса. Все это прочные и долговечные материалы. Например, кварц превосходит по износостойкости мрамор и гранит. Применение кварца в облицовочном слое дает плитке прочность, а обработка только сошедших из-под пресса изделий потоком воды в специальной камере позволяет обнажить заполнитель и получить высокую эстетическую составляющую брусчатки.

Для данной поверхности разработана собственная текстурная карта.

Палитра цветов может отличаться от оригинальной. Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

BACKWASH

* – стандартизированные цвета, производимые на всех заводах STEINRUS



ЭЛЬТОН*
белый пигмент, белый кварц




МРАМОР*
кварц, купершлак



ДОЛОМИТ*
кварц, юрагельб



ТРАВЕРТИН
юрагельб, россоверона



КАСПИЙ*
белый пигмент, белый кварц, купершлак



ГРЕЙЗЕН*
кварц, юрагельб, габбродиабаз




КОРУНД
россоверона, юрагельб, габбродиабаз



ЯШМА*
россоверона, купершлак, габбродиабаз



ИСТРА
песочный пигмент, белый кварц, купершлак



СИВАШ
красный пигмент, белый кварц, купершлак



МЕРГЕЛЬ
кварц, серый кварцит, винороссa



БАЙКАЛ*
белый, черный пигменты, белый кварц



ЛАДОГА*
белый, черный пигменты, белый кварц



РИЦА*
черный, оранжевый пигменты, белый кварц



АБРАУ*
белый, оранжевый, коричневый, белый кварц



СЕЛИГЕР*
черный пигмент, белый кварц, купершлак




ГРАНИТ*
кварц, купершлак



ВАЛДАЙ*
желтый, оранжевый, белый кварц




НЕРО*
черный пигмент, купершлак



ГАББРО
серый кварцит



ПЕРЛИТ
винороссa, габбродиабаз, купершлак



КВАРЦИТ
кварц, купершлак




БАЗАЛЬТ*
купершлак, габбродиабаз



ТАЙМЫР
коричневый пигмент, белый кварц, купершлак

STEINRUS





ТИП ПОВЕРХНОСТИ

GLOSS

NEW

Gloss - шлифованная, матовая поверхность. Эта фактура напоминает натуральный камень, смотрится эстетично и очень гармонично, вписывается в различные архитектурные стили. При производстве продукции с такой фактурой облицовочный слой дополнительно обогащается мелкофракционным заполнителем, поэтому при шлифовке поверхности обнажается рельеф натурального камня. Многообразие текстур позволяет собирать мозаичные выкладки.

Gloss - оригинальная фактура, добавляющая изысканность и уникальность объекту благоустройства.

Палитра цветов может отличаться от оригинальной. Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

GLOSS

* - стандартизированные цвета, производимые на всех заводах STEINRUS



ЭЛЬТОН*
белый пигмент, белый кварц



МРАМОР*
кварц, купершлак



ДОЛОМИТ*
кварц, юрагельб




ТРАВЕРТИН
юрагельб, россоверона



КАСПИЙ*
белый пигмент, белый кварц, купершлак



ГРЕЙЗЕН*
кварц, юрагельб, габбродиабаз



КОРУНД
россоверона, юрагельб, габбродиабаз



ЯШМА*
россоверона, купершлак, габбродиабаз



ИСТРА
песочный пигмент, белый кварц, купершлак




СИВАШ
красный пигмент, белый кварц, купершлак



МЕРГЕЛЬ
кварц, серый кварцит, винороссо



БАЙКАЛ*
белый, черный пигменты, белый кварц



ЛАДОГА*
белый, черный пигменты, белый кварц




РИЦА*
черный, оранжевый пигменты, белый кварц



АБРАУ*
белый, оранжевый, коричневый, белый кварц



СЕЛИГЕР*
черный пигмент, белый кварц, купершлак




ГРАНИТ*
кварц, купершлак



ВАЛДАЙ*
желтый, оранжевый, белый кварц



НЕРО*
черный пигмент, купершлак



ГАББРО
серый кварцит



ПЕРЛИТ
винороссо, габбродиабаз, купершлак



КВАРЦИТ
кварц, купершлак



БАЗАЛЬТ*
купершлак, габбродиабаз



ТАЙМЫР
коричневый пигмент, белый кварц, купершлак

Коллекция: Инсбрук Ланс
Поверхность и цвет: NATIVE COLORMIX ТАХЕЛЬ



ТИП ПОВЕРХНОСТИ

NATIVE

Многие ищут брусчатку с необычной фактурой, но не всем по вкусу ярковыраженная шероховатость, как в Old-Age. Таким клиентам мы рады посоветовать поверхность Native.


Эта серия плитки была представлена в 2015 году. В ходе ее производства облицовочная смесь дополнительно обогащается кварцевым фракционным щебнем, в результате чего поверхность приобретает шероховатую структуру, придающую противоскользящий эффект. При укладке такой плитки на основание, наибольшую визуальную привлекательность приобретает сочетание разных фактур.

Палитра цветов может отличаться от оригинальной. Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

МОНОКОЛОР

NATIVE


БЕЛЫЙ


СЕРЫЙ


ГРАФИТ


ЧЕРНЫЙ


ОЛИВКОВЫЙ


СЛОНОВАЯ КОСТЬ


ПЕСОЧНЫЙ


ЖЕЛТЫЙ


БЕЖЕВЫЙ


КОРИЧНЕВЫЙ


ОРАНЖЕВЫЙ


КРАСНЫЙ


ВИННЫЙ



СИНИЙ

COLORMIX

* - стандартизированные цвета, производимые на всех заводах STEINRUS


МОНОХРОМ*


АКТАУ*



НОКС*



САНГАЙ


БЕРИЛЛ*


ОХРА


ОЛИВИН*



РОКЛИН




АПЕРОЛЬ



БРУК*


СИЕНА


ТАХЕЛЬ



БРАЙС


БРОМО*


ТОСКАНА


ШТАЙНРУС*


СЕПИЯ



СИНАЙ



МАРЕНГО



БОМОНТ*


УМБРА*


БРАУН



МОККО*



КАРАТАУ*




ОРИГОН*


ПОРТО



РЕЙ*


АЙВОРИ


РЕЙНИР



ГРИФФИН


АМБЕР

SMOOTH TRANSITION

NATIVE


АГАТ



ОНИКС


БРИК


КОРУНД


ЯНТАРЬ

Коллекция: Паркет
Поверхность и цвет: OLD-AGE AKTAY



ТИП ПОВЕРХНОСТИ

OLD-AGE

Интересный способ обработки поверхности, когда готовая плитка проходит через камеру искусственного старения и подвергается процедуре бассировки. Специальные цепи соприкасаются с поверхностью плитки и обеспечивают ей характерную шероховатость. Таким образом, данная фактура придает ландшафтному решению благородство, плитка начинает буквально дышать историей, особенно выгодно такое мощение смотрится в цветах COLORMIX. Кроме того, следует отметить противоскользящий эффект, который имеют камни с такой поверхностью.

Палитра цветов может отличаться от оригинальной. Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

МОНОКОЛОР

OLD-AGE


БЕЛЫЙ


СЕРЫЙ


ГРАФИТ


ЧЕРНЫЙ


ОЛИВКОВЫЙ


СЛОНОВАЯ КОСТЬ



ПЕСОЧНЫЙ


ЖЕЛТЫЙ


БЕЖЕВЫЙ


КОРИЧНЕВЫЙ


ОРАНЖЕВЫЙ


КРАСНЫЙ


ВИННЫЙ


СИНИЙ

COLORMIX

* - стандартизированные цвета, производимые на всех заводах STEINRUS


МОНОХРОМ*


АКТАУ*



НОКС*



САНГАЙ


БЕРИЛЛ*


ОХРА


ОЛИВИН*




РОКЛИН




АПЕРОЛЬ



БРУК*


СИЕНА


ТАХЕЛЬ




БРАЙС


БРОМО*


ТОСКАНА


ШТАЙНРУС*


СЕПИЯ



СИНАЙ




МАРЕНГО



БОМОНТ*


УМБРА*


БРАУН



МОККО*



КАРАТАУ*





ОРИГОН*


ПОРТО




РЕЙ*


АЙВОРИ


РЕЙНИР



ГРИФФИН


АМБЕР

SMOOTH TRANSITION


OLD-AGE


АГАТ



ОНИКС


БРИК


КОРУНД


ЯНТАРЬ

Коллекция: Инсбрук Ланс
Поверхность и цвет: ANTICO COLORMIX УМБРА



ТИП ПОВЕРХНОСТИ

ANTICO

Еще одна яркая и необычная фактура. Данная поверхность получается в результате обработки облицовочного слоя плитки металлической дробью в специальной камере. В результате мы имеем не такую ярко-выраженную шероховатость, как при Old-Age, а более аккуратную, бархатистую поверхность. Прекрасный вариант для частного домовладения, стильная плитка для людей с безупречным вкусом.

Палитра цветов может отличаться от оригинальной. Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

МОНОКОЛОР


ANTICO


БЕЛЫЙ


СЕРЫЙ


ГРАФИТ


ЧЕРНЫЙ


ОЛИВКОВЫЙ


СЛОНОВАЯ КОСТЬ



ПЕСОЧНЫЙ



ЖЕЛТЫЙ



БЕЖЕВЫЙ


КОРИЧНЕВЫЙ


ОРАНЖЕВЫЙ


КРАСНЫЙ


ВИННЫЙ


СИНИЙ

COLORMIX

* - стандартизированные цвета, производимые на всех заводах STEINRUS


МОНОХРОМ*


АКТАУ*



НОКС*



САНГАЙ


БЕРИЛЛ*


ОХРА


ОЛИВИН*




РОКЛИН




АПЕРОЛЬ



БРУК*



СИЕНА



ТАХЕЛЬ




БРАЙС


БРОМО*


ТОСКАНА


ШТАЙНРУС*


СЕПИЯ



СИНАЙ



МАРЕНГО



БОМОНТ*


УМБРА*


БРАУН



МОККО*




КАРАТАУ*




ОРИГОН*


ПОРТО


РЕЙ*


АЙВОРИ


РЕЙНИР


ГРИФФИН


АМБЕР

SMOOTH TRANSITION

ANTICO


АГАТ



ОНИКС


БРИК


КОРУНД


ЯНТАРЬ





ТИП ПОВЕРХНОСТИ

NATURE STONE

Данная фактура разработана для настоящих эстетов. Она производится с применением заполнителей из натуральных материалов, таких как мрамор, яшма, змеевик, купершлак, граниты различных цветов, которые имеют повышенные эксплуатационные и декоративные характеристики. После формирования и выдержки в камере набора прочности тротуарная плитка подвергается дополнительной обработке на участке искусственного старения. Благодаря такой обработке продукция приобретает сходство с натуральным камнем.

Палитра цветов может отличаться от оригинальной. Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

ПАЛИТРА NATURE STONE



ЛЕГАНТА
кварц белый, яшма



АРБАРО
кварц белый, змеевик



ВИРИДИАН
змеевик



МУССОН
купершлак, кварц белый




МАДЖЕНТА
купершлак, яшма



ФЛУО
белый кварц





ТИП ПОВЕРХНОСТИ

GLANCE

NEW

Glance – полированная, идеально гладкая поверхность. Облицовочный слой продукции обогащается мелкофракционным щебнем из натурального камня. Для получения идеально ровной поверхности изделия дополнительно полируют до блеска. Элементы с поверхностью Glance можно использовать как декоративные детали в горизонтальном и вертикальном мощении, гармонично дополняя различные ансамбли коллекций.

Продукция с данной фактурой подчеркнет стиль и элегантность экстерьера.

Палитра цветов может отличаться от оригинальной. Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

GLANCE

* – стандартизированные цвета, производимые на всех заводах STEINRUS



ЭЛЬТОН*
белый пигмент, белый кварц



МРАМОР*
кварц, купершлак



ДОЛОМИТ*
кварц, юрагельб




ТРАВЕРТИН
юрагельб, россоверона



КАСПИЙ*
белый пигмент, белый кварц, купершлак



ГРЕЙЗЕН*
кварц, юрагельб, габбродиабаз



КОРУНД
россоверона, юрагельб, габбродиабаз



ЯШМА*
россоверона, купершлак, габбродиабаз



ИСТРА
песочный пигмент, белый кварц, купершлак



СИВАШ
красный пигмент, белый кварц, купершлак



МЕРГЕЛЬ
кварц, серый кварцит, виноросса



БАЙКАЛ*
белый, черный пигменты, белый кварц



ЛАДОГА*
белый, черный пигменты, белый кварц




РИЦА*
черный, оранжевый пигменты, белый кварц



АБРАУ*
белый, оранжевый, коричневый, белый кварц



СЕЛИГЕР*
черный пигмент, белый кварц, купершлак




ГРАНИТ*
кварц, купершлак



ВАЛДАЙ*
желтый, оранжевый, белый кварц



НЕРО*
черный пигмент, купершлак



ГАББРО
серый кварцит



ПЕРЛИТ
виноросса, габбродиабаз, купершлак



КВАРЦИТ
кварц, купершлак




БАЗАЛЬТ*
купершлак, габбродиабаз



ТАЙМЫР
коричневый пигмент, белый кварц, купершлак

Стеновой камень облицовочный с колотой поверхностью
Поверхность и цвет: КОЛОТАЯ COLORMIX АКТАУ



ТИП ПОВЕРХНОСТИ

КОЛОТАЯ

NEW

ДЛЯ СПЛИТТЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Колотая поверхность представляет собой декоративную поверхность, очень похожую на натуральный камень в месте его разлома. Данная фактура образуется при применении для производства изделий специального оборудования - сплиттера, давление которого раскалывает заготовку, обнажая структуру. Колотая поверхность великолепно смотрится в изделиях, имитируя фактуру природного камня, а многообразие текстурных решений позволяет подобрать необходимый цвет под экстерьерное решение сооружений и стилистику ландшафтного дизайна.

Продукция изготовлена по технологии полного окраса.

Палитра цветов может отличаться от оригинальной. Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

МОНОКОЛОР

КОЛОТАЯ


БЕЛЫЙ


СЕРЫЙ


ГРАФИТ


ЧЕРНЫЙ


ОЛИВКОВЫЙ


СЛОНОВАЯ КОСТЬ


ПЕСОЧНЫЙ


ЖЕЛТЫЙ



БЕЖЕВЫЙ


КОРИЧНЕВЫЙ


ОРАНЖЕВЫЙ


КРАСНЫЙ


ВИННЫЙ


СИНИЙ

COLORMIX


КОЛОТАЯ


МОНОХРОМ


АКТАУ



НОКС



САНГАЙ


БЕРИЛЛ


ОХРА


ОЛИВИН



РОКЛИН



АПЕРОЛЬ



БРУК


СИЕНА


ТАХЕЛЬ



БРАЙС


БРОМО


ТОСКАНА


ШТАЙНРУС


СЕПИЯ



СИНАЙ



МАРЕНГО



БОМОНТ


УМБРА


БРАУН



МОККО



КАРАТАУ



ОРИГОН


ПОРТО



РЕЙ


АЙВОРИ


РЕЙНИР



ГРИФФИН


АМБЕР

тип окрашивания

МОНОКОЛОР

Один цвет, ровный тон без цветовых переходов в пределах одной поверхности.

БЕЛЫЙ*



СЛОНОВАЯ КОСТЬ*



ПЕСОЧНЫЙ*



БЕЖЕВЫЙ*



ЖЕЛТЫЙ*



ОРАНЖЕВЫЙ*



Палитра цветов может отличаться от оригинальной.
Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

STEINRUS

*ПРОДУКЦИЯ ДАННЫХ ЦВЕТОВ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НА ВСЕХ ЗАВОДАХ STEINRUS

цветовая палитра
СТАНДАРТ *

КРАСНЫЙ*



ВИННЫЙ*




КОРИЧНЕВЫЙ*



СЕРЫЙ*



ГРАФИТ*

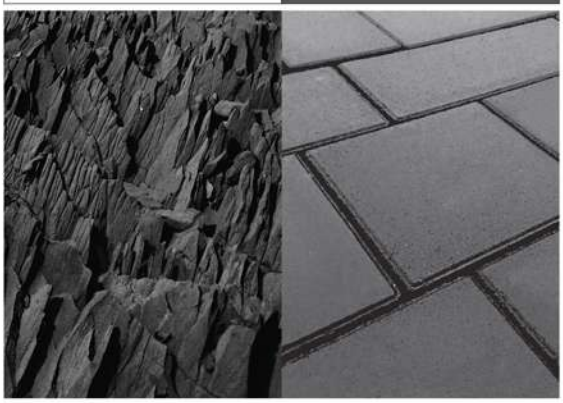

ЧЕРНЫЙ*



СИНИЙ*



ОЛИВКОВЫЙ*




тип окрашивания


COLORMIX

Особенностью этого типа окрашивания является то, что элементы одновременно окрашены в несколько цветов. Таким образом, цвет в пределах одной плитки изменяется многократно. Каждый элемент имеет свой уникальный оттенок. Дорожка, мощенная тротуарной плиткой серии COLORMIX имеет еповторимый и оригинальный дизайн.


ШТАЙНРУС*

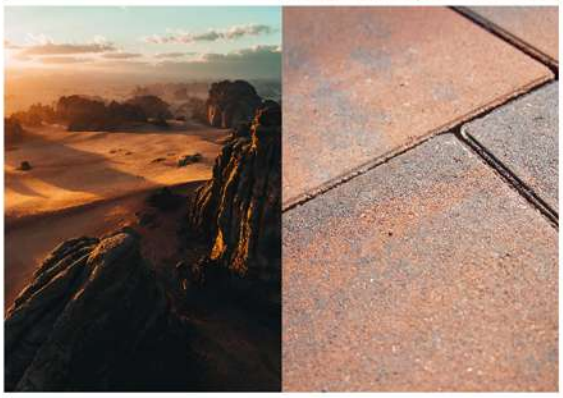

БЕРИЛЛ*

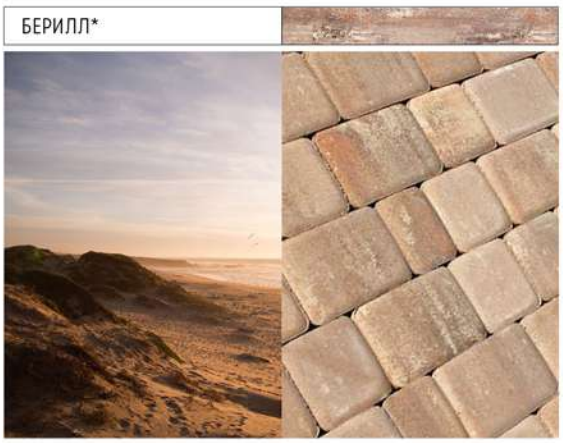


АМБЕР

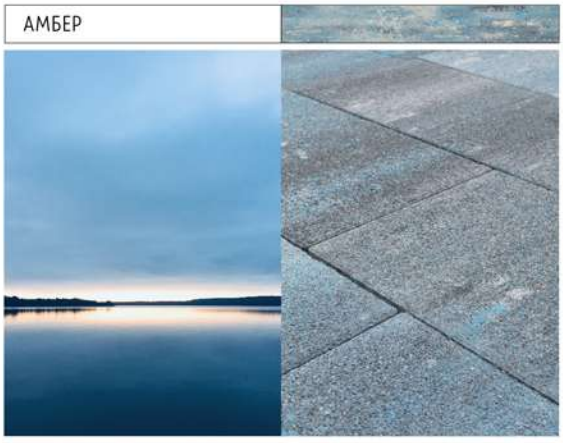

ОЛИВИН*



МОНОХРОМ*

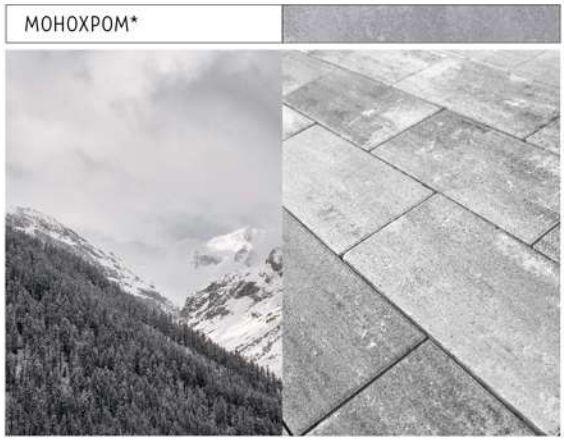

АКТАУ*



УМБРА*



БРОМО*



КАРАТАУ*



БОМОНТ*




ОРИГОН*



МОККО*



НОКС*

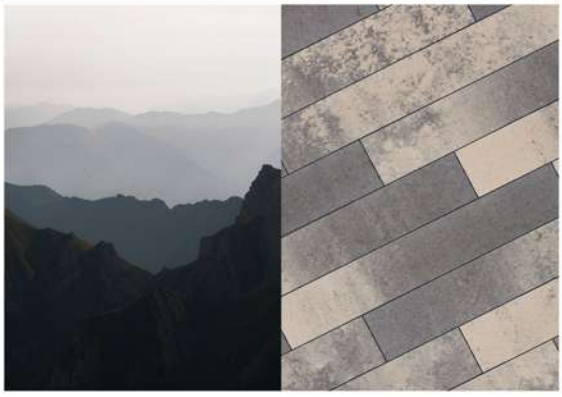

РЕЙ*



STEINRUS

Палитра цветов может отличаться от оригинальной.
Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

*ПРОДУКЦИЯ ДАННЫХ ЦВЕТОВ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НА ВСЕХ ЗАВОДАХ STEINRUS

САНГАЙ



ОХРА



РОКЛИН



АПЕРОЛЬ



СИЕНА



ТАХЕЛЬ



БРАЙС



ТОСКАНА



СЕПИЯ



СИНАЙ



МАРЕНГО



БРАУН



ПОРТО




АЙВОРИ



РЕЙНИР



ГРИФФИН

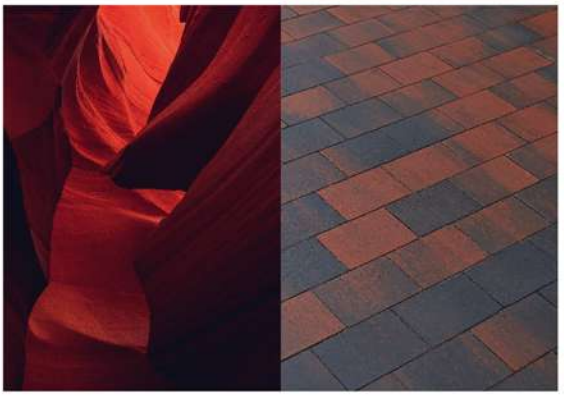

тип окрашивания


BACKWASH

Текстура Backwash получается путем сочетания в особом порядке разных цветовых смесей на поверхности плиточного покрытия, в результате возникает окрас в виде плавных переходов от одного цвета к другому. Поверхность брусчатки приобретает эффектный и неповторимый внешний вид

ЭЛЬТОН*



ДОЛОМИТ*

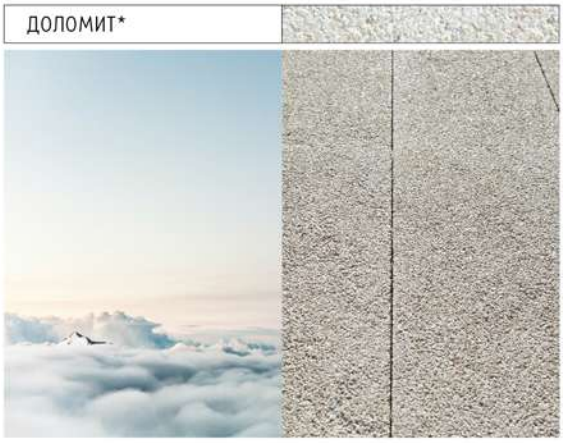

МРАМОР*



ПЕРЛИТ




КАСПИЙ*




СЕЛИГЕР*



ГРАНИТ*

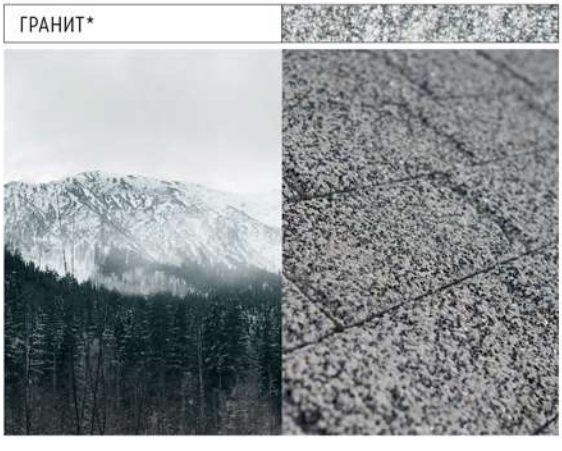

ЛАДОГА*

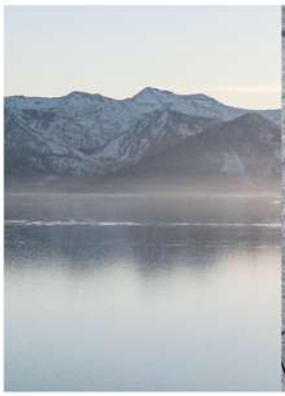



БАЙКАЛ*






ЯШМА*





РИЦА*



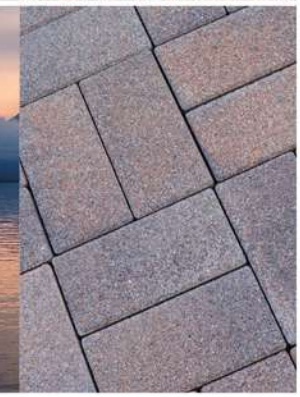

АБРАУ*





ВАЛДАЙ*





НЕРО*





БАЗАЛЬТ*





STEINRUS

Палитра цветов может отличаться от оригинальной.
Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

*ПРОДУКЦИЯ ДАННЫХ ЦВЕТОВ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НА ВСЕХ ЗАВОДАХ STEINRUS

ТРАВЕРТИН



ИСТРА



КОРУНД



СИВАШ



МЕРГЕЛЬ



ГАББРО



КВАРЦИТ



ТАЙМЫР



КОЛЛЕКЦИИ

КОЛЛЕКЦИИ

КРУПНОФОРМАТНЫЕ ПЛИТЫ

ФОРМЫ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ


УРБАН ХАРД
900x900 мм



- без фаски
- высота 80мм

завод г. Рязань


УРБАН СТРОНГ
800x800 мм



- без фаски
- высота 80мм

завод г. Рязань

УРБАН ФОРС
600x600 мм



- без фаски
- высота 80мм

завод г. Рязань

ВАЛЕНСИЯ
300x300 мм



- без фаски
- высота 60, 80 и **100мм**

завод г. Орел, завод г. Наб. Челны, завод г. Москва, завод г. Рязань

ПАРК ПЛЕЙС
600x300 мм



- без фаски
- микрофаска
- высота 60, 80 и **100мм**

завод г. Орел, завод г. Наб. Челны, завод г. Москва, завод г. Рязань


ГРАНАДА
600x200 мм



- без фаски
- микрофаска
- высота 60, 80 и **100мм**

завод г. Орел, завод г. Москва, завод г. Рязань

ГРАС
400x200 мм



- микрофаска
- высота 80 мм

завод г. Москва

СЕВИЛЬЯ
300x150 мм



- микрофаска
- высота 80 мм

завод г. Орел, завод г. Москва, завод г. Рязань

АЛИКАНТЕ
900x300 мм



- без фаски
- микрофаска
- высота 80, **100 и 120мм**

завод г. Москва, завод г. Рязань

КРОССБАР ХЭВИ
420x60 мм



- без фаски
- высота **100 мм**

завод г. Рязань

КРОССБАР ХЭВИ ЛОНГ
600x100 мм



- без фаски
- высота **100 мм**

завод г. Рязань

РИГЕЛЬ
300x100 мм



- микрофаска
- высота 80 мм

завод г. Москва

ИНСБРУК ЛАНС
450x300, 300x300 мм



- микрофаска
- высота 60 мм

завод г. Орел

ГЕКСАЭДР
350x300 мм



- микрофаска
- высота 80 мм

завод г. Рязань

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
343x198 мм



- микрофаска
- высота 80 мм

завод г. Москва


АКСИО МАКСИ
305x215 мм



- микрофаска
- высота 80 мм

завод г. Москва

ИНСБРУК ТИРОЛЬ
360x200, 320X160, 280x120, 200x120, 160x160 мм



- микрофаска
- высота 60мм

завод г. Орел

ИНСБРУК АЛЬПЕН
280x210, 210x140, 140x140, 140x70 мм



- микрофаска
- высота 60мм

завод г. Орел | завод г. Наб. Челны | завод г. Москва | завод г. Рязань

СТАРЫЙ ГОРОД
260x160, 160x160, 160x100 мм



- микрофаска
- высота 60мм
- неровный край
- неровная поверх.

завод г. Орел

СТАРЫЙ ГОРОД ШТАЙН
260x160, 160x160, 160x100 мм



- микрофаска
- высота 60мм
- неровный край
- неровная поверх.

завод г. Орел


СТАРЫЙ ГОРОД БЕРН
260x160, 160x160, 160x100 мм



- микрофаска
- высота 60мм
- неровный край
- неровная поверх.

завод г. Орел | завод г. Наб. Челны


НОВЫЙ ГОРОД
260x160, 160x160, 160x100 мм



- микрофаска
- высота 40мм

завод г. Орел

НОВЫЙ ГОРОД ЛИОН
255x155, 155x155, 155x95 мм



- микрофаска
- высота 60мм

завод г. Орел

НОВЫЙ ГОРОД РИД
252x157, 157x157, 157x97 мм




- микрофаска
- высота 80мм

завод г. Орел | завод г. Москва

СРЕДНЕФОРМАТНЫЕ ПЛИТЫ
ФОРМЫ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ


БЕЛЬПАССО
240x160, 160x160, 160x80 мм



- микрофаска
- высота 40 и 60мм

завод г. Рязань

БЕРГАМО
240x160, 160X160, 160x80 мм



- микрофаска
- высота 40 мм

завод г. Москва

ИНСБРУК ИНН
222x150, 150x150, 150x112,5 мм



- скругленная фаска
- высота 60 мм

завод г. Орел

ПАЛЕРМО
210x110, 160x110, 140x110, 110x110 мм



- микрофаска
- высота 80 мм

завод г. Москва

АКСИО
280x210 мм



- классическая фаска
- высота 80 мм

завод г. Москва

РОМБ
260x150 мм



- фаска
- высота 60 мм

завод г. Орел

БЕЛЬПАССО МЕДИО
225x150 мм



- микрофаска
- высота 80 мм

завод г. Рязань

ВОЛНА
255x112,5 мм



- микрофаска
- высота 60 и 80 мм

завод г. Орел | завод г. Москва

МЕЛКОФОРМАТНЫЕ ПЛИТЫ

ФОРМЫ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

ИНСБРУК АЛЬТ БРИК
180x120, 120x120, 120x90 мм



- скругленная фаска
- высота 60мм

завод г. Орел

ИНСБРУК АЛЬТ
178x118, 118x118, 118x88 мм



- скругленная фаска
- высота 40 и 60мм

завод г. Орел
завод г. Наб. Челны

ИНСБРУК АЛЬТ НЕО
172x115, 115x115, 115x86 мм



- скругленная фаска
- высота 60мм

завод г. Рязань

ИНСБРУК АЛЬТ ДУО
172x115, 115x115 мм



- скругленная фаска
- высота 40 и 60мм

завод г. Рязань
завод г. Москва
завод г. Наб. Челны

КЛАССИКО
172x115, 115x115, 115x75/115, 115x56 мм



- классическая фаска
- высота 60, 80 и 100мм

завод г. Орел

КЛАССИКО НЕО
172x115, 115x115, 115x75 мм



- скругленная фаска
- высота 60мм

завод г. Рязань

АТТИКА
113/90x83, 103/91x83, 93/91x83, 73/91x73, 83/91x63 мм



- без фаски
- высота 60 мм

завод г. Москва


ВИГО
200x200 мм



- микрофаска
- высота 80 мм

завод г. Москва

КВАДРАТ БОЛЬШОЙ
200x200 мм



- микрофаска
- высота 60 мм

завод г. Москва
завод г. Орел

ПРЯМОУГОЛЬНИК
200x100 мм



- микрофаска
- высота 40 и 60 мм

завод г. Орел
завод г. Наб. Челны
завод г. Москва
завод г. Рязань

ПАРКЕТ
210x70 мм



- без фаски
- высота 60 мм

завод г. Орел

ПИКСЕЛЬ
195x140 мм



- классическая фаска
- высота 80 мм

завод г. Москва

ПРИЗМА
190x115 мм



- классическая фаска
- высота 80 мм

завод г. Москва

КВАДРАТ МАЛЫЙ
100x100 мм



- микрофаска
- высота 60 мм

завод г. Орел
завод г. Рязань

АРМОР
100x100 мм



- микрофаска
- высота 80 и 100 мм

завод г. Орел

НОВЫЙ ГОРОД

NEW

завод г. Орел

микрофаска

высота 40мм



элемент 1
260x160




элемент 2
160x160



элемент 3
160x100


Новый город – это мультиформатная коллекция из трех элементов, популярная как для городского благоустройства, так и для частных объектов. Три элемента имеют различные красивые варианты раскладки, что позволяет подобрать оптимальный вариант для благоустройства различных территорий.


Стоит отметить, что Новый город – это современное, стильное, но достаточно лаконичное решение в благоустройстве. Благодаря этому данная коллекция отлично вписывается как в модные течения Минимализм или Сады Пита Удольфа, так и в традиционные стилистические решения в английском или французском стиле. Многое зависит от выбора цвета и фактуры, богатый выбор которых всегда был отличительной чертой компании. Новый город – это дух творчества на вашем участке.

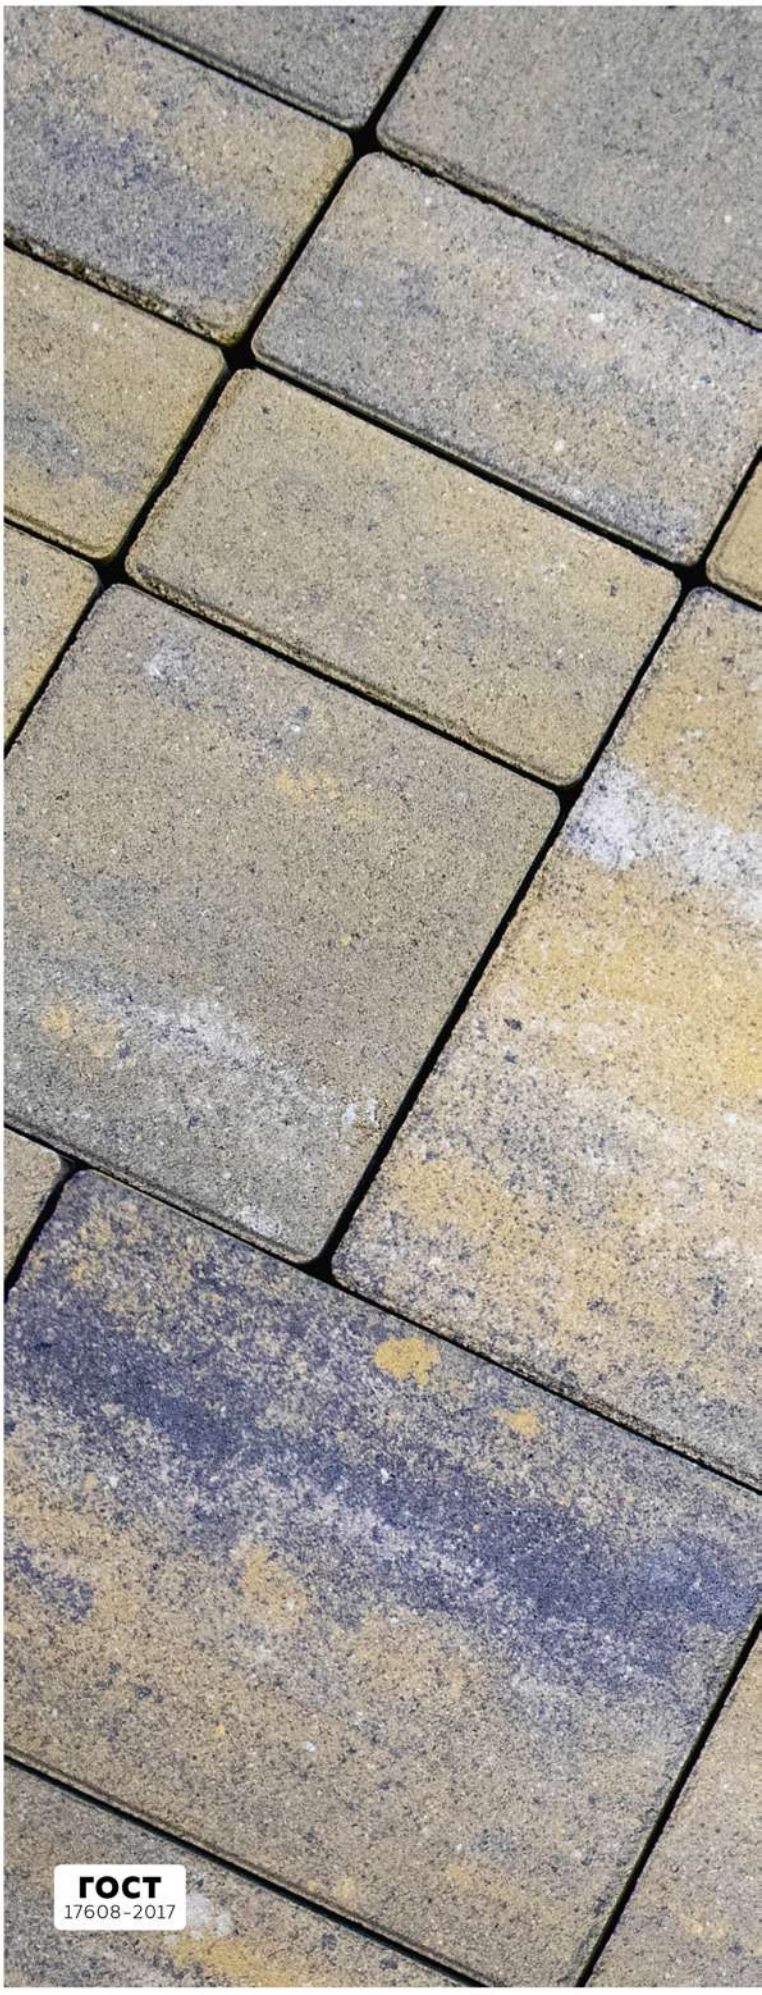




ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ



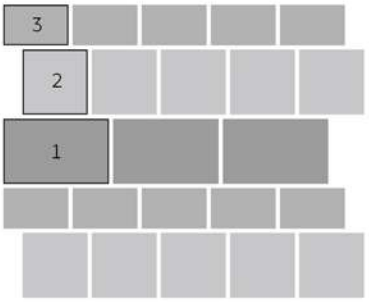

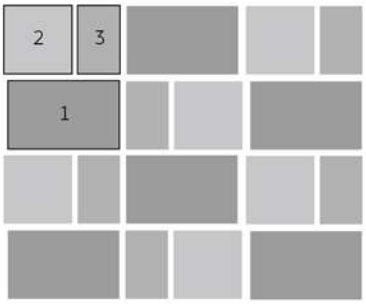

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

260x160, 160x160, 160x100

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны
1	260	160	40	1,008	24	-	-	-
2	160	160			24			
3	160	100			8			

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	16,128	-	-		1440	-	-		13	-	-	-
2												
3												



1. Новый город **COLORMIX БРАЙС**
2. Новый город **COLORMIX МАРЕНГО**
3. Новый город **COLORMIX МОНОХРОМ**



2



3

НОВЫЙ ГОРОД ЛИОН

NEW

завод г. Орел

микрофаска

высота 60мм



элемент 1
255x155



элемент 2
155x155




элемент 3
155x95

Данная новинка 2024 года — тандем в 60 мм для коллекции Новый город, но с элементами немного меньшего размера. Благодаря высоте 60 мм Новый Город Лион подходит для мощения как пешеходной, так и парковочной зоны, а также состоит их трех камней, которые можно компоновать различным образом, получая интересные мозаики. Стильными и эстетичными будут выглядеть сочетания данной коллекции с Инсбрук Альпен и Инсбрук Тироль. Отметим, что Новый Город Лион выпускается с микрофаской.


С точки зрения эксплуатации, она обеспечивает комфортное и безопасное движение пешеходов, так как практически незаметна и не создает никаких помех при ходьбе. В то же время, благодаря микрофаске, такая брусчатка выглядит более изящно и современно, что придает ей дополнительную эстетическую привлекательность.


В общем, это идеальный выбор для тех, кто хочет облагородить территорию без ущерба для функциональности мощения.




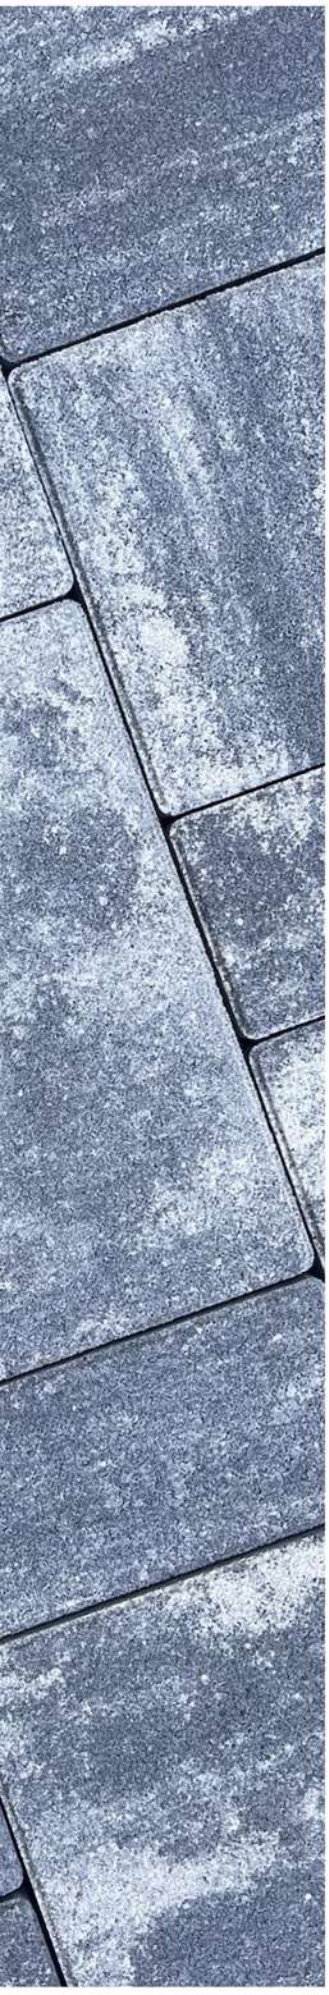

ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ



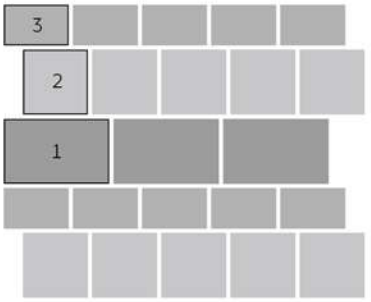

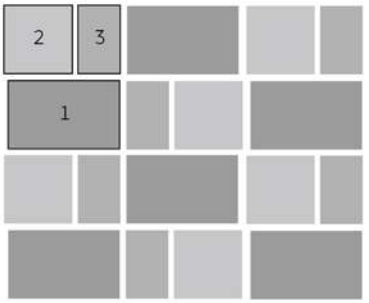

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

255x155, 155x155, 155x95

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны
1	255	155	60	1,03	12	-	-	-
2	155	155			12			
3	155	95			18			

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	11,33	-	-		1540	-	-		13	-	-	-
2												
3												


коллекция

НОВЫЙ ГОРОД РИД

завод г. Орел
завод г. Москва

микрофаска

высота 80мм



■ элемент 1
252x157



■ элемент 2
157x157



■ элемент 3
157x97





Коллекция Новый Город Рид является прекрасным решением для благоустройства общественных территорий. Удобная и эстетичная плитка с микрофаской. Как и Новый город данная коллекция состоит из трех элементов, но отличается высотой и размером камней. Здесь они – 80 мм, что делает мощение абсолютно универсальным для разнообразных задач.


Богатство вариантов раскладки в совокупности с разнообразием цветов и фактур позволяет использовать данную коллекцию в различных стилистических направлениях благоустройства. Коллекция сочетается с коллекциями Парк Плейс и Гранада -крупноформатной плиткой высотой 80 мм.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ



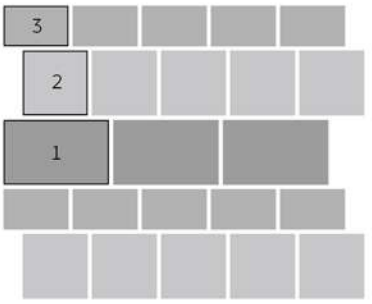

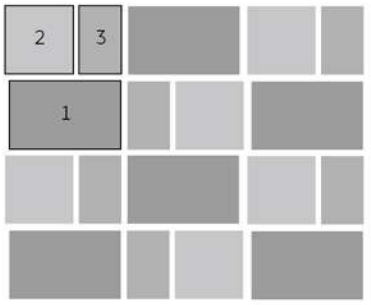

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

252x157, 157x157, 157x97

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт					
				Орел		Москва		Рязань	Наб. Челны
1	252	157	80	0,912	12	1,08	12	-	-
2	157	157			12		18		
3	157	97			12		12		

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	9,12	10,8	-		1700	2040	-		11	10	-	-
2												
3												



Новыйт Город Рид **СЛОНОВАЯ КОСТЬ, КОРИЧНЕВЫЙ**



коллекция

БЕЛЬПАССО

завод г. Рязань

микрофаска

высота 40 и 60мм



элемент 1
240x160



элемент 2
160x160



элемент 3
160x80


Современное и стильное решение в благоустройстве – это тротуарная плитка Бельпассо. Наша новая мультиформатная коллекция состоит из трех элементов прямоугольной и квадратной формы. Применение микрофаски позволяет добиться ровной поверхности мощения без перепадов, что удобно для катания на велосипедах, самокатах, роликах или для мам с колясками.


Для благоустройства вашего сада Бельпассо будет отличным решением. Такая плитка органично вписывается и в популярные стили благоустройства Минимализим, Nature Garden и в классические Английский и Французский сад. Богатый выбор текстурных и фактурных решений еще больше расширяет возможности применения коллекции.






ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ



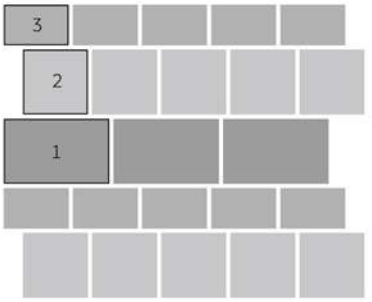

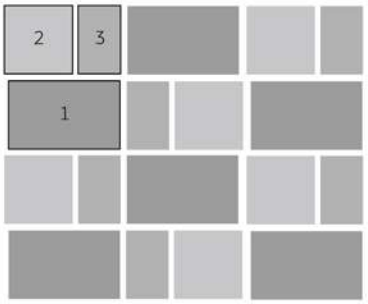

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

240x160, 160x160, 160x80

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва	Рязань		Наб. Челны
1	240	160	40	-	-	0,896	10	-
2	160	160					15	
3	160	80					10	
1	240	160	60	-	-	0,896	10	-
2	160	160					15	
3	160	80					10	

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	-	14,336	-	-	-	1277	-	-	-	16	-
2												
3												
1	-	-	11,648	-	-	-	1567	-	-	-	13	-
2												
3												





1. Бельпассо **BACKWASH МРАМОР, BACKWASH СЕЛИГЕР**
2. Бельпассо **БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ**




БЕРГАМО

завод г. Москва
завод г. Наб. Челны

микрофаска

высота 40мм



элемент 1
240x160



элемент 2
160x160



элемент 3
160x80





Коллекция Бергамо отличается высокими эстетическими свойствами. Данная брусчатка относится к мультиформатным и состоит из трех элементов. Это среднеразмерная классическая форма с микрофаской и тонким межплиточным швом. Комбинируя варианты укладки и цветов тротуарной плитки, вы можете создать мозаичное мощение, которое будет радовать глаз и поднимать настроение. Высота плитки – 40 мм, поэтому она отлично подходит для пешеходных зон.


Коллекция Бергамо будет отличным решением для вашего сада, особенно выигрышно она смотрится в цветах colormix и backwash.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

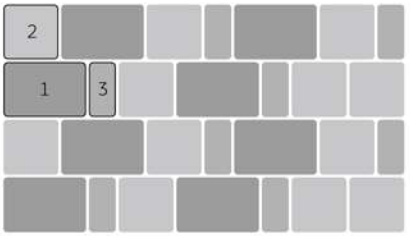

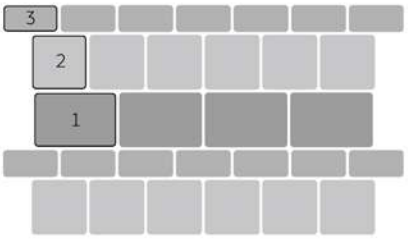

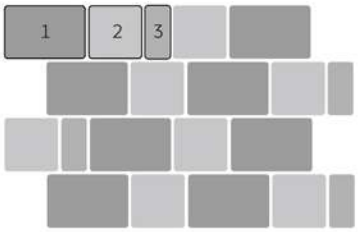

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ


240x160, 160x160, 160x80

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт					
				Орел	Москва		Рязань	Наб. Челны	
1	240	160	40	-	1,08	18	-	0,896	10
2	160	160				12			15
3	160	80				12			10

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	19,44	-	14,336	-	1780	-	1277	-	11	-	16
2												
3												





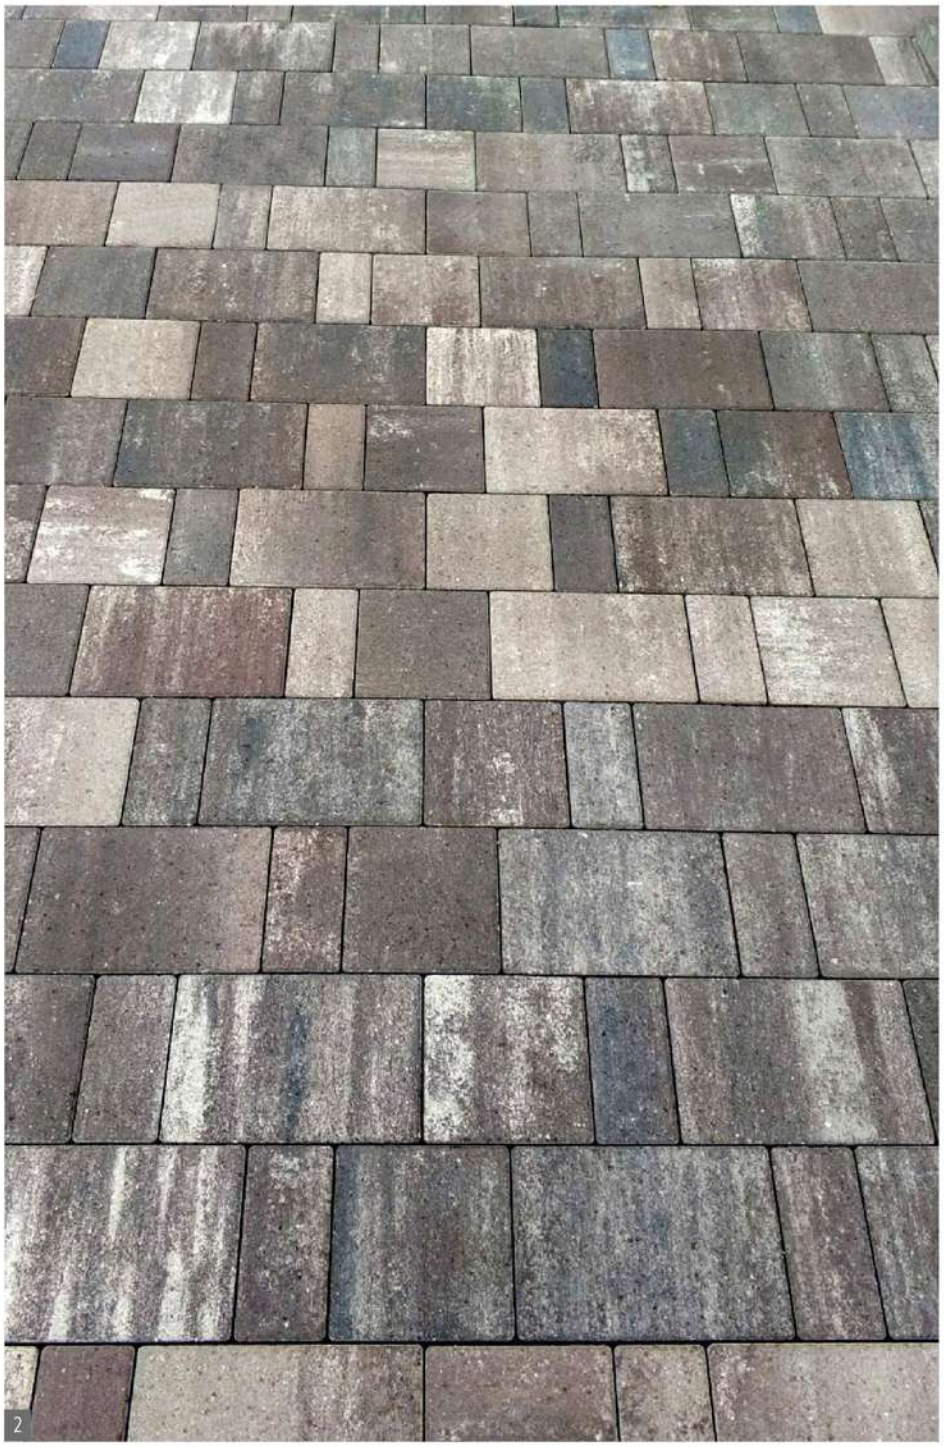

1. Бергамо **COLORMIX ОЛИВИН**
2. Бергамо **COLORMIX УМБРА**

ИНСБРУК АЛЬТ

скругленная фаска
без рустов

завод г. Орел — высота 40 и 60мм
завод г. Наб. Челны — высота 60мм



- элемент 1 178x118
- элемент 2 118x118
- элемент 3 118x88





Перед вами – одна из наиболее популярных коллекций ТМ STEINRUS. Красивая плитка со скругленной фаской, позволяющая дополнить ваш участок стилистикой булыжных мостовых. Благодаря этому Инсбрук Альт является отличным инструментом в руках ландшафтного дизайнера и гармонично вписывается в традиционные садовые стили. Наша коллекция прекрасно подходит для создания извилистых садовых дорожек, кругового мощения или симпатичных отмосток вокруг вашего дома.


Инсбрук Альт – это незаменимая коллекция для зонирования пространства на объекте благоустройства. Она гармонично сочетается также и с другой плиткой, начиная от моноформатных Прямоугольник или Паркет, заканчивая популярными мультиформатными коллекциями. Инсбрук Альт позволяет выделить участок, на который следует акцентировать внимание. Плитка выпускается в высоте 40 мм и 60 мм, что позволяет использовать ее и на парковках легковых автомобилей.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

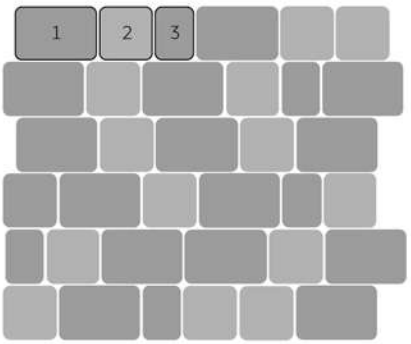

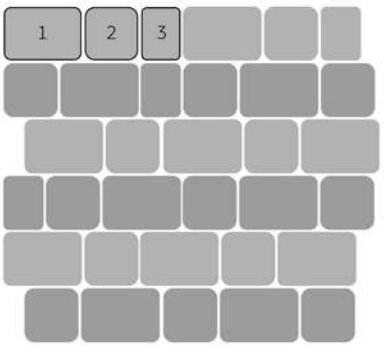

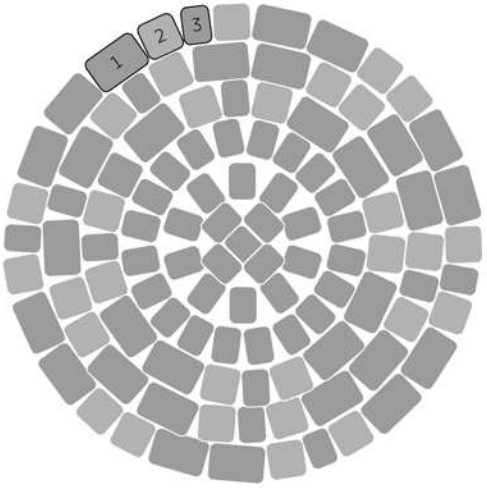

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

178x118, 118x118, 118x88

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт					
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны	
1	178	118	40	0,92	24	-	-	-	
2	118	118			24				
3	118	88			8				
1	178	118	60	0,92	24	-	-	0,92	24
2	118	118			24				24
3	118	88			8				8

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	16,56	-	-	-	1532	-	-	-	13	-	-	-
2												
3												
1	11,04	-	-	11,04	1532	-	-	1532	13	-	-	13
2												
3												



Инсбрук Альт **COLORMIX БЕРИЛЛ**



ИНСБРУК АЛЬТ ДУО

NEW

завод г. Москва

скругленная
высота 40 и 60мм
без рустов

завод г. Наб. Челны **завод г. Рязань**

скругленная
высота 40мм
без рустов



элемент 1
172x115



элемент 2
115x115




Тротуарная плитка с округлой формой поверхности и скругленной фаской не теряет популярности. Многие потребители ценят стилизацию под булыжные камни. Наряду с уже ставшей традиционной коллекцией Инсбрук Альт из трех элементов, хотим предложить новинку - Инсбрук Альт Дуо из двух камней. Она прекрасно вписывается в традиционные садовые стили, формирует настроение Nature Garden, прекрасно гармонирует с топиарными элементами, а также с различными типами домов. В то же время Инсбрук Альт Дуо помогает воплощать в жизнь современные решения в ландшафтном дизайне. Возможность создавать радиусные дорожки делает нашу коллекцию актуальной для стиля Фэнтези, а круговое мощение для стиля Кантри. Альт Дуо хорошо подходит для грамотного зонирования пространства и может выступать дополнением к другим коллекциям среднего формата. Выпускается в высоте 40 и 60 мм.




ВАРИАНТЫ РАСКЛАДКИ

завод г. Москва

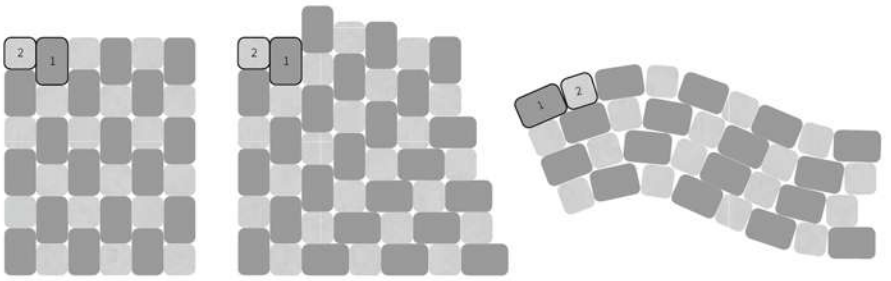

ВАРИАНТЫ РАСКЛАДКИ

завод г. Рязань | завод г. Наб. Челны

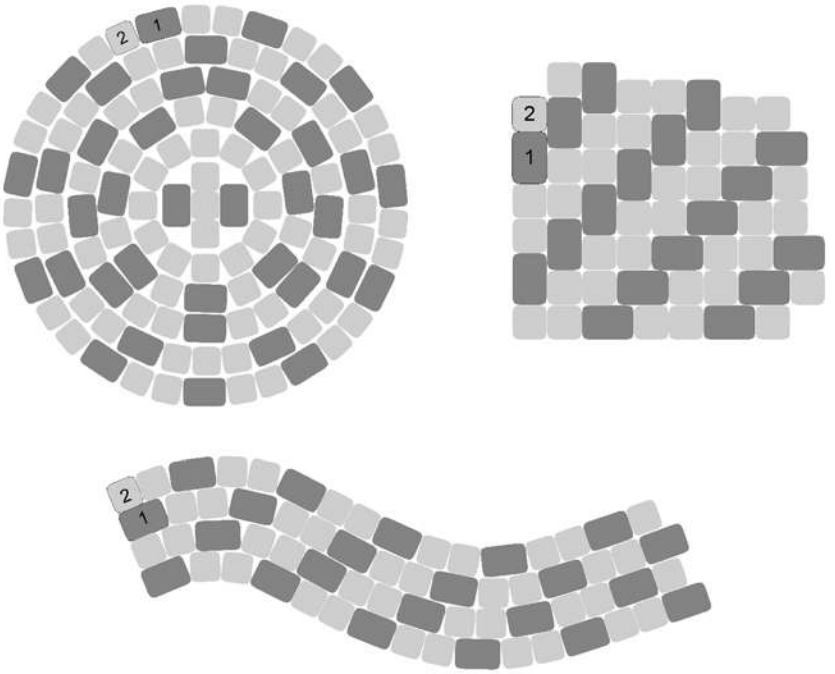

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


172x115, 115x115

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт							
				Орел	Москва		Рязань		Наб. Челны	
1	172	115	40	-	1,06	32	0,832	18	0,832	18
2	115	115				32		36		36
1	172	115	60		1,06	32	-		-	
2	115	115				32				

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	19,08	13,312	13,312	-	1875	1195	1195	-	10	17	17
2												
1		12,72	-	-		1680	-	-		11	-	-
2												


1


2

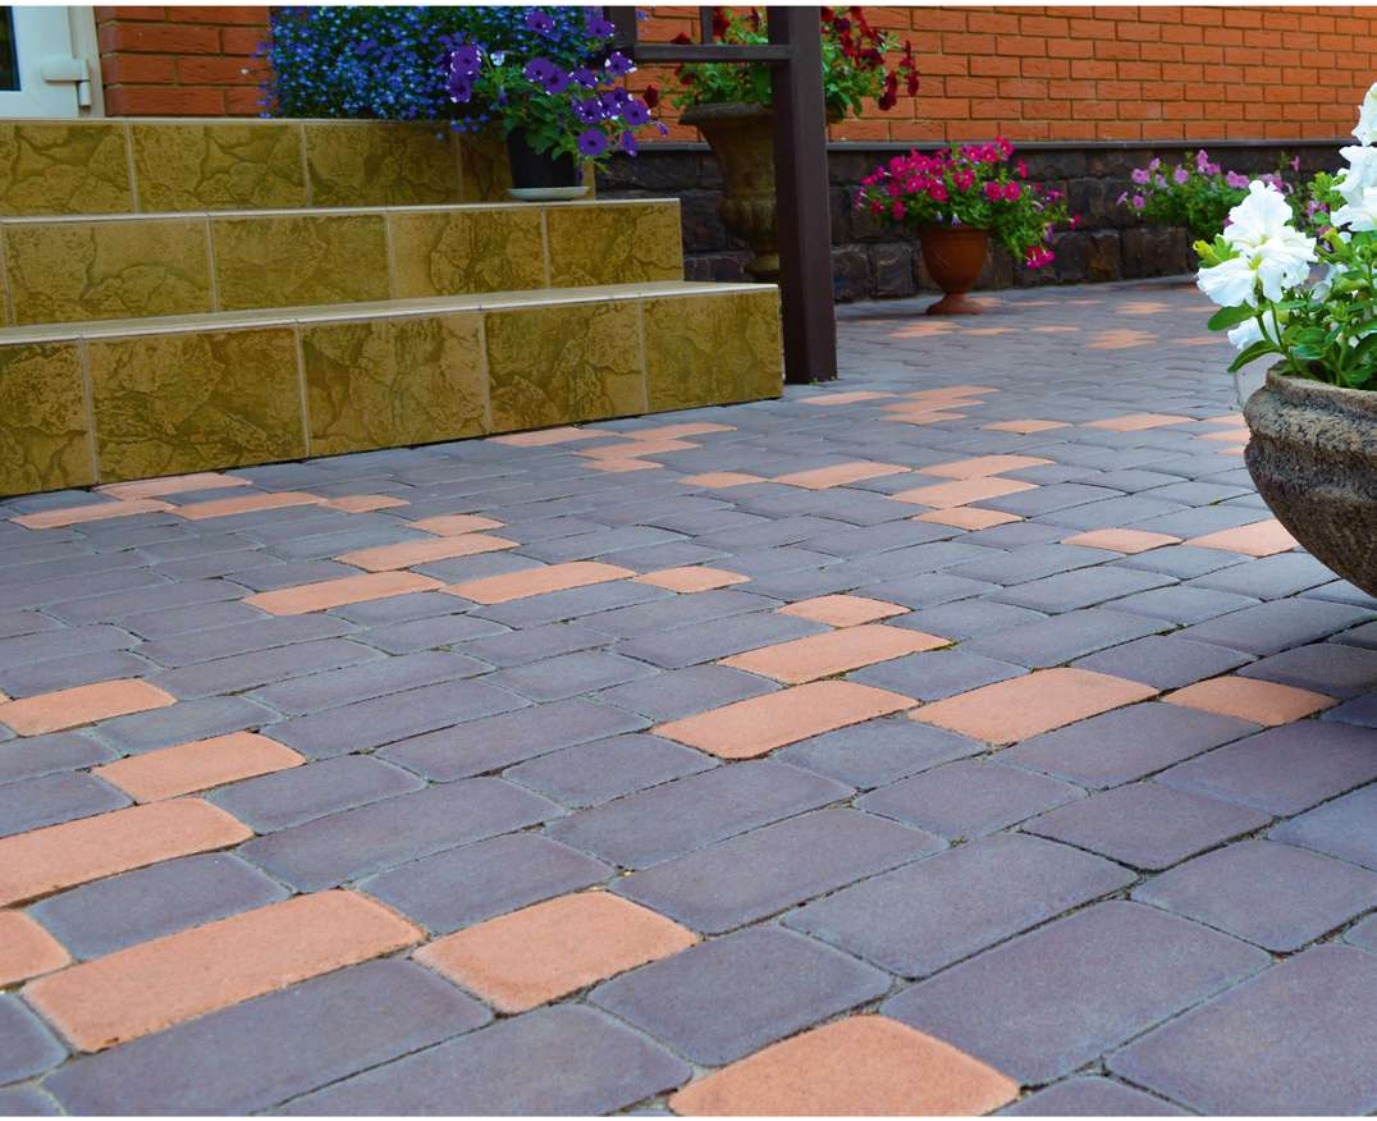





1. Инсбрук Альт Дуо **ПЕСОЧНЫЙ**
2. Инсбрук Альт Дуо **COLORMIX БЕРИЛЛ**
3. Инсбруук Альт Дуо **КОРИЧНЕВЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ**

ИНСБРУК АЛЬТ НЕО

NEW

скругленная фаска
без рустов

завод г. Рязань

высота 60мм



■ элемент 1
172x115



■ элемент 2
115x115




■ элемент 3
115x57





Коллекция Инсбрук Альт Нео - это та же плитка со скругленной фаской из коллекции Инсбрук Альт, но в другом размере. Данная коллекция производится на Рязанской производственной площадке, что позволяет нам расширить географию продаж и сократить сроки доставки продукции. В коллекцию входят 3 элемента, различные их комбинации дают возможность реализовывать интересные дизайнерские решения на вашем участке.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

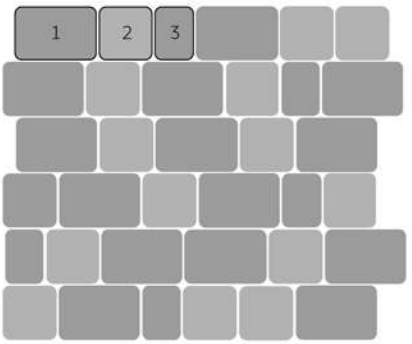

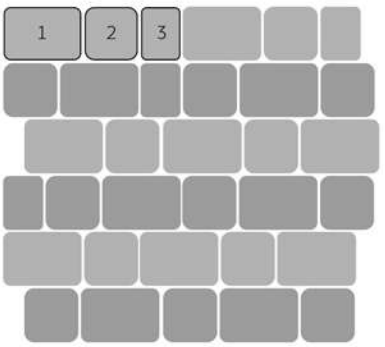

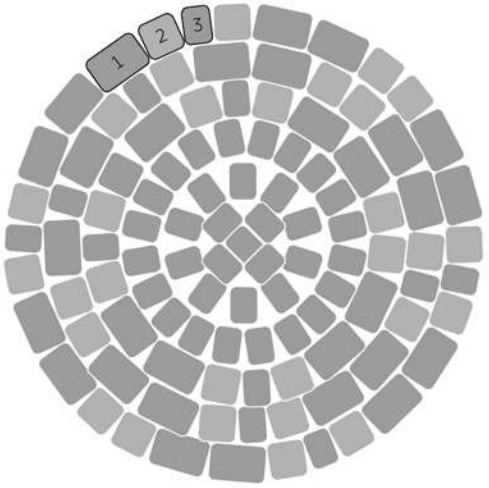

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

172x115, 115x115, 115x57

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва	Рязань		Наб. Челны
1	172	115	60	-	-	0,891	18	-
2	115	115					36	
3	115	57					9	

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	-	11,583	-	-	-	1556	-	-	-	13	-
2												
3												


1


2


3



1. Инсбрук Альт Нео **NATIVE COLORMIX БРУК**
2. Инсбрук Альт Нео **COLORMIX БЕРИЛЛ**
3. Инсбрук Альт Нео **COLORMIX БОМОНТ**

ИНСБРУК АЛЬТ БРИК

NEW

скругленная фаска

завод г. Орел

высота 60мм



элемент 1
180x120



элемент 2
120x120



элемент 3
120x90

Коллекция Инсбрук Альт Брик дополнена рустами (шовообразователями) и состоит из трех элементов с размерами 180x120мм, 120x120мм, 120x90мм. Данная брусчатка имеет скругленную фаску, как и уже ставшая классикой Инсбрук Альт.


Русты на поверхности Инсбрук Альт Брик служат для улучшения сцепления между камнями и уменьшения вероятности их горизонтального сдвига относительно друг друга под воздействием нагрузки. Они также позволяют создавать аккуратные и равномерные зазоры между элементами, что облегчает процесс укладки и помогает добиться правильной и красивой раскладки камней.


Эта брусчатка позволит Вам создать атмосферу настоящей булыжной мостовой и превосходно впишется в сад в стиле Nature Garden.






ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

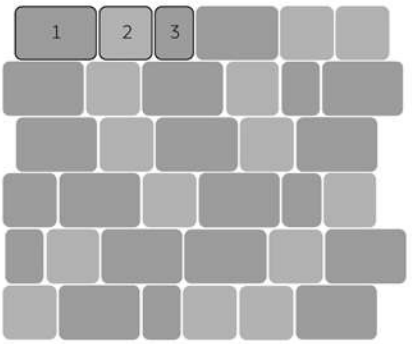

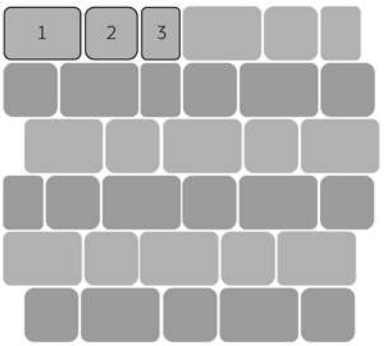

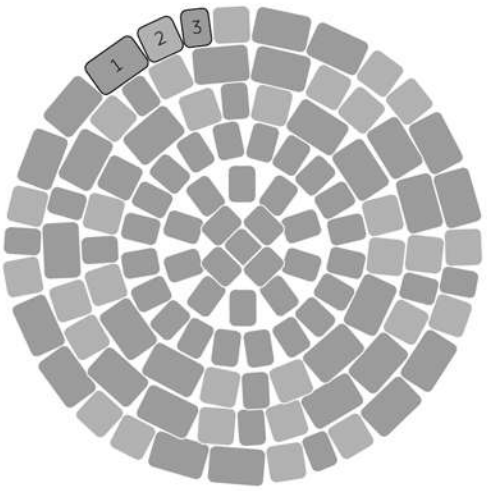

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

180x120, 120x120, 120x90

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны
1	180	120	60	1,18	30	-	-	-
2	120	120			30			
3	120	90			10			

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	11,8	-	-	-	1610	-	-	-	12	-	-	-
2												
3												

ИНСБРУК АЛЬПЕН

микрофаска

высота 60мм



элемент 1	элемент 2	элемент 3	элемент 4
280x210	210x140	140x140	140x70


Коллекция тротуарной плитки Инсбрук Альпен состоит из четырех элементов и является мультиформатной. Благодаря этому возникает множество комбинаций при мощении, позволяющих создавать уникальные, эффектные и стильные мозаики. Плитка производится с микрофаской, что делает ее очень удобной в эксплуатации, а универсальная высота 60мм позволяет мостить как пешеходные дорожки, так и стоянки легковых автомобилей.


Инсбрук Альпен гармонично смотрится как элемент различных садовых стилей: Альпийский сад, Минимализм, Модерн. Возможны интересные комбинации с другими коллекциями, например, с Инсбрук Тироль. Особенно выигрышно плитка смотрится в цветах COLORMIX и BACKWASH, но также интересны и сочетания моноцветов, например, черного с белыми или песочного с коричневым.






ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

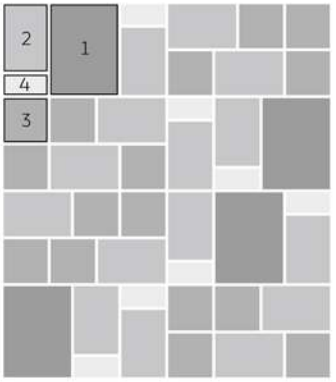

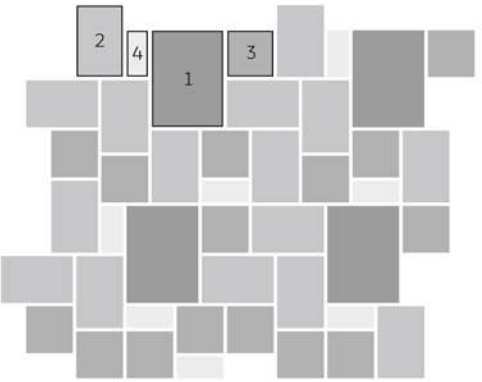

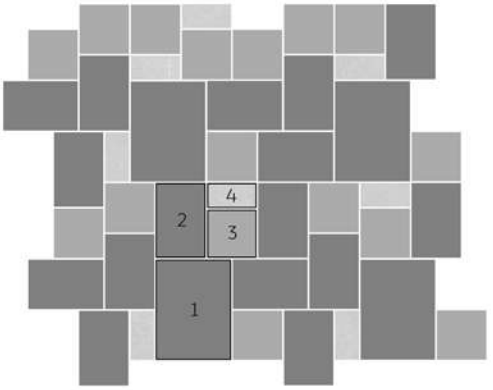

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

280x210, 210x140, 140x140, 140x70


Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт							
				Орел		Москва		Рязань		Наб. Челны	
1	280	210	60	1,1	4	1,1	4	0,94	4	0,94	4
2	210	140			16		14		12		12
3	140	140			16		18		14		14
4	140	70			8		10		8		8

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	11	13,2	12,22	12,22	1500	1760	1643	1643	13	11	12	12
2												
3												
4												






1. Инсбрук Альпен **COLORMIX AKTAY**
2. Инсбрук Альпен **OLD-AGE COLORMIX AKTAY**

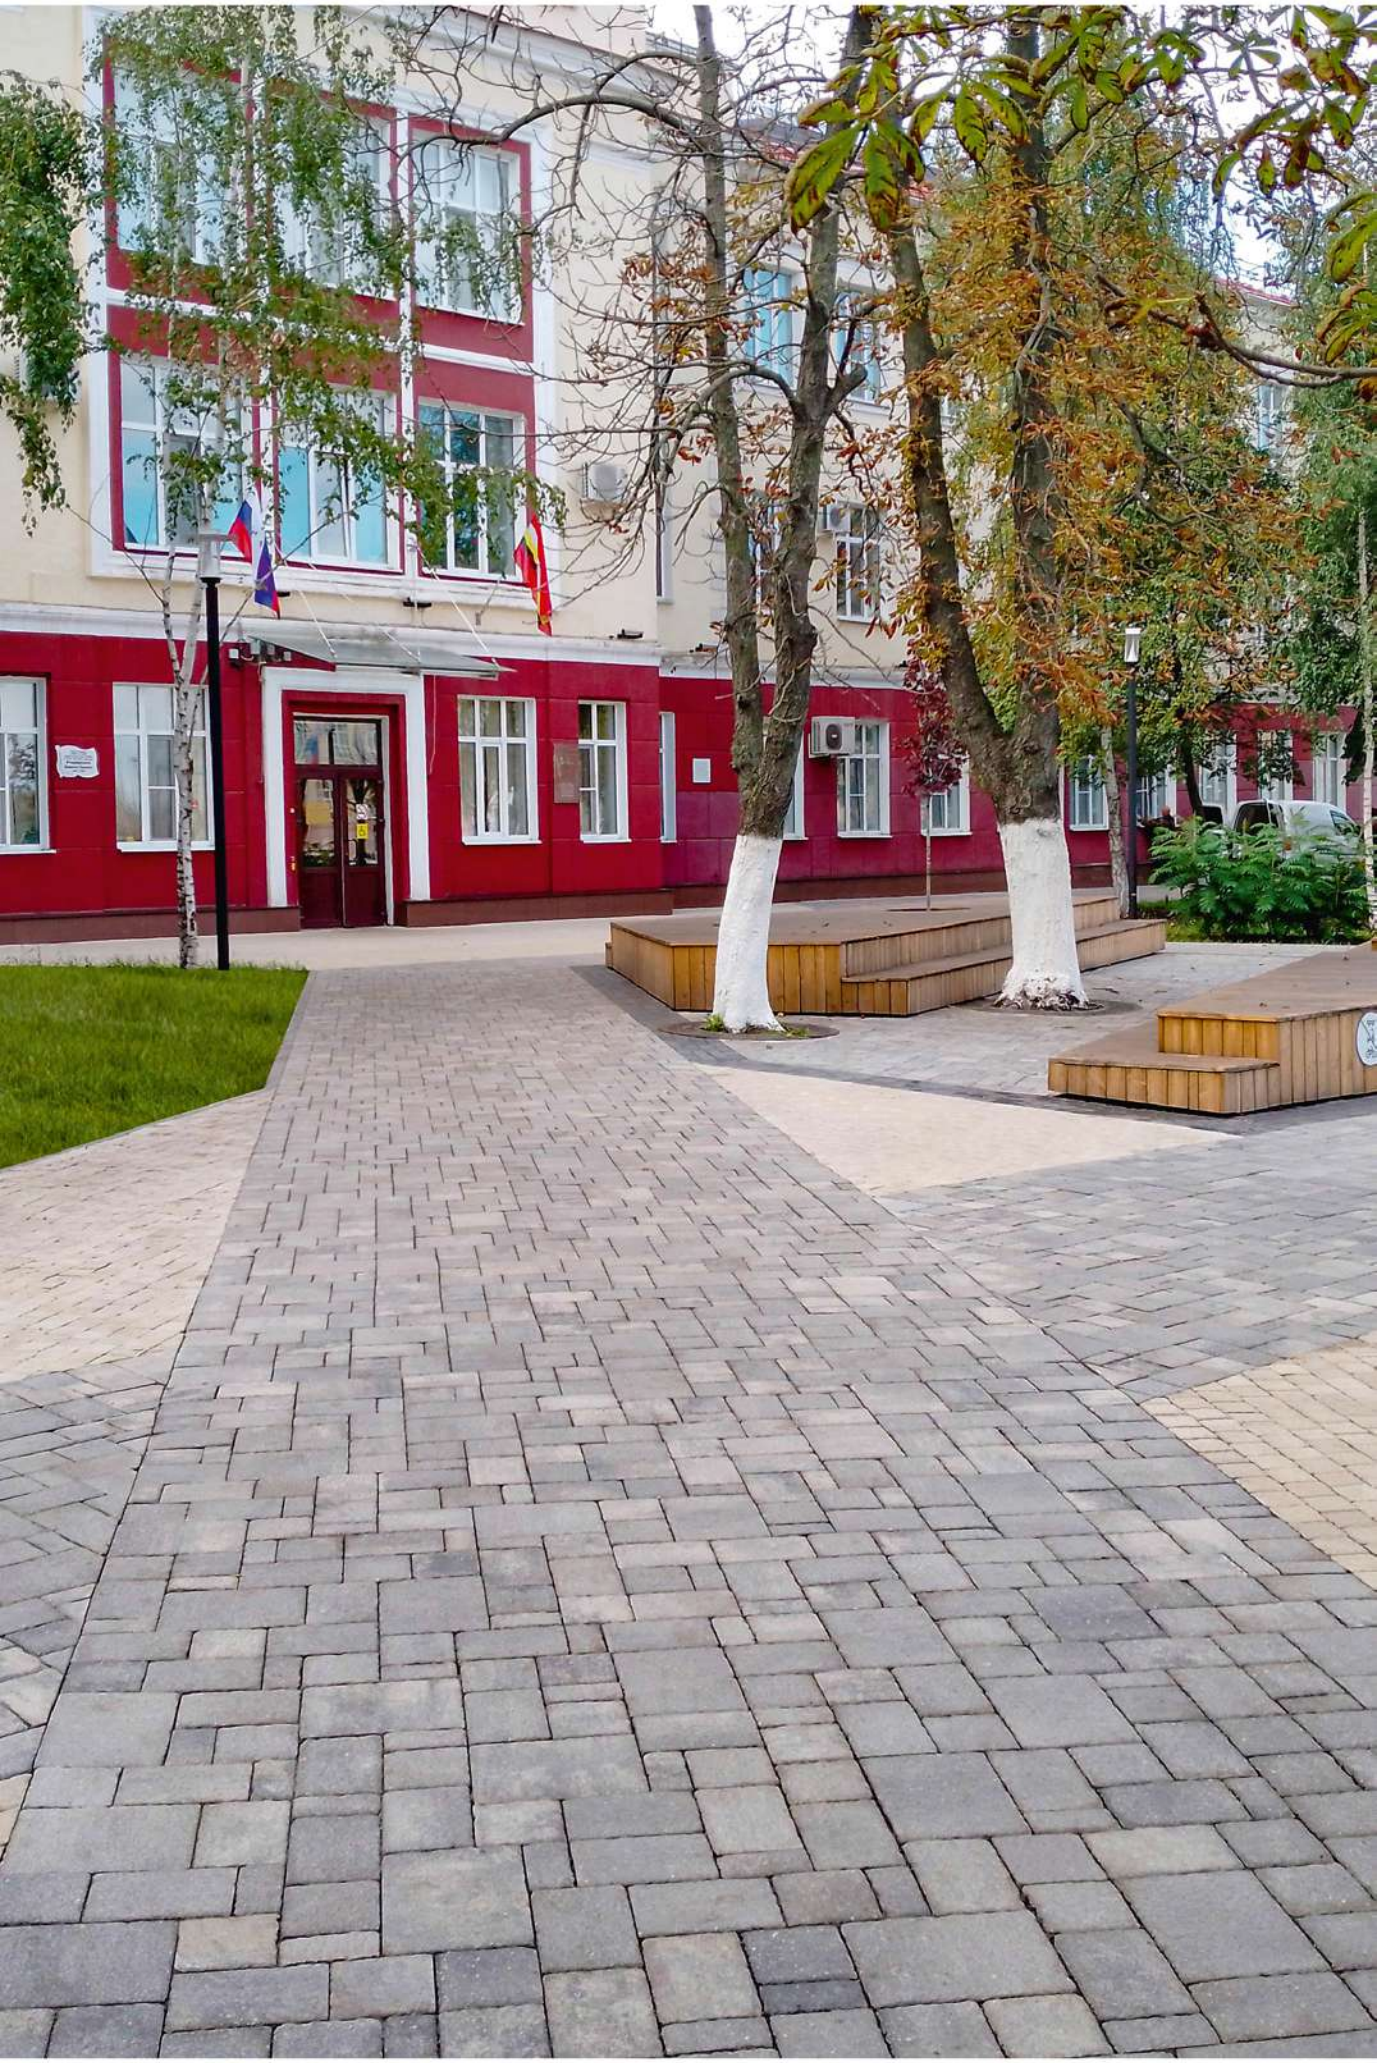

ИНСБРУК ТИРОЛЬ

завод г. Орел
завод г. Москва

микрофаска
высота 60мм

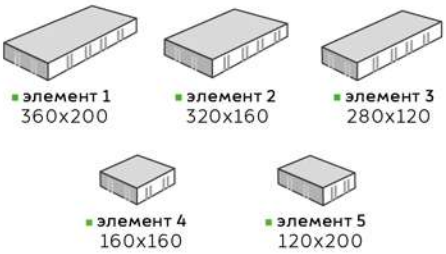

- элемент 1 360x200
- элемент 2 320x160
- элемент 3 280x120
- элемент 4 160x160
- элемент 5 120x200


Инсбрук Тироль – это тротуарная плитка, вписывающаяся не только в стилистику Альпийского сада, но и в другие направления благоустройства.


Мультиформатная коллекция из пяти элементов призвана создавать уникальные мозаики и комбинации. Особенно эффектным результат получается при использовании цветов COLORMIX и BACKWASH. Высота в 60 мм делает мощение универсальным для автомобилей, и для пешеходных зон.






ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

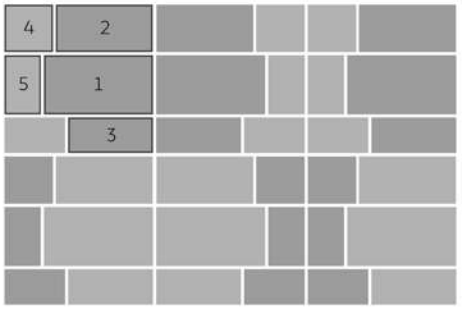



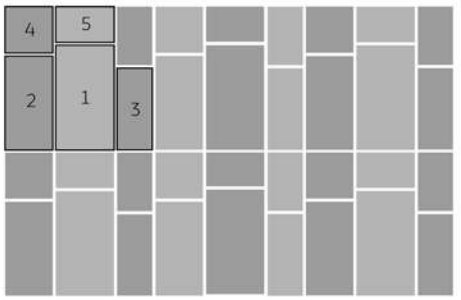


ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

360x200, 320x160, 280x120, 160x160, 120x200

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт					
				Орел		Москва		Рязань	Наб. Челны
1	360	200	60	0,92	4	1,072	4	-	-
2	320	160			4		6		
3	280	120			4		4		
4	160	160			4		6		
5	120	200			8		7		

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1												
2												
3	11,04	12,9	-	-	1488	1840	-	-	13	11	-	-
4												
5												

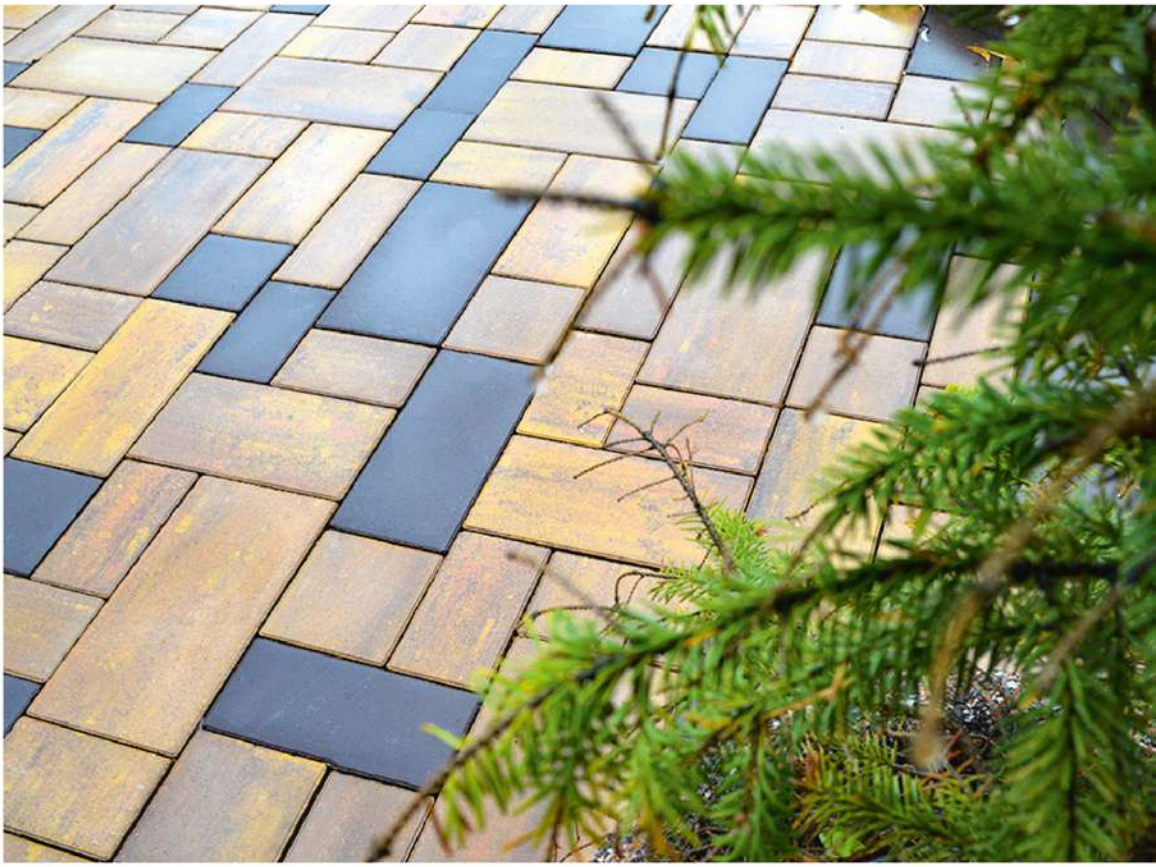




2


3


1


1. Инсбрук Тироль **COLORMIX АКТАУ**
2. Инсбрук Тироль **КОРИЧНЕВЫЙ, COLORMIX БРОМО**
3. Инсбрук Тироль **COLORMIX ОЛИВИН**

ИНСБРУК ЛАНС

завод г. Орел

микрофаска

высота 60мм



элемент 1
450x300



элемент 2
300x300





Коллекция тротуарной плитки Инсбрук Ланс состоит из двух элементов квадратной и прямоугольной формы большого формата. Это отличный вариант для мощения городских общественных пространств и больших площадей придомовых территорий. Плитку просто укладывать, легко эксплуатировать, а высота 60 мм позволяет выдерживать серьезные нагрузки и без последствий использовать уборочную технику, как зимой, так и летом. Универсальный вариант продукции для самых разных нагрузок.


Инсбрук Ланс – это прекрасное решение для благоустройства в популярном сейчас стиле Минимализм. Строгая и лаконичная, но стильная тротуарная плитка.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

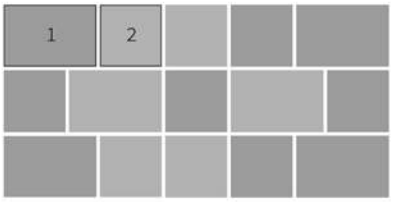

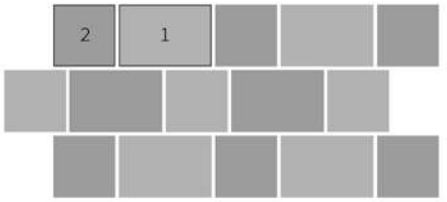

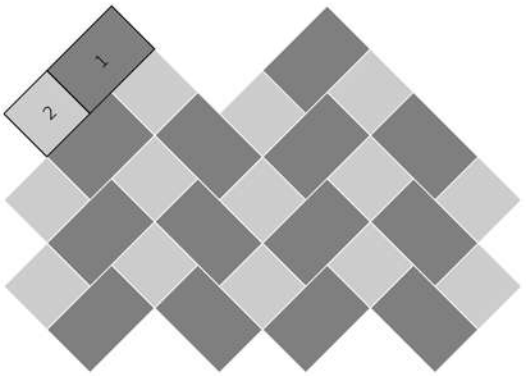

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

450x300, 300x300

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны
1	450	300	60	1,08	4	-	-	-
2	300	300			6			

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	10,8	-	-		1500	-	-		13	-	-	-
2												



1



1. Инсбрук Ланс **COLORMIX БЕРИЛЛ**
2. Инсбрук Ланс **COLORMIX УМБРА**

ПРЯМОУГОЛЬНИК

микрофаска

завод г. Орел
завод г. Москва завод г. Рязань

высота 40, 60 и 80мм

завод г. Наб. Челны

высота 40 и 60мм



элемент 1
200x100




Коллекция тротуарной плитки Прямоугольник состоит из одного элемента и является традиционным инструментом в благоустройстве - универсальное решение для различных задач и объектов. Использование данной тротуарной плитки обеспечивает комфортное передвижение тележек с покупками и детских колясок, что способствует ее популярности на парковках торговых центров и в прогулочных зонах.


Данную тротуарную плитку легко укладывать, и при этом варианты раскладки разнообразны. Прямоугольник легко комбинировать с Квадратом большим и малым, добиваясь эффектных и интересных сочетаний. Также брусчатку можно применять для оформления границ участков с мультиформатной плиткой, для зонирования пространства на объекте. Изделия данной коллекции доступны в трех вариантах высоты: 40 мм, 60 мм и 80 мм.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ



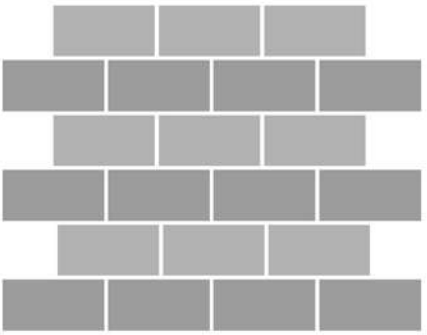

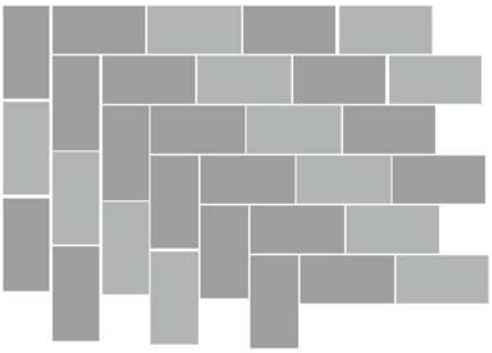

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

200x100

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт							
				Орел		Москва		Рязань		Наб. Челны	
1	200	100	40	1,2	60	1,08	54	0,96	48	0,96	48
1	200	100	60		60		54		48		48
1	200	100	80		60		54		48		-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	16,8	19,44	15,36	15,36	1483	1770	1370	1370	13	11	14	14
1	12	12,96	12,48	12,48	1589	1800	1680	1680	12	11	12	12
1	9,6	10,8	9,6	-	1720	2080	1746	-	11	10	11	-



Прямоугольник **КОРИЧНЕВЫЙ, КРАСНЫЙ**




АТТИКА

NEW

завод г. Москва

- без фаски
- высота 60мм
- без рустов
- неровный край

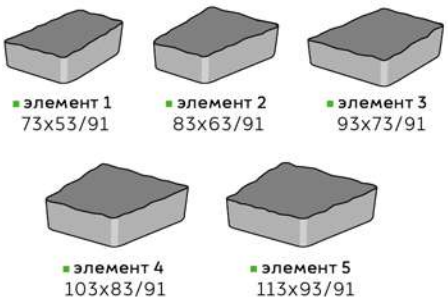

- элемент 1 73x53/91
- элемент 2 83x63/91
- элемент 3 93x73/91
- элемент 4 103x83/91
- элемент 5 113x93/91




Коллекция Аттика – это выбор эстетов. Сейчас в благоустройстве популярна плитка с трапециевидной формой элементов. С помощью Аттики вы превратите участок в произведение искусства. Коллекция состоит из пяти элементов и подходит для мощения как радиусных, так и прямых садовых дорожек.


Плитка производится без фаски и без рустов, а значит поверхность мощения будет ровной и гладкой.
По стилистике коллекция Аттика идеально вписывается в такие классические садовые решения, как Английский, Французский или Итальянский сад. Однако для современных стилей в садовом искусстве наша коллекция будет не менее актуальной. Аттика – это уникальное сочетание классики и модерна.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

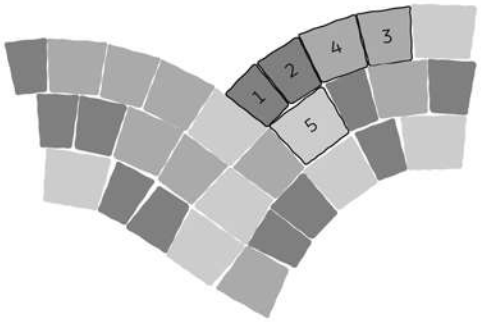



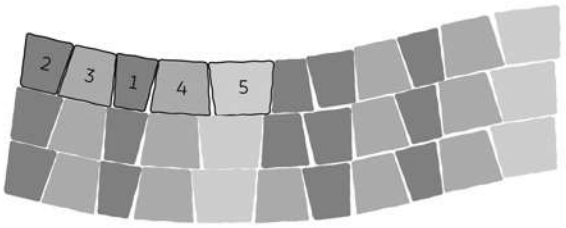

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

113x93/91, 103x83/91, 93x73/91, 83x63/91, 73x53/91

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт					
				Орел	Москва		Рязань	Наб. Челны
1	113	93/91	60	-	0,94	26	-	-
2	103	83/91				34		
3	93	73/91				24		
4	83	63/91				26		
5	73	53/91				20		


Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	11,28	-	-	-	1510	-	-	-	13	-	-
2												
3												
4												
5												

КЛАССИКО


завод г. Орел

классическая фаска

высота 60мм



элемент 1
172x115



элемент 2
115x115



элемент 3
115x75/115



элемент 4
115x56


Коллекция тротуарной плитки Классико состоит из четырех элементов, позволяющих превратить мощение в интересную мозаику. При использовании данной плитки можно создавать рисунки различных видов: арочные, полукруглые, круговые и волновые. Подрезания при мощении криволинейных поверхностей не требуется. Стоит отметить высокую эстетическую составляющую.


Классико сочетается с плеядными коллекциями Инсбрук Альт или Старый город, либо с обычным Прямоугольником и позволяет создавать декоративные зоны, акцентировать внимание на определенных локациях.
Высота плитки 60 мм, что делает ее универсальным вариантом для общественных пространство и частных объектов. Коллекция производится с классической фаской.






ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

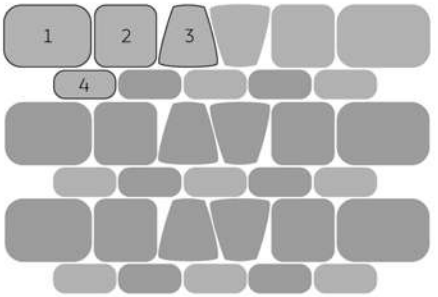



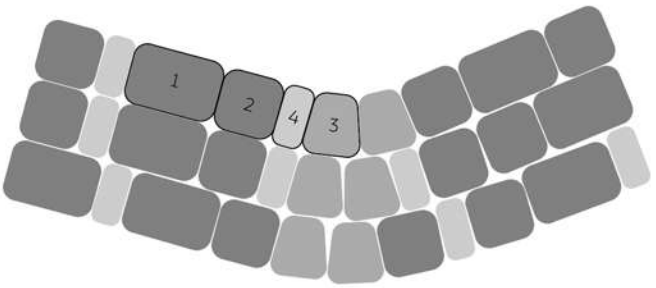

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

172x115, 115x115, 115x75/115, 115x56

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны
1	172	115	60	1	20	-	-	-
2	115	115			20			
3	115	75/115			20			
4	115	56			20			

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	12	-	-	-	1622	-	-	-	12	-	-	-
2												
3												
4												





Классико **БЕЛЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ**


КЛАССИКО НЕО

NEW


завод г. Рязань

скругленная фаска


высота 60мм



элемент 1
115x115



элемент 2
115x110



элемент 3
110x86


Коллекция тротуарной плитки Классико Нео в отличии от традиционного Классико состоит не из четырех, а из трех элементов. При этом сохраняется высокая декоративная и эстетическая ценность. Классико Нео идеально подходит для кругового мощения и обязательно станет украшением на вашем объекте. Наличие скругленной фаски позволяет сочетать Классико Нео с Инсбрук Альт.

Высота плитки 60 мм дает возможность использовать ее на стоянках легкового автотранспорта. Классико Нео – это эстетичный подход к благоустройству.





ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

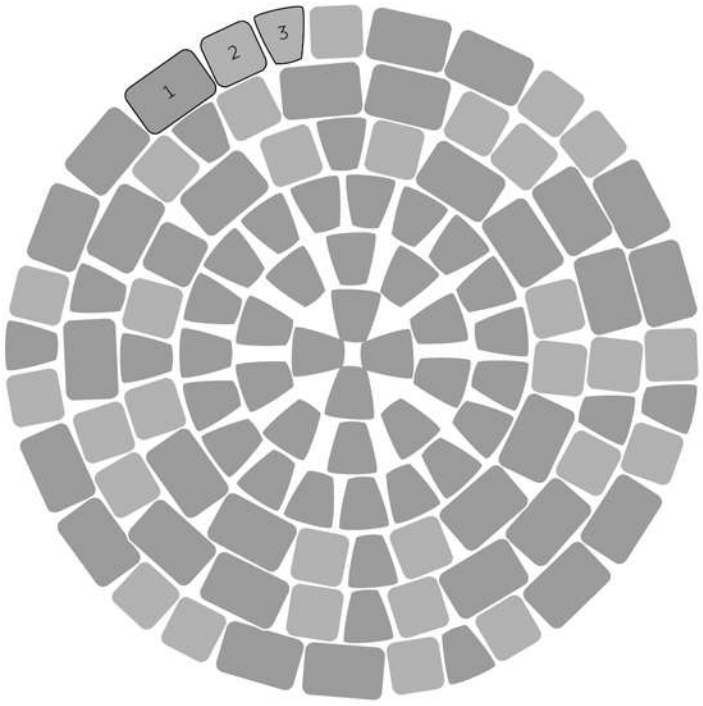

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

115x115, 115x110, 110x86


Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Орел	Москва	Рязань		Наб. Челны
1	115	115	60	-	-	0,71	32	-
2	115	110					26	
3	110	86					4	

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	-	9,23		-	-	1245		-	-	16	-
2												
3												

СТАРЫЙ ГОРОД

завод г. Орел

- классическая фаска
- высота 60мм
- неровная поверхн.
- неровный край



элемент 1
260x160

элемент 2
160x160

элемент 3
160x100





Одной из наиболее популярных коллекций тротуарной плитки является Старый город. Состоит из трех элементов с краями волнистой формы, что позволяет добиться эффекта древних мостовых различных городов Европы: Праги, Парижа или Лондона. Комбинируя различные цвета, такая плитка станет настоящим украшением на вашем объекте. Старый город несет в себе неуловимый дух средневековой романтики. Коллекция выпускается в универсальной толщине 60 мм.


Коллекция Старый город вписывается в популярное направление в ландшафтном дизайне Nature Garden, либо в традиционные сады в Английском или Французском стиле.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

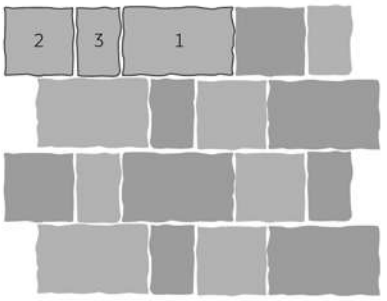

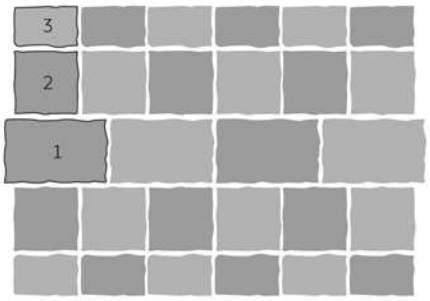

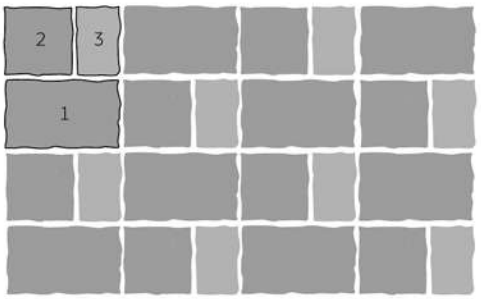

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

260x160, 160x160, 160x100

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны
1	260	160	60	1,008	12	-	-	-
2	160	160			12			
3	160	100			12			

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	12,096	-	-		1660	-	-		12	-	-	-
2												
3												



1. Старый город **ЖЕЛТЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, БЕЖЕВЫЙ**
2. Старый город **COLORMIX ТАХЕЛЬ**



1



2

СТАРЫЙ ГОРОД ШТАЙН

NEW

завод г. Орел

- классическая фаска
- высота 60мм
- неровная поверхн.
- неровный край



- элемент 1 260x160
- элемент 2 160x160
- элемент 3 160x100





Мы обновили одну из наших самых популярных коллекций – Старый Город. Неизменные три элемента с менее волнистой поверхностью помогут стилизовать объект благоустройства под средневековые мостовые Европы.


Коллекция Старый Город Штайн создает неуловимую и романтичную атмосферу старины, а использование брусчатки в нескольких цветах на объекте мощения смотрится наиболее выигрышно. Шовообразователи в коллекции Старый Город Штайн визуально формируют более широкий шов, что интересно подчеркивает рельеф края плитки.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

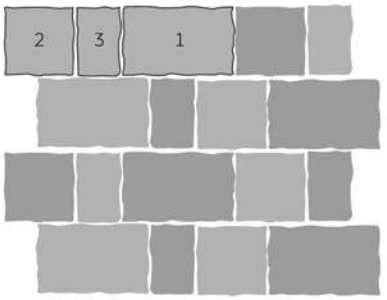

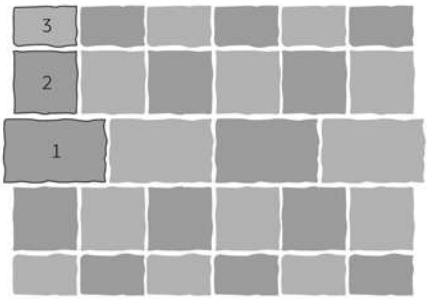

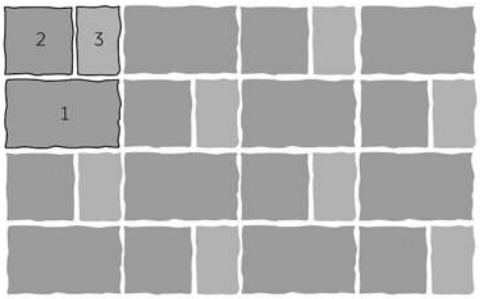

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

260x160, 160x160, 160x100

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны
1	260	160	60	1,008	12	-	-	-
2	160	160			12			
3	160	100			12			

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	12,096	-	-		1660	-	-		12	-	-	-
2												
3												




Старый Город Штайн **COLORMIX ТАХЕЛЬ**



СТАРЫЙ ГОРОД БЕРН

завод г. Орел | завод г. Наб. Челны

скругленная фаска
высота 60мм
неровная поверхн.
неровный край



элемент 1
260x160



элемент 2
160x160



элемент 3
160x100


Старый Город Берн – это мультиформатная коллекция из трех элементов, популярная как для городского благоустройства, так и для частных объектов. Это среднеразмерная классическая плитка со скругленной фаской, тонким межплиточным швом и слегка волнистой поверхностью.


Старый Город Берн отлично вписывается как в модные течения Минимализм или Сады Пита Удольфа, так и в традиционные стилистические решения в английском или французском стиле. Многое зависит от выбора цвета и фактуры, богатый выбор которых всегда был отличительной чертой ТМ STEINRUS. Старый Город Берн – это дух творчества на вашем участке.






ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ



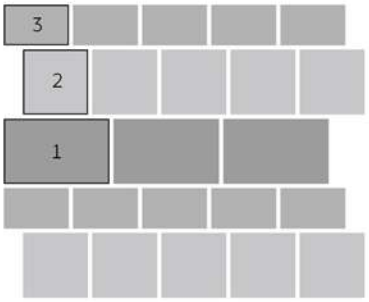

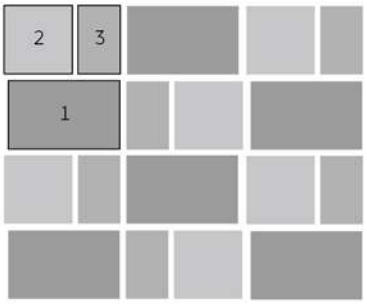

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

260x160, 160x160, 160x100

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт					
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны	
1	260	160	60	1,008	12	-	-	0,91	10
2	160	160			12				10
3	160	100			12				15

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1												
2	12,096	-	-	11,83	1658	-	-	1591	12	-	-	12
3												



1. Старый Город Берн **COLORMIX АКТАУ**
2. Старый Город Берн **БЕЛЫЙ**



1




2

ИНСБРУК ИНН

завод г. Орел

скругленная фаска
высота 60мм
неровная поверхн.



- элемент 1 260x160
- элемент 2 160x160
- элемент 3 160x100


Коллекция тротуарной плитки Инсбрук Инн является мультиформатной и состоит из трех элементов. Благодаря своей нестандартной поверхности с закругленными краями эта плитка напоминает булыжный камень, что роднит ее с коллекцией Инсбрук Альт. Но собственную индивидуальность Инсбрук Инн придает неповторимый рельеф поверхности камней, а также более крупный формат по сравнению с Альтом. Наличие трех элементов мощения дает простор для фантазии – используйте различные комбинации.


Высота плитки – 60 мм, а значит ее возможно использовать на парковках легковых автомобилей. В сочетании с необычными цветовыми и фактурными решениями Инсбрук Инн становится украшением благоустраиваемой территории.






ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

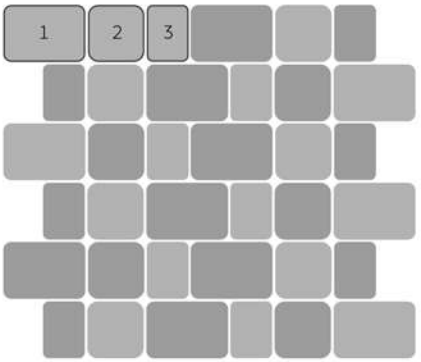

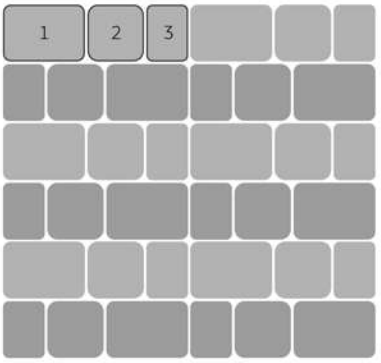

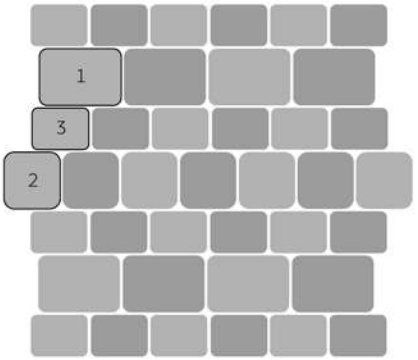

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

225x150, 150x150, 150x112,5

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны
1	225	150	60	0,888	12	-	-	-
2	150	150			12			
3	150	112,5			12			

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	12,432	-	-		1670	-	-		12	-	-	-
2												
3												


ПАРКЕТ

завод г. Орел

без фаски

высота 60мм

без рустов



элемент 1
210x70

Тротуарная плитка из коллекции Паркет пользуется популярностью у владельцев частных домовладений. Главная особенность плитки в том, что она действительно напоминает деревянный паркет. Данная коллекция моноформатная и состоит из одного элемента длиной 210 мм и шириной 70 мм. Высота плитки - 60 мм. Расстояние между элементами при мощении минимизировано благодаря отсутствию у камней фаски. Богатство текстурных и фактурных решений позволяет удачно стилизовать пространство. Паркет используется для различных направлений в ландшафтном дизайне, как в традиционных, так и в ультрасовременных.

Брусчатка Паркет призвана создавать атмосферу уюта и комфорта на придомовой территории и реализовывать интересные решения в благоустройстве благодаря разнообразным вариантам мощения.






ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ





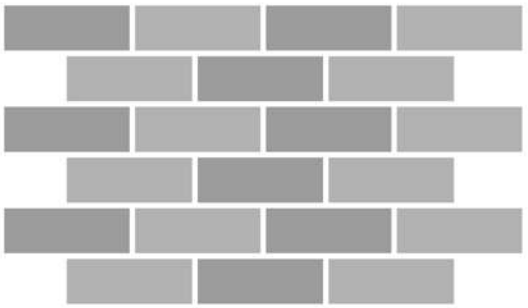

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

210x70

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны
1	210	70	60	1,029	70	-	-	-


Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	12,348	-	-		1660	-	-		12	-	-	-



1. Паркет **COLORMIX АКТАУ OLD-AGE**
2. Паркет **ST КОРУНД OLD-AGE**
3. Паркет **СЕРЫЙ OLD-AGE**



1

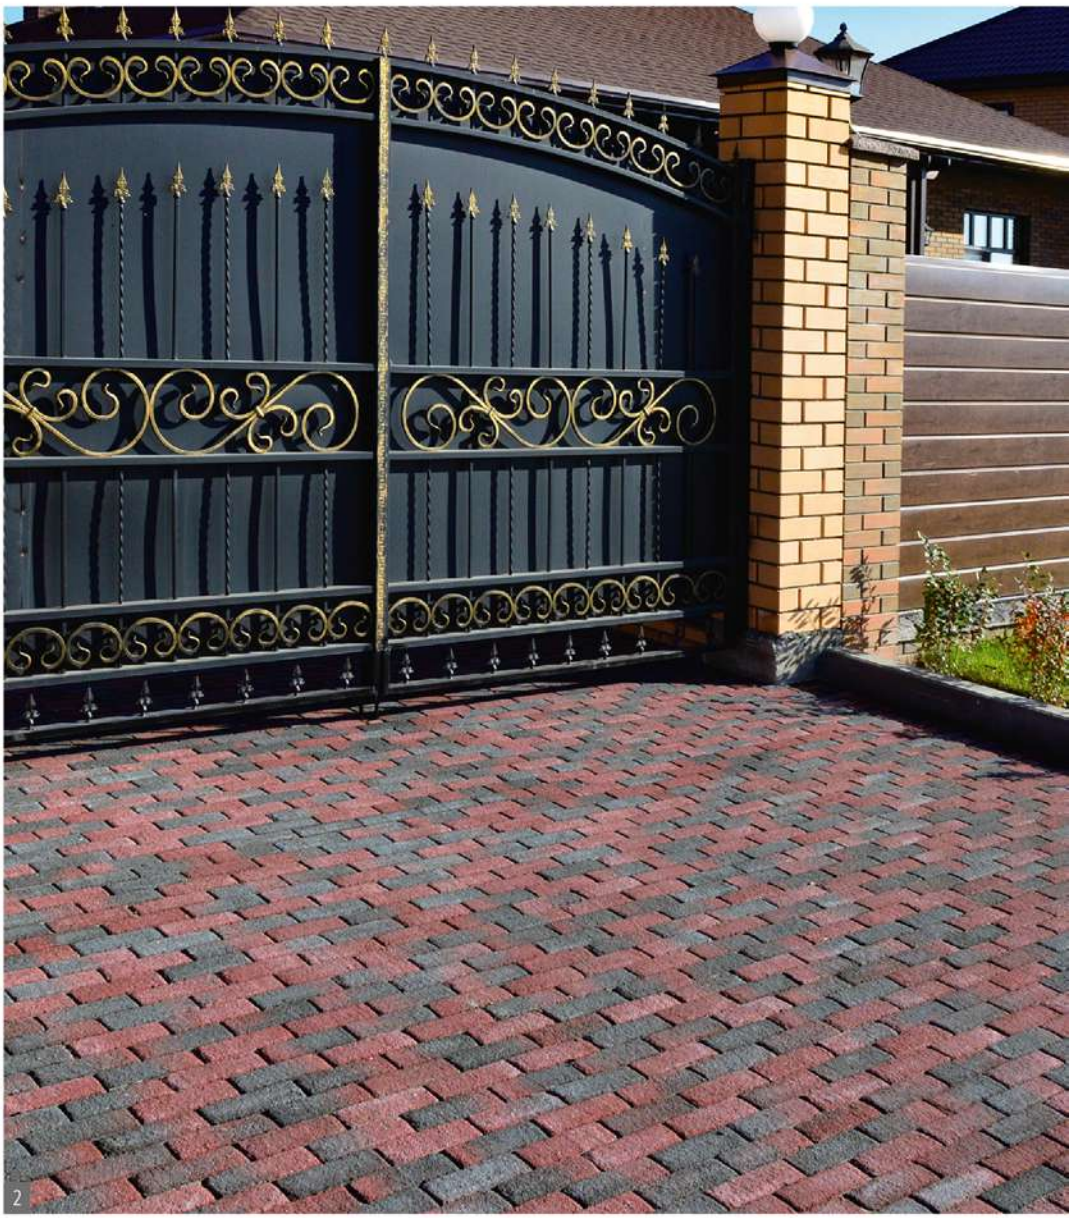

2




3

КВАДРАТ БОЛЬШОЙ / КВАДРАТ МАЛЫЙ


завод г. Орел

микрофаска

высота 60мм



элемент 1
200x200




элемент 2
100x100

завод г. Москва

микрофаска

высота 60мм




элемент 1
200x200

завод г. Рязань

микрофаска

высота 60мм



элемент 2
100x100


Квадратная плитка - это лаконичное, но при этом - стильное решение. "Квадраты" отлично сочетаются друг с другом или с какой-либо еще коллекцией – например, с моноформатным Прямоугольником. Такое мощение симпатично смотрится, как на небольшом дачном участке, так и на городской площади.

Размер Большого квадрата - 200x200 мм, малого - 100x100 мм. Высота плитки - 60 мм, самый популярный и универсальный вариант - подходит и для пешеходных дорожек, и для парковок легковых авто! Микрофаска дает минимальное расстояние между камнями, что удобно в эксплуатации.





ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

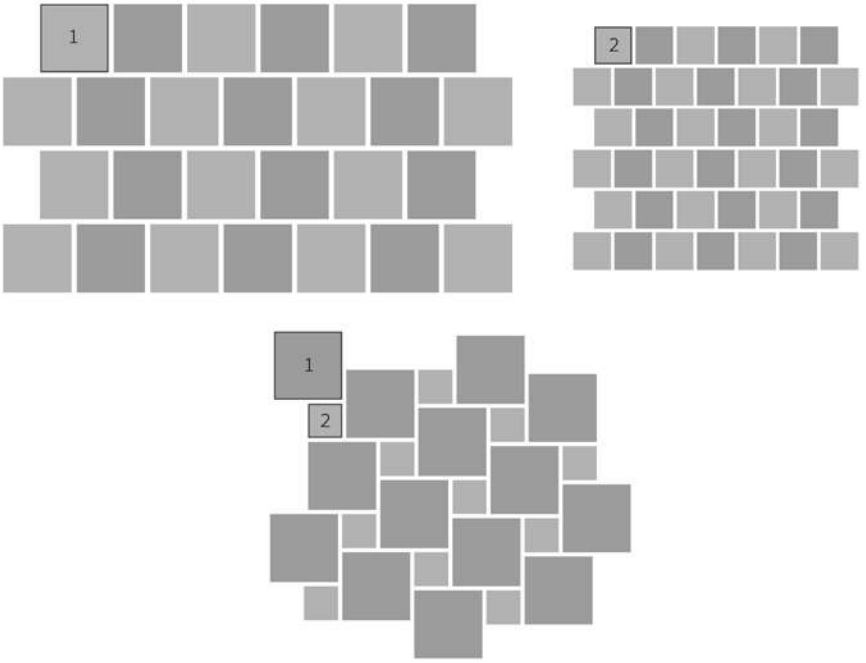

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ


200x200, 100x100

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт						Наб. Челны
				Орел		Москва		Рязань		
1	200	200	60	1,2	30	1,2	25	-	-	-
2	100	100		1	100	-	-	0,88	96	

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рэн	Н Члн	Орл	Мск	Рэн	Н Члн	Орл	Мск	Рэн	Н Члн
1	12	12	-	-	1670	2010	-	-	12	10	-	-
2	12	-	11,44		1600	-	1564		12	-	12	





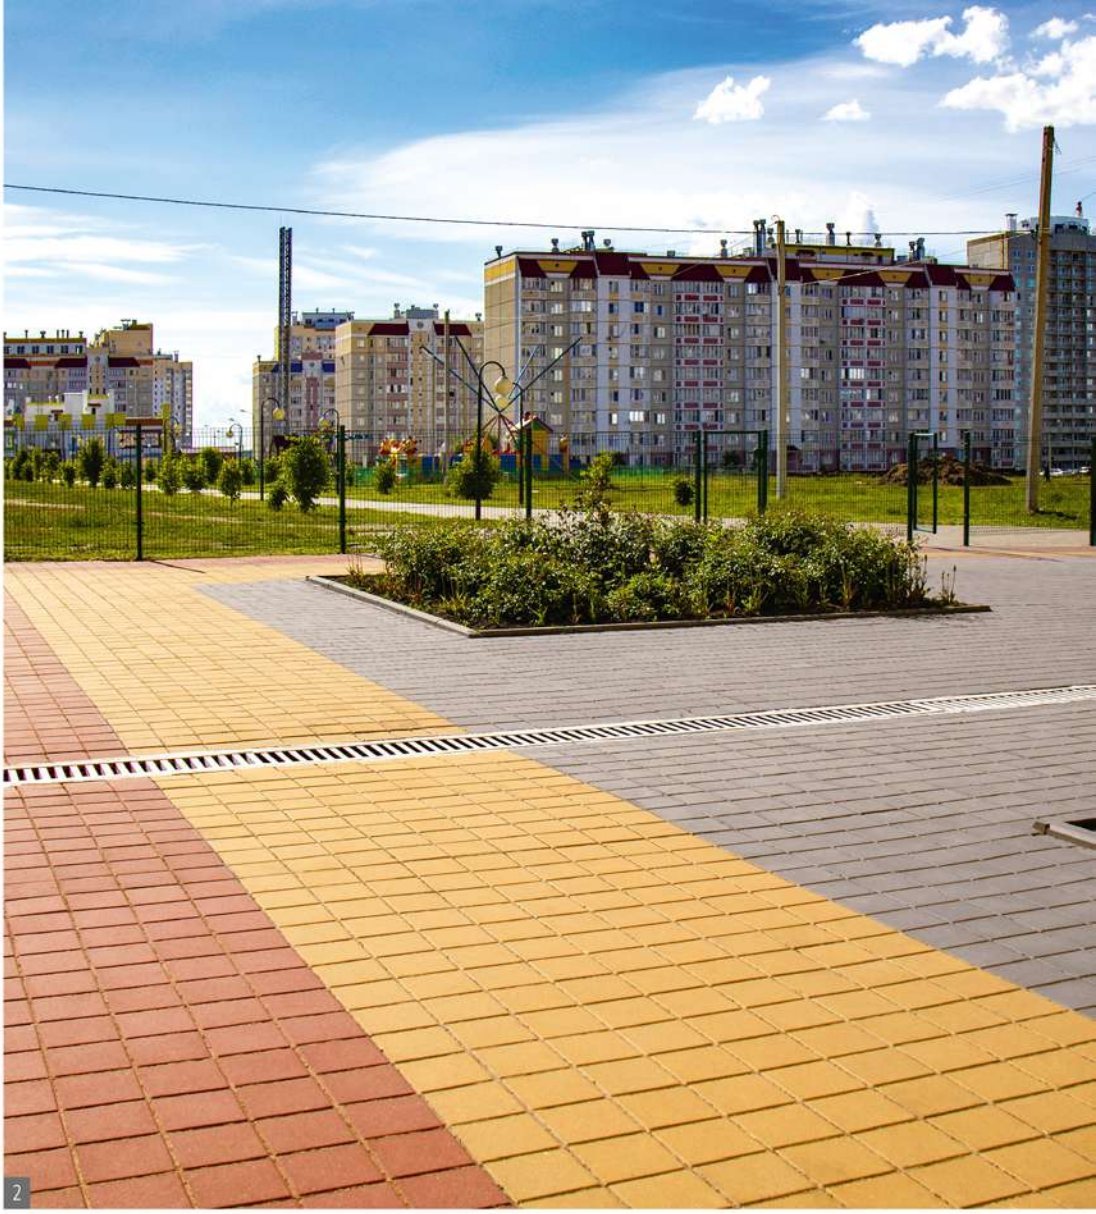



1. Квадрат Большой **NATIVE ЧЕРНЫЙ**
2. Квадрат Большой **ОРАНЖЕВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ**
3. Квадрат Малый **КРАСНЫЙ**


коллекция

РОМБ


завод г. Орел

фаска

высота 60мм



элемент 1
260x150

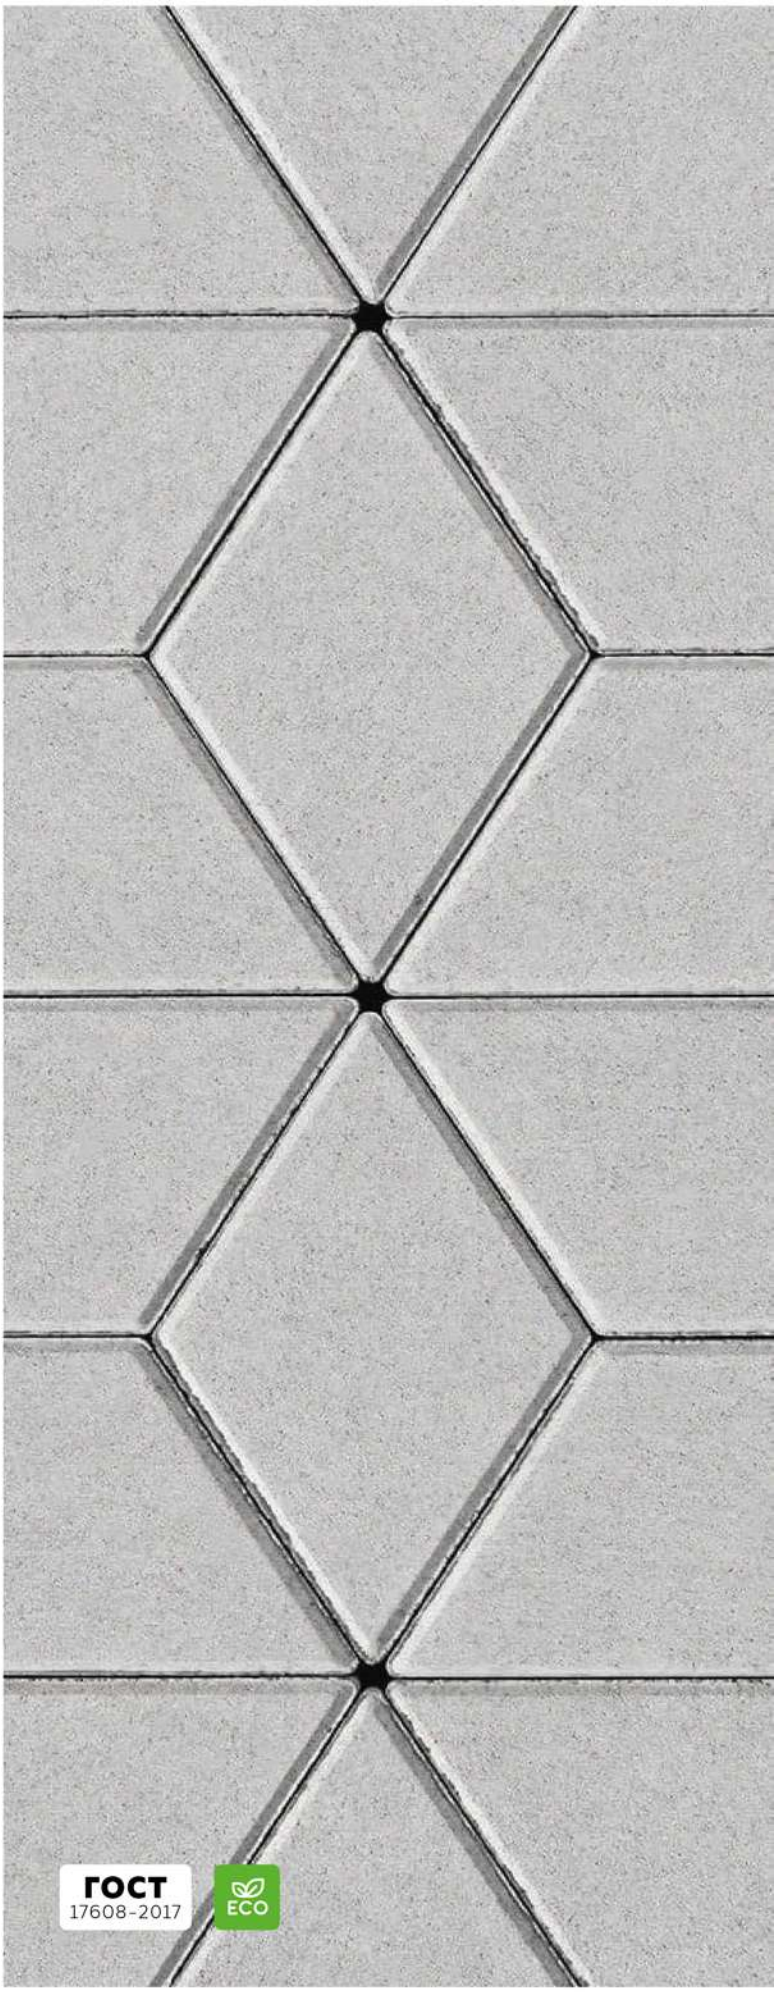



Моноколлекция Ромб отличается необычной и оригинальной формой, которая позволяет создавать схемы укладки со сложной геометрией. Ромб превосходно подходит для современных объектов благоустройства. С помощью данной коллекции можно выложить стильные и объемные мозаики. При использовании нескольких цветов тротуарной плитки вы получите интересный узор мощения в стиле оптического искусства.


Наличие фаски помогает равномерно распределить давление на всю поверхность плитки, снижая вероятность сколов и повреждений.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

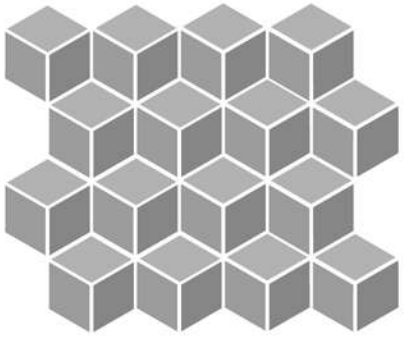

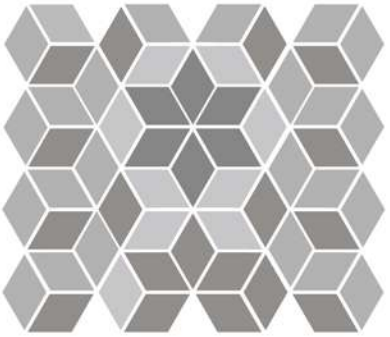

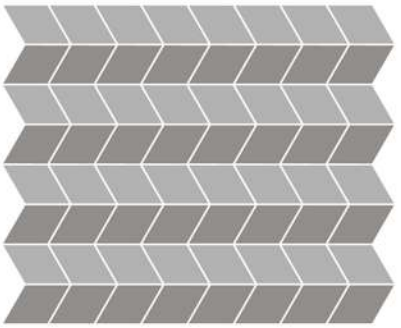

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

260x150

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны
1	260	150	60	0,96	48	-	-	-


Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	11,52	-	-	-	1640	-	-	-	12	-	-	-

ПАЛЕРМО

NEW

завод г. Москва

- без фаски
- высота 80мм
- неровный край



элемент 1
220x110




элемент 2
160x110



элемент 3
140x110



элемент 4
110x110

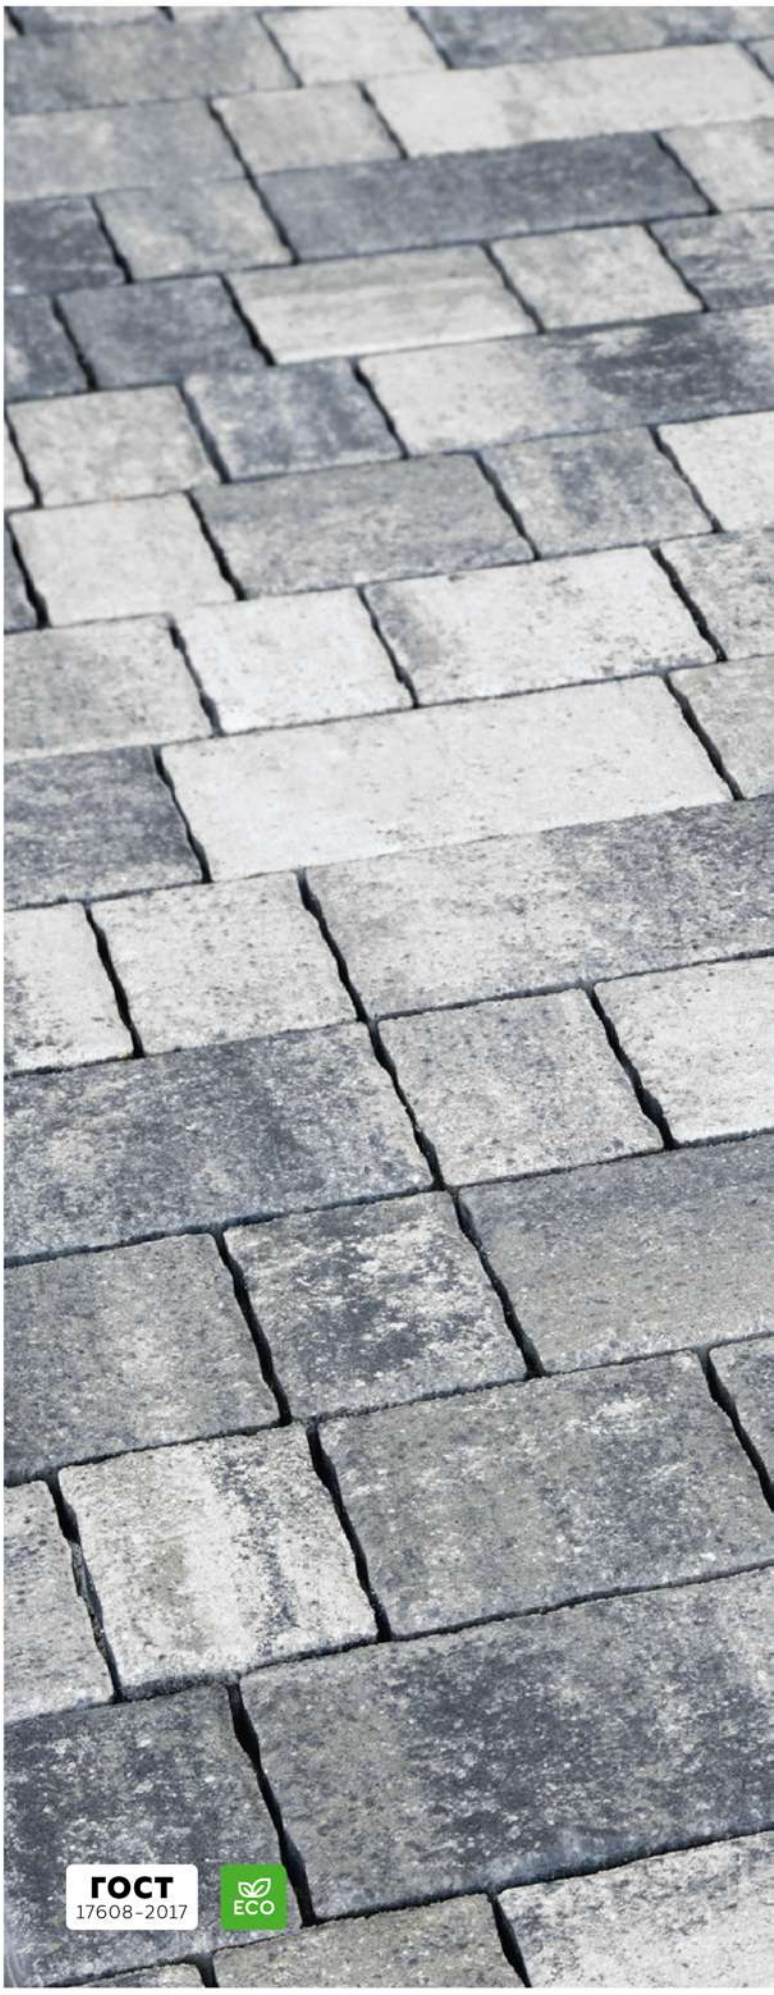



Мультиформатные коллекции подкупают своими эстетическими качествами. Палермо – стильная плитка, способная украсить любой участок. Коллекция разработана специально для создания тротуаров в стиле старинных европейских городов. Комбинация цветов и размеров позволит выложить оригинальный орнамент, напоминающий мощеные улицы с вековой историей.


Благодаря высоте 80 мм Палермо подходит для участка с высокими нагрузками. Однако, возможно приобрести такую плитку и для частного объекта. Палермо – это сочетание практичности и эстетики.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

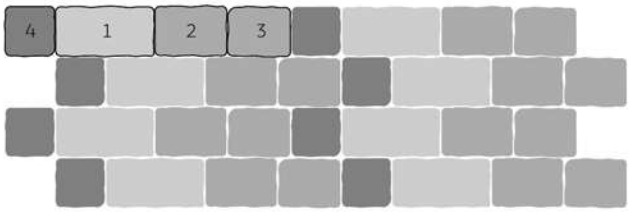

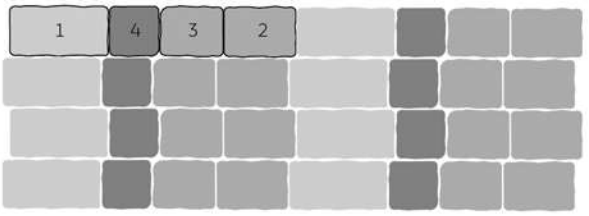

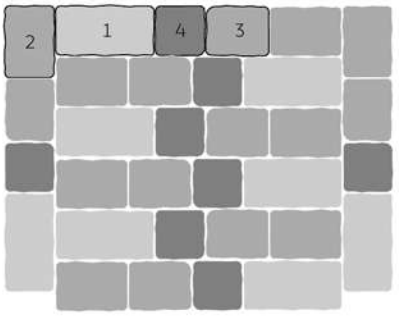

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

220x110, 160x110, 140x110, 110x110

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт							
				Орел		Москва		Рязань		Наб. Челны	
1	220	110	80	-	1,08	9	-	-			
2	160	110				13					
3	140	110				12					
4	110	110				7					

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	10,8	-	-	-	1341	-	-	-	14	-	-
2												
3												
4												


БЕЛЬПАССО МЕДИО

NEW


завод г. Рязань

без фаски

высота 80мм



элемент 1
225x150

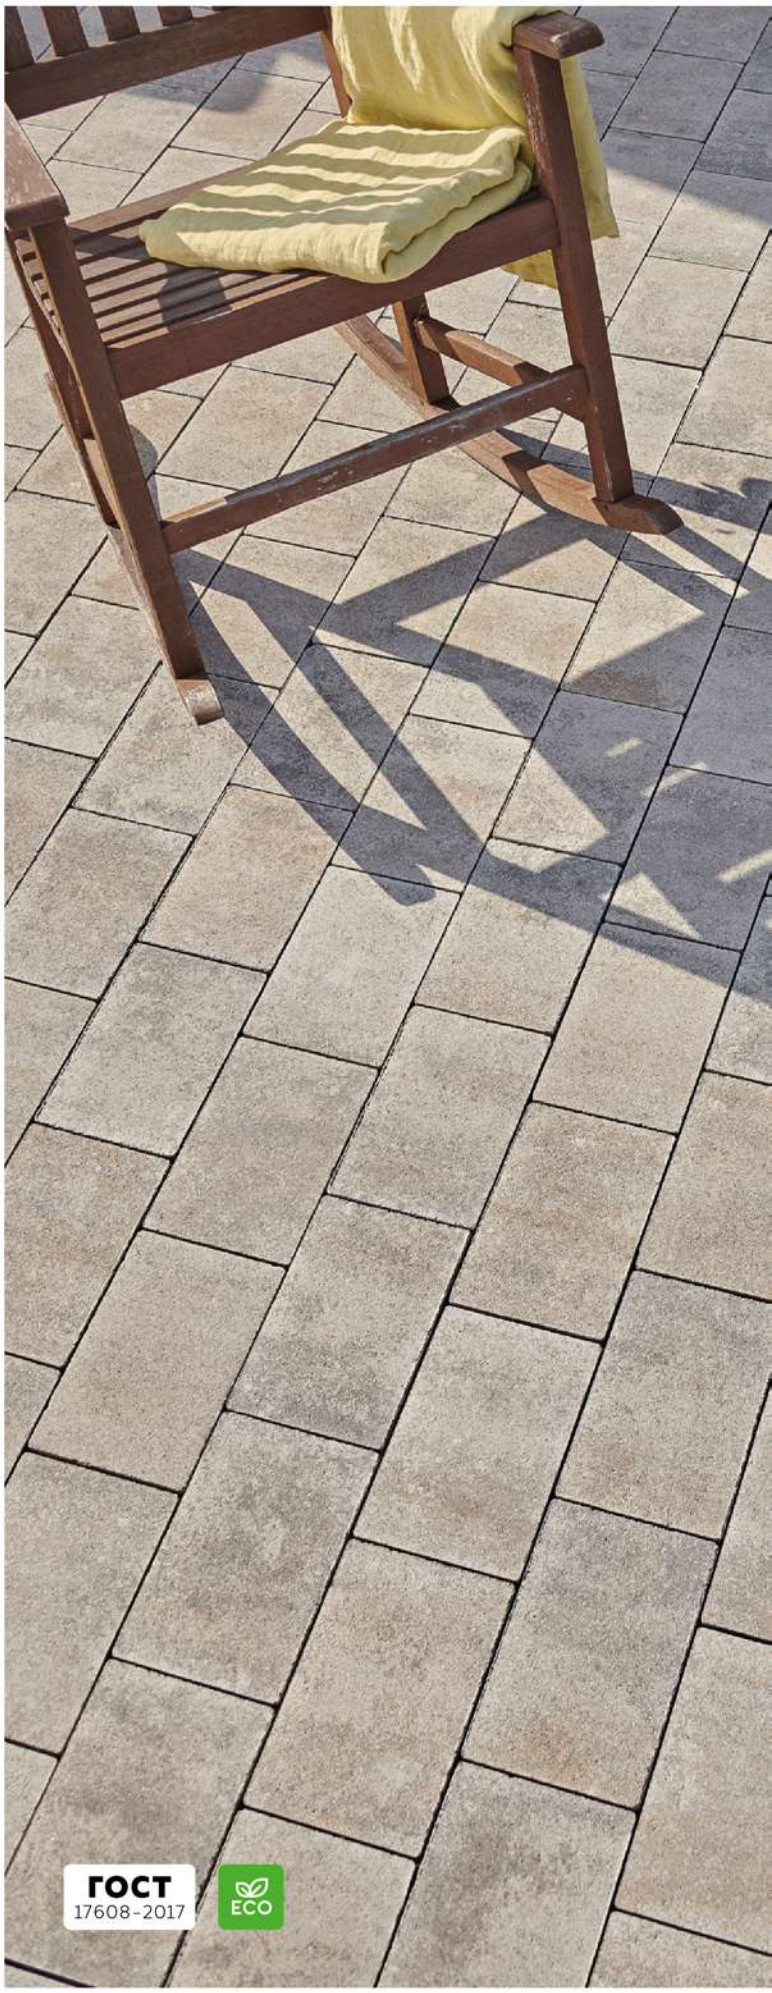



Коллекция Бельпассо Медио – это грамотный выбор для качественного благоустройства общественных пространств. Моноформатная коллекция состоит из прямоугольного элемента 225x150 мм. Высота плитки – 80 мм. Это позволяет отнести данную плитку к группе эксплуатации В. Вы можете использовать ее не только на пешеходных зонах и стоянках легковых автомобилей, но и на парковках грузового автотранспорта.


Стоит отметить отсутствие у элементов фаски, что является очевидным плюсом в эксплуатации. Вы получаете действительно ровную и гладкую поверхность. Традиционный прямоугольный элемент позволяет использовать различные варианты мощения и воплощать в жизнь интересные решения в ландшафтном дизайне.



ВАРИАНТЫ РАСКЛАДКИ



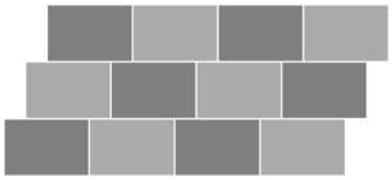

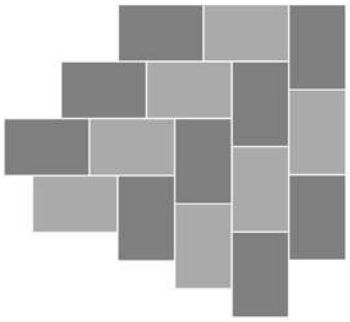



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

225x150


Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва	Рязань		Наб. Челны
1	210	70	60	-	-	1,02	30	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	-	10,2	-	-	-	1854	-	-	-	11	-







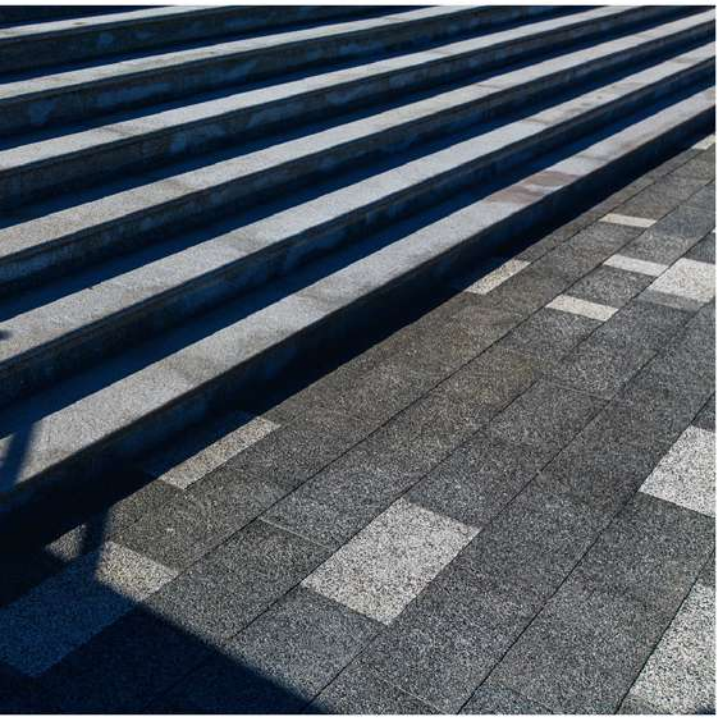


1. Бельпассо Медио **ЧЕРНЫЙ**
2. Бельпассо Медио **COLORMIX НОКС**
3. Бельпассо Медио **BACKWASH БАЗАЛЬТ, ГРАНИТ**

РИГЕЛЬ

завод г. Москва

микрофаска

высота 80мм



элемент 1
300x100




Коллекция тротуарной плитки Ригель состоит из одного элемента 300x100мм. Такая пропорция, возможно, напомнит вам Паркет. Коллекция Ригель позволит использовать классическую выкладку в оформлении придомовой территории. Большая цветовая палитра позволит реализовывать различные варианты мощения и оригинальные ландшафтные решения. Тонкий межплиточный шов делает мощение удобным для эксплуатации.

Высота плитки – 80 мм, что позволяет использовать ее для решения самых разных задач. Коллекция Ригель гармонично впишется в стилистику традиционного сада, либо сада в стиле Модерн. Очень удачно Ригель сочетается с более крупными формами в пропорции 1: 3 – Гранада и Аликанте.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

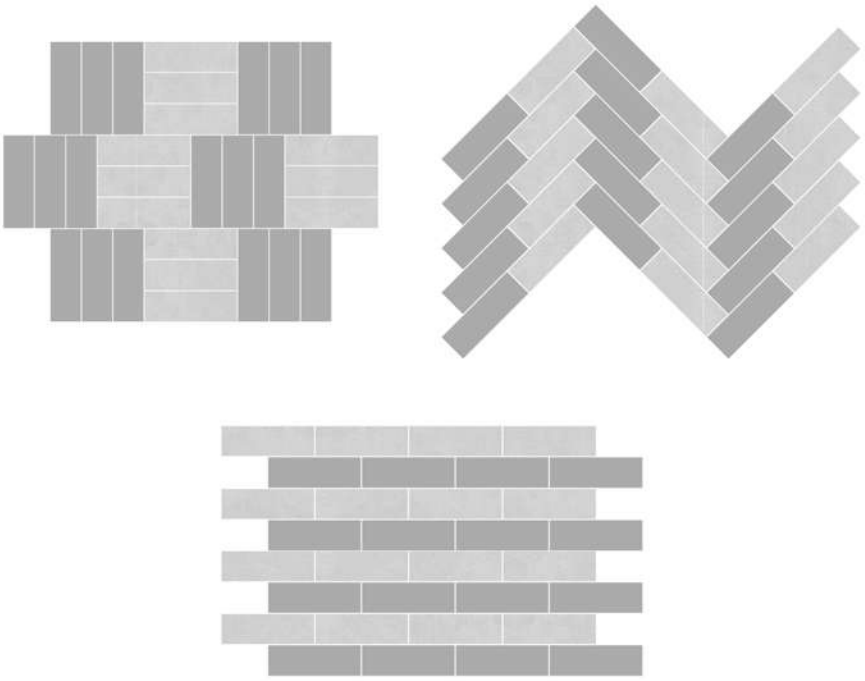

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

300x100

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва		Рязань	Наб. Челны
1	300	100	80	-	1,08	36	-	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	10,8	-	-	-	1980	-	-	-	10	-	-






Ригель **БЕЛЫЙ, БЕЖЕВЫЙ**

СЕВИЛЬЯ

завод г. Орел
завод г. Москва

микрофаска
высота 80мм




элемент 1
300x150




Еще одна моноформатная коллекция, отличающаяся простотой в мощении и универсальностью. Она позволит вам реализовать классическую укладку при благоустройстве придомовой территории. Размеры элемента 300х150 мм, это больше, чем у классического Прямоугольника. Высота коллекции 80 мм позволяет использовать брусчатку для мощения стоянки любого автотранспорта.


Севилья хорошо вписывается как в традиционные направления в ландшафтном дизайне, так и в современный Минимализм.

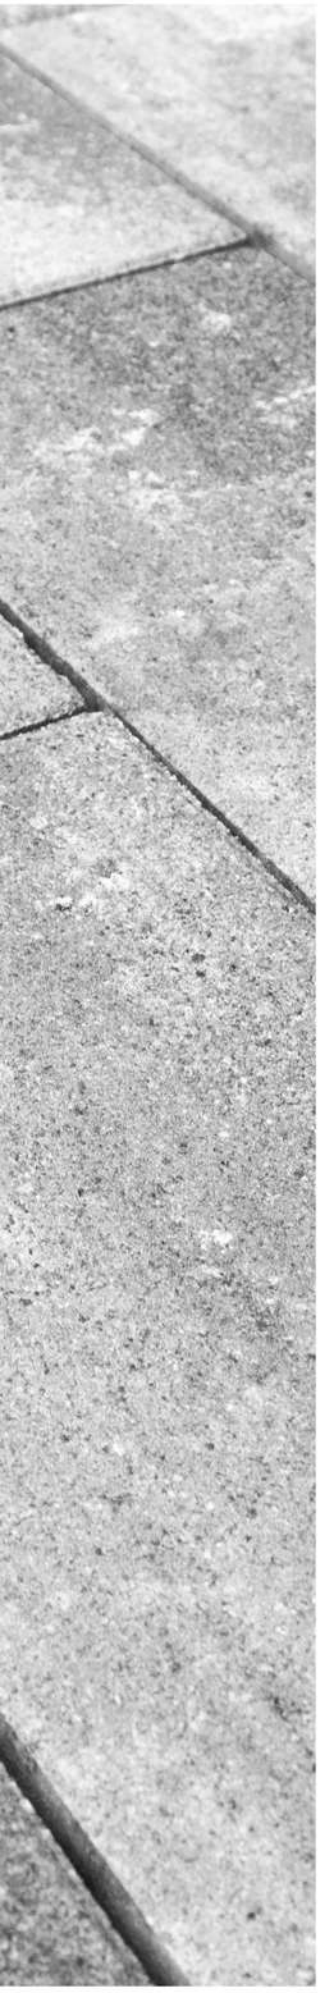

ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ





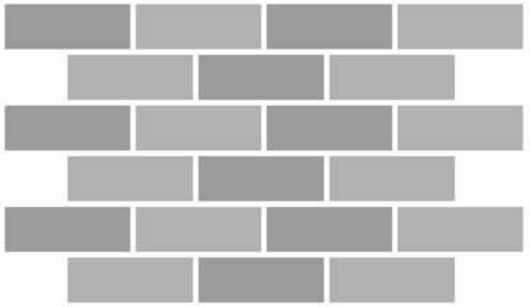


ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

300x150

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт					
				Орел		Москва		Рязань	Наб. Челны
1	300	150	80	1,08	24	1,08	24	-	-


Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	8,64	10,8	-	-	1570	2060	-	-	12	10	-	-

1. Севилья **BACKWASH ДОЛОМИТ, BACKWASH БАЗАЛЬТ, BACKWASH ГРЕЙЗЕН**
2. Севилья **СЕРЫЙ**
3. Севилья **COLORMIX НОКС**

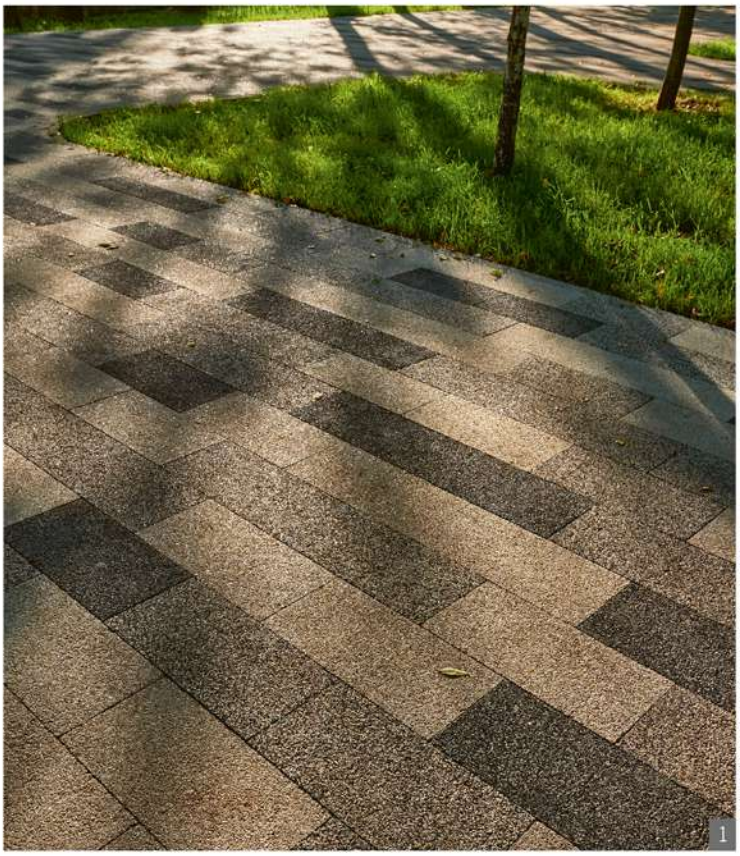
1




2

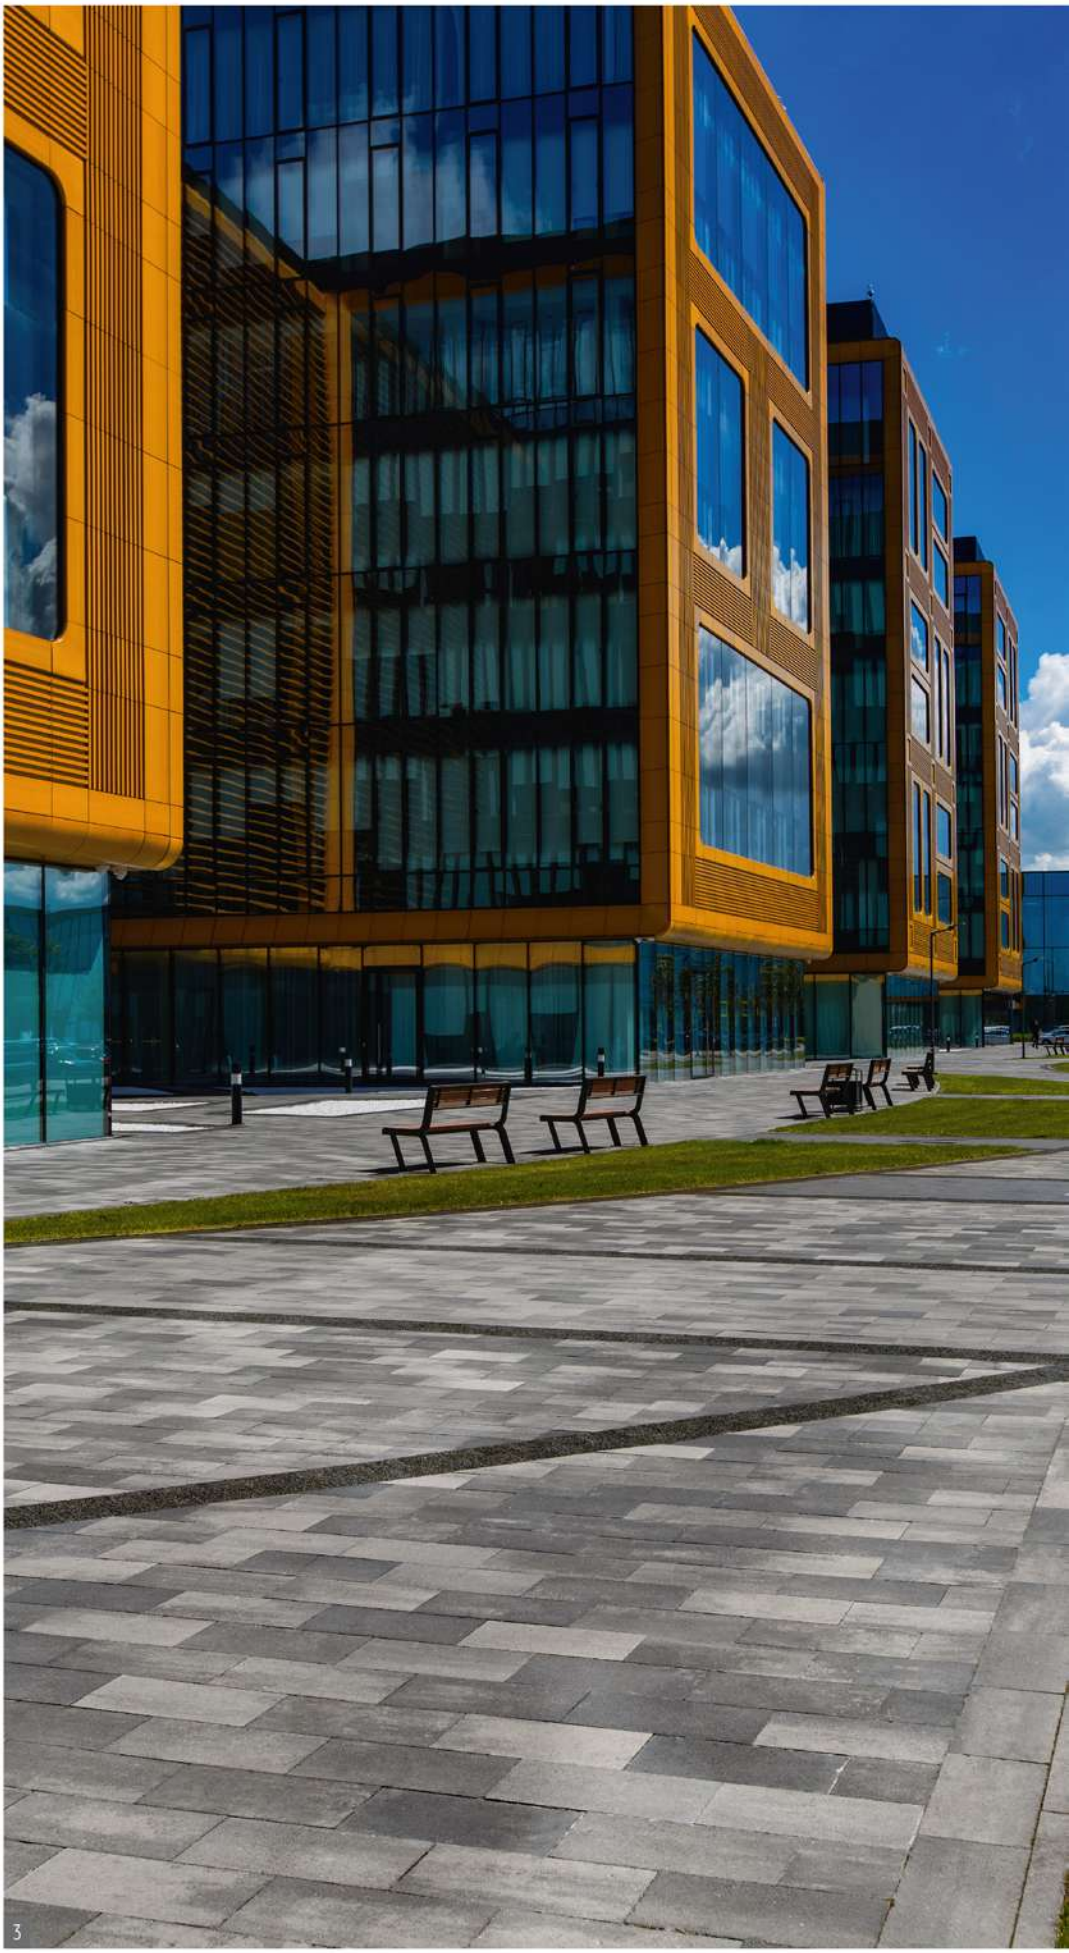
3

коллекция


ГРАС

NEW

завод г. Москва

микрофаска

высота 80мм




элемент 1
400x200





Коллекция состоит из одного элемента прямоугольной формы. Данная плита добавит монументальности объекту благоустройства. Правильная геометрия коллекции позволит безупречно вписать ее в современный проект городского пространства, будь то парк, сквер или набережная. Благодаря большому разнообразию цветов и фактур Грас отлично впишется и в ландшафт приусадебного участка.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

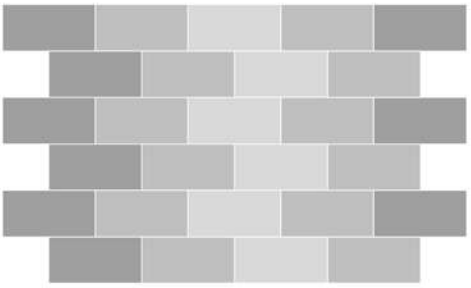

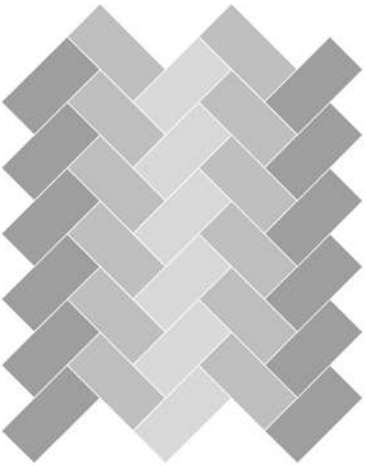

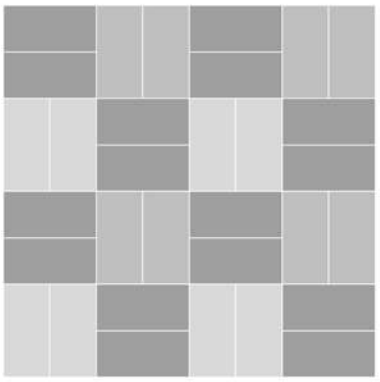

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

400x200

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва		Рязань	Наб. Челны
1	400	200	80	-	0,8	10	-	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	8	-	-	-	1505	-	-	-	13	-	-

ГРАНАДА

NEW

завод г. Орел

микрофаска | высота 80мм


завод г. Рязань

без фаски | высота 80мм

микрофаска | высота 100мм

завод г. Москва

микрофаска | высота 60 и 80мм



элемент 1
600x200





Еще одна новинка - коллекция тротуарной плитки Гранада. Состоит из одного элемента и подходит как для частных объектов, так и для общественных пространств. Лаконичный дизайн подчеркнет масштабность благоустраиваемой территории.

Процесс укладки плитки этой коллекции очень прост, более того, отдельные элементы могут быть с легкостью заменены. Высота плитки 60, 80 и 100 мм плитки позволяет применять ее, как для мощения пешеходных зон, так и для организации парковочных мест легкового и грузового автотранспорта. Выпускается продукция с микрофаской или без фаски. Гранада интересно сочетается с другими коллекциями тротуарной плитки, такими как Парк Плейс, Ригель и Аликанте.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

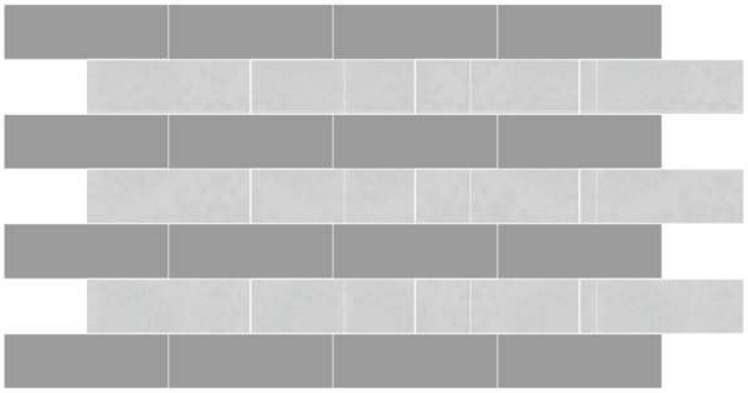

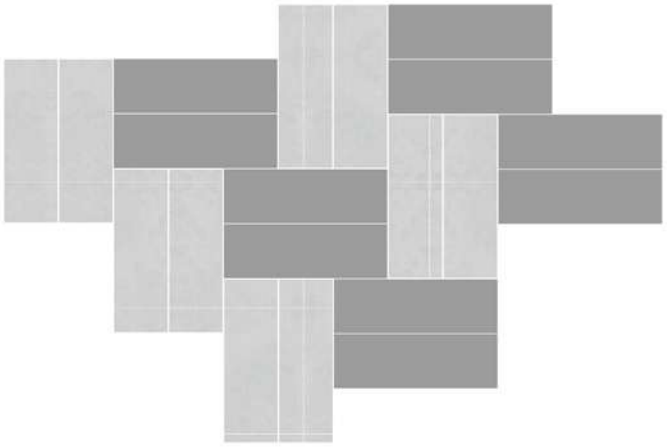

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

600x200

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт						Наб. Челны
				Орел		Москва		Рязань		
1	600	200	60	-		0,96	8	-		-
1	600	200	80	0,96	8	0,96	8	0,96	8	
1	600	200	100	-		-		0,96	8	

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	9,6	-	-	-	1610	-	-	-	10	-	-
1	8,64	9,6	9,6		1570	1790	1746		12	10	11	
1	-	-	7,68		-	-	1840		-	-	10	



ГРАНАДА **BACKWASH ЭЛЬТОН, BACKWASH НЕРО**



ПАРК ПЛЕЙС

завод г. Рязань


без фаски — высота 60 и 80мм

завод г. Орел **завод г. Наб. Челны**

микрофаска — высота 80мм

завод г. Москва

микрофаска — высота 60, 80 и 100мм



элемент 1
600x300





Парк Плейс – это крупноформатная коллекция. Она состоит из одного элемента длиной 600 мм, шириной 300 мм. Выпускается в вариантах высоты 60, 80, 100мм с микрофаской или без фаски в зависимости от производственной площадки. Благодаря вариативной высоте плитка может быть применена не только на пешеходных дорожках, но и в местах проезда и парковок автотранспорта. Данная коллекция подходит для мощения больших площадей. Строгость и лаконичность в дизайне призваны подчеркнуть масштабность объекта. В садовом благоустройстве Парк Плейс – это отличное решение для популярного стиля Минимализм.


Можно отметить универсальность, высокую скорость мощения, монументальность и экологичность данного продукта. «Парк Плейс» - это современный подход к благоустройству!



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

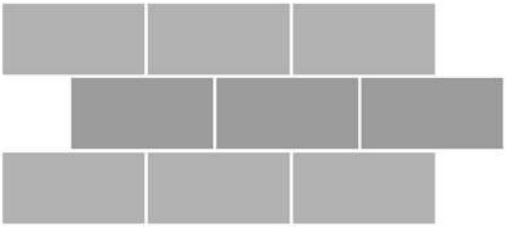



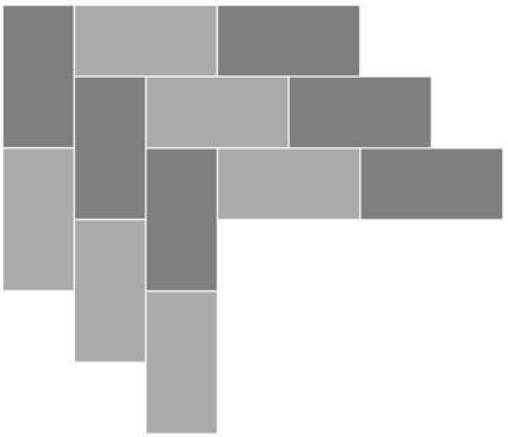

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

600x300

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт							
				Орел		Москва		Рязань		Наб. Челны	
1	600	300	60	-	-	1,08	6	1,08	6	-	-
1	600	300	80	1,08	6	1,08	6	1,08	6	1,08	6
1	600	300	100	-	-	1,08	6	-	-	-	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	10,8	14,04	-	-	1810	1885	-	-	10	10	-
1	8,64	10,8	10,8	10,8	1584	2020	1962	1962	12	10	10	10
1	-	8,64	-	-	-	2010	-	-	-	10	-	-



Парк Плейс **BACKWASH НЕРО, BACKWASH ЭЛЬТОН**




КРОССБАР ХЭВИ

NEW

завод г. Рязань

без фаски

высота 100 мм



элемент 1
420х60




Коллекция Кроссбар Хэви состоит из прямоугольного элемента размером 420 х60 мм с высотой 100 мм. Отсутствие фаски позволяет создать практически бесшовное покрытие с ровной и гладкой поверхностью.


Данная коллекция станет отличным выбором для тех, кто предпочитает минималистичный и стильный ландшафтный дизайн. Особенно эффектно Кроссбар Хэви смотрится с фактурой Backwash. Брусчатка прекрасно подойдет для мощения как пешеходных дорожек и парковых зон отдыха, так и участков с высокой нагрузкой.


Благодаря своей прочности и износостойкости, Кроссбар Хэви гарантирует долговечность и надежность покрытия.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ



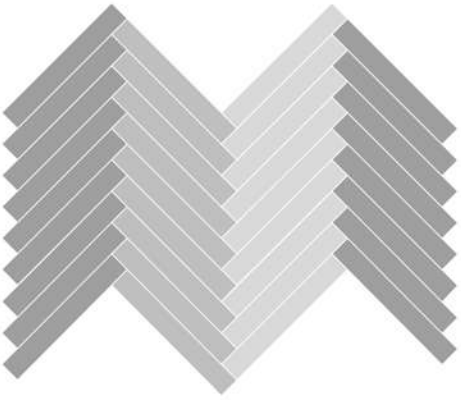

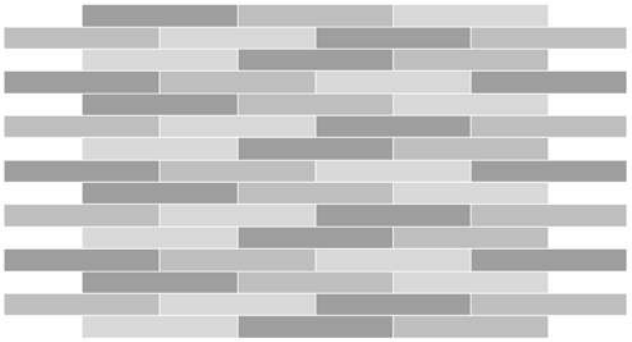

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

420x60

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва	Рязань		Наб. Челны
1	420	60	100	-	-	0,605	24	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	-	4,84	-	-	-	1107	-	-	-	18	-


КРОССБАР ХЭВИ ЛОНГ

NEW

завод г. Рязань

без фаски

высота 100 мм



элемент 1
600x100





Данная коллекция отличается от Кроссбар Хэви увеличенным размером элементов - 600x100 мм. Высота плитки 100 мм позволяет ей выдерживать высокие нагрузки и делает ее идеальным решением для благоустройства парковочных зон с легковыми и грузовыми автомобилями.


Плитка производится без фаски, что обеспечивает гладкую и бесшовную поверхность покрытия. Стильный дизайн и прочность Кроссбар Хэви Лонг позволяют использовать ее в современном ландшафтном строительстве.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ



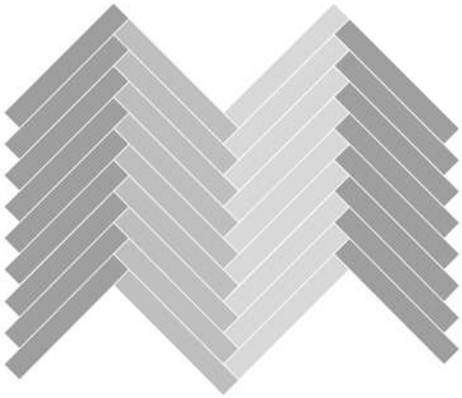

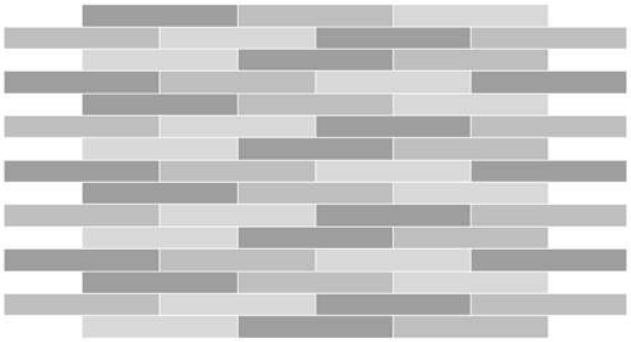


ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

600x100

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва	Рязань		Наб. Челны
1	600	100	100	-	-	0,96	16	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	-	7,68	-	-	-	1746	-	-	-	11	-

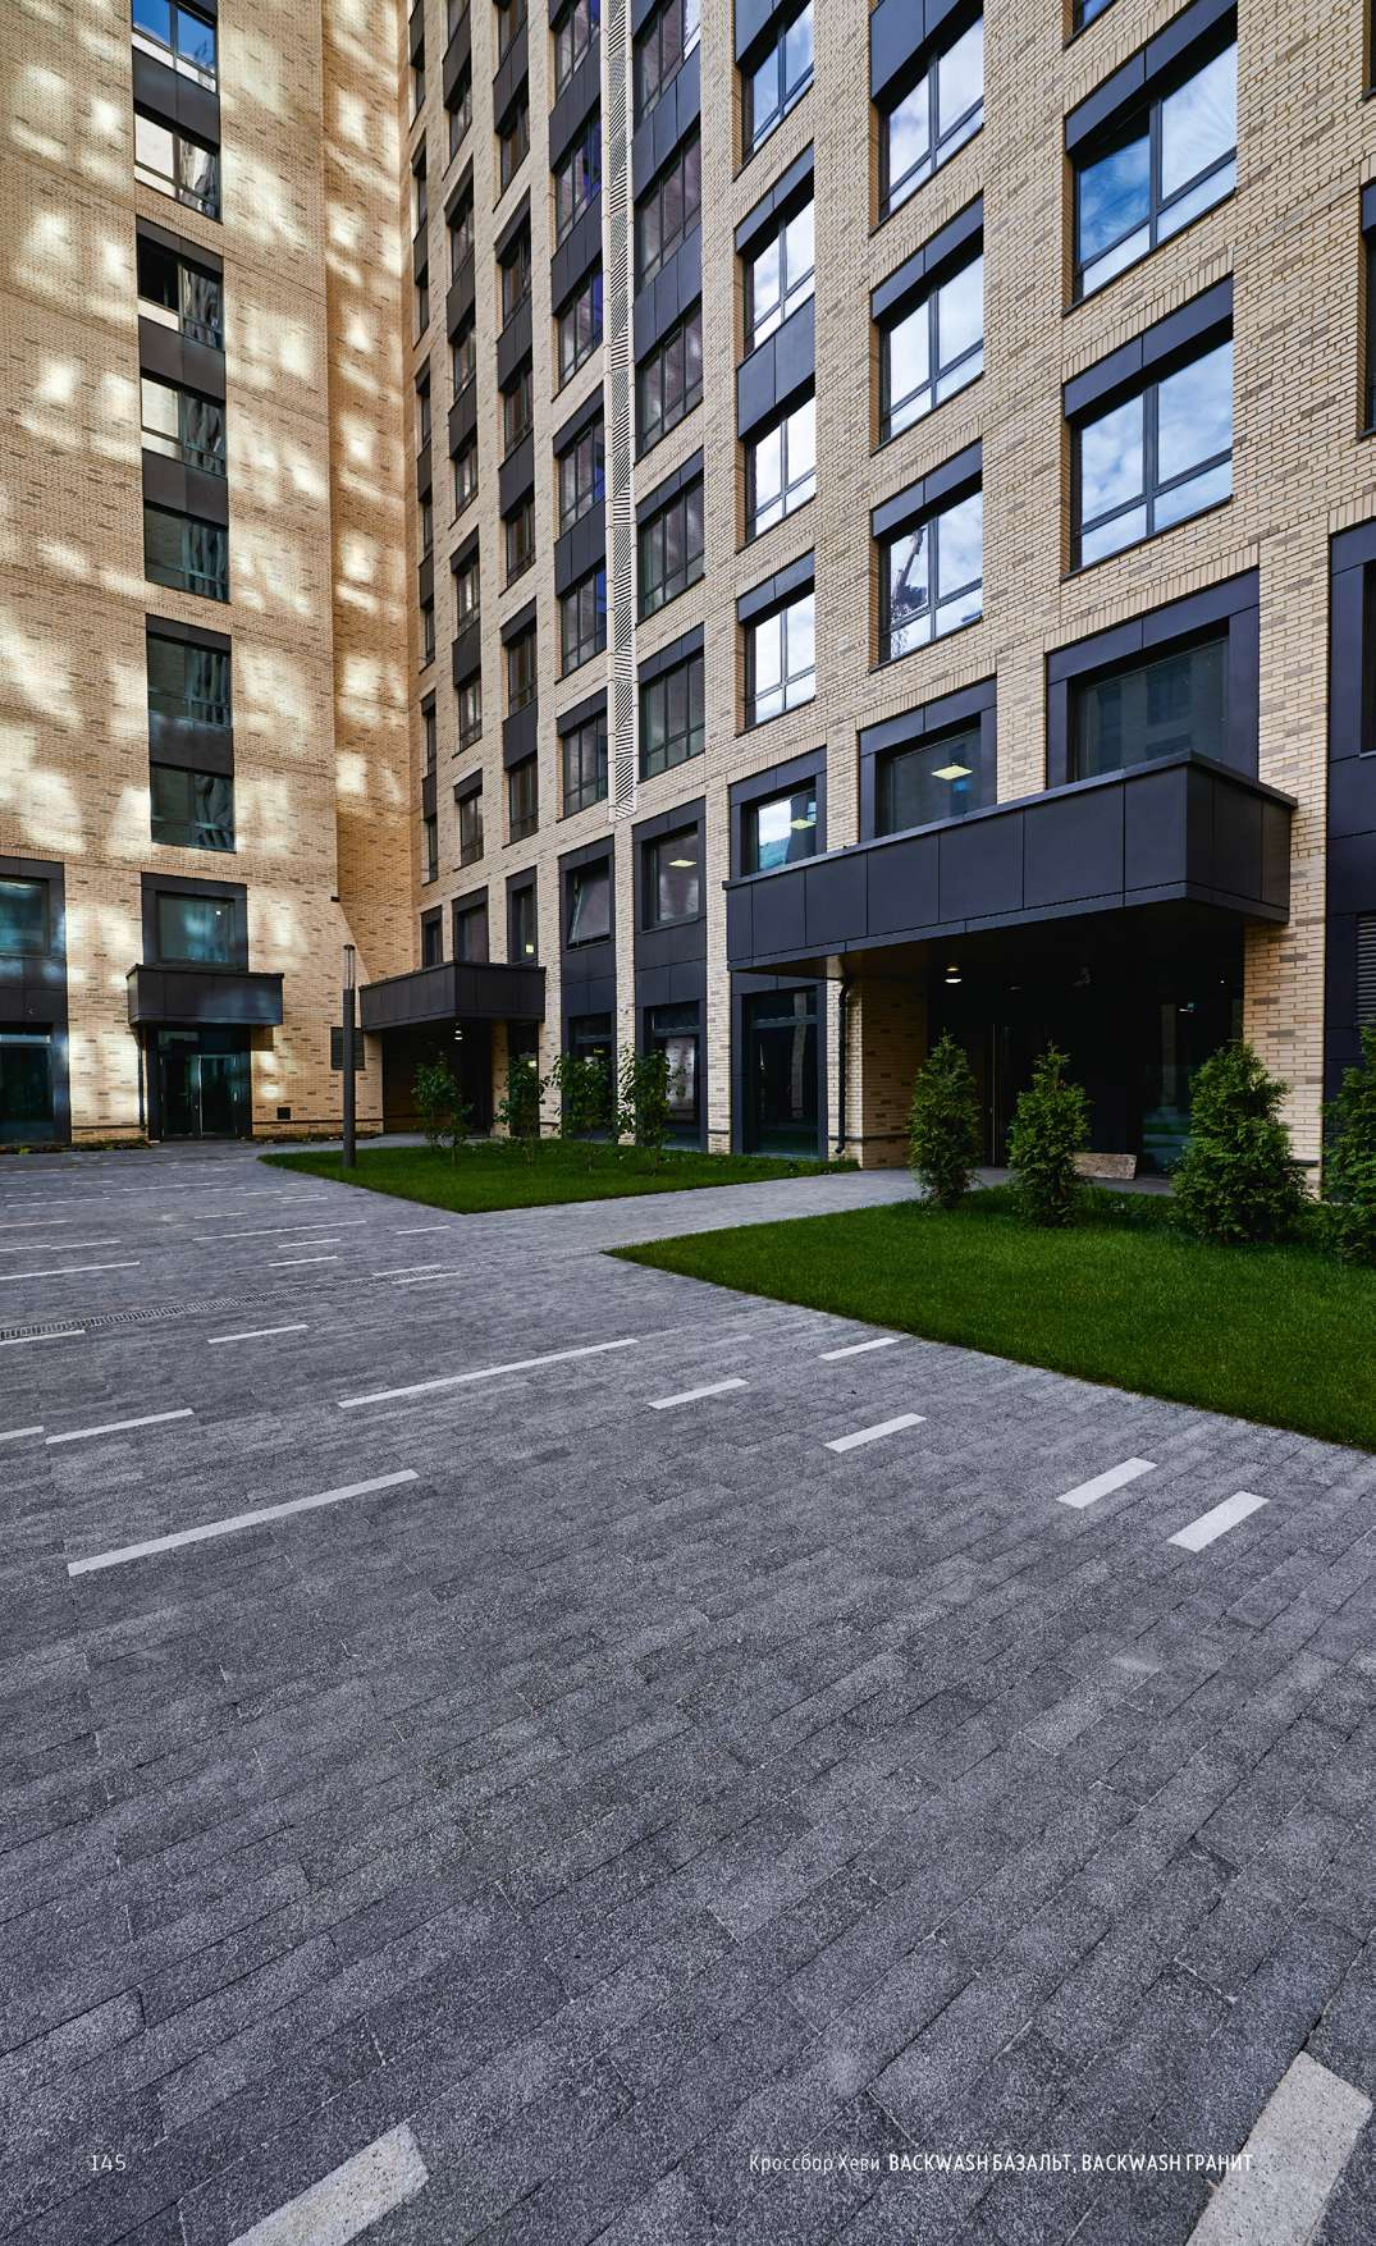

Кроссбор Хеви BACKWASH БАЗАЛЬТ, BACKWASH ГРАНИТ



Кроссфар Хови BACKWASH БАЗАЛЬТ BACKWASH ГРАНИТ

АЛИКАНТЕ

завод г. Москва

микрофаска

высота 80 и 100мм

завод г. Рязань

без фаски

высота 120мм



элемент 1
900x300




ГОСТ 17608-2017


ECO


Благоустройство крупных городских объектов - это непростая задача. Но отличным решением для нее будет коллекция тротуарной плитки Аликанте. Она состоит из одного крупноформатного элемента 900x300мм, высотой 80, 100 и 120 мм. На сегодняшний день - это самый крупный камень ТМ STEINRUS, в соотношении сторон 1:3. Преимуществом данной коллекции является высокая скорость мощения, к тому же отдельные элементы легко заменяемы.

Высота плитки позволяет применять ее, как для мощения пешеходных зон, так и для организации парковочных мест. Аликанте гармонично сочетается с другими коллекциями прямоугольной или квадратной формы: Парк Плейс, Гранада, Ригель, Виго и Валенсия.

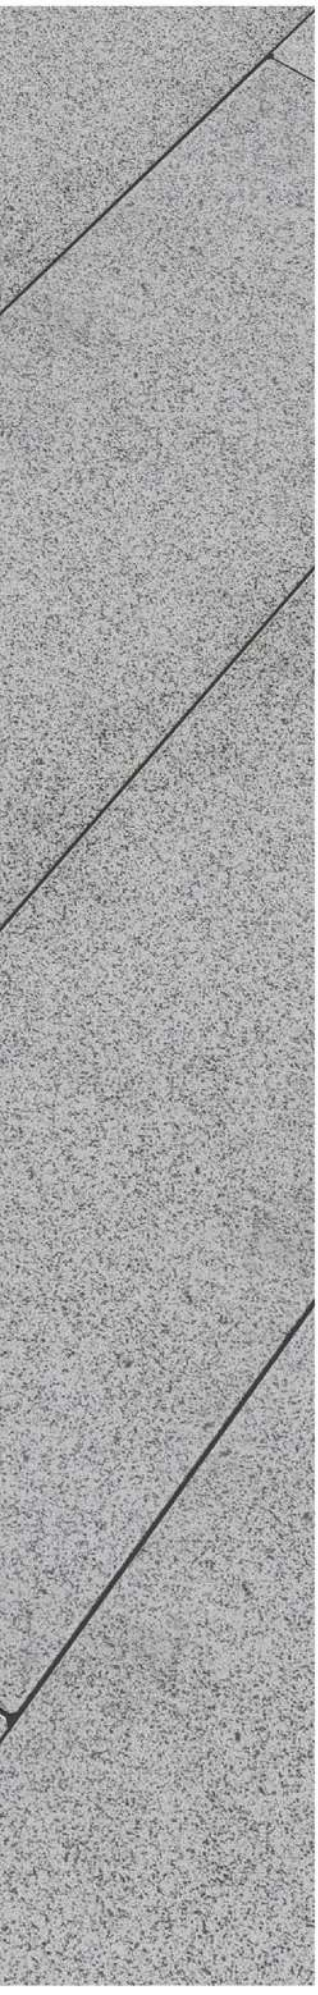

ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

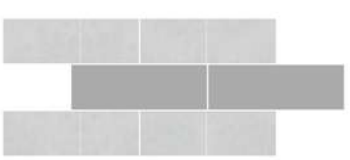

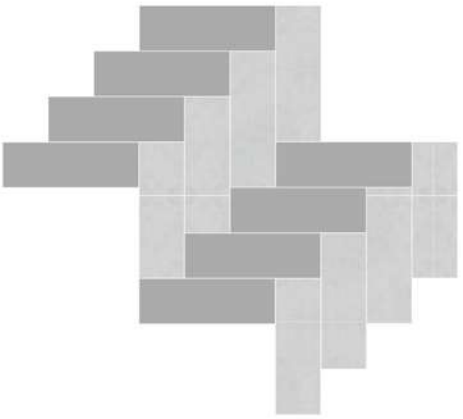

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

900x300

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва		Рязань	Наб. Челны
1	900	300	80	-	0,81	3	-	-	-
1	900	300	100		0,81	3	-	-	
1	900	300	120		-		1,08	4	

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	8,1	-	-	-	1560	-	-	-	10	-	-
1		6,48	-			1510	-			10	-	
1		-	7,56			-	2021			-	10	





Аликанте BACKWASH ТРАВЕРТИН, BACKWASH ПЕРЛИТ


коллекция

АРМОР

завод г. Орел

микрофаска

высота 80 и 100мм



элемент 1
100x100





Еще одна моноформатная коллекция, привлекающая своей простотой и универсальностью. Элементы квадратной формы отлично смотрятся, как на частном объекте, так и на городской площади. Изделия этой коллекции доступны в высоте 80 мм и 100 мм, что позволяет использовать ее для пешеходных дорожек, а также для дорог и парковок под легковой и грузовой транспорт.

Особенно органичен Армор в качестве дополнения на крупных объектах. Гармонично сочетается с коллекциями Парк Плейс, Инсбрук Ланс и Валенсия, позволяет акцентировать внимание на определенных локациях и грамотно зонировать пространство.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

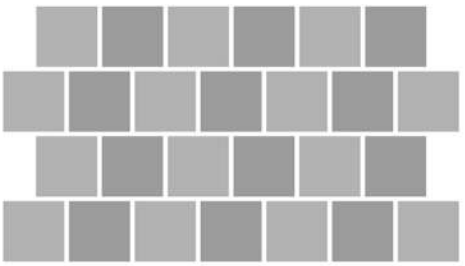



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

100x100

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны
1	100	100	80	1	100	-	-	-
1	100	100	100		100			

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	8	-	-	-	1430	-	-	-	14	-	-	-
1					1790				11			





1. Армор **COLORMIX БЕРИЛЛ**
2. Армор **COLORMIX БЕРИЛЛ**




ВИГО

NEW


завод г. Москва

микрофаска

высота 80мм



элемент 1
200x200

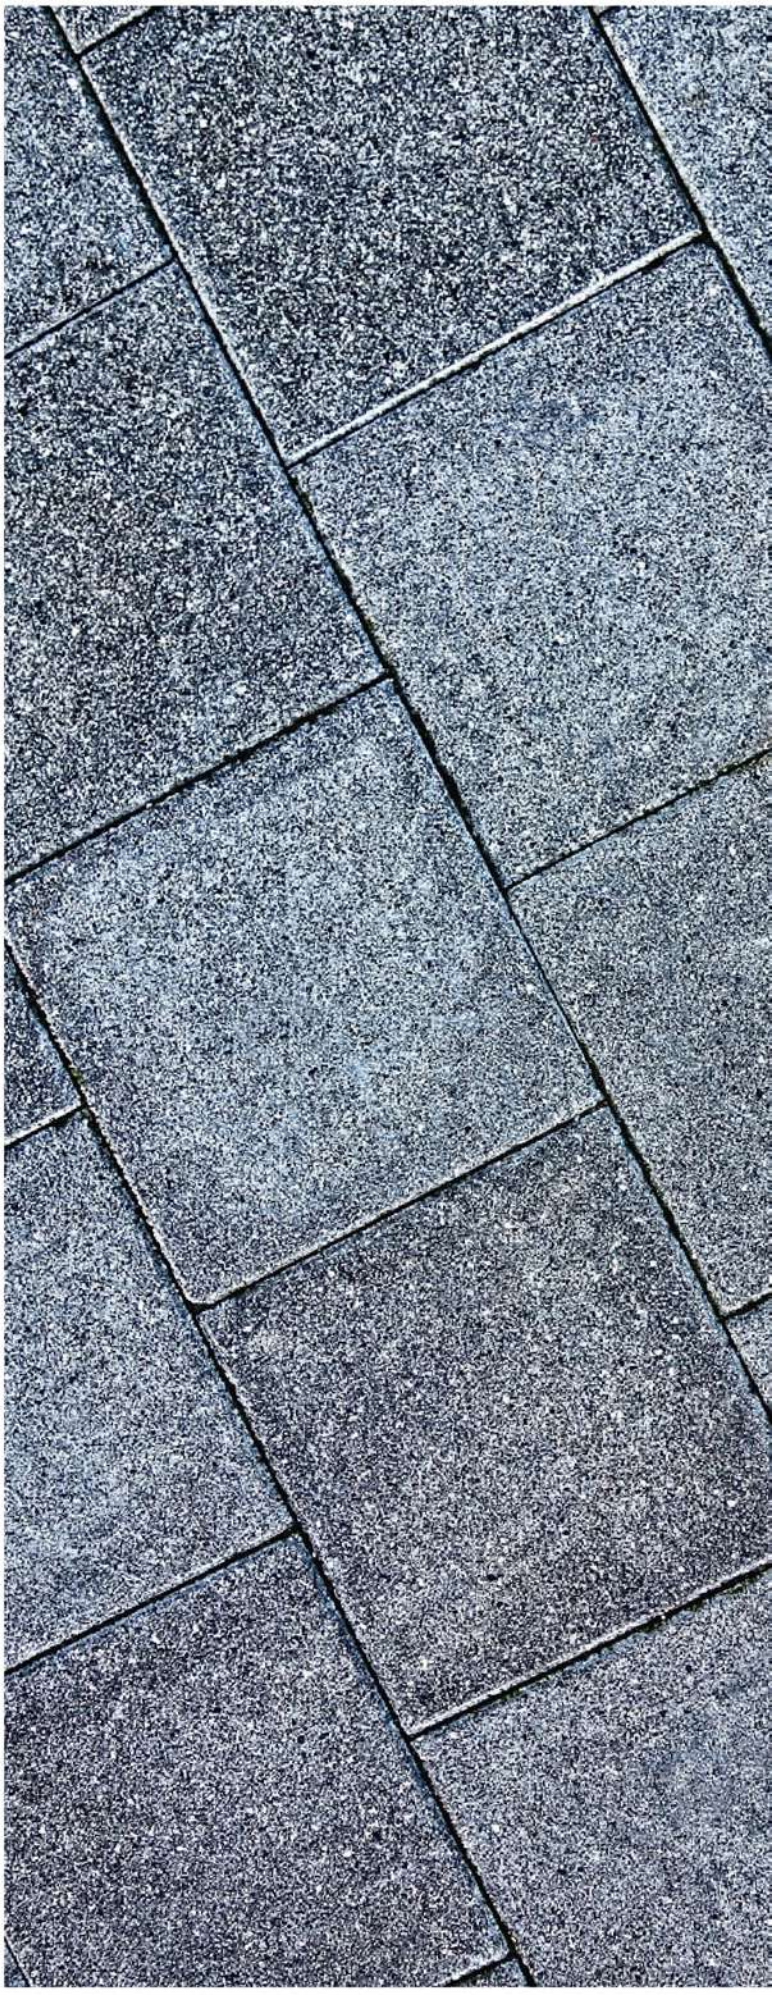


Виго - моноформатная коллекция состоит из элемента квадратной формы со стороной 200мм. Моноформатная коллекция состоит из элемента квадратной формы со стороной 200 мм. Правильные геометрические линии – это грамотное решение для благоустройства общественного пространства. Такая плитка будет отлично сочетаться с нашими крупноформатными коллекциями Парк Плейс, Аликанте и Гранада.

Микрофаска позволит создать ровную и удобную для эксплуатации поверхность. Данная плитка производится в высоте 80 мм, что позволяет использовать ее в зонах парковки и движения автотранспорта.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

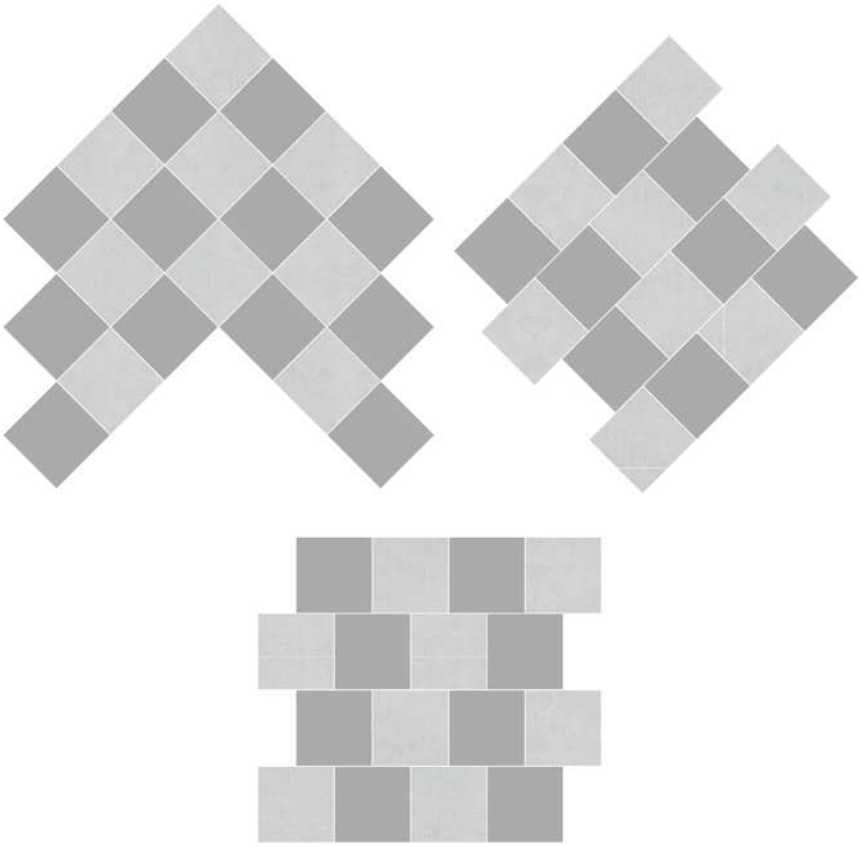

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

200x200

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва		Рязань	Наб. Челны
1	200	200	80	-	1,2	30	-	-


Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	12	-	-	-	2360	-	-	-	8	-	-



1. Виго **BACKWASH БАЗАЛЬТ, BACKWASH ГРАНИТ**
2. Виго **BACKWASH ГРЕЙЗЕН, BACKWASH ЯШМА, BACKWASH ТРАВЕРТИН**



1

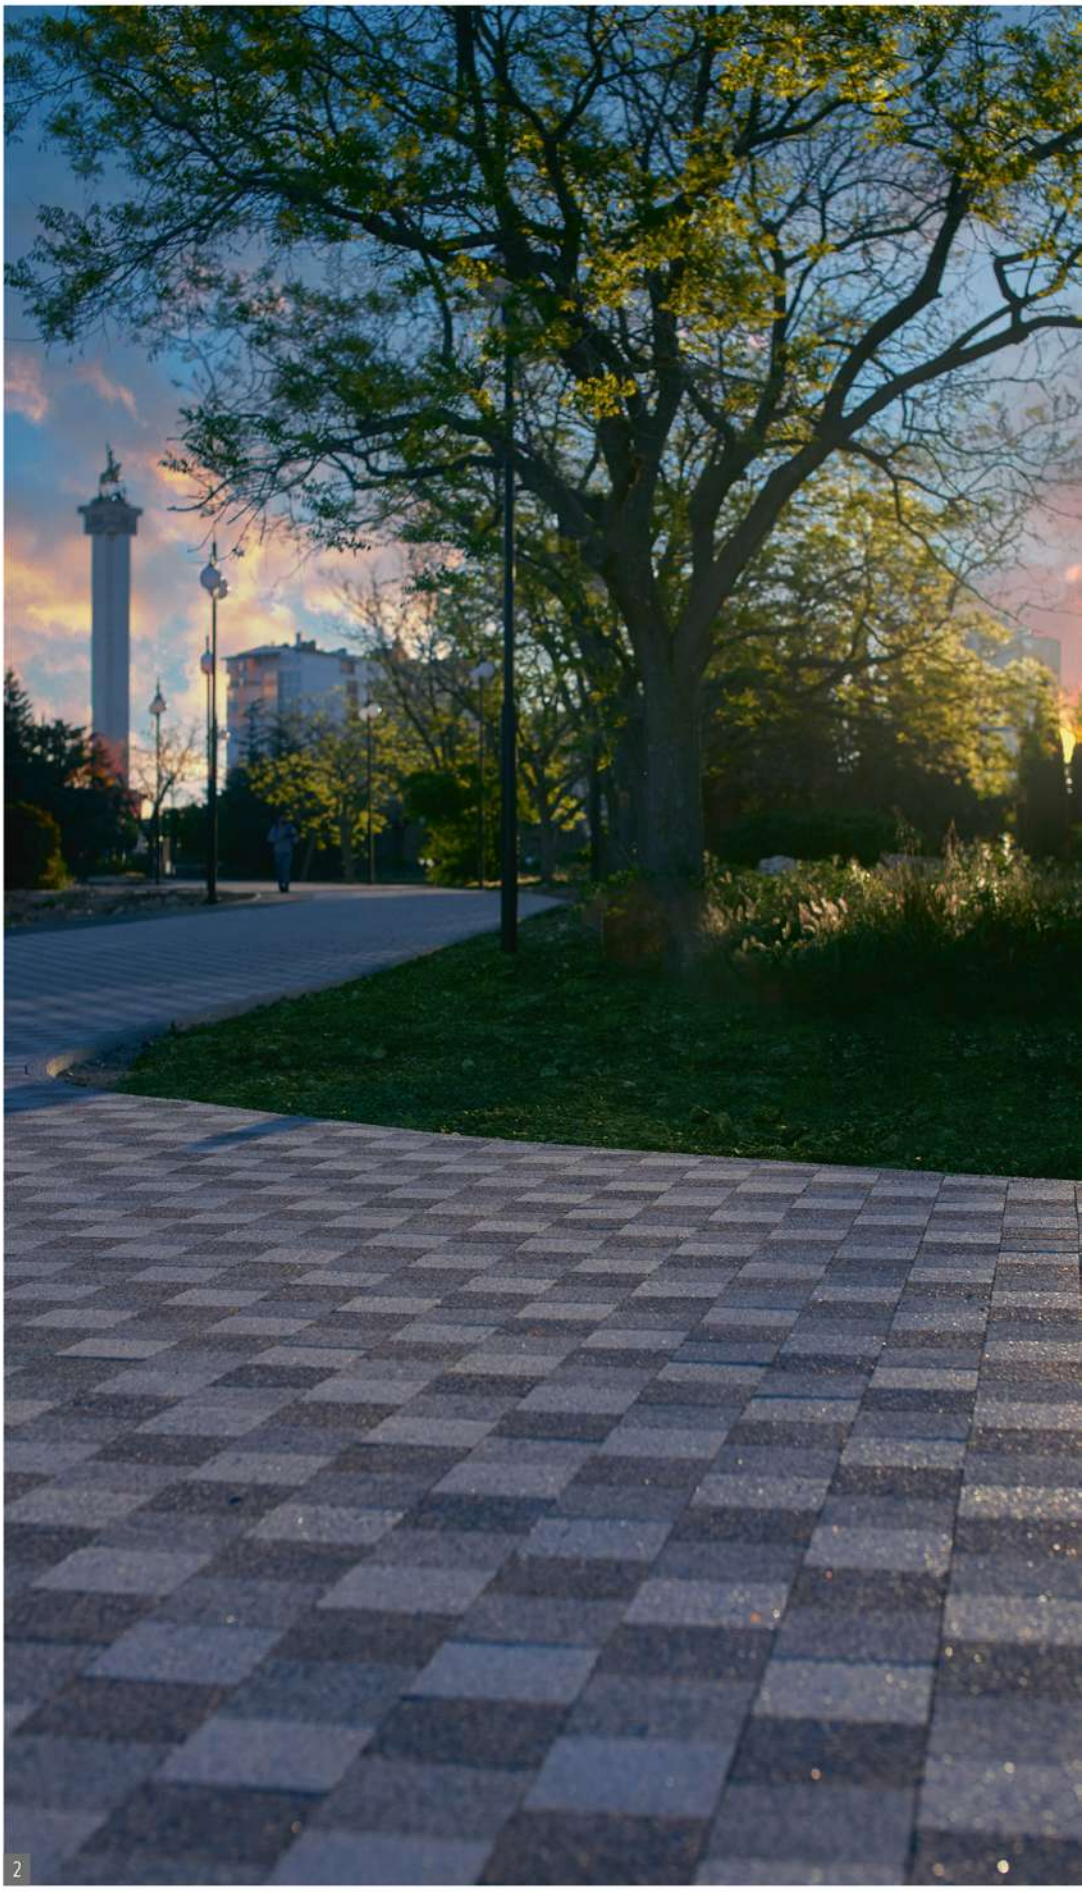


2

ВАЛЕНСИЯ

завод г. Орел
завод г. Наб. Челны
микрофаска высота 80мм

завод г. Рязань
микрофаска высота 60, 80 и 100 мм

завод г. Москва
микрофаска высота 80 и 100мм



элемент 1
300x300





Крупноформатные коллекции – это оптимальное решение для благоустройства городских объектов. Именно к таким и относится Валенсия. Квадратный элемент со стороной 300 мм формирует стильные урбанистические пейзажи. Плитка гармонично сочетается с другими коллекциями прямоугольной и квадратной формы: Парк Плейс, Ригель, Аликанте.

Изделия производятся в высоте 60, 80 и 100мм, что позволяет использовать их для пешеходных дорожек, а также для дорог и парковок под легковой и грузовой транспорт.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

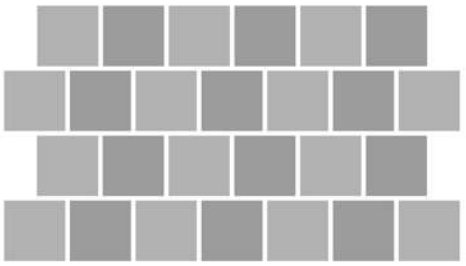




ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

300x300

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт							
				Орел		Москва		Рязань		Наб. Челны	
1	300	300	60	-		-		1,08	10	-	
1			80	1,08	12	1,08	12	1,08	12	1,08	12
1			100	-		1,08	12	1,08	12	-	

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	-	14,4	-	-	-	1905	-	-	-	10	-
1	8,64	10,8	10,8	10,8	1546	2060	1962	1962	12	10	10	10
1	-	8,64	8,64	-	-	1944	1944	-	-	10	10	-

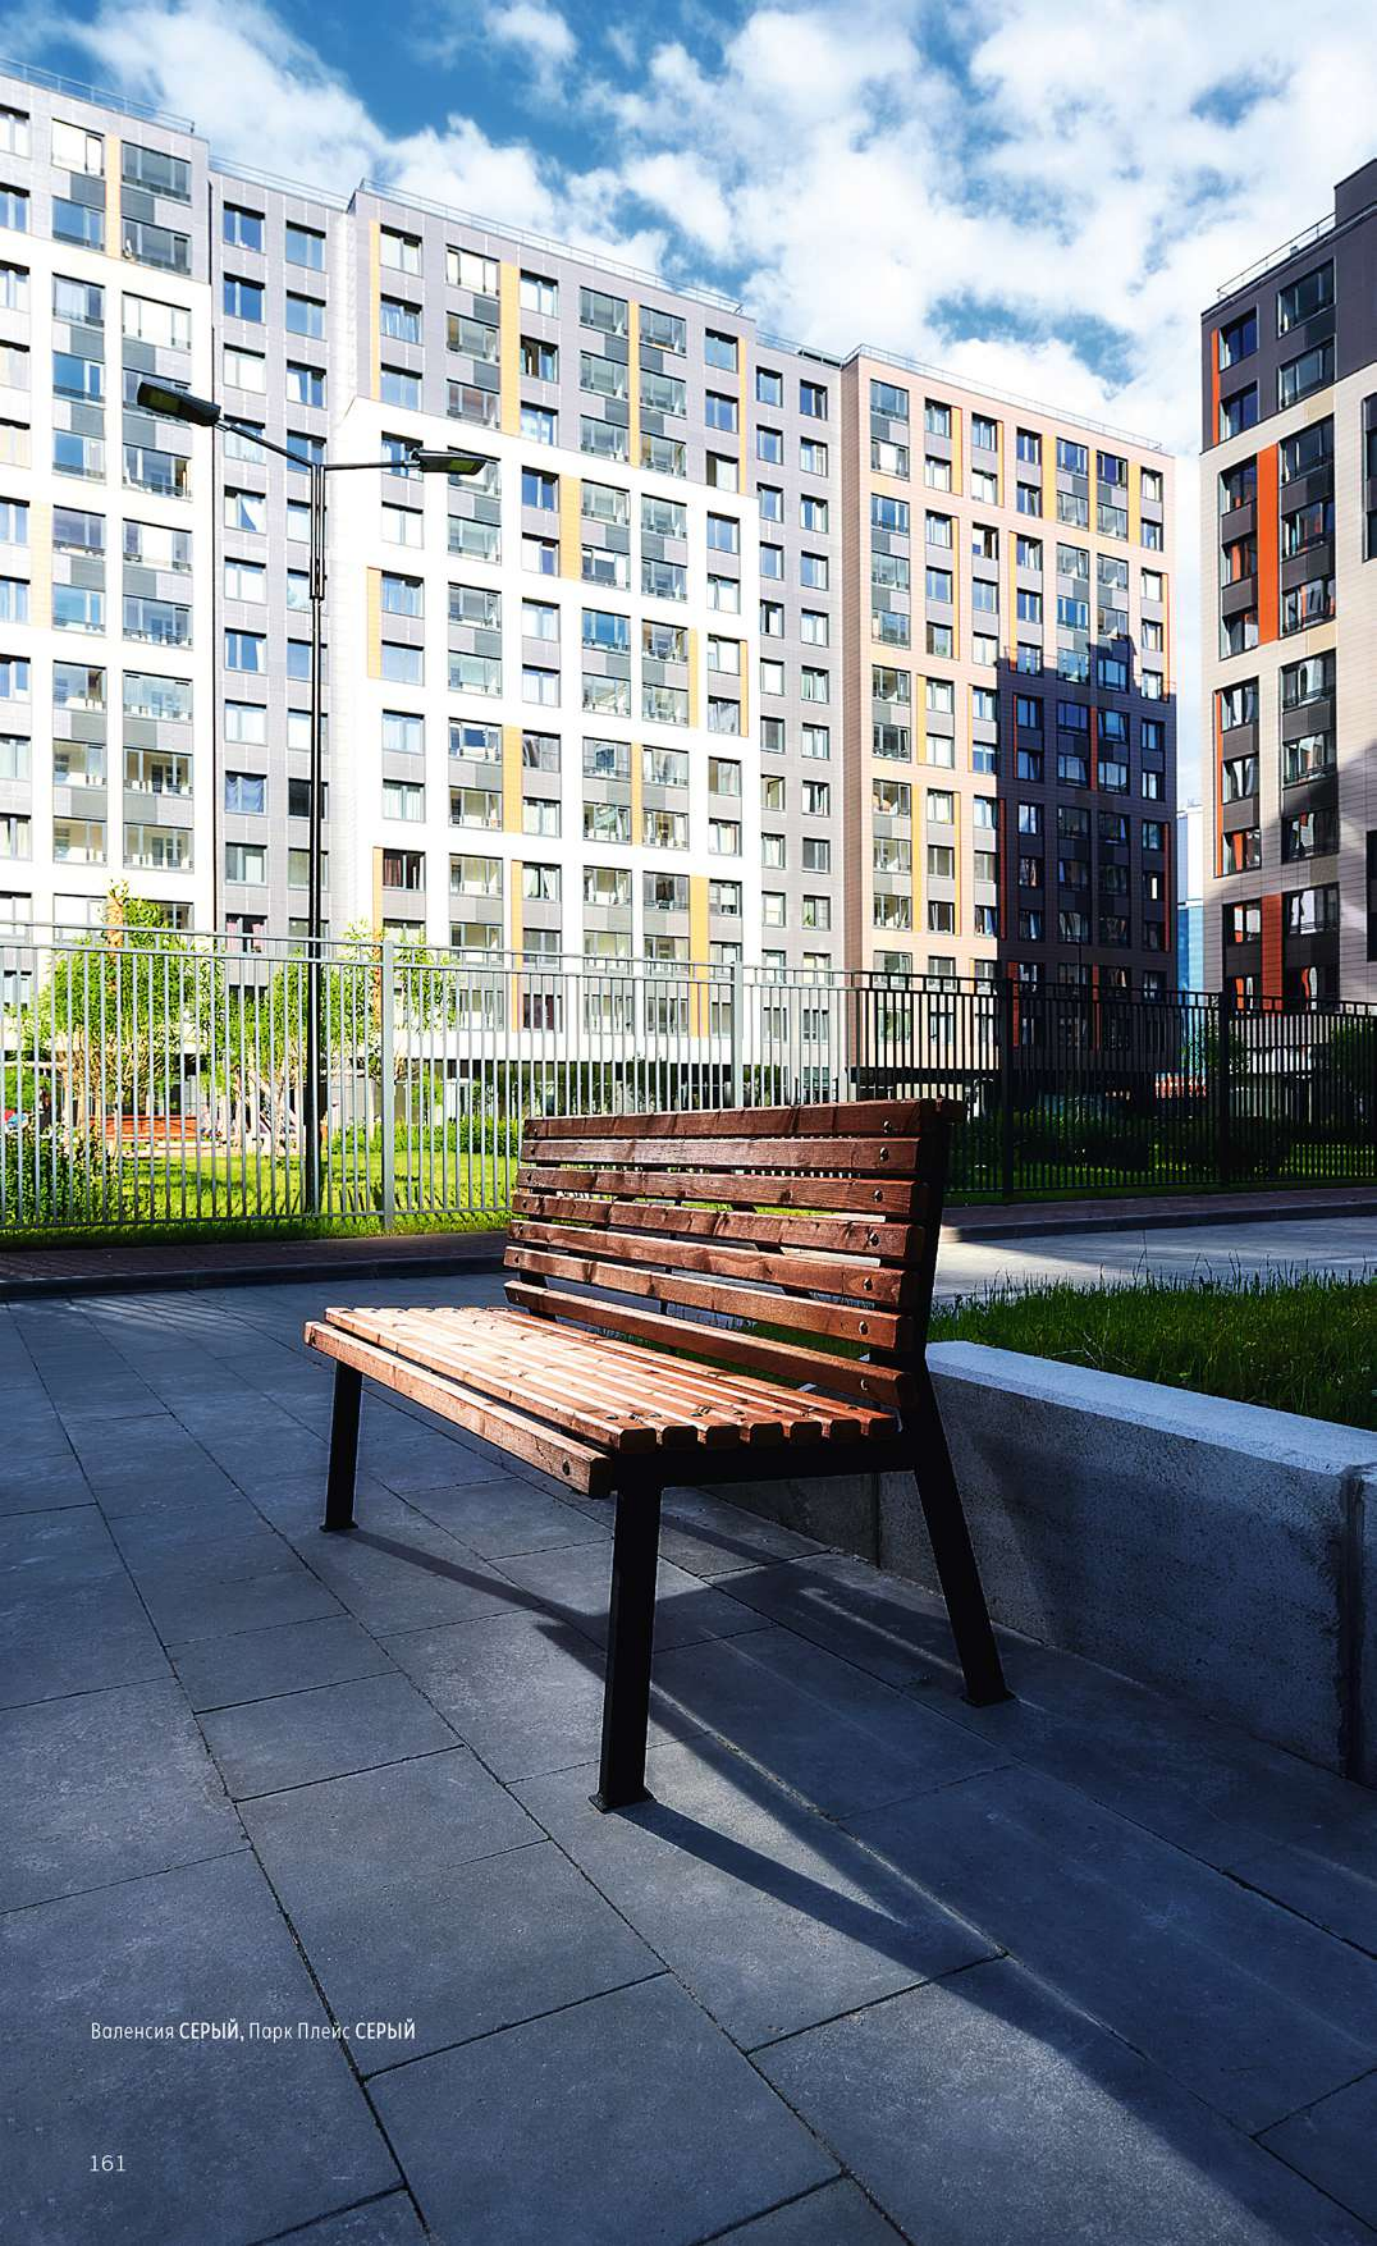

Валенсия **СЕРЫЙ**, Парк Плейс **СЕРЫЙ**



УРБАН ФОРС

NEW

завод г. Рязань

без фаски

высота 80 и 100мм



элемент 1
600х600




Моноформатная коллекция состоит из квадратного элемента со стороной 600 мм. Коллекция тротуарной плитки Урбан Форс подходит для использования в современных архитектурных решениях и ландшафтных проектах. Она прекрасно вписывается в сад в скандинавском стиле. Данная коллекция гармонично смотрится на площадях, тротуарах, велосипедных дорожках, а также в зонах парковки автомобилей. Данная крупноформатная плита изготавливается в высоте 80 и 100мм. Такая высота делает Урбан Форс прекрасным решением для парковочных зон как с легковыми, так и с грузовыми автомобилями.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ



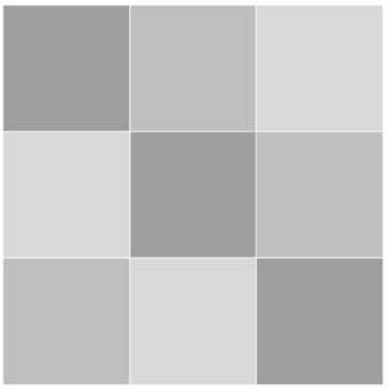

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

600x600

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва	Рязань		Наб. Челны
1	600	600	80	-	-	0,72	2	-
1	600	600	100			0,72	2	

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	-	7,2	-	-	-	1314	-	-	-	15	-
1			5,76				1314				15	

коллекция

УРБАН СТРОНГ

NEW

завод г. Рязань

без фаски

высота 80 мм



элемент 1
800x800





Урбан Стронг представлена в виде квадратных элементов со стороной 800 мм в высоте 80 мм, что превращает ее в идеальное решение для участков с высокой нагрузкой. Отсутствие фасок делает поверхность мощения гладкой и ровной, а это важно для передвижения колясок и средств индивидуальной мобильности.

Урбан Стронг подходит для мощения площадей, пешеходных и велосипедных дорожек, парковок и других зон с интенсивным движением. Благодаря своему лаконичному дизайну и функциональности, она гармонично вписывается в современные архитектурные и ландшафтные концепции.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

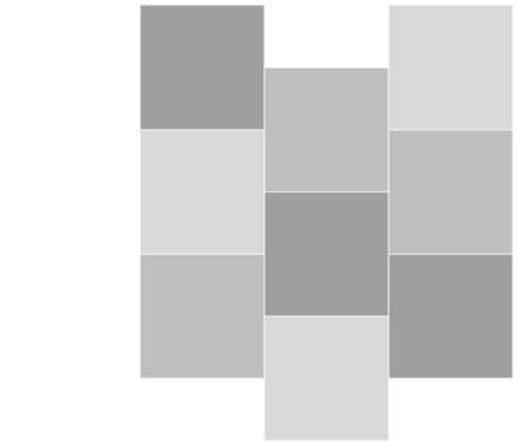

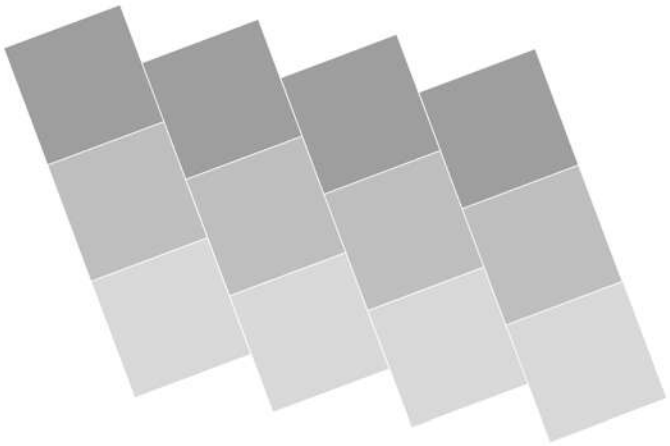

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

800x800

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва	Рязань		Наб. Челны
1	800	800	80	-	-	0,64	1	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	-	6,4	-	-	-	1170	-	-	-	17	-

УРБАН ХАРД

NEW


завод г. Рязань

микрофаска


высота 80мм




элемент 1
900x900

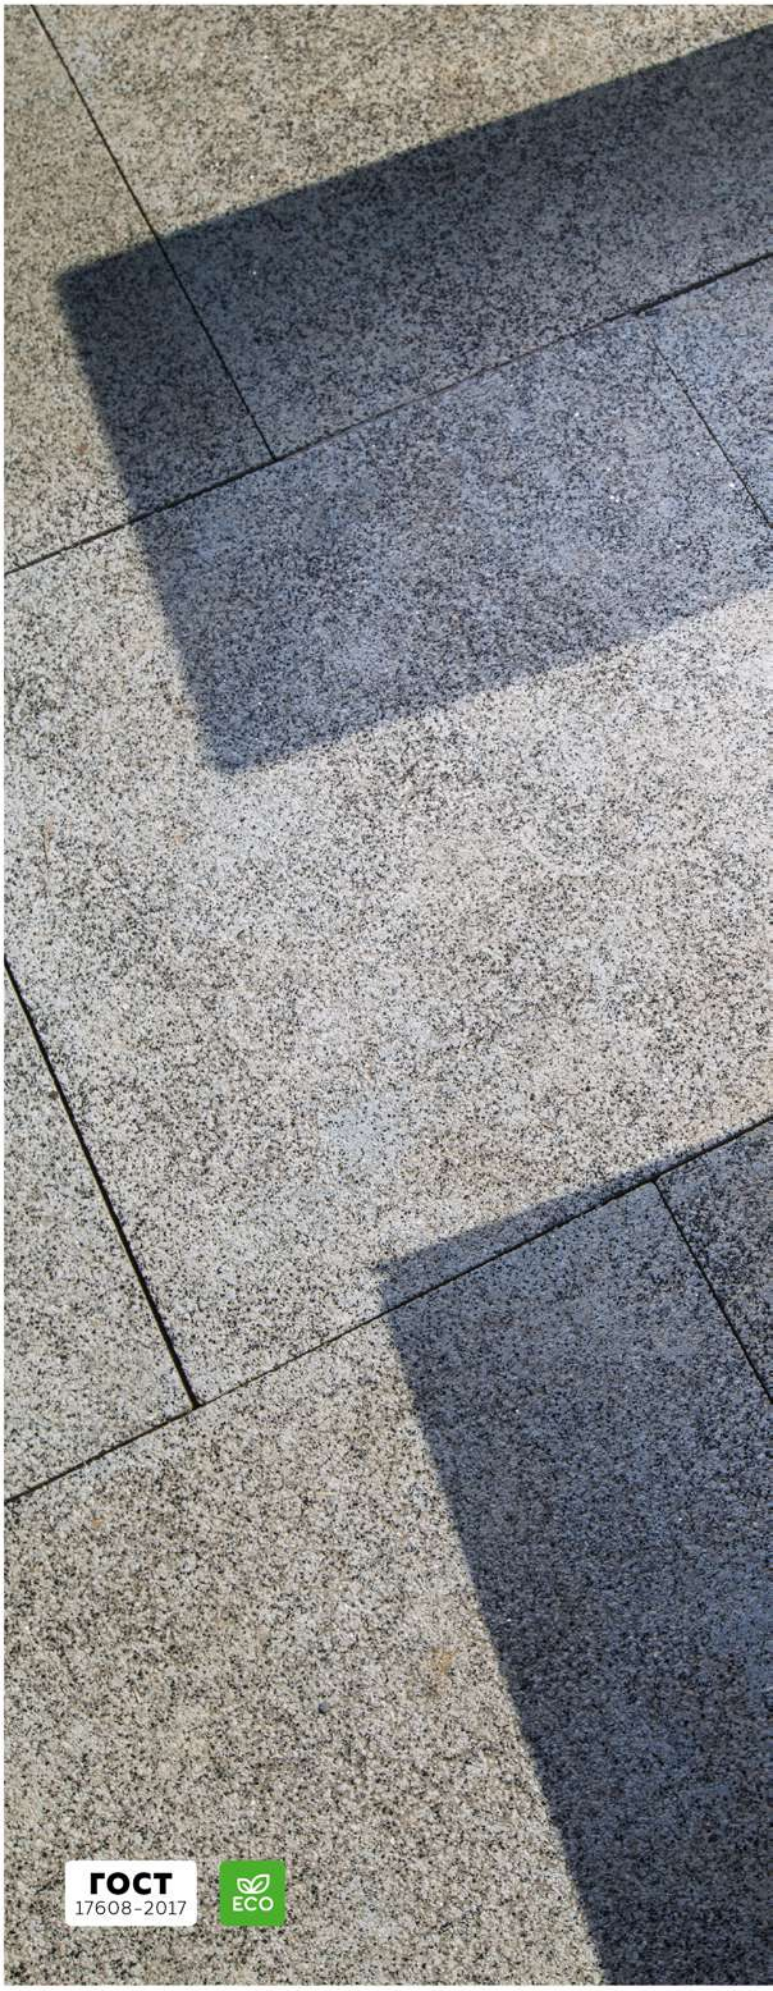

Монументальный элемент квадратной формы со стороной 900 мм позволяет замостить большую территорию быстро и качественно. Лаконичный дизайн, комфортная ровная поверхность мощения, большой выбор цветов и фактур – это делает коллекцию Урбан Хард прекрасным выбором для городского благоустройства. Такая плитка актуальна для таких направлений в ландшафтном дизайне, как Хай-Тек или Модерн. На сегодняшний день Урбан Хард – это самый крупный формат от STEINRUS.

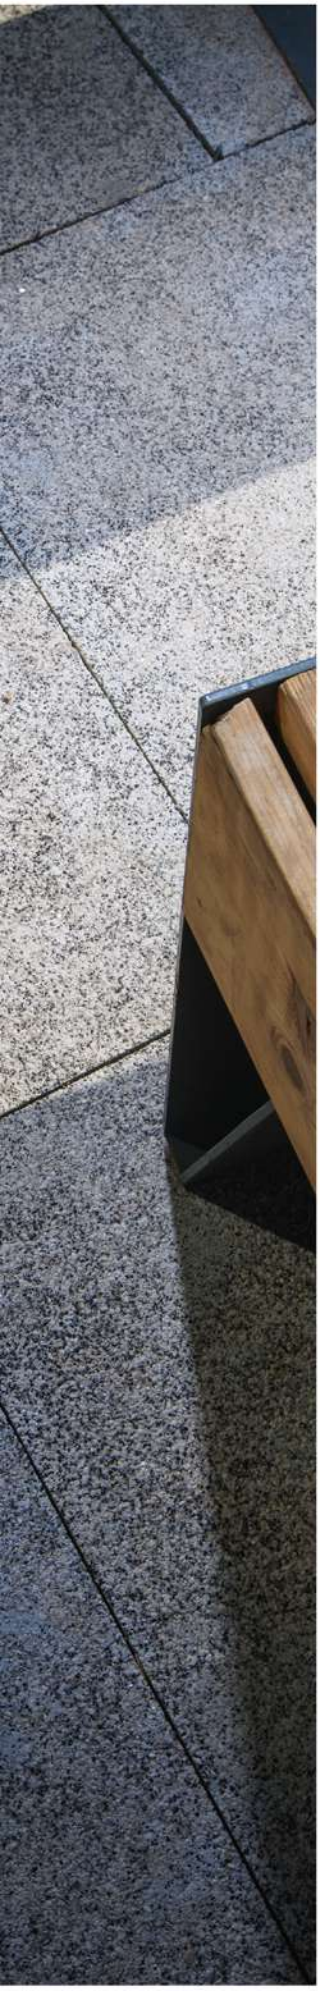

ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

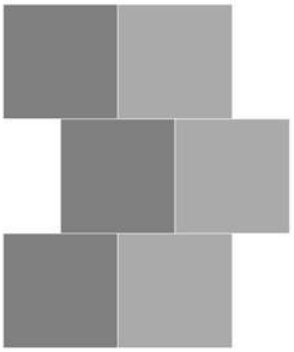



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

900x900

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва	Рязань		Наб. Челны
1	900	900	80	-	-	0,81	1	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	-	8,1	-	-	-	1476	-	-	-	13	-





1. Урбан Хард **BACKWASH ГАББРО**
2. Урбан Хард **BACKWASH ГАББРО, BACKWASH БАЗАЛЬТ**




ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

завод г. Москва

микрофаска

высота 80мм



элемент 1
343x198





Полярная звезда – это необычная коллекция, одна из самых визуально привлекательных. Она состоит из одного элемента ромбической формы. Используя различные комбинации цветов, при мощении из камней получаются объемные фигуры. Особенно эффектно это выглядит на больших площадях.


Полярная звезда – это очень интересное решение для городского благоустройства. Изделие выпускаются в высоте 80 мм.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

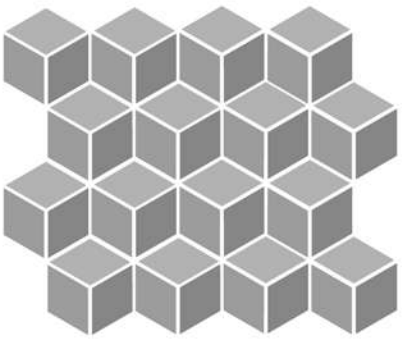

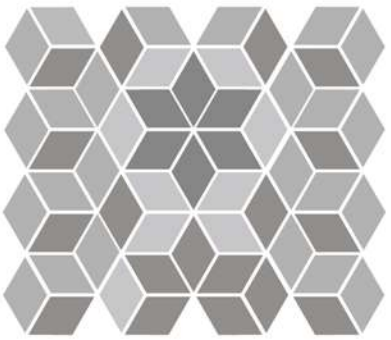

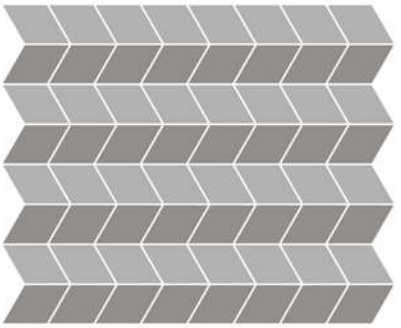

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

343x198

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва		Рязань	Наб. Челны
1	343	198	80	-	1,08	25	-	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	10	-	-	-	2000	-	-	-	10	-	-



Полярная звезда **БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ**



коллекция

ГЕКСАЭДР

завод г. Рязань

микрофаска

высота 80мм



элемент 1
350x300




Тротуарная плитка представлена одним шестиугольным элементом правильной формы со сторонами 350x300 мм. При укладке тротуарной плитки используйте Гексаэдр в нескольких цветах, чтобы получить интересное и небанальное дизайнерское решение. Такие узоры помогут оживить ландшафт, сделать экстерьер гармоничным и законченным. Использование нескольких цветов при мощении данной коллекции позволит создать необычный орнамент в стиле оптического искусства.

Высота брусчатки 80 мм отлично подходит для зон с повышенной нагрузкой. Микрофаска является золотой серединой между тротуарными плитами с обычной фаской и совсем без фаски, делая коллекцию Гексаэдр устойчивой к сколам и при этом комфортной для передвижения.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

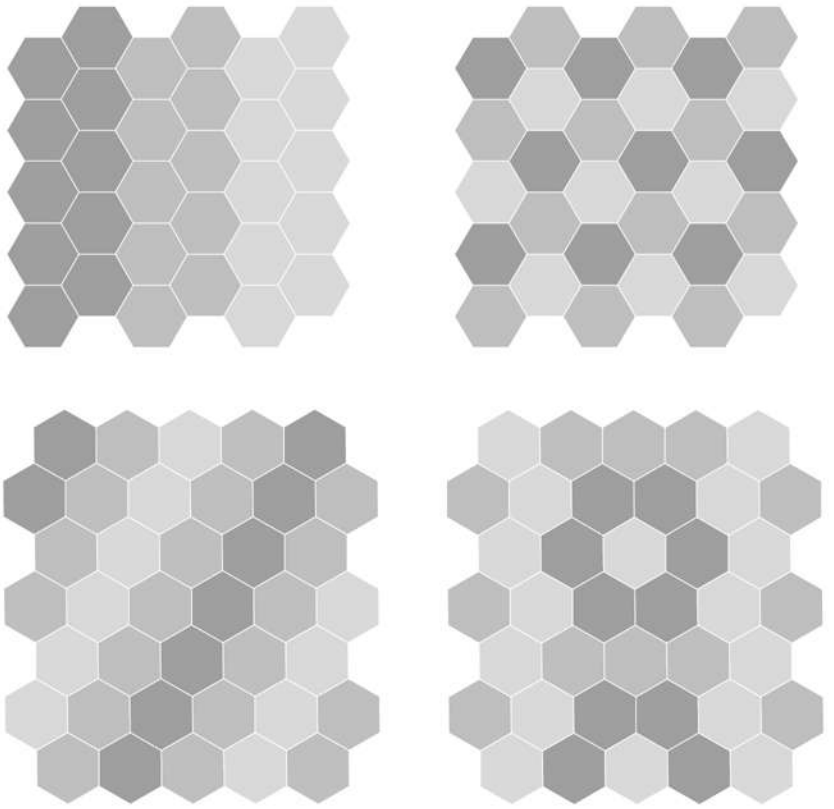

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

350x300

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва	Рязань		Наб. Челны
1	350	300	80	-	-	0,88	11	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	-	8,8	-	-	-	1602	-	-	-	12	-

ПРИЗМА

завод г. Москва

классическая фаска

высота 80мм




элемент 1
190x115


Эстетичное решения для ценителей прекрасного. Шестиугольный элемент со сторонами 190 мм и 115 мм имеет множество вариантов раскладок при мощении. Позволяет создать на вашем участке уникальную мозаику. Коллекция прекрасно подходит как для городских, так и для частных объектов. Высота 80 мм и классическая фаска обеспечивают практичность и долговечность мощения даже при высоких нагрузках.


Призма вписывается в стили ландшафтного дизайна, в которых ценится мозаичная выкладка: Восточные направления, либо традиционный Английский стиль. При выборе строгих цветов, например, черного и белого, можно использовать в рамках современного Минимализма.



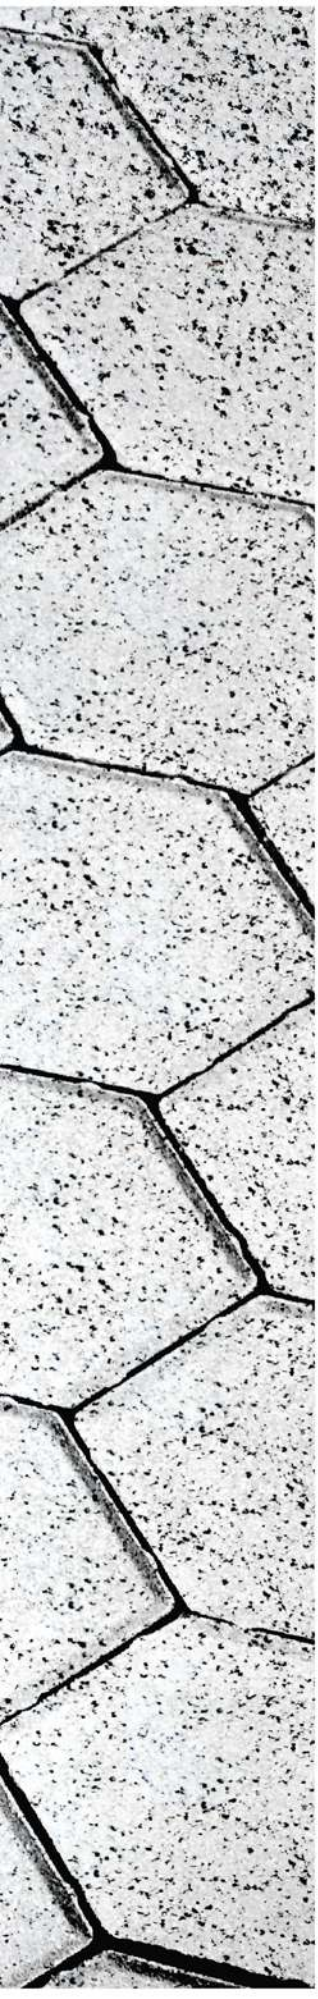

ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

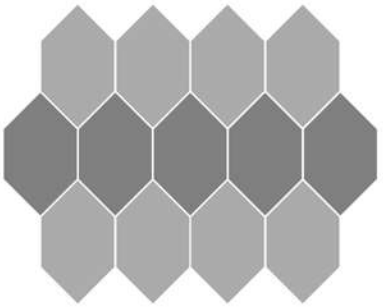

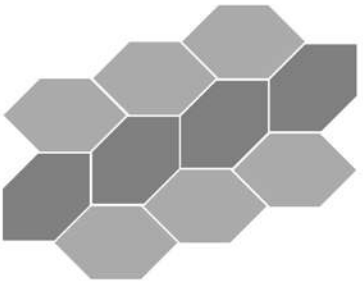

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

190x115

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва		Рязань	Наб. Челны
1	190	115	80	-	1,2	60	-	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	12	-	-	-	1710	-	-	-	11	-	-

коллекция

ПИКСЕЛЬ

завод г. Москва

классическая фаска

высота 80мм




элемент 1
195x140




Плитка со сложной геометрической формой – это стильно и красиво. Именно такой и является плитка из коллекции Пиксель. Восьмиугольные элементы формируют оригинальную мозаику, а в сочетании с цветами colormix и интересными фактурами вы получаете уникальное мощение на вашем объекте, настоящее произведение искусства. Пиксель вписывается в ландшафтный дизайн в Восточном, Мавританском стиле, а также может использоваться и в европейских направлениях садового искусства.

Отметим, что Пиксель – это не только эстетика, но и практичность. Высота 80 мм и классическая фаска позволяют эксплуатировать данную плитку с высокими нагрузками. Можете не сомневаться, что она будет радовать глаз долгие годы.

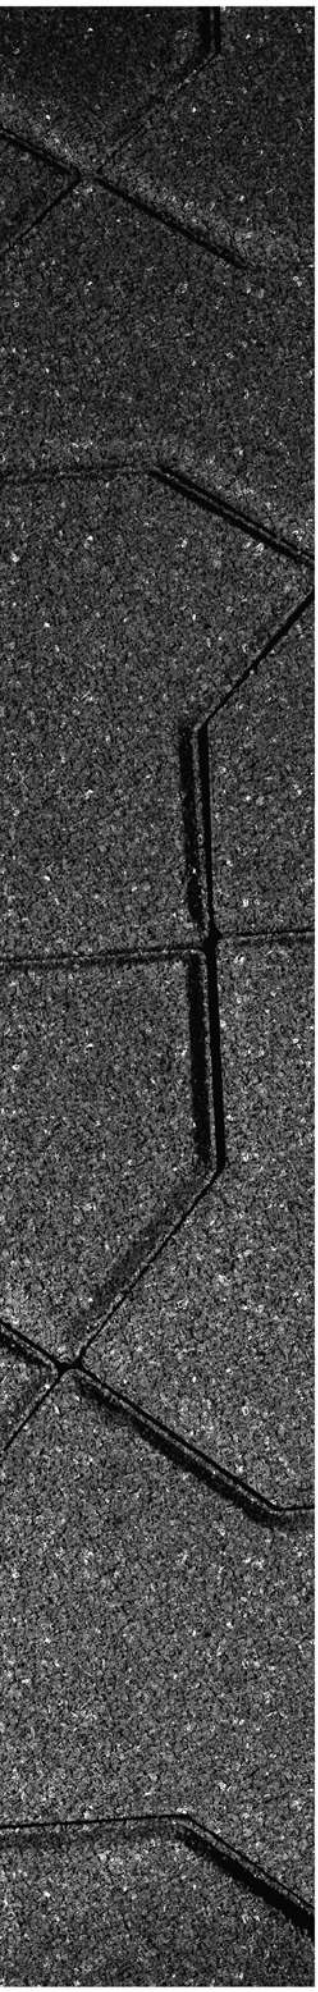

ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

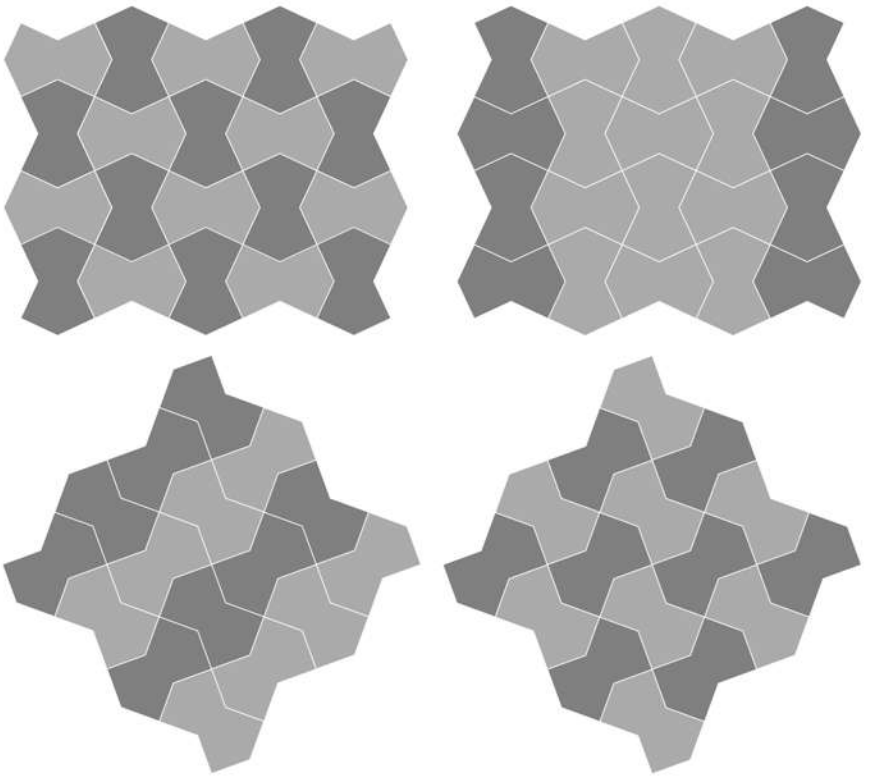

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

195x140

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва		Рязань	Наб. Челны
1	195	140	80	-	1,2	48	-	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	12	-	-	-	1675	-	-	-	11	-	-

коллекция

АКСИО


NEW

завод г. Москва

классическая фаска высота 80мм



элемент 1
280x100

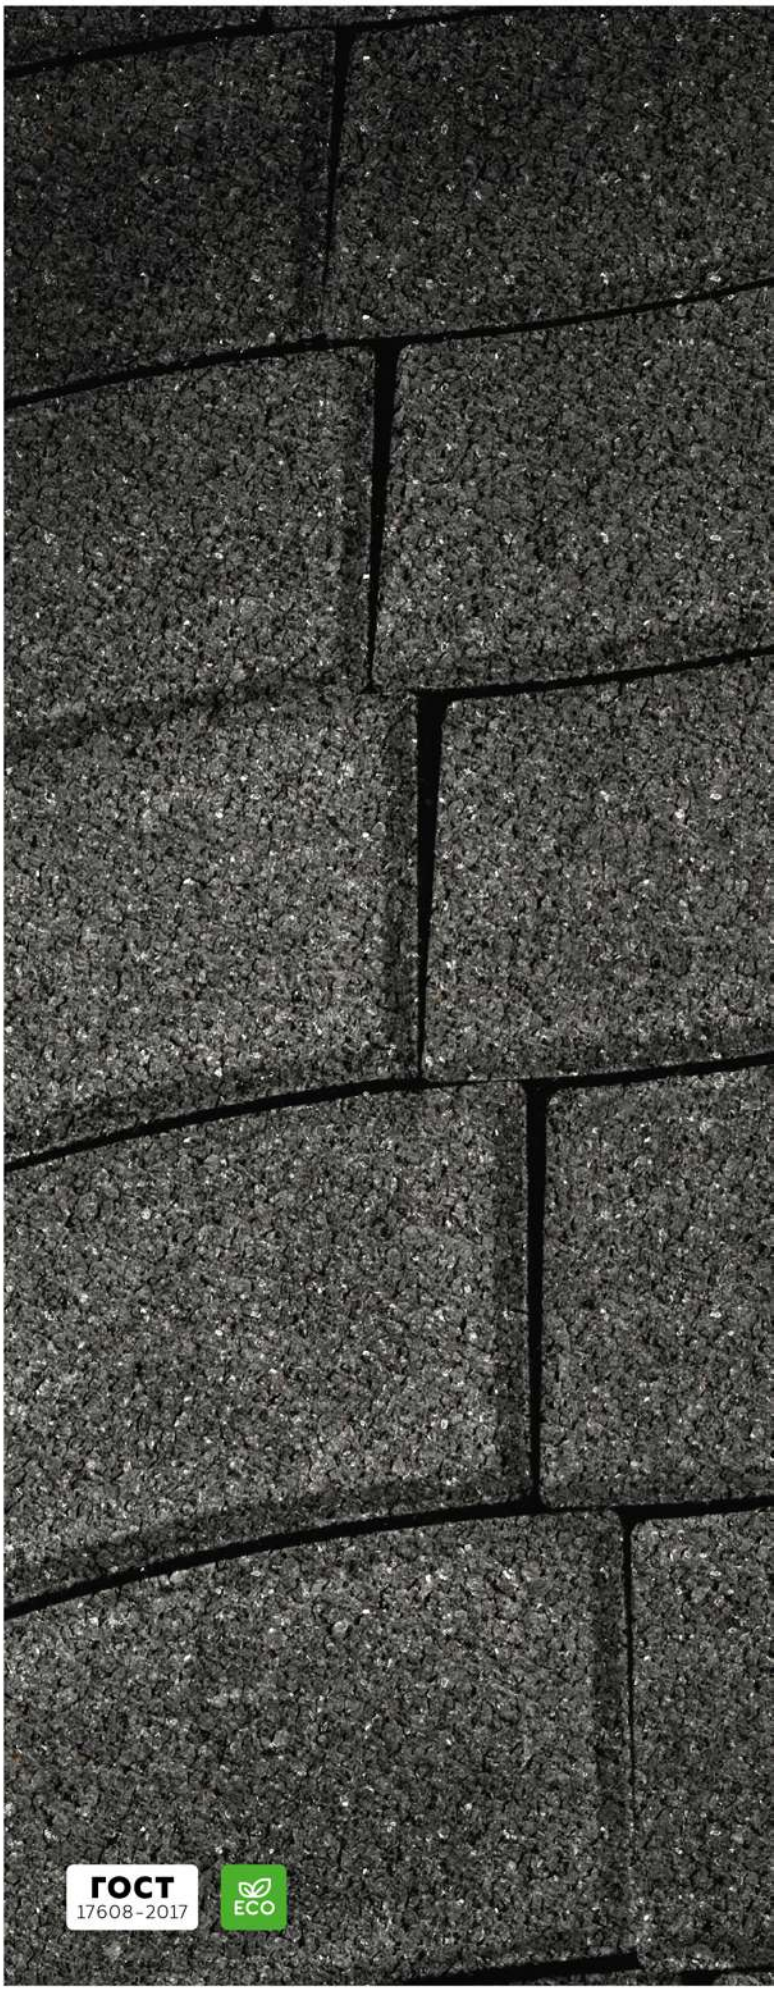



Моноформатная коллекция с элементом волнообразной формы – это прекрасный выбор для городских парков, скверов и мостовых. Смотрится такая дорожка стильно и сразу обращает на себя внимание. Кроме того, брусчатка с классической фаской – это практичное решение с точки зрения долговечности мощения.

Коллекция выпускается в высоте 80 мм.



ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

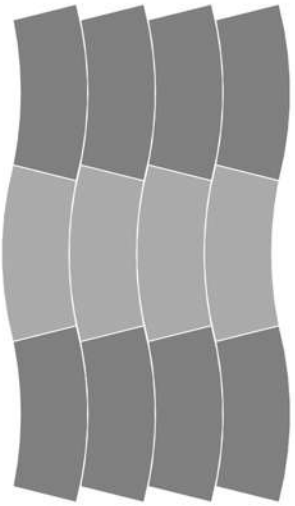

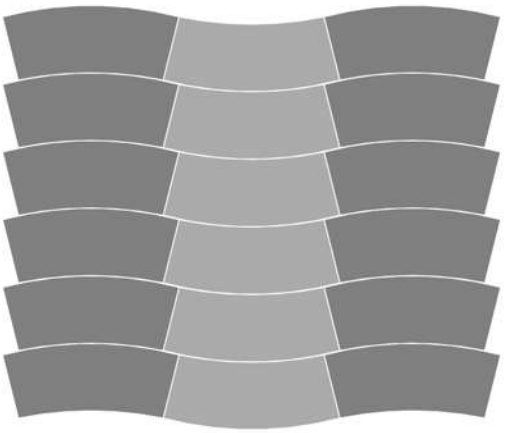

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

280x100

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва		Рязань	Наб. Челны
1	280	100	80	-	1,01	36	-	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	10,1	-	-	-	1911	-	-	-	10	-	-


АКСИО МАКСИ

NEW

завод г. Москва

классическая фаска

высота 80мм



элемент 1
305x215


Вместе с классическим Аксио мы рады представить Аксио Макси, коллекцию с более крупным элементом. Его длина составляет 305 мм, ширина - 215 мм. Преимущество крупного формата заключается в высокой скорости укладки. При этом плитка сохраняет элегантную волнообразную форму и позволяет создавать красивое и стильное мощение.


Коллекция интересно вписывается в классический Китайский стиль в ландшафтном дизайне, в стиль Модерн или Прованс. Высота 80 мм – это отличное решения для автомобильных парковок.





ВАРИАНТЫ
РАСКЛАДКИ

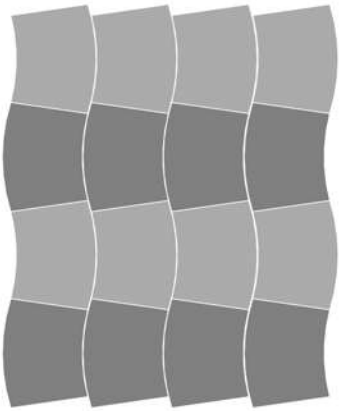

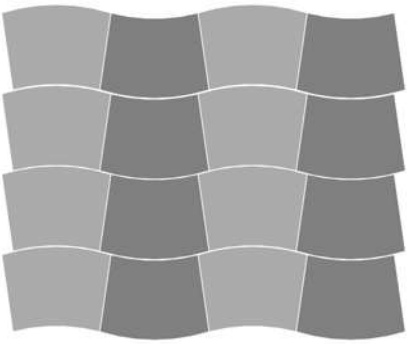

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

305x215

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел	Москва		Рязань	Наб. Челны
1	305	215	80	-	0,95	16	-	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	9,5	-	-	-	1712	-	-	-	11	-	-

ВОЛНА

микрофаска

завод г. Орел высота 60мм



элемент 1
112x224



доборный
112x112

завод г. Москва высота 80мм



элемент 1
225x112,5




Коллекция Волна состоит из одного основного элемента и одного доборного. Такая плитка обладает прочным замковым межплиточным соединением, которое полностью исключает возможность сдвига элементов относительно друг друга. Поэтому данная коллекция незаменима на участках с большой нагрузкой – людных улицах и площадях.

На разных производственных площадках выпускается Волна как в высоте 60 мм, так и 80 мм. Классическая фаска позволяет добиться прочности и долговечности мощения. Снижается риск скола граней элементов при транспортировке, монтаже и эксплуатации.



ВАРИАНТЫ РАСКЛАДКИ

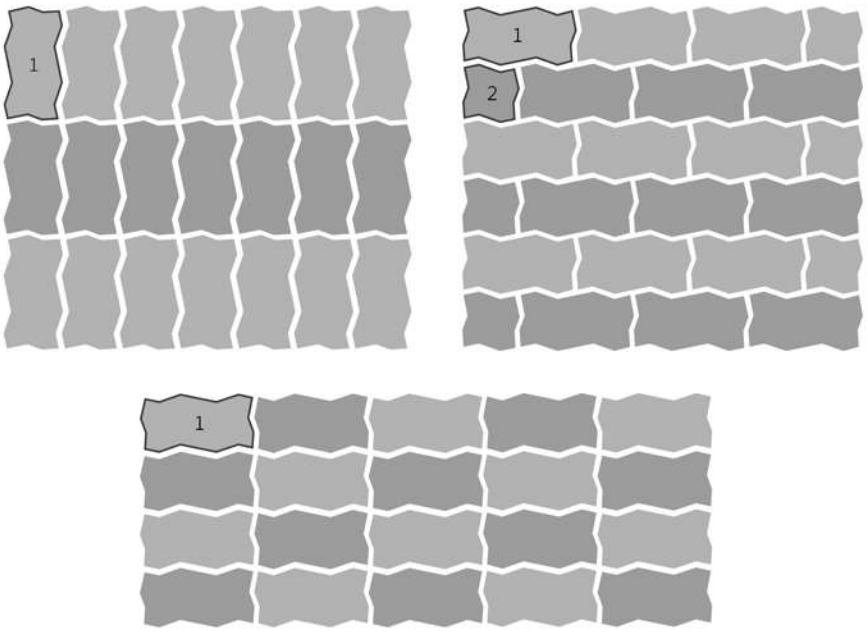

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

завод г. Орел 112x224, 112x112
завод г. Москва 225x112,5

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт					
				Орел		Москва		Рязань	Наб. Челны
1	112	224	60	0,96	38	-		-	-
доб.	112	112			4				
1	225	112,5	80	-		1,013	40		

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1 доб.	12	-	-	-	1650	-	-	-	12	-	-	-
1	-	10,8			-	1650			-	12		

ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА

завод г. Орел

высота 100мм



- элемент 1
  Б.1.ГР.10
  600x400x100

завод г. Москва

высота 80мм



- элемент 1
  Б.1.ГР.8
  600x400x80


Группа компаний ТМ STEINRUS производит не только отличную тротуарную плитку и красивые малые архитектурные формы, но и такой неотъемлемый атрибут в современном благоустройстве, как газонная решетка. Данное изделие имеет сотовые промежутки, которые засыпаются грунтом и озеленяются. Выпускаются газонные решетки в толщине 80 мм или 100 мм.

Газонные решетки используются на автомобильных парковках, спортивных и детских площадках, садах и парках. Их можно характеризовать как экологичное, долговечное, простое в монтаже и эстетичное решение в ландшафтном дизайне.





ВАРИАНТ
РАСКЛАДКИ

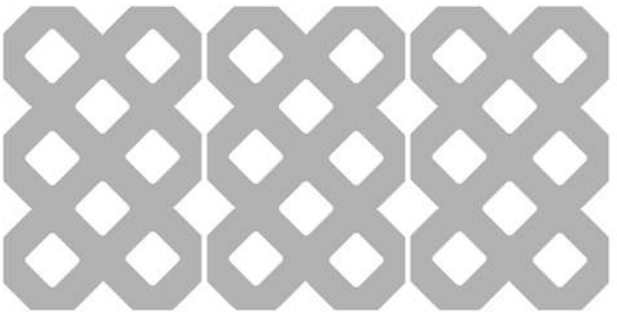


ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

600x400x100, 600x400x80

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт					
				Орел		Москва		Рязань	Наб. Челны
1	600	400	100	0,96	4	-		-	-
2	600	400	80	-		0,96	4		

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	9,6	-	-	-	1420	-	-	-	14	-	-	-
2	-	11,52			-	1380			-	12		

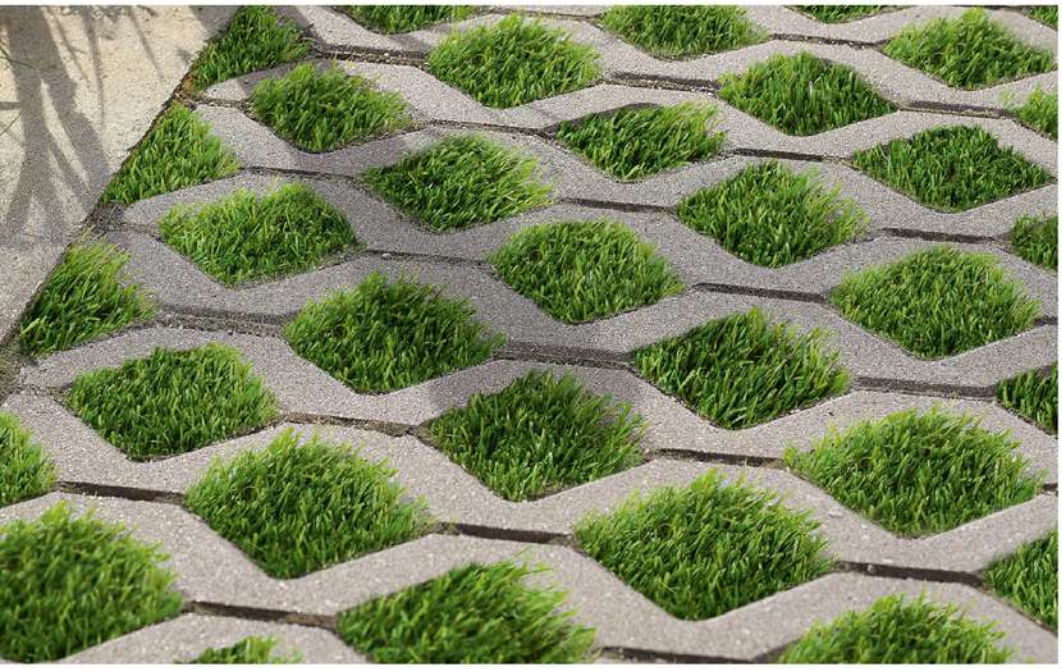




Газонная решетка **СЕРЫЙ**




ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА

завод г. Орел


высота 50мм




элемент 1
ТП А.20.Ф.5
конусные рифы
500x500



элемент 2
ТП А.21.Ф.5
продольные рифы
500x500




элемент 3
ТП А.23.Ф.5
конусные рифы
500x500



элемент 4
ТП А.22.Ф.5
диагональные рифы
500x500


Тактильная плитка – это обязательный элемент в современном городском благоустройстве. Она призвана помочь самостоятельно передвигаться по городским улицам и административным зданиям людям с нарушениями зрения. Встретить тактильную плитку можно также в торговых центрах и учреждениях по оказанию медицинской помощи. Тактильная плитка активно внедряется в разных городах России при строительстве тротуаров и парковых территорий.


Тактильная плитка может быть предупреждающая (с конусообразными рифами) и направляющая (с продольными или диагональными рифами). Задача первой группы – остановить человека, во избежание движения в неправильном или опасном направлении. Вторая группа призвана указывать правильное направление движения.

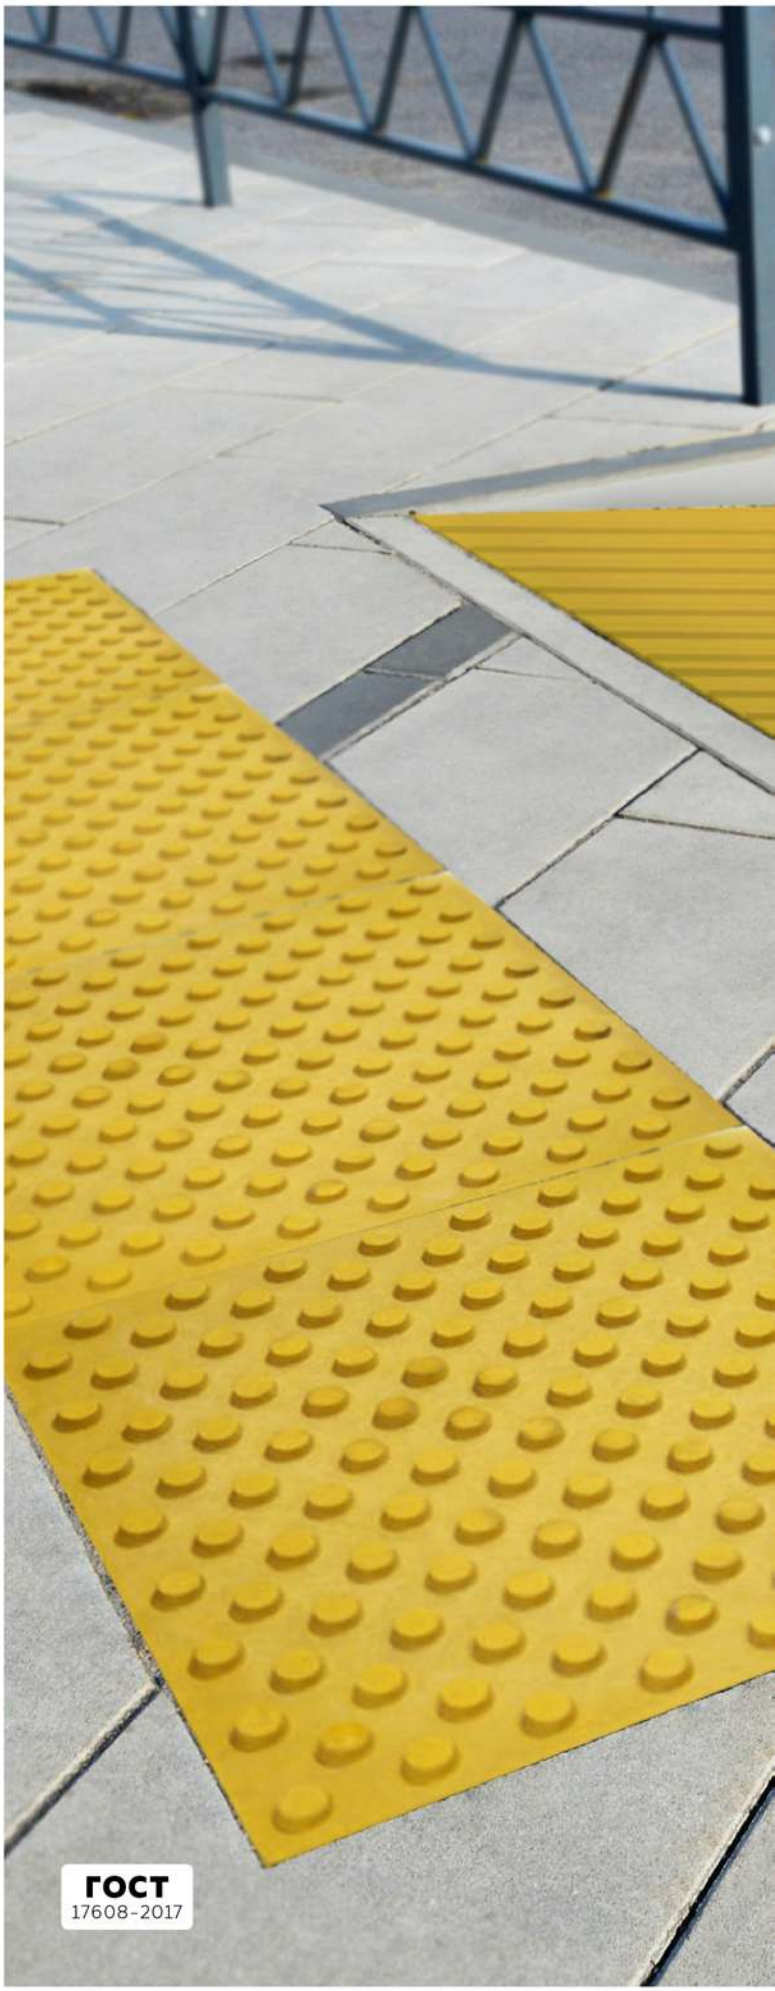



ВАРИАНТ РАСКЛАДКИ

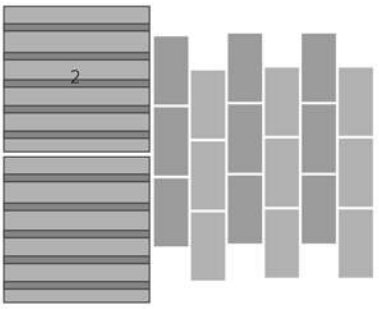

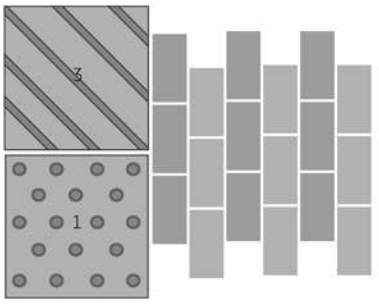

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

500x500x50

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, м2/шт				
				Орел		Москва	Рязань	Наб. Челны
1	500	500	50	1	4	-	-	-
2	500	500						
3	500	500						
4	500	500						

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, м²				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	6	-	-	-	600	-	-	-	32	-	-	-
2												
3												
4												



БОРДЮРЫ

ПЛИТЫ ЛОТКОВЫЕ


БОРДЮРЫ
ПЛИТЫ ПЛОТКОВЫЕ



БОРДЮР САДОВЫЙ

завод г. Рязань


высота 200мм



элемент 1
▪ БР 50.20.8R
500x80

завод г. Москва
завод г. Орел
завод г. Наб. Челны
завод г. Рязань

высота 200мм



элемент 1
▪ БР 100.20.8R
1000x80



Красивый и ухоженный сад – это место, куда хочется приходить вновь и вновь. Необходимым атрибутом для благоустройства сада является садовый бордюр, его еще часто называют «поребрик». Благодаря бордюру, вы можете отделить пешеходные или автомобильные дорожки от зеленых насаждений: клумб, кустов, грядок и т.п. Помимо основного функционала он несет также и эстетический эффект. Вы можете купить садовый бордюр, который будет прекрасно гармонировать с тротуарной плиткой, и быть частью ландшафтного дизайна вашего участка.

Бордюр выпускается длиной 1000 мм или 500 мм и в различных цветовых решениях, возможен окрас только облицовочного слоя, либо полный окрас поверхности изделия.



ВНЕШНИЙ ВИД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

500x80
1000x80


Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, шт			
				Орел	Москва	Рязань	Наб. Челны
1	500	80	200	-	-	20	-
2	1000	80	200	10	10	10	10

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, шт				Вес поддона, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	-	-	80	-	-	-	1434	-	-	-	14	-
2	40	40	40	40	1460	1420	1434	1434	12	14	14	14

БОРДЮР ШАРНИРНЫЙ

завод г. Орел

высота 200мм



элемент 1
БРШ 25.20.8R
250x80




Шарнирный бордюр – это самый малогабаритный вариант из всех разновидностей бортового камня. Позволяет оформить клумбы радиальной формы и создать интересные, элегантные изгибы. Шарнирный бордюр незаменим в садово-парковом искусстве.

Выпускается в различных цветовых решениях, возможен окрас облицовочного слоя, либо полный окрас поверхности изделия.



ВАРИАНТ РАСКЛАДКИ

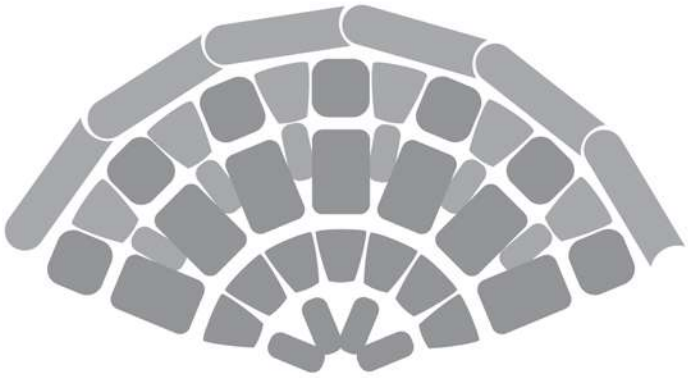

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

250x80x200


Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, шт			
				Орел	Москва	Рязань	Наб. Челны
1	250	80	200	40	-	-	-

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, шт				Вес поддона, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	40	-	-	-	320	-	-	-	62	-	-	-

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ

завод г. Орел
завод г. Москва
завод г. Рязань
завод г. Наб. Челны

высота 300мм



элемент 1
БР 100.30.15
1000x150x300



Такой бортовой камень используется на городских объектах со среднеинтенсивным движением и защищает дорожное полотно от размытия. Характеризуются высокой прочностью, морозостойкостью и влагостойкостью. Имеется сертификат соответствия ЕАС.

Сложно представить полноценное городское благоустройство без дорожного бордюра от STEINRUS.



ВНЕШНИЙ ВИД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1000x150x300


Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, шт			
				Орел	Москва	Рязань	Наб. Челны
1	1000	150	300	6	5	5	5

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, шт				Вес поддона, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	18	15	15	15	1790	1560	1479	1479	11	12	13	13

БОРДЮР МАГИСТРАЛЬНЫЙ

завод г. Орел
завод г. Москва


высота 300мм




элемент 1
БР 100.30.18
1000x180

завод г. Орел

высота 450мм



элемент 2
БР 100.45.15
1000x150



элемент 3
БР 100.45.18
1000x180



Это наиболее крупный вид бордюров, который применяется на трассах с интенсивным движением. Его назначение – отделять проезжую часть от пешеходной зоны, - и без него невозможно представить безопасную инфраструктуру. Поскольку на данные изделия выпадают высокие нагрузки, то и внимание к качеству мы уделяем самое пристальное. Магистральный бордюр – это прочность и долговечность.

Выпускается данная продукция в трех вариантах: 1000x180x300 мм, 1000x150x 450 мм, 1000x180x450 мм.



ВНЕШНИЙ ВИД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


1000x180x300, 1000x150x450, 1000x180x450

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, шт			
				Орел	Москва	Рязань	Наб. Челны
1	1000	180	300	5	5	-	-
2	1000	150	450	2	-		
3	1000	180	450	2	-		


Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, шт				Вес поддона, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	15	15	-		1720	1796	-	-	11	11	-	-
2	8	-			1300	-			15	-		
3	8	-			1540	-			13	-		

ПЛИТКА ЛОТКОВАЯ


завод г. Орел




элемент 1
ПЛУ ТП Б.8.Ф.6
330x150x60



элемент 2
ПЛУ ТП Б.9.Ф.6
500x200x60



элемент 3
Б1-20-50
1000x500x250/200

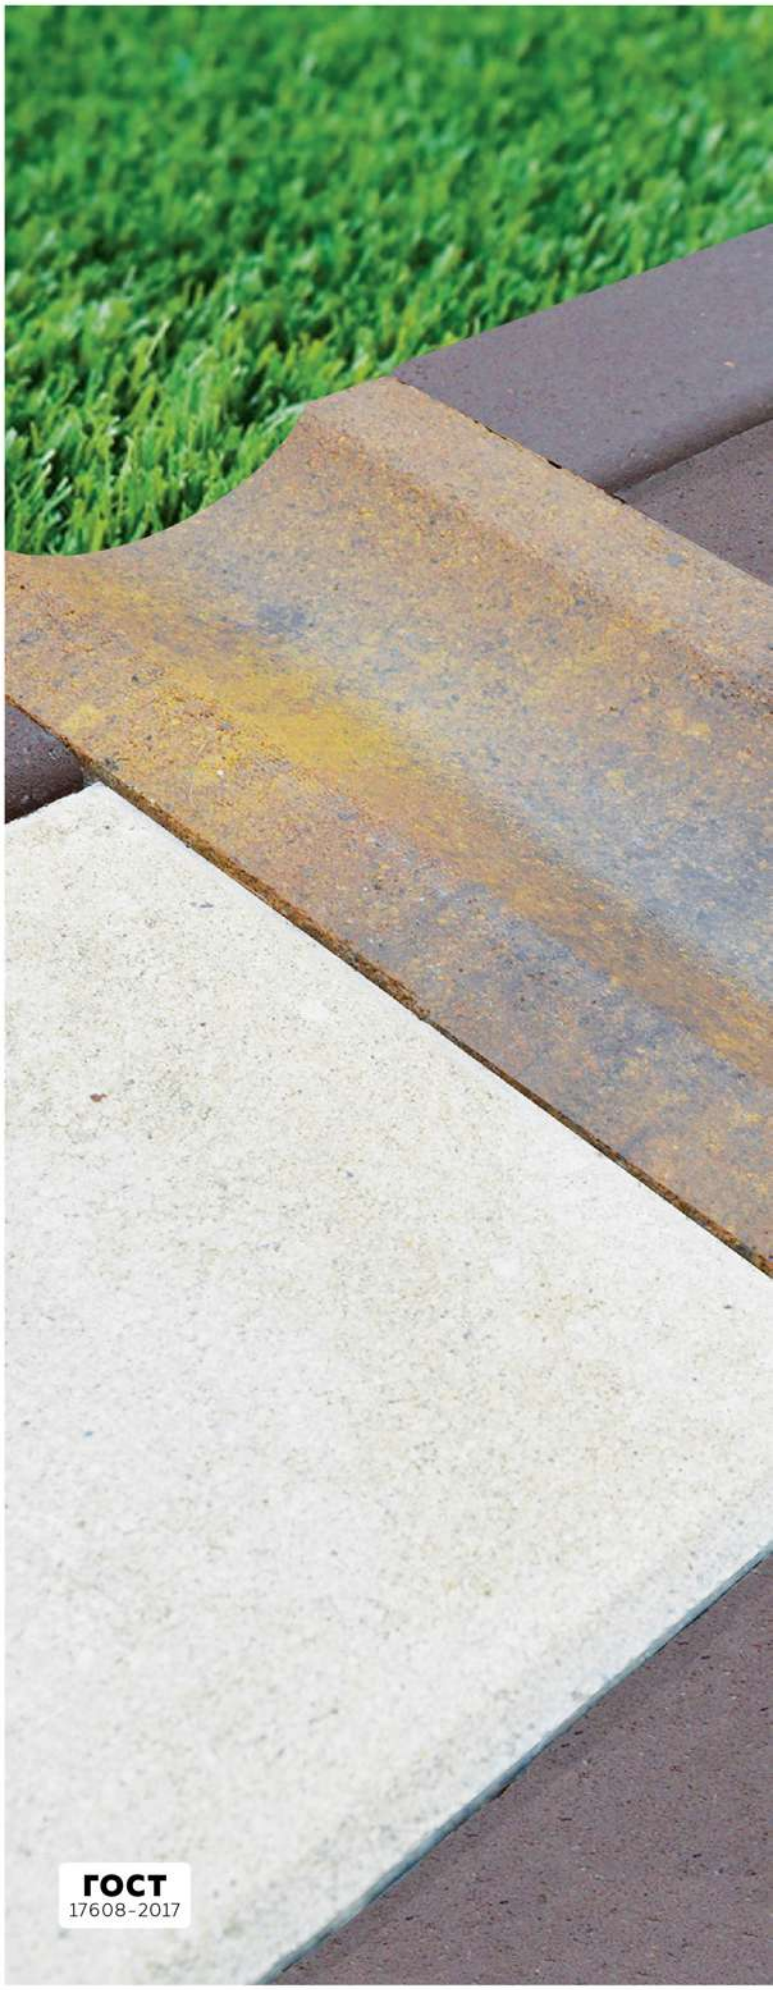


Лотковая плитка - один из самых распространенных элементов системы линейного дренажа. Водоотводные лотковые плиты имеют широкое применение - от дачных участков до городских улиц и складских зон, на дорогах, тротуарах, парках, на вокзалах или в аэропортах.

Лотковые плиты STEINRUS являются универсальным средством организации дренажной системы, так как подходят для территорий с любым классом нагрузки на поверхность.



ВАРИАНТ РАСКЛАДКИ

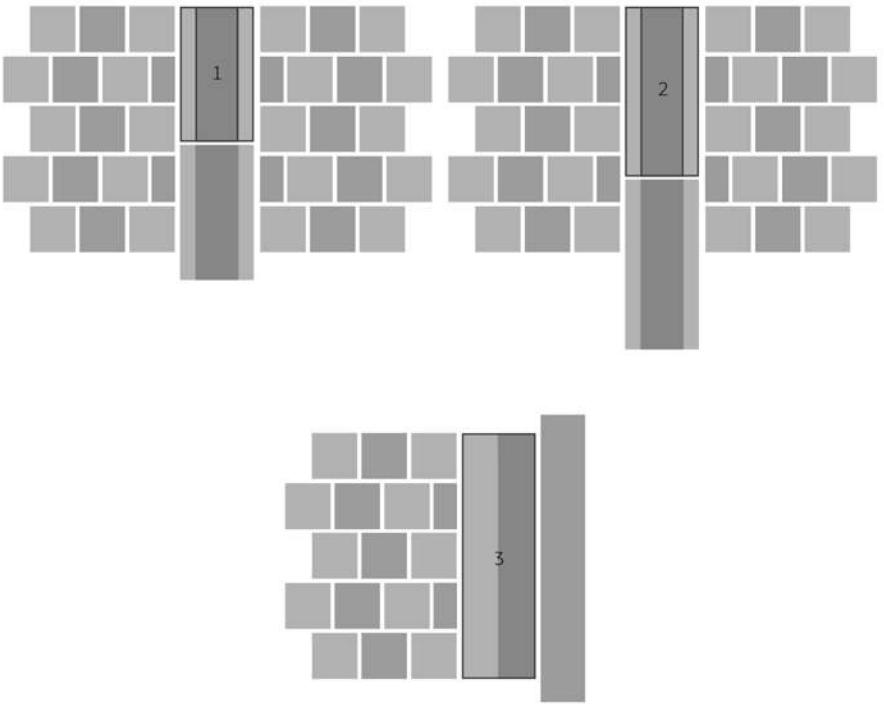

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

330x150x60, 500x200x60, 1000x500x250/200

Наим. эл-та	Длина	Ширин.	Высота	Кол-во в ряду, шт			
				Орел	Москва	Рязань	Наб. Челны
1	330	150	60	21	5	-	-
2	500	200	60	10	-		
3	1000	500	250/200	2	-		

Наим. эл-та	Кол-во на поддоне, шт				Вес плитки на поддоне, кг				Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон			
	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн	Орл	Мск	Рзн	Н Члн
1	105	-	-	-	660	-	-	-	30	-	-	-
2	100				1520				13			
3	6				1300				15			


STEINRUS

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ


МАЛЫЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ


STEINRUS

МАФ

Малые архитектурные формы (сокращенно МАФ) – это штучные изделия из бетона: лавочки, урны, вазоны и многое другое. Данные предметы, наряду со своим прикладным, практическим значением, несут также и ярко выраженную эстетическую составляющую, преобразуя ландшафт любого объекта, делая его законченным и прекрасным. Все это очень ценится в современных решениях в ландшафтном дизайне.

При изготовлении малых архитектурных форм мы применяем только высококачественные материалы. Цемент, используемый при производстве данных изделий, имеет марку М-600. Щебень - фракцию от 1 до 20 мм. Все это дает прочность и долговечность нашим МАФ.

Богатство выбора – это принципиальная позиция для нашей компании. Имеются различные цветовые и фактурные решения. МАФ производятся с тремя видами поверхности: STANDART, PURE, GLANCE.

PURE

малые архитектурные формы

Слегка шероховатая поверхность с декоративным щебнем в качестве наполнителя. Получается в результате технологии отмыва, когда поверхность вазона обрабатывается струей воды под давлением.


МРАМОР БЕЛЫЙ


ШАХМАТКА


ГРАВИЙ ПЁСТРЫЙ


ГРАНИТ


ГАББРО


ЯШМА


ДЫМЧАТЫЙ МРАМОР


КАРЕЛЬСКИЙ ГРАНИТ

GLANCE

малые архитектурные формы

Гладкая поверхность, получаемая в результате шлифовки поверхности станком.


МРАМОР БЕЛЫЙ



ШАХМАТКА


БЕЛЫЙ ЛАЙТ


ЯШМА


РИО


ГРАВИЙ ПЁСТРЫЙ


ЛАГУНА


ГАББРО


НОЧНОЕ НЕБО


ЧЕРНЫЙ ЛАЙТ

STANDART

малые архитектурные формы

Бетонная поверхность без дополнительной обработки.

БЕЛЫЙ


СЕРЫЙ


ЧЕРНЫЙ

ПЕСОЧНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ


КРАСНЫЙ


КОРИЧНЕВЫЙ


ЗЕЛЕНЫЙ



завод г. Орел



ВАЗОНЫ

Модельный ряд вазонов от нашей компании включает в себя семь различных вариантов. Все они отличаются по размерам, форме и весу. Есть маленькие и мобильные Daisy, есть Florera, которая уже побольше и вместительнее, но ее также можно без особых усилий перемещать по участку. Есть высокая Aurora, есть большая и монументальная Bellezza. Имеется кубическая ваза Blumen, чашеобразная Koleo и классическая Verona.

Каждый вазон оптимально подходит для решения своих задач, в зависимости от растений, которые планируется высаживать, и особенностей дизайнерского планирования участка.

завод г. Орел



ВАЗОН
BELLEZZA

Вазоны от STEINRUS призваны служить украшением объекта. Формируя гармоничное, но при этом эффектное сочетание вазонов, тротуарной плитки и бордюра, вы превращаете благоустраиваемый участок в настоящее произведение искусства. Он приобретает законченность и ярко выраженную эстетику.

Вазон Bellezza представляет собой самый монументальный вид малых архитектурных форм, производимых компанией STEINRUS. Он весит целых 620 кг! Наибольшей популярностью Bellezza пользуется на крупных городских объектах: парках, скверах, бульварах и просто городских улицах.



завод г. Орел



ОТБОЙНИКИ

Для зонирования городских пространств, разграничения парковок и пешеходных зон используются бетонные отбойники. Вы можете встретить их на близлежащих территориях возле торговых центров, гостиниц, спортивных объетов, да и просто на городских улицах.

Компания STEINRUS выпускает отбойники четырех вариантов: Tower, Moonside, Lighthouse и Moon. Они различаются между собой формой, габаритами и весом. Потребитель имеет возможность выбрать оптимальный вариант для своих задач. Бетонный отбойник – это прочно и надежно, но при этом эстетично.

завод г. Орел



УРНЫ

Урна – это не просто вместилище для мусора, но и предмет экстерьера. Она должна быть и функциональна, и эстетична. Существует три модели урн от STEINRUS: классическая и строгая City, элегантная Edge и современная, минималистичная Garden. Благодаря богатству цветовых решений можно найти оптимальный вариант для вашего объекта. Технология производства - аналогичная с вазонами.

Стоит отметить простоту и удобство в эксплуатации. Урны оборудованы специальной тарой для мусора, которая без проблем вынимается из бетонного основания.























завод г. Орел



УЛИЧНЫЕ
ЛАВКИ

Всегда приятно, гуляя по парку или скверу, взять минутку на передышку и посидеть на уютной лавочке: поболтать с другом, почитать, осмотреться. Бетонные лавки от ТМ STEINRUS долговечны и устойчивы к ультрафиолету, имеют отличные антивандальные свойства и визуально привлекательны. Модельный ряд уличных лавок от ТМ STEINRUS обширен: Bridge, Stein, New City, Street, Riposo, Perla. Кроме того, часть моделей может дополнительно оснащаться спинкой (приставка Back в названии), либо приобретать закругленную форму (приставка Arc). Как и с другими МАФ, имеется богатый выбор цветовых решений: «Шахматка», «Белый мрамор», «Габро», «Гравий пестрый», «Гранит», «Яшма».

завод г. Орел



ПОШАГОВЫЕ
ДОРОЖКИ

Пошаговая тропа применяется для мощения пешеходных зон в парках, скверах, либо просто на даче. Ступени обладают противоскользящим эффектом и являются популярным решением в современном ландшафтном дизайне, например, садовом стиле «Минимализм». Если вы ищете традиционное, но стильное решение для сада, то мы рады предложить прямоугольные плиты Piccolo, Medio и Grande. Элементы укладываются на определенном расстоянии друг от друга, а промежутки заполняются газонной травой или декоративным щебнем. Могут плиты укладываться и без промежутков. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ, безопасна и экологична.



завод г. Орел



ЭКОТРОПА

Предмет особой гордости нашей компании – это экотропа, выполненная в форме деревянных пеньков. Поверхность каждого элемента детально проработана и практически неотличима от натурального дерева. Изделие не поглощает влагу и готово к эксплуатации в любых погодных условиях.

Экоторопа применяется на парковочных зонах, детских площадках. Ее можно использовать для мощения садовых дорожек и тротуаров.

завод г. Орел



ЗАБОРНЫЕ БЛОКИ

Какой хозяин частного домовладения не мечтает о прочном и красивом заборе? Он должен не только защищать частную собственность от посторонних лиц, но быть настоящей визитной карточкой, лицом его владельца. Надежный, солидный, но и стильный при этом. Бетонный забор от STEINRUS прекрасно воплощает в себе эти качества. Наши заборы быстро возводятся, но при этом отличаются устойчивостью к температурным перепадам, прочностью и долговечностью. Бетон, в отличие от кирпича, не выгорает и держит цвет. По всем основным техническим параметрам именно бетон является оптимальным выбором для качественного забора.



















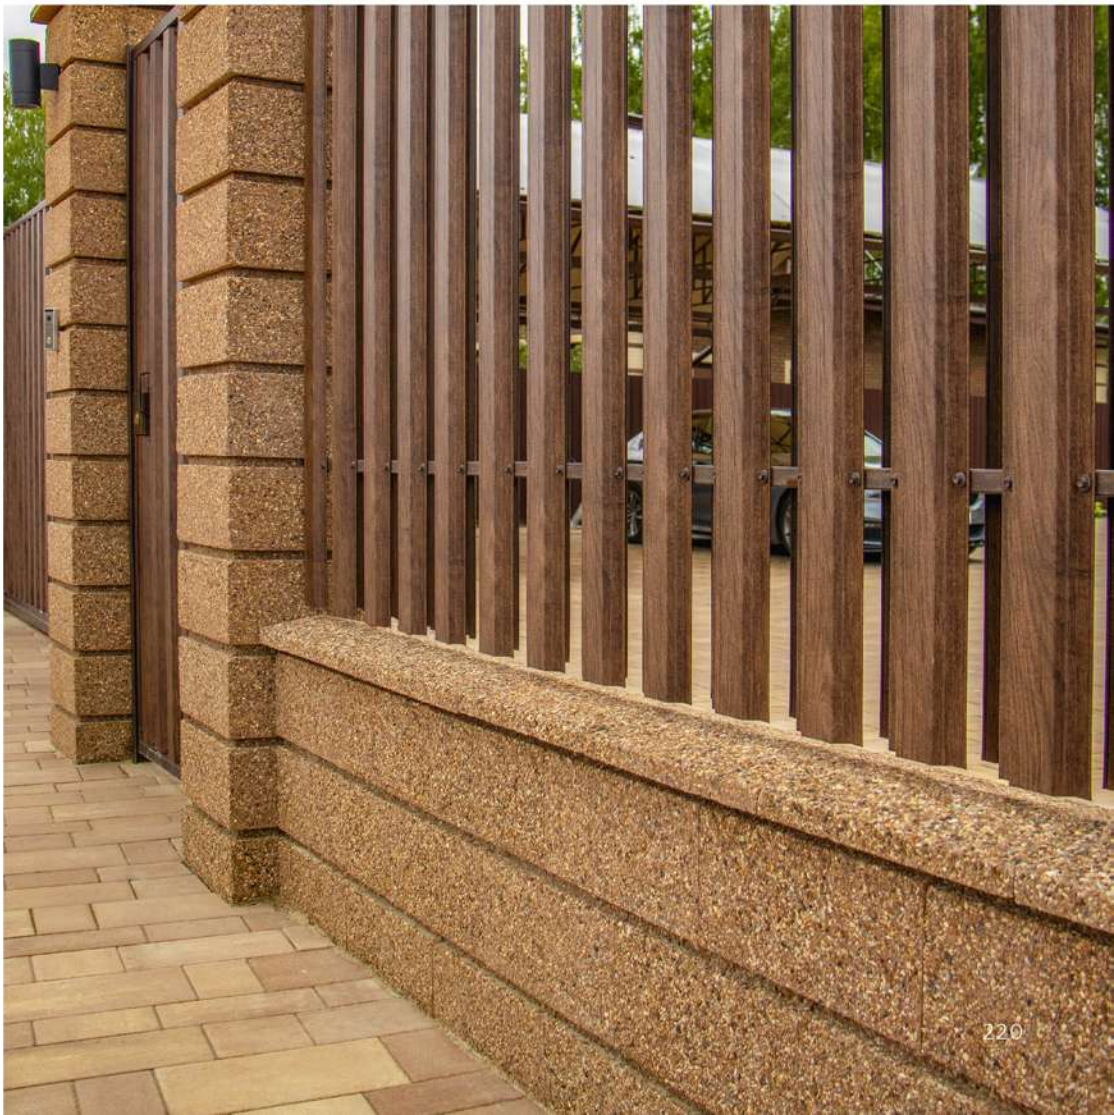


STEINRUS

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

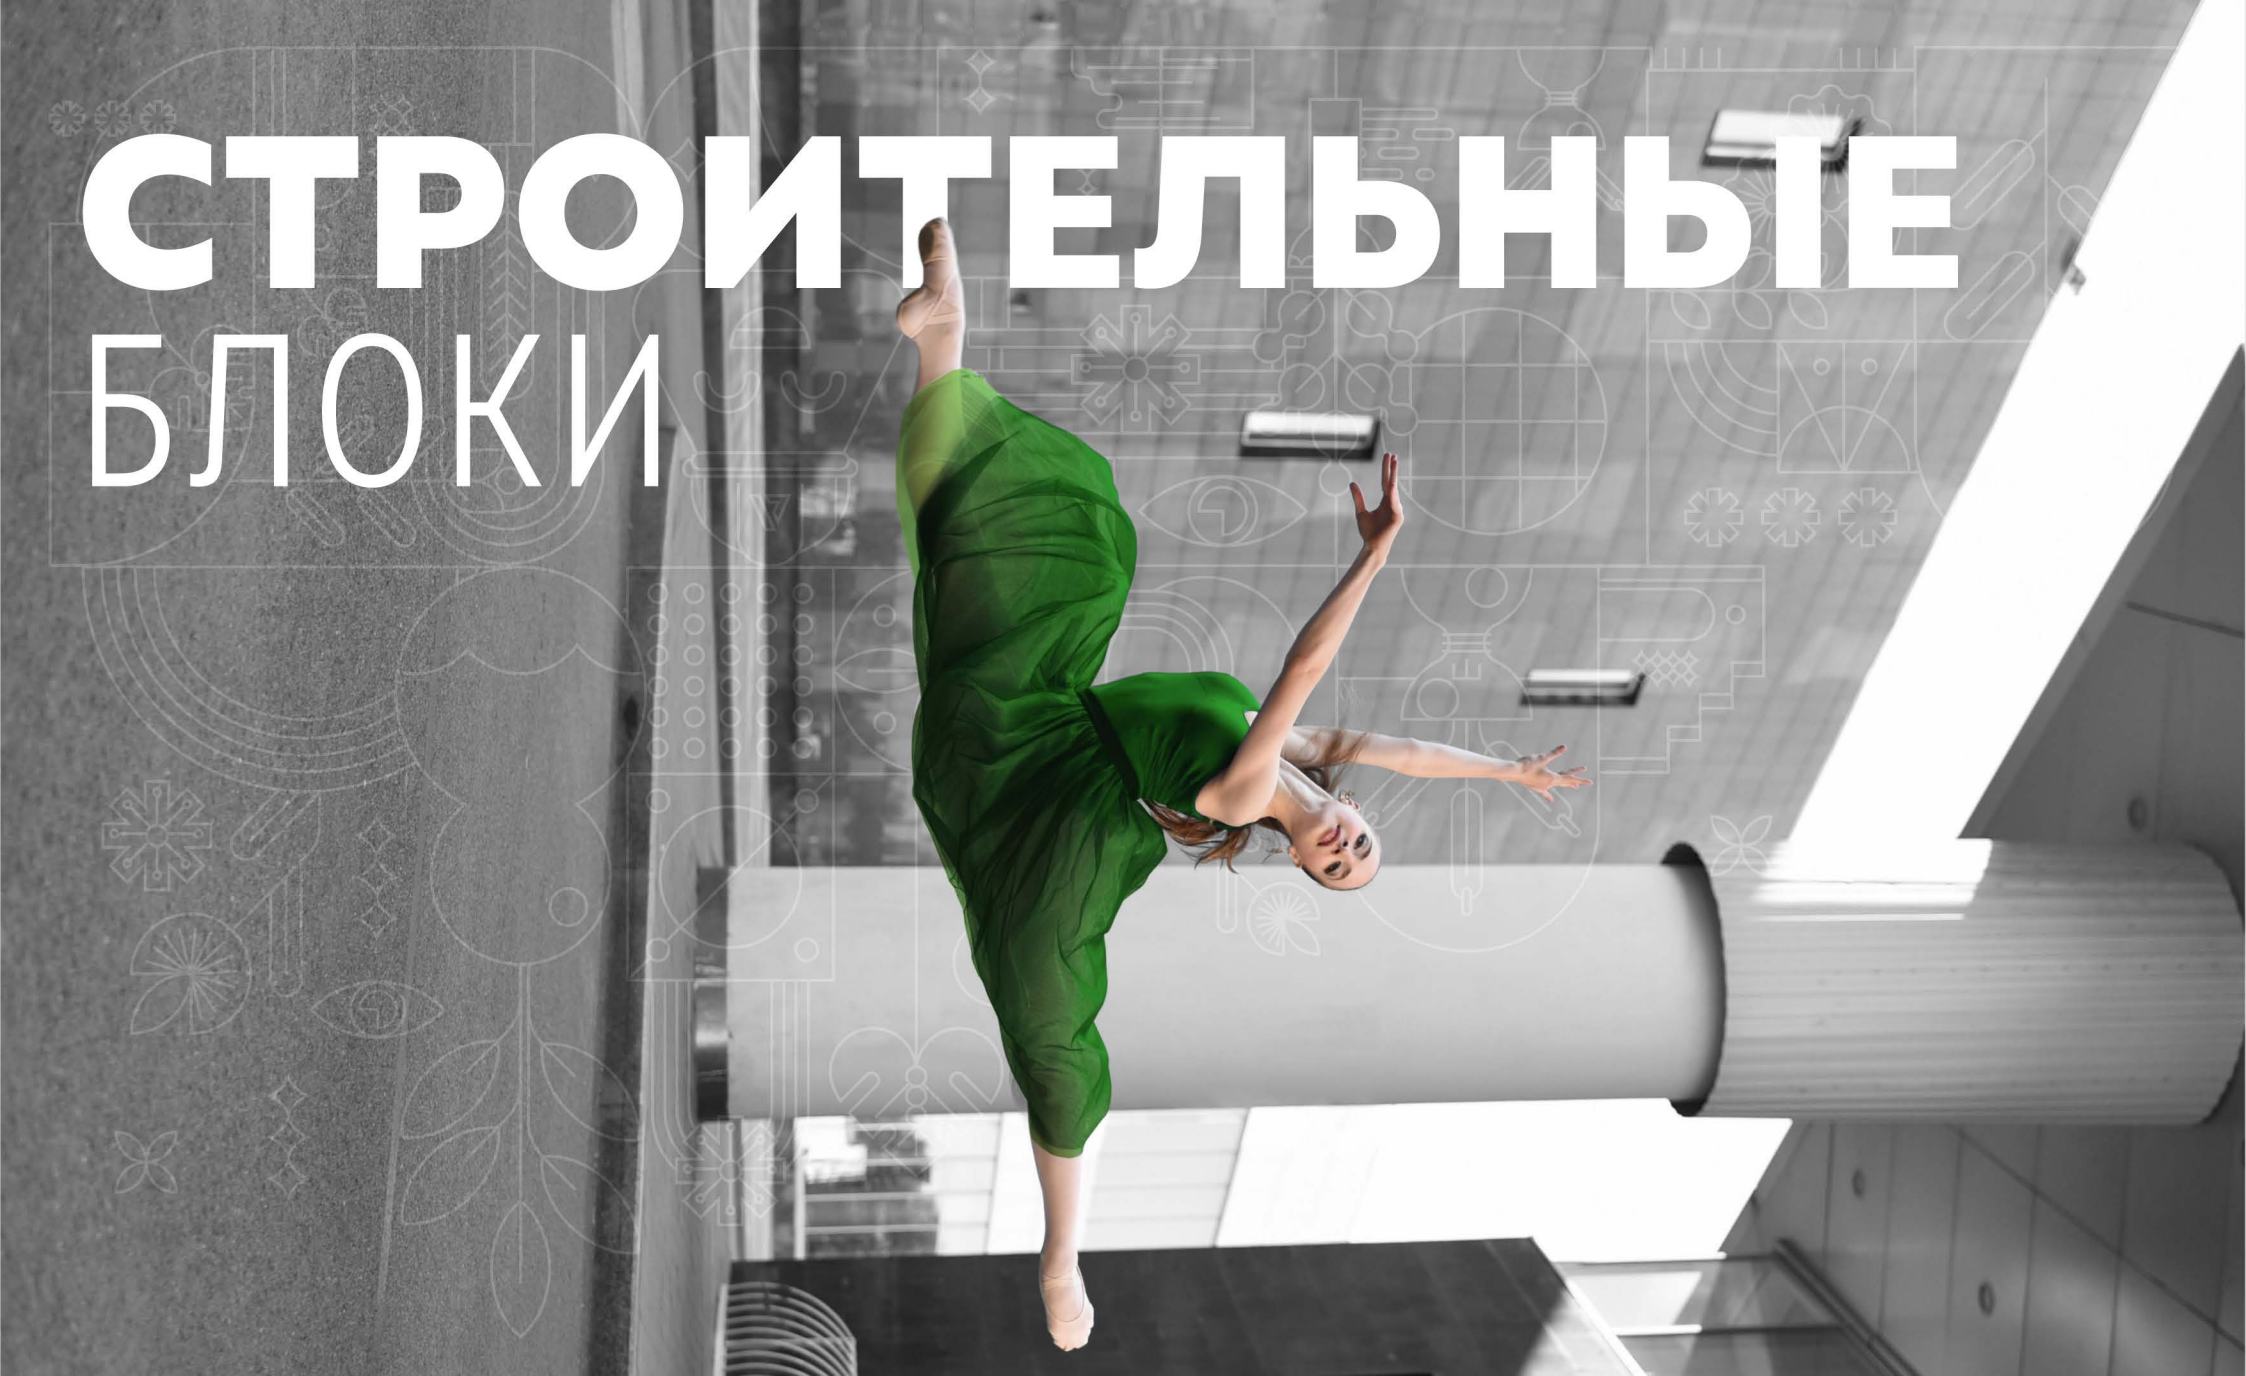


STEINRUS

STEINRUS


СТРОИТЕЛЬНЫЕ **БЛОКИ**

Строительные блоки - прекрасный материал для будущей постройки. Их можно разделить по сфере применения на: стеновые и перегородочные. Также существует деление на полнотелые и пустотелые. Мы предлагаем пустотные (щелевые) блоки, поскольку они гораздо теплее и легче. Существуют различные типы материалов, из которых производятся данные изделия. Мы рады предложить вам элементы из тяжелого бетона или керамзитобетона. Первый вариант является стандартным. Идеальная форма, морозостойкость, прекрасная шумоизоляция. Второй не уступает по основным параметрам, но при этом обладает меньшим весом, что уменьшает нагрузку на фундамент.

Все блоки экологичны и производятся без химических добавок. Бетонные блоки поглощают меньше влаги по сравнению с газо-пеноблоками, что напрямую влияет на долговечность. Элементы обладают оптимальной геометрией, что позволяет сэкономить на штукатурных работах.



завод г. Орел

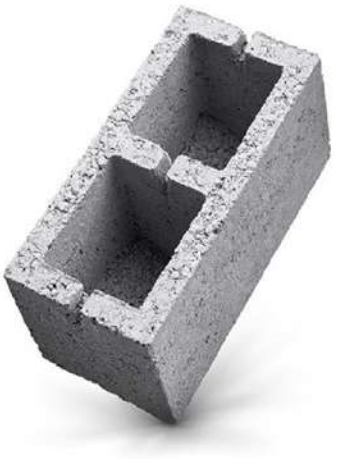

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
ДВУХПУСТОТНЫЕ

390x190 мм высота 188мм

Такие блоки используются для монтажа несущих, а также перегородочных и ограждающих стен различных малоэтажных построек. Производится два варианта: из тяжелого бетона и керамзитобетона, который по своим характеристикам не уступает тяжелому, но при этом выигрывает за счет более легкого веса. Двухпустотные строительные блоки отличаются тем, что, благодаря небольшой массе оказывают меньшее давление на фундамент, чем полнотелые или восьмищелевые.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ — 390x190x188 мм

наименование	стеновой блок **ДВУХПУСТОТНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ**	стеновой блок **ДВУХПУСТОТНЫЙ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ**
Использование в кладке	порядковый	порядковый
Марка по прочности	М75	М75
Марка по морозостойкости	F50	F50
Средняя плотность, кг/м3	1100	1000

завод г. Орел



БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
ВОСЬМИЩЕЛЕВЫЕ

390x190 мм высота 188мм

Прочный, надежный и экономичный материал для возведения стен в частном строительстве. Они характеризуются морозостойкостью и абсолютной устойчивостью к капризам природы.

По массе такие блоки превосходят двухпустотные, но при этом отличаются большей прочностью и долговечностью. Также производятся в двух вариантах: тяжелый бетон и керамзитобетон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ — 390x190x188 мм

наименование	стеновой блок ВОСЬМИЩЕЛЕВОЙ ТЯЖЕЛЫЙ	стеновой блок ВОСЬМИЩЕЛЕВОЙ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ
Использование в кладке	порядковый	порядковый
Марка по прочности	М100	М100
Марка по морозостойкости	F50	F50
Средняя плотность, кг/м3	1500	1400

завод г. Орел



БЛОКИ
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ

390x90 мм высота 188мм

Строительные перегородочные блоки производятся из тяжелого бетона или керамзитобетона и пользуются большой популярностью, благодаря долговечности, высокой шумоизоляции, пожаробезопасности и доступной цене.

Они незаменимы в частном малоэтажном строительстве (до 2,5-х этажей).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ — 390x90x188 мм

наименование	стеновой блок ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	стеновой блок ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ
Использование в кладке	порядковый	порядковый
Марка по прочности	М75	М75
Марка по морозостойкости	F50	F50
Средняя плотность, кг/м3	1600	1400

Стеновые блоки производятся по ГОСТ 6133-2019.

STEINRUS

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ **КИРПИЧ**

Облицовочный кирпич – это прекрасное решение для отделки фасадов как многоэтажных зданий, так и частных домов. Стильный, эстетичный и долговечный материал. Теперь ТМ SteinRus производит не только тротуарную плитку и бордюрный камень, но и отличный облицовочный кирпич.

Многообразие цветовых решений поможет найти оптимальный вариант именно для вас. Визуальная составляющая домов с фасадом из облицовочного кирпича всегда на высоте. Данная поверхность актуальна вне зависимости от модных течений в дизайне. Помимо фасадов домов, облицовочный кирпич может применяться и в других сферах: для возведения заборов, благоустройства элементов в ландшафтном дизайне (арок, клумб, декоративных грядок и т.д), для зонирования пространства и облицовки цоколя здания.

Мы производим два вида кирпича: 250х120х 70 мм и 380х90х90 мм. Технология двойного сухого вибропрессования позволяет получить качественный и долговечный продукт. На облицовочный кирпич ТМ SteinRus предоставляется гарантия 3 года.



завод г. Москва

NEW



КИРПИЧ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

250х120 мм — высота 70мм

380х90 мм — высота 90мм

тип поверхности
ГЛАДКАЯ

МОНОКОЛОР

СЛОНОВАЯ КОСТЬ


ПЕСОЧНЫЙ


КОРИЧНЕВЫЙ


КРАСНЫЙ


ЧЕРНЫЙ

COLORMIX


АКТАУ*


БЕРИЛЛ*


ШТАЙНРУС*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

250х120х70 мм
380х90х90 мм

наименование	КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 250х120х70	КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 380х90х90
Использование в кладке	порядковый	порядковый
Марка по прочности	М100	М100
Марка по морозостойкости	F75	F75
Средняя плотность, кг/м3	2000	2000

НОРМА УПАКОВКИ

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

строительные блоки
облицовочный кирпич

Наименование изделия	Длина	Ширин.	Высота	Масса поддона, кг	Количество на поддоне, шт	Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон	Количество в авто 20т, м²
 кирпич **ОБЛИЦОВОЧНЫЙ**	250	120	70	1620	360	12	4320
 кирпич **ОБЛИЦОВОЧНЫЙ**	380	90	90	1728	240	11	2640
 стеновой блок **ВОСЬМИЩЕЛЕВОЙ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ**	390	190	188	1830	90	10	900
 стеновой блок **ВОСЬМИЩЕЛЕВОЙ ТЯЖЕЛЫЙ**	390	190	188	1900	90	10	900
 стеновой блок **ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ**	390	90	188	1830	180	10	1800
 стеновой блок **ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ**	390	90	188	1870	180	10	1800
 стеновой блок **ДВУХПУСТОТНЫЙ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ**	390	190	188	1250	90	15	1440
 стеновой блок **ДВУХПУСТОТНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ**	390	190	188	1380	90	14	1440

Стеновые блоки производятся по ГОСТ 6133-2019.


026
115
125
103

СПЛИТТЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СПЛИТТЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ





STEINRUS

СПЛИТТЕРНЫЕ **ИЗДЕЛИЯ**

В современном ландшафтном дизайне все большую популярность приобретают сплиттерные блоки. Они используются не только для облицовки, но и для возведения стенового конструктива и несъемной опалубки.

Сплиттерные блоки – это бетонные изделия с рваной лицевой поверхностью. Благодаря такой интересной фактуре они напоминают природный натуральный камень и смотрятся очень стильно и эффектно. Блоки производятся методом вибропрессования и последующего формования на специальной установке. Мы производим два варианта изделий: двухпустотный блок и полнотельный. Первая разновидность оптимальна для возведения стен благодаря сравнительно небольшому весу и отличным теплосберегающим свойствам. Вторая – хороша для облицовки, такие камни меньше по ширине.

На сплиттерной установке мы производим не только блоки, но и другие изделия со стилизацией под натуральный камень. Это и палисады высотой от 500 мм до 1000 мм, и ступени с колотым подступенком.



завод г. Орел

NEW



БЛОК
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

390x190 мм — высота 188мм

390x95 мм — высота 188мм

тип поверхности
КОЛОТАЯ

МОНОКОЛОР



COLORMIX




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ — 390x190x188 мм, 390x95x188 мм

наименование	стеновой блок ДВУХПУСТОТНЫЙ ФАКТУРНЫЙ	стеновой блок ПОЛНОТЕЛЫЙ ФАКТУРНЫЙ
Марка по прочности	М100	М100
Марка по морозостойкости	F75	F75

Продукция изготовлена по технологии полного окраса.

завод г. Орел

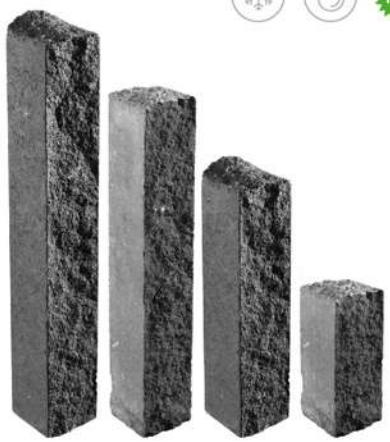

ПАЛИСАДЫ 150х150мм

- высота 500мм
- высота 900мм
- высота 600мм
- высота 1000мм

При подборе нужного типоразмера палисада важно учесть, что палисад заглубляется на 1/3 высоты в землю.

тип поверхности
КОЛОТАЯ

МОНОКОЛОР



COLORMIX



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 150х150х500 / 150х150х600мм
150х150х900 / 150х150х1000мм

наименование	палисады **с колотой поверхностью** 150х150
Марка по прочности	М100
Марка по морозостойкости	F75

завод г. Орел



СТУПЕНИ 1000х450мм

- высота 150мм
- высота 180мм

тип поверхности
КОЛОТАЯ

МОНОКОЛОР




COLORMIX




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1000х450х150 мм
1000х450х180 мм

наименование	ступень цельная **с колотым подступенком** 1000х450
Марка по прочности	М100
Марка по морозостойкости	F75


Цвета готовых изделий могут отличаться от представленной палитры. Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

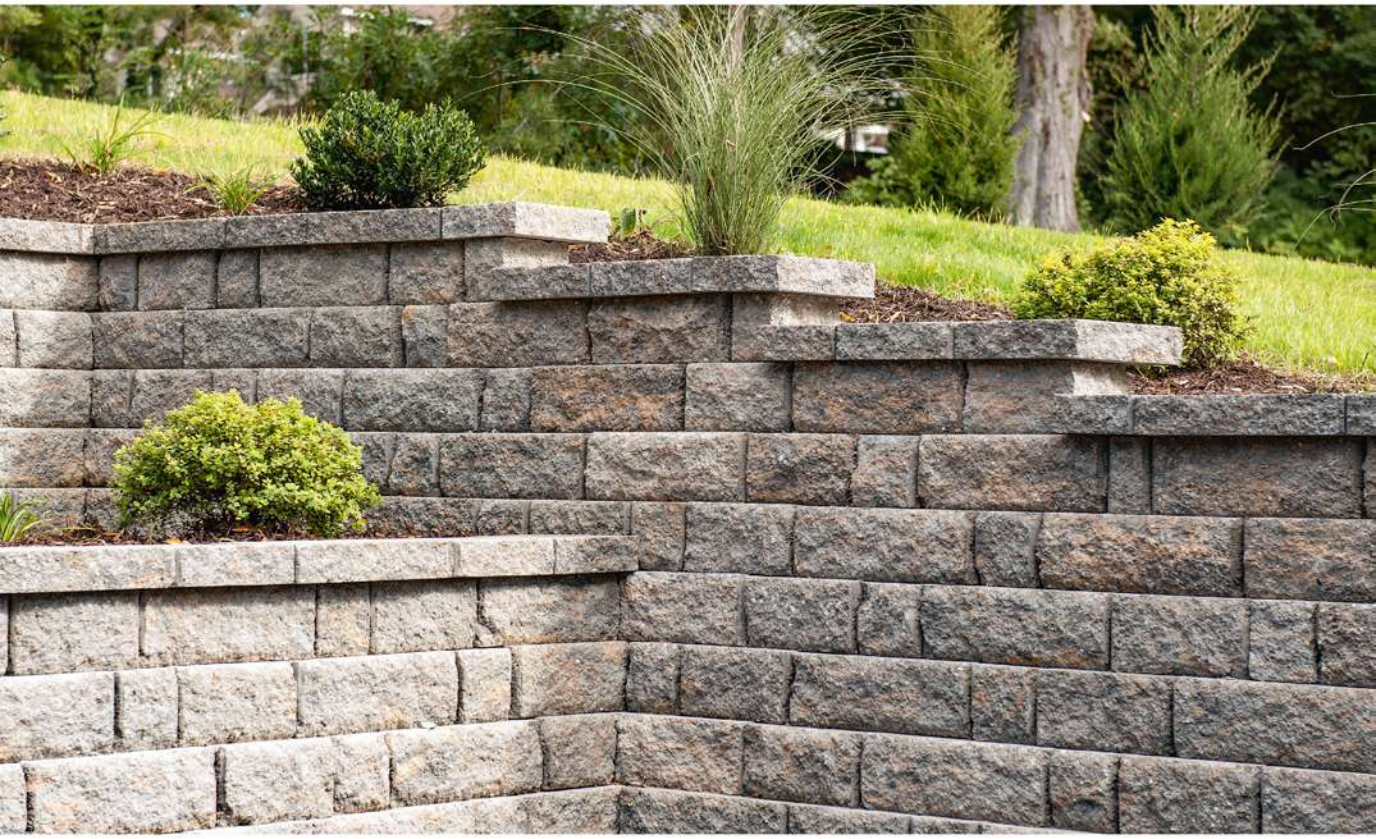

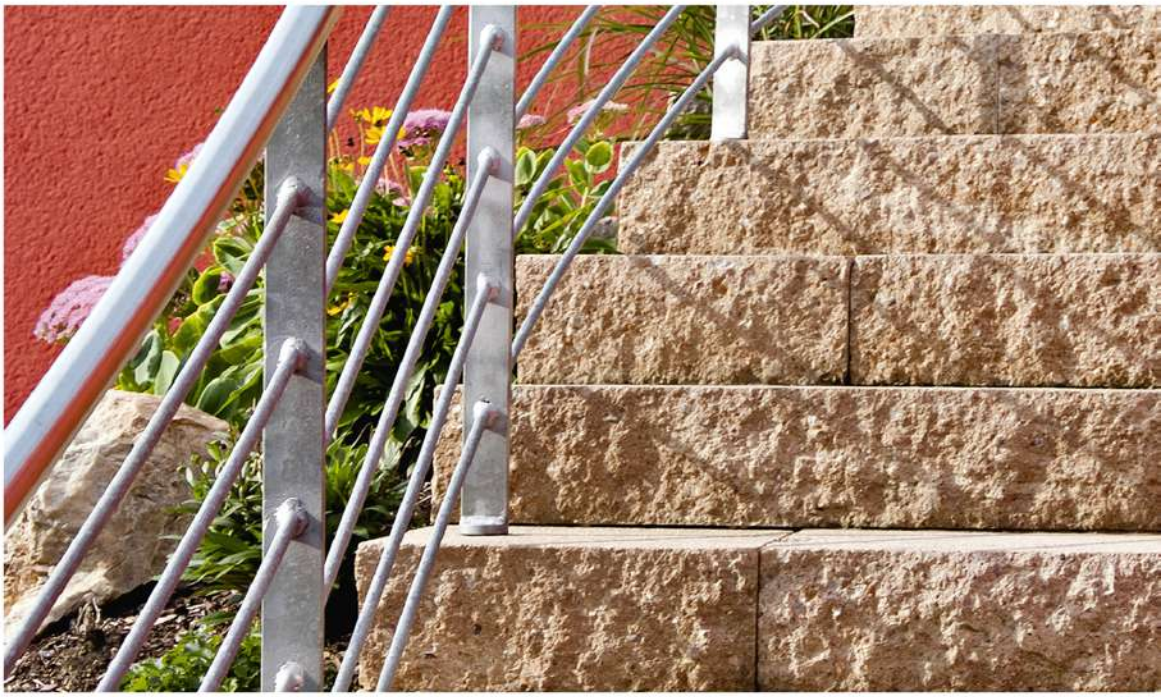





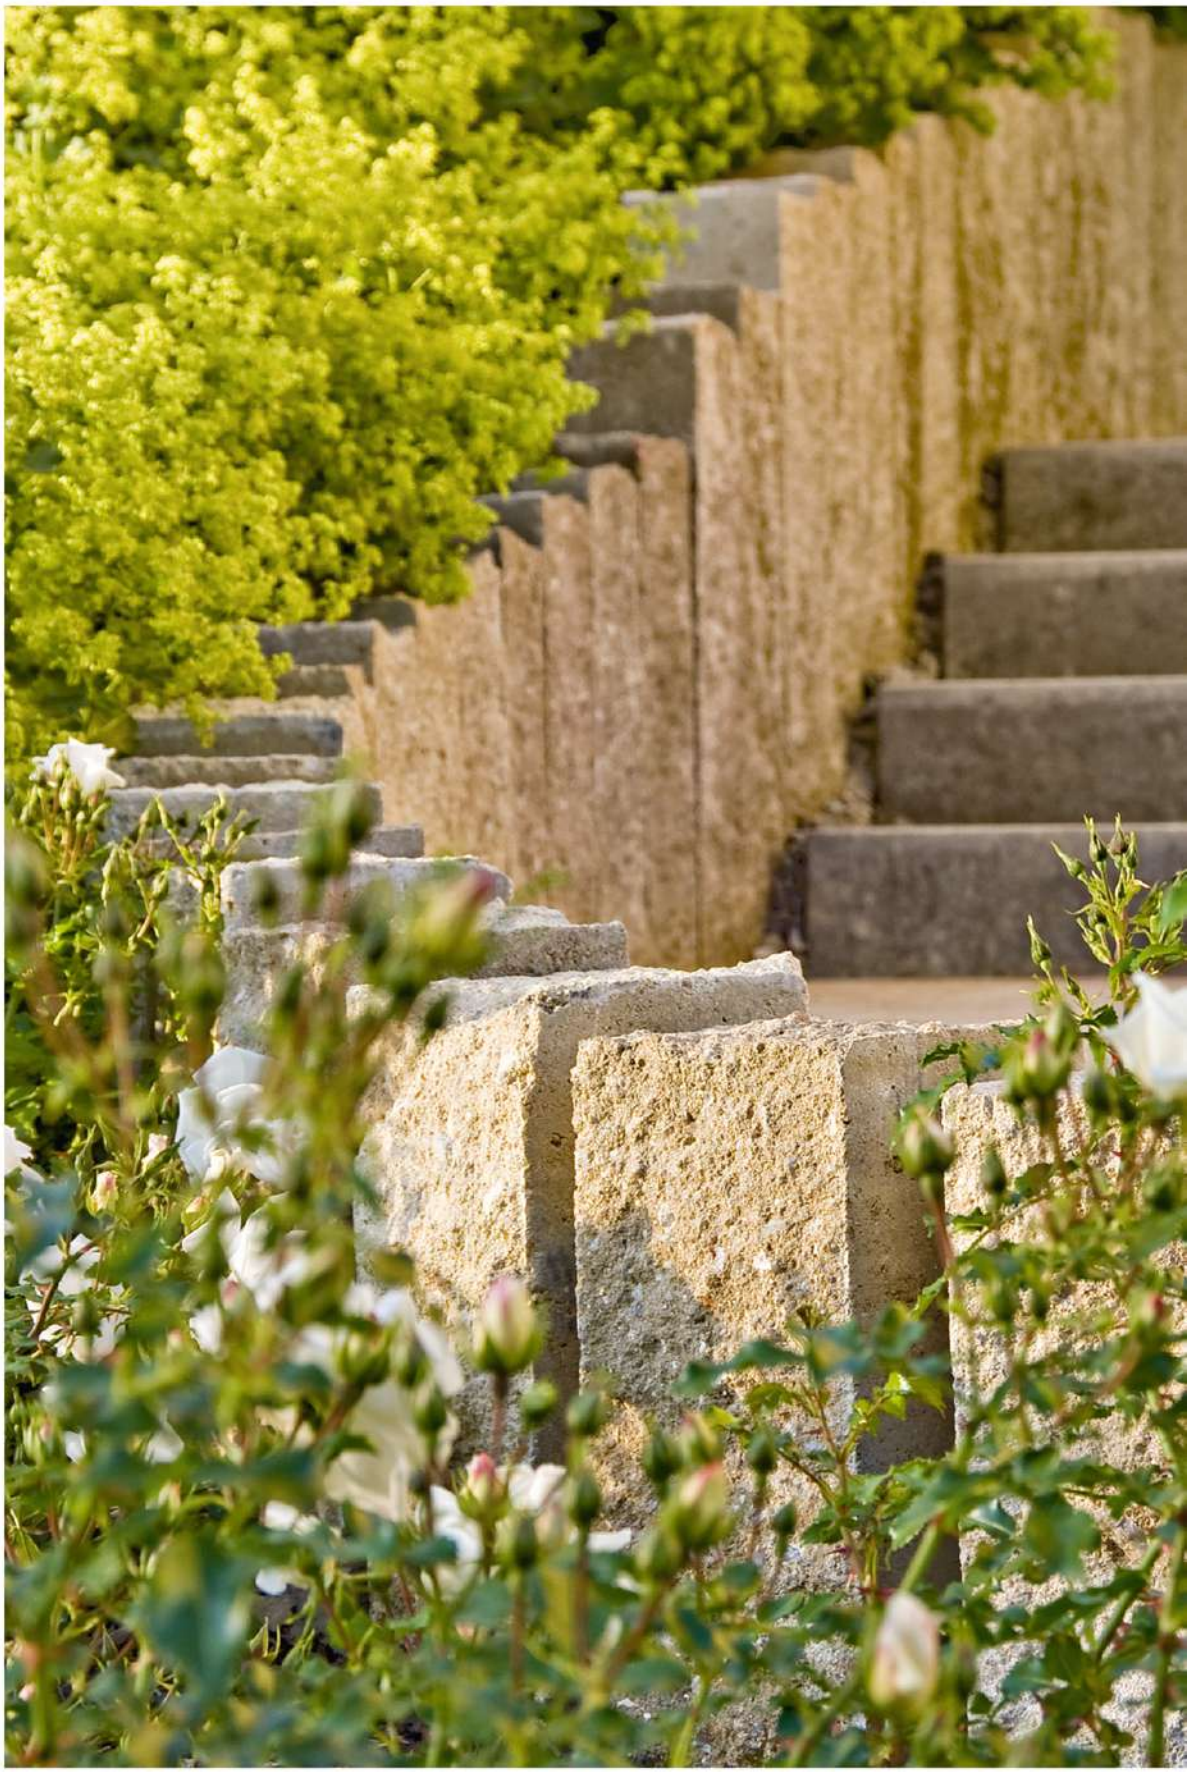

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ
СПЛИТТЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА ПО ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОГО ОКРАСА

МОНОКОЛОР

КОЛОТАЯ


БЕЛЫЙ


СЕРЫЙ


ГРАФИТ


ЧЕРНЫЙ


ОЛИВКОВЫЙ


СЛОНОВАЯ КОСТЬ


ПЕСОЧНЫЙ


ЖЕЛТЫЙ


БЕЖЕВЫЙ


КОРИЧНЕВЫЙ


ОРАНЖЕВЫЙ


КРАСНЫЙ


ВИННЫЙ


СИНИЙ

COLORMIX

КОЛОТАЯ


МОНОХРОМ


АКТАУ


НОКС


САНГАЙ


БЕРИЛЛ


ОХРА


ОЛИВИН


РОКЛИН


АПЕРОЛЬ


БРУК


СИЕНА


ТАХЕЛЬ


БРАЙС


БРОМО


ТОСКАНА


ШТАЙНРУС


СЕПИЯ



СИНАЙ


МАРЕНГО


БОМОНТ


УМБРА


БРАУН


МОККО


КАРАТАУ


ОРИГОН


ПОРТО


РЕЙ


АЙВОРИ


РЕЙНИР


ГРИФФИН


АМБЕР

Палитра цветов может отличаться от оригинальной. Подробную информацию уточняйте в офисах продаж.

НОРМА УПАКОВКИ

СПЛИТТЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

изделия
с колотой поверхностью

Наименование изделия	Длина	Ширин.	Высота	Масса поддона, кг	Количество на поддоне, шт	Норма загруз. в авто г/п 20т, поддон	Количество в авто 20т, м²
 стеновой блок **ДВУХПУСТОТНЫЙ ФАКТУРНЫЙ**	390	190	188	1296	72	14	1008
 стеновой блок **ПОЛНОТЕЛЫЙ ФАКТУРНЫЙ**	390	95	188	1600	100	12	1200
 **ПАЛИСАД БЕТОННЫЙ** 2 колотых стороны	150	150	500	1664	64	11	704
 **ПАЛИСАД БЕТОННЫЙ** 1 колотая сторона	150	150	600	1860	60	10	600
 **ПАЛИСАД БЕТОННЫЙ** 2 колотых стороны	150	90	900	1880	40	10	400
 **ПАЛИСАД БЕТОННЫЙ** 2 колотых стороны	150	90	1000	1664	32	11	352
 ступень цельная **С КОЛОТЫМ ПОДСТУПЕНКОМ**	1000	450	150	1860	12	10	120
 ступень цельная **С КОЛОТЫМ ПОДСТУПЕНКОМ**	1000	450	180	1860	10	10	100

Стеновые блоки производятся по ГОСТ 6133-2019.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО



ГРУППА ЭКСПЛУАТАЦИИ Б / ВЫСОТА 60 ММ

Наименование	Размер, мм	Производ-ная площадка
НОВЫЙ ГОРОД ЛИОН NEW	255x155, 155x155, 155x95	Орел
БЕЛЬПАССО	240x160, 160x160, 160x80	Рязань
ИНСБРУК АЛЬТ	178x118, 118x118, 118x88	Орел, Наб. Челны
ИНСБРУК АЛЬТ ДУО NEW	172x115, 115x115	Москва, Рязань
ИНСБРУК АЛЬТ НЕО	172x115, 115x115, 115x86	Рязань
ИНСБРУК АЛЬТ БРИК NEW	180x120, 120x120, 120x90	Орел
ИНСБРУК АЛЬПЕН	280x210,210x140, 140x140,140x70	Орел, Москва, Рязань, Наб. Челны
ИНСБРУК ТИРОЛЬ	360x200, 320x160, 280x120, 160x160,120x200	Орел, Москва
ИНСБРУК ЛАНС	450x300, 300x300	Орел
ПРЯМОУГОЛЬНИК	200x100	Орел, Москва, Рязань, Наб. Челны
АТТИКА NEW	113x93/91, 103x83/91, 93x73/91, 83x63/91, 73x53/91	Москва
КЛАССИКО	172x115, 115x115, 115x75/115, 115x56	Орел
КЛАССИКО НЕО	115x115, 115x110,110x86	Рязань
СТАРЫЙ ГОРОД	260x160, 160x160, 160x100	Орел
СТАРЫЙ ГОРОД ШТАЙН NEW	260x160, 160x160, 160x00	Орел
СТАРЫЙ ГОРОД БЕРН NEW	260x160, 160x160, 160x100	Орел, Наб. Челны
ИНСБРУК ИНН	225x150, 150x150, 150x112,5	Орел
ПАРКЕТ	210x70	Орел
КВАДРАТ БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ	200x200/100x100	Орел, Рязань, Москва
РОМБ	260x150	Орел
ВОЛНА	112x224, 112x112	Орел
ГРАНАДА	600x200	Москва
ПАРК ПЛЕЙС	600x300	Рязань, Москва
ВАЛЕНСИЯ	300x300	Рязань

ГРУППА ЭКСПЛУАТАЦИИ В / ВЫСОТА 80 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНИК	200x100	Орел, Москва, Рязань
НОВЫЙ ГОРОД РИД	252x157, 157x157, 157x97	Орел, Москва
ПАЛЕРМО	110x110, 220x110, 140x110, 160x110	Москва
БЕЛЬПАССО МЕДИО	225x150	Рязань
РИГЕЛЬ	300x100	Москва
СЕВИЛЬЯ	300x150	Орел, Москва, Рязань
ГРАС NEW	400x200	Москва
ГРАНАДА	600x200	Орел, Рязань
ПАРК ПЛЕЙС	600x300	Орел, Москва, Наб. Челны
АЛИКАНТЕ	900x300	Москва
АРМОР	100x100	Орел
ВИГО	200x200	Москва
ВАЛЕНСИЯ	300x300	Орел, Москва, Рязань, Наб. Челны
УРБАН ФОРС NEW	600x600	Рязань
УРБАН СТРОНГ NEW	800x800	Рязань
УРБАН ХАРД	900x900	Рязань

ГРУППА ЭКСПЛУАТАЦИИ В / ВЫСОТА 80 ММ

Наименование	Размер, мм	Производ-ная площадка
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА	343x198	Москва
ГЕКСАЭДР NEW	350x300	Рязань
ПРИЗМА	190x115	Москва
ПИКСЕЛЬ	195x140	Москва
АКСИО	280x100	Москва
АКСИО МАКСИ	305x215	Москва
ВОЛНА	225x112,5	Москва
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА	600x400	Москва

ГРУППА ЭКСПЛУАТАЦИИ Г / ВЫСОТА 100 ММ

Наименование	Размер, мм	Производ-ная площадка
ГРАНАДА	600x200	Рязань
ПАРК ПЛЕЙС	600x300	Москва
КРОССБАР ХЭВИ NEW	420x60	Рязань
КРОССБАР ХЭВИ ЛОНГ NEW	600x100	Рязань
АРМОР	100x100	Орел
ВАЛЕНСИЯ	300x300	Рязань
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА	600x400	Орел
АЛИКАНТЕ	900x300	Москва

ГРУППА ЭКСПЛУАТАЦИИ Г / ВЫСОТА 120 ММ

АЛИКАНТЕ	900x300	Рязань

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Плиты бетонные тротуарные		
	Группа Б	Группа В	Группа Г
Класс по прочности на сжатие, не менее*	B25	B30	B40
Класс по прочности на растяжение при изгибе, не менее	Btb3.6	Btb4.0	Btb4.4
Марка по истираемости, не более	G2 (0,8 г/см2)	G1 (0,7 г/см2)	G1 (0,7 г/см2)
Марка бетона по морозостойкости, не ниже	F200 / F2 200		
Водопоглощение, % по массе, не более	6		
Минимальная толщина изделий, мм	60*	80*	100*
Соотношение габаритов (Д/Т)'*, не более (рекомендуемый параметр)	12*	4*	2*

* Для изделий из тяжелого бетона с расчетным армированием конструкции данные показатели имеют рекомендательный характер. ** Д/Т – соотношение «длина х толщина».

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОБЕТОН ECO

Технология **ЭКОБЕТОН**, применяемая при производстве нашей продукций, – это предмет особой гордости компании STEINRUS. Ее особенность заключается в уникальном свойстве самоочищения, так называемая технология self-clean. В рецептуру добавляются наночастицы катализатора - диоксида титана (TiO2). Это ускоряет химическую реакцию фотокатализа, которая происходит под действием попадающего на поверхность солнечного света. В результате происходит «самоочищение» поверхности бетона. Такая плитка максимально экологична и безопасно для окружающей среды.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА / ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ:

Класс бетона - **B30, B40**
Марка по морозостойкости - **F200**
Истираемость бетон не более - **0,7 г/см2**
Водопоглощение не более - **6%**
Предел прочности на растяжение при изгибе - **Btb=4**

- Продукция сертифицирована и соответствует **ГОСТ 17608-2017**

БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ / ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ:

Класс бетона - **B30**
Марка по морозостойкости - **F200**
Истираемость бетон не более - **0,7 г/см2**
Водопоглощение не более - **6%**
Предел прочности на растяжение при изгибе - **Btb=4**

- Продукция сертифицирована и соответствует **ГОСТ 6665-91**

САДЫ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

На протяжении веков для человека сад оставался не только местом, где можно сорвать с деревьев спелые плоды и насладиться их вкусом, но и своеобразной визитной карточкой его владельца, отражением его статуса и чувства прекрасного.

Вполне естественно, что в благоустройстве сада применялись различные инструменты и технологии, присущие той или иной эпохе и культуре. В разных местах нашей планеты и в разные эпохи подход к ландшафтному дизайну мог довольно существенно различаться. И это многообразие – прекрасно!

Сейчас мы живем в такое время, когда вы можете сами без проблем выбирать тот или иной стиль для своего сада. Мы хотим представить вашему вниманию три наиболее популярных стилистических решения из Европы. Возможно, они вдохновят вас на творчество на собственном участке.

Естественно, особый интерес у нас вызывает тротуарная плитка, а именно, - какая коллекция, текстура и фактура лучше всего подойдет для того или иного типа сада. Итак, поехали!

АНГЛИЙСКИЙ САД

Английский тип сада получил распространение по всему миру. Данное стилистическое решение довольно часто встречается и в нашей стране. В чем же его секрет?

Английские пейзажные парки возникли как протест против всего французского, в том числе, - помпезных регулярных французских парков, - таких, как знаменитый Версаль, где преобладали идеальные линии и формы. Это было связано с многолетним противостоянием Англии и Франции. Однако, английские парки сохранили в себе и элементы регулярного стиля. О чем идет речь?

- стриженные кустарники;



- **живые изгороди;**
- **геометрически правильные площади.**

В тоже самое время, английские сады, в отличие от французских, приближены к природе:

- **плавные изгибы дорожек;**
- **естественные водоемы;**
- **небрежные цветники.**

Естественность – как главный лейтмотив. Все очарование английских садов и парков заключается в налете старины, благородной патины и легкой природной небрежности.

Самые популярные растения для английского сада: гортензии, розы, котовник, манжетка, герань. Используются стриженные формы из туи и тиса. Главное задача – добиться буйства ярких, естественных красок и натуралистичности.

В каталоге STEINRUS данным эстетическим требованиям отвечают коллекции: Инсбрук Альт, Паркет, Инсбрук Альпен, Старый город с покрытиями OLD AGE, ANTICO. Дорожки в таком саду не прямые, а плавно згибающиеся. Английский стиль - это яркие сочетания цветов, как в озеленении, так и в материалах. Палитра **COLORMIX, SMOOTH TRANSITION** или сочетание разных цветов **МОНОКОЛОР** позволяет сформировать оригинальный цветовой акцент в саду.



На фото пример того, как выглядит сад в английском стиле с тротуарной плиткой Паркет в цвете **ШТАЙНРУС**. Смотрится довольно интересно, оцените сами.

Данный цвет является аналогом европейского клинкера и отлично гармонирует с фасадом здания с клинкерной отделкой. Фирменный цвет компании **STEINRUS** обязательно станет украшением вашего сада в английском стиле.



ФРАНЦУЗСКИЙ САД

Французский сад также часто называют Регулярным. Основная особенность такого сада (или парка) – это помпезность и правильность геометрических линий.

Данный стиль основывается на максимальной роли человека в организации ландшафта. Можно сказать, что рукотворность такого сада даже умышленно утрируется. Французский сад – это воплощение в жизнь дизайнерских задумок, благодаря мастерству садовников и рабочих.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯРНОГО САДА:

- **Симметрия** в ландшафтном дизайне, идеальные прямые и окружности.
- **Ориентация** по сторонам света.
- **Четкое зонирование** пространства сада.
- **Топиарное искусство**, доведенное до совершенства.
- **Мощение дорожек**. Исторически во Французском саду применялся кирпич или брусчатка. Сейчас можно использовать стилистически-подходящую бетонную тротуарную плитку.
- **Фонтаны** и малые архитектурные формы.
- **Цветники**, живые изгороди и перголы. Зеленый цвет доминирует в таком саду.
- **Лабиринты**, как декоративный элемент.

Говоря о Регулярном саде, большинство обычно представляет себе что-то монументальное, как Версаль. Возможно ли воплотить его в жизнь на достаточно небольшом участке? Как показывает практика, вполне возможно! Но следует понимать ряд нюансов. Такой сад требует постоянного ухода, способны ли вы его обеспечить? Очень важна здесь будет роль ландшафтного дизайнера и четкое планирование пространства.

Стоит включить фантазию и творческий подход. Например, полноценный зеленый лабиринт в саду устроить проблематично, но можно реализовать эту идею с помощью мощения, используя плитку разных цветов.

Типичному участку можно придать необходимую стилистику, если оформить грядки в виде ровных линий, используя садовый бордюр. В качестве декоративных элементов нужно расставить вазоны с растениями.

Регулярный сад – это розы, фиалки, базилик, бегонии. Ну и, конечно, – штамбовые и топиарные виды деревьев. Выбирая растения, учтите, что использовать следует компактные цветы, почвопокровные и четко держащие форму растения.

Говоря о плитке для мощения, стоит отметить, что прекрасно подойдут такие коллекции, как **Прямоугольник лайн, Квадрат большой и малый, Инсбрук Ланс, Инсбрук Альт** (как стилизация под настоящую брусчатку). Прекрасно подойдет наш фирменный цвет **COLORMIX ШТАЙНРУС, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ПЕСОЧНЫЙ**.



ИТАЛЬЯНСКИЙ САД

Италия – это красивая страна с большой историей. Оформлять сады в уникальном, самобытном ключе итальянцы начали еще в эпоху Ренессанса, раньше, чем англичане и французы. В их подходе изначально доминировало стремление к великолепию, правильным линиям и четким геометрическим формам.

Стоит отметить несколько основополагающих принципов в создании итальянского сада или двора:

- **сады располагаются на террасах;**
- **присутствует большое количество малых архитектурных форм;**
- **посадки симметричны;**
- **есть водные объекты;**
- **активно используется камень и тротуарная плитка.**

Итальянский стиль – это закрытое пространство с посадками и дорожками правильной формы. Цветовая гамма – естественные светлые тона, песочные оттенки, природный камень, зеленые клумбы. Очень важен налет старины, часто создаются даже имитации развалин – древних стен. Что касается плитки, то будет уместна фактура **OLD AGE** – искусственное старение. В целом, атмосфера объекта должна создавать ощущение древности построек и сооружений. Живая история – это то, что так ценится в Италии. Стоит уделить серьезное внимание правильному озеленению территории. Итальянскому стилю присущи живые изгороди, которые позволяют грамотно зонировать пространство. Вообще, для данного стиля характерны деревья с широкой кроной. В российских реалиях классический кипарис можно заменить на менее прихотливые виды. Например, на туи, ели. Неплохо будут смотреться и обычные яблони или акации. Если говорить о кустарниках, то предпочтения отдается розам, облепихе, боярышнику, гортензии. Поощряется топиарное искусство, которое зародилось еще во времена Римской империи. Активно используются луковичные растения: лилии, ирисы, гвоздики. Но растут цветы не хаотично, а так, чтобы подчеркнуть правильные геометрические формы сада.

Тротуарная плитка очень важна для создания настоящей атмосферы в «итальянском дворе». Крупноформатные коллекции не подойдут сюда. Идеальное решение – среднеформатные **Инсбрук Альпен, Инсбрук Тироль, Прямоугольник лайн**. По цветам – это текстуры **COLORMIX ОЛИВИН, ТАХЕЛЬ, ТОСКАНА**. Можно использовать интересное фактурное решение **BACKWASH**, цвета **ВАЛДАЙ, СИВАШ, ИСТРА**. Грамотный подбор плитки поможет подчеркнуть аристократизм и изысканность сада. Как мы уже отмечали, не обойтись без малых архитектурных форм – очень гармонично впишутся в дизайн вазоны Daisy, Florera, Verona и Koleo.

Мы будем рады помочь вам воплотить в жизнь самые интересные и необычные задумки в ландшафтном дизайне. Тротуарная плитка и малые архитектурные формы TM STEINRUS, наверняка, займут достойное место в саду вашей мечты!

ПРАВИЛА МОЩЕНИЯ ПЛИТКИ

Каждый хозяин мечтает, чтобы его двор и сад выделялись красотой, порядком и чистотой. Продукция нашей компании открывает для вас широкие возможности благоустройства.

Тротуарная плитка STEINRUS не только практична и долговечна, но и способна стать настоящим украшением участка, радуя потребителя эстетическими качествами.

Однако, важно грамотно осуществить мощение плитки и избежать ошибок, которые потом могут привести к различным неприятным сюрпризам. Оптимальным решением будет доверить это дело профессионалам, но, если вы решили сделать все своими руками, то стоит придерживаться определенных правил.

Спектр работ по созданию покрытия из бетонной брусчатки должен осуществляться в строгом соответствии со СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»

ВЫБОР БРУСЧАТКИ

Грамотный выбор тротуарной плитки очень важен. В зависимости от назначения следует учитывать толщину, геометрию, размер фаски, цвет и фактуру камней. Выбор стоит делать в пользу изделий, выполненных по технологии двойного вибропрессования. Они выпускаются согласно ГОСТ и имеют высокие эксплуатационные показатели и широкую область применения.

Зона эксплуатации влияет на толщину плитки. Данный вопрос регламентируется ГОСТом 17608-2017. Самая распространенная укладка тротуарной плитки – на песчано-гравийную подушку. Для такого вида достаточно следующих характеристик:

- **пешеходные дорожки – 40-60мм;**
- **парковки автомобилей – 60мм;**
- **места с постоянным проездом грузового транспорта (АЗС, автобазы и т.д.) - 80мм.**

Плитка хорошего качества отличается показателем прочности на сжатие в 400 кг/см3, имея толщину 60мм, что приравнивается к нагрузке в 80-200 т на одну плитку.





Тип фаски тоже очень важен. Округлая фаска имеет свой неповторимый колорит и напоминает мостовые европейских городов. Но вы должны понимать, что по такой волнистой поверхности не очень удобно кататься на велосипеде или роликах, возить коляски или тележки. Максимально ровную поверхность создает плитка с микрофаской, фаской «лайн» или бесфасочная. Микрофаска имеет также такой плюс, как самый низкий процент случаев сколов краев.

Вне зависимости от назначения и способа укладки, первостепенным этапом является разметка и подготовка основания. Для начала вам необходимо определиться с участком под мощение и разметить его границы. Для этого по периметру вбиваются металлические колышки и между ними натягивается веревка.


ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Этап проектирования включает в себя геодезию, планирование дорожно-тропиночной сети, дизайн мощения (выбор цвета, фактуры и раскладки), конструктивные решения (основание, дренаж, спецификация элементов благоустройства), рабочие чертежи. Все это включает в себя дизайн-проект мощения, который можно заказать у специалистов нашей компании.


Часто те, кто принял решение обойтись без услуг дизайнера при укладке дорожек, мощении отмостки и парковочных зон, в итоге имеют некорректные и неудобные в эксплуатации габариты. Где-то мы имеем перерасход материалов, в других случаях - неоправданно узкие тропинки, на которых не могут идти вместе два взрослых человека. Мы советуем проектировать размеры мощения с учетом ожидаемой нагрузки по следующим нормативам:

- основные проходы к дому и часто посещаемым объектам должны быть не менее 1,2 метра;

Схема мощения

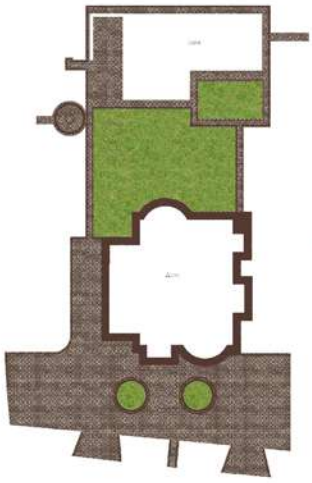

Разбивочный чертёж

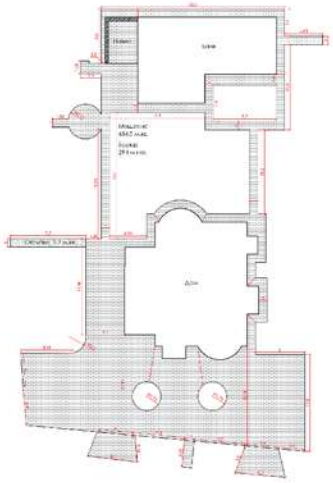

- чтобы обеспечить удобное передвижение к бане, туалету, сараю достаточно 0,7-0,9 метра;
- тропинки для прогулок в саду могут иметь ширину 0,5-0,6 метра;

- проход к огороду или теплице должен учитывать ширину вашей грузовой тележки, которая используется для подвоза материалов и уборки урожая;

- для проезда и стоянки легкового автомобиля необходима сплошная мощеная полоса шириной не менее 3,0 метра;

- оптимальная ширина для отмостки вокруг дома не менее 1,2 метра, в таком случае их можно использовать и для дорожек.

Если вы занимаетесь планированием самостоятельно, то все параметры фиксируются на бумаге и подсчитывается необходимый объем плитки и прочих материалов.

РАЗМЕТКА

На основании составленного плана происходит разметка территории под мощение. Также определяется направление стока воды. Обязательно используется шнурка, которая задает уклон будущей поверхности мощения. Минимальный уклон – 5мм/м, рекомендуемый – 10-15 мм/м. Правильная организация отвода атмосферных осадков с поверхности мощения зависит от индивидуальных особенностей рельефа на участке. Она осуществляется посредством водоотводных лотков. На некоторых участках необходимо устройство ливневой канализации. Если же мы делаем отмостку здания, то вода выводится на газон. Важно обеспечить отвод воды от построек.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

В тех случаях, когда мощение происходит не на бетонную стяжку, земляное корыто служит вместилищем для слоев основания. Земляное полотно должно соответствовать профилю дороги, быть ровным и способным выдержать ожидаемую нагрузку. Земляное корыто – это траншея, на поверхности которой будут производится работы по мощению. Она необходима, чтобы опустить подстилающие слои песка и щебня на требуемую глубину во избежание чрезмерного поднятия плитки.

С учетом особенностей грунта вы должны определиться с толщиной слоев основания. Чем плотнее почва, тем меньше щебенки требуется. Для сухой и глинистой местности достаточно 7 – 10 см, если же почва мягкая и рыхлая, на вашем участке - чернозем, то кладется от 10 до 20 см. После необходимых подсчетов можно приступать к снятию грунта.


Следующей задачей для нас будет уплотнение грунта. Для этих целей применяется виброплита. Покупать ее не обязательно, можно просто взять в аренду. Укладка песка и щебня на неуплотненный грунт чревата просадками, поэтому не следует пренебрегать этой операцией. Пройтись по основанию траншеи будет необходимо не менее 20 раз. Когда земляное полотно достаточно уплотнено, можно приступать к созданию дорожной одежды.

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ

Важно грамотно сформировать конструктив пирога. Он состоит из брусчатки, подстилающего слоя, несущего слоя основания, дренажного слоя из геотекстиля и земляного полотна. Задача пирога – дать мощению долговечность, обезопасить от просадок и качественно отводить влагу. Важно соблюдать правильные пропорции. Применительно к частным домовладениям наиболее часто встречаются пироги:


ПОД ПЕШЕХОДНУЮ НАГРУЗКУ

- Брусчатка - 40мм
- СПЦ М100 - 50мм
- Песчаная подушка - 100мм
- Геотекстиль Дорнит Пл 100

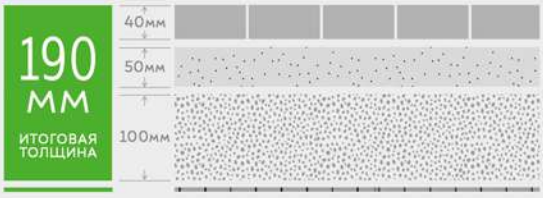

ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ

- Брусчатка - 60мм
- СПЦ М100 - 50мм
- Песчаная подушка - 100мм
- Геотекстиль Дорнит Пл 200
- Щебень М600 фр 5-20 – 100 мм
- Песчаная подушка 100 мм
- Геотекстиль Дорнит Пл 200

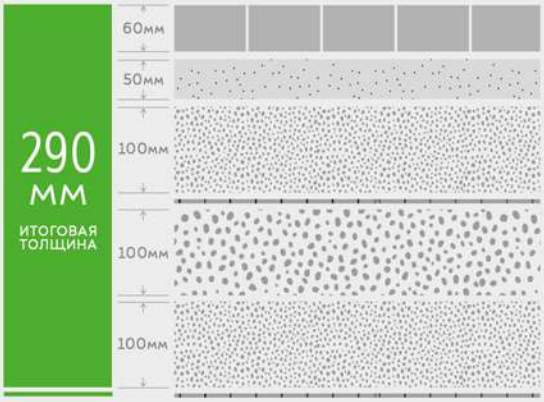

Перед тем, как оборудовать на земляном полотне слой щебня, рекомендуется застелить на грунт геотекстиль. Он существенно увеличивает срок службы дорожной одежды и защищает от прорастания сорняков. После этого можно приступать к созданию основания. Если вы хотите добиться, чтобы оно было прочным, нужно выполнить ряд рекомендаций.

РАСКЛИНЦОВКА ЩЕБНЯ

Во-первых, следует применять метод расклинцовки щебня. Он заключается в том, чтобы

использовать камни разной фракции: сначала - крупный щебень, затем – средний, после него – мелкий. Это позволяет добиться равномерного распределения нагрузки.

ОГРАНИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ

Во-вторых, обязательно следует ограничить максимальную толщину уплотняемого материала в пределах 15 см. Рекомендуем при этом использовать виброплиту весом от 80 кг.

ТЩАТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Ну и в-третьих, уплотнение слоев требуется производить максимально тщательно и скрупулёзно. Посмотрите внимательно на результат: в щебеночном слое не должно быть пустот. В обратном случае материал подстилающего слоя может проникнуть у основания и вызвать деформацию. Верный признак, что щебень недостаточно уплотнен, когда он продолжает собираться волнами под физическим воздействием. Затем на щебень высыпается песок слоем в 10 см и также уплотняется виброплитой.



Теперь, когда щебень и песок уплотнены, можно укладывать песчано-цементную смесь. Смесь разравнивается по маякам и трамбуется. Это и будет финальный подстилающий слой перед мощением.

Вообще, кладка брусчатки на пескоцементную смесь на сегодня – это самый популярный способ. Он отличается долговечностью и износостойкостью, при этом дешевле, чем бетонная стяжка.

Слой должен быть ровным и не превышать 3-4 см. При использовании цемента марки М-400 пропорция песка будет составлять 5:1. Осуществлять укладку на песчаное основание рекомендуем только в пешеходных зонах без большой нагрузки.

УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

Дорожное покрытие в виде тротуарной плитки выдерживает внешнюю нагрузку за счет сил трения - заклинки между элементами. Принципиально важна жесткость данной конструкции. Таким образом, чтобы избежать сдвига или сползания камней, требуется ограничитель и опора. В качестве такой опоры могут выступать бортовые камни (бордюр), штучные натуральные камни, либо металлические или пластиковые пластины (гибкий бордюр). Применение того или иного вида ограничителей мощения зависит от нагрузки, которой подвергается участок. Для пешеходных тропинок, где интенсивность передвижения невысока, можно использовать натуральные камни или пластиковые/металлические полосы (гибкий бордюр). Этого вполне достаточно. Толщина пластиковых ограничителей должна быть не менее 2 мм, металлических – не менее 3 мм. На проездах, дорогах и парковках, либо на пешеходных тротуарах, где ожидается высокая интенсивность движения, в качестве ограничителей используются бортовые камни. Они могут быть гранитными или бетонными. Кроме того, в зависимости от габаритов существуют такие разновидности, как магистральный бордюр, дорожный, садовый и шарнирный. Стоит обратить серьезное внимание на толщину основания фундамента и ширину обратной опоры для бордюрных камней. Данные показатели должны полностью соответствовать планируемой нагрузке, что будет воздействовать на покрытие. Естественно, бортовые камни устанавливаются согласно проекту – на бетонное основание по песчаной или щебеночной подушке. Перед монтажом торцевая часть бордюра обязательно очищается от грязи. Сначала с помощью нивелира необходимо установить маячные камни, по которым будут выставляться все остальные борты. Затем рядом с ними забиваются металлические штыри и натягивается лента на высоте, соответствующей верхнему уровню бордюрных камней. После этого устанавливаются остальные камни. Обратите внимание на плотность монтажа бордюра в бетон и ровность линий. При необходимости камни выравниваются для достижения горизонтальности. Осуществить усадку можно ручной трамбовкой, только обязательно используйте в качестве прокладки между ней и камнями деревянную доску. Бывают случаи, когда сделать усадку не получается. Тогда приходится выбирать излишки бетона из-под бортового камня. После монтажа следует еще раз проверить горизонтальность бордюров с помощью нивелира, а прямолинейность боковой плоскости - по визиркам. После этого необходимо уделить внимание швам между камнями. Отметим, что швы должны составлять не более 10 мм. Во избежание последующего вымывания подстилающего слоя, швы в обязательном порядке тщательно заделываются. Чтобы не испачкать лицевую сторону, делать это нужно с внутренней стороны. В ситуации, когда необходимо изменить направление, бортовые камни подпиливаются «болгаркой».

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Укладку тротуарной плитки следует начинать от нижней точки или оптически важной границы, либо от примечательного объекта: крыльца, парадного входа и т.д. Чтобы не нарушить верхний подготовленный слой, укладку следует осуществлять от себя, по диагонали. По всей длине и ширине объекта натягивается шнурка, по которой можно сверять прямолинейность швов. Рекомендуется осуществлять эту процедуру каждые три ряда. В мощении используется специальный инструмент – резиновая киянка. Для проверки плоскости используется двухметровое правило или строительный уровень.

Одним из самых эстетичных текстурных решений в современной палитре текстур является COLORMIX. Однако, такая технология окрашивания имеет свою специфику. При его мощении следует придерживаться одного правила: получив на объект поддоны с тротуарной плиткой, вы должны распечатать их и производить мощение вперемешку, используя камни с каждого поддона. В противном случае, на участке плитка может быть вымощена неравномерно, где-то светлее, где-то темнее.

Вообще, важно понимать, что оттенки плитки разных партий производства могут отличаться, это нормальное явление. Поэтому, лучше приобретать брусчатку сразу из одной партии, а не по частям. А также, рекомендуем контролировать, чтобы укладка осуществлялась из нескольких поддонов сразу, даже если речь идет о плитке «Моноколор». Так можно минимизировать и полностью избежать разнотона.

ЗАДЕЛКА ШВОВ И ВИБРОТРАМБОВКА

После того, как мощение завершено, поверхность необходимо утрамбовать с помощью виброплиты. Операция осуществляется от краев к центру по сухой и чистой поверхности. После первого прохода мощение просыпается песком для заделки швов. Песок равномерно разметается метлой. Ваша задача добиться качественного заполнения всех швов. Затем следует еще один проход виброплитой и новая просыпка песком. Рекомендуется дать ему полежать на поверхности некоторое время.

Многие для заделки швов используют обычный песок, а потом жалеют об этом. Все дело в том, что со временем он вымывается дождем, а швы между камнями открываются. Туда попадают мусор и грязь, а что еще хуже – семена сорных растений. Через какое-то время они прорастают, и вся красота мощения меркнет, оставляя владельцу только разочарование и плитку, зарастающую травой. Бороться с ней потом не так просто.

Специальный модифицированный песок сделан таким образом, что после пролива водой его элементы



еще прочнее связываются между собой благодаря полимерным добавкам. Он устойчив к выветриванию и вымыванию дождями, не пропускает влагу и защищает мощение от растений. Такой песок ремонтопригоден в любое время года, достаточно просто досыпать необходимое количество и пролить водой. Можно применять его не только на свежем мощении, но и для того, чтобы обновить швы в старых дорожках и отмостке.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Рекомендуем производить мощение в сухую погоду, а в случае дождя – использовать специальный навес.

На участках с сильными перепадами рекомендуется использовать бетонную подушку для обеспечения долговечности мощения.

При засыпке швов нельзя использовать пескоцементную смесь. Отмыть ее с поверхности плитки потом будет очень тяжело.

УХОД ЗА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ

Какой хозяин не мечтает о стильной и красивой плитке на своем участке? Наша компания предлагает огромный ассортимент продукции: коллекции, цвета, фактуры – все для воплощения в жизнь ваших фантазий. Наша плитка призвана украсить ваш двор и сад. Однако, чтобы продлить эту красоту на долгие годы, за брусчаткой необходимо ухаживать.

От вас не потребуется ничего невероятного: просто нужно уделить немного времени и внимания мощению. По мере эксплуатации участка вы скорее всего столкнетесь с рядом типичных неприятностей: прорастание травы, высолы, трудновыводимые пятна. Не стоит переживать! Превентивные меры и своевременный уход помогут все это нейтрализовать.

ОБРАБОТКА ГИДРОФОБИЗАТОРОМ

Не только нашей компанией, но и другими производителями для обработки плитки рекомендуется использовать гидрофобизатор. Он помогает сохранить долговечность мощения и яркий сочный цвет поверхности. К сожалению, далеко не все потребители пользуются данным советом, более того, многие просто не знают о существовании таких специальных составов. Однако, можно отметить минимум шесть причин, по которым гидрофобизатор стоит использовать на вашем участке.

1. Гидрофобизатор увеличивает срок службы мощения до 15 лет по сравнению с заявленным.
2. Он предотвращает проникновению влаги не только в поры плитки, но и в остальные слои дорожного покрытия;
3. Снижается риск появления естественных пятен и так называемых высолов;
4. Гидрофобизатор помогает плитке противостоять морозам;
5. Он облегчает очистку поверхности от снега и льда зимой;
6. Гидрофобизатор создает эстетичный вид, благодаря эффекту "мокрого камня".

Состав, например, средство Filawet, наносится с помощью обыкновенной кисточки. Через 24 часа операция повторяется. Еще через 24 часа поверхность готова к эксплуатации. Для сохранения гидрофобных свойств через несколько лет необходимо осуществить новую обработку.

УХОД ЗА ПЛИТКОЙ

Межплиточным швам стоит уделить особое внимание. Для заполнения швов компания STEINRUS, как производитель тротуарной плитки, рекомендует использовать модифицированный песок. Его можно применять не только на этапе мощения, но и для ремонта участка.

Многие для заделки швов используют обычный песок, а потом жалеют об этом. Все дело в том, что со временем он вымывается дождем, а швы между камнями открываются. Туда попадают мусор и грязь, а что еще хуже – семена сорных растений. Через какое-то время они прорастают, и вся красота мощения испаряется, оставляя владельцу только разочарование и плитку, зарастающую травой. Бороться с ней потом не так просто.

Специальный модифицированный песок сделан таким образом, что после пролива водой его элементы еще прочнее связываются между собой благодаря полимерным добавкам. Он устойчив к выветриванию и вымыванию дождями, не пропускает влагу и защищает мощение от растений. Такой песок ремонтопригоден в любое время года, достаточно просто досыпать необходимое количество и пролить водой. Можно применять его не только на свежем мощении, но и для того, чтобы вдохнуть жизнь в старые дорожки и отмостки. Просто тщательно удалите растения и просыпьте модифицированным песком. Брусчатка снова начнет радовать глаз.

УБОРКА

Конечно, необходимо заботиться о чистоте тротуарной плитки. Уборка может иметь различную периодичность в зависимости от условий эксплуатации. Это касается климата, нагрузки на поверхность плитки, применения мощения в качестве автостоянки, общего ландшафта местности и других нюансов. Говоря проще, где-то плитка пачкается сильнее, а где-то по ней ходят исключительно в домашних тапочках.

Уборка может быть генеральной или текущей, в зависимости от масштабов и объема работы. Проводить крупномасштабную уборку рекомендуют минимум два раза в год. Первый раз весной, когда сошел снег и обнажилась вся скопившаяся под ним грязь. Второй раз осенью, чтобы к наступлению зимы



и первому снегу, заморозкам плитка подошла в чистом состоянии. В ходе генеральной уборки вам потребуется подмести весь участок, а затем помыть его водой. Отлично для этих целей подойдет автомобильная мини-мойка. Рекомендуется использовать специальную вращающуюся насадку. Если загрязнения достаточно сильные, то можно использовать жидкое мыло, которое поможет вам справится с ними.

В летнее время года мероприятия по очистке поверхности проходят по мере необходимости. Плитку требуется регулярно подметать щетками с пластиковым ворсом и периодически мыть водой. Например, садовые дорожки удобно очищать с помощью поливочного шланга: поливаете растения – заодно пройдитесь и по брусчатке.

Осенью начинают опадать листья, в швах накапливается мусор. Все это необходимо также тщательно удалять щеткой. Таким образом вы готовите плитку к зиме.

БОРЬБА С ТРАВОЙ

Своевременная борьба с прорастающей травой – залог привлекательного внешнего вида мощения. Идеальный вариант – это не допустить ее прорастания с помощью своевременной уборки швов. Как только вы замечаете первые признаки, трава тут же удаляется и при необходимости обрабатывается кипятком. Растения не выносят высокой температуры и гибнут.

На больших участках и при сильных масштабах прорастания сорняков необходимо использовать химические средства, прежде всего – гербициды: Торнадо, Прима, Раундап и другие. Наносятся они в сухую, безветренную погоду с помощью пульверизатора. Используйте средства защиты и избегайте попадания химикатов на культурные растения.

БОРЬБА СО СЛОЖНЫМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ

К сожалению, никто не застрахован от попадания на плитку веществ, которые нельзя убрать с помощью щетки или садового шланга. К очистке сложных пятен нужно подойти внимательно и, что самое главное, своевременно.

- **МАШИННОЕ МАСЛО ИЛИ БЕНЗИН.**
  Удалять такие жирные составы следует оперативно, поскольку, проникая в поры плитки, они могут способствовать ее разрушению. Первым делом требуется насыпать на пятно песок или опилки. Многим известно, что они отлично впитывают в себя жидкость. Далее, убрав песок, приступите к нейтрализации пятна. Можно использовать чистящие средства, разлагающие

нефтепродукты. Сейчас они хорошо представлены на рынке.

Некоторые пользователи предпочитают самостоятельно замешивать пенный раствор из чистящего средства для посуды и воды. С пятнами он справляется с переменным успехом. Если же вы желаете сэкономить, то имеется довольно эффективное, но недорогое средство «Солита». Используется оно для удаления накипи, но довольно хорошо справляется с различными загрязнениями тротуарной плитки.

- **ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА**
  Здесь вам потребуется поработать скребком и щеткой. Правда, следует быть достаточно аккуратным и не поцарапать поверхность плитки.

- **СЛЕДЫ ОТ ШИН**
  Справиться с ними вам поможет обычное бытовое моющее средство. Растворите его в горячей воде в пропорции 1:3 и нанесите на поверхность плитки, а через час потрите щеткой и смойте водой.

- **КРАСКА, РЖАВЧИНА, ЦЕМЕНТ**
  В данном случае вам не обойтись без специального чистящего средства на кислотной основе. Концетрат разбавляется водой и наносится на пятно пульверизатором. Через 5-10 минут необходимо смыть большим количеством воды.

- **САЖА ОТ МАНГАЛА, ПЯТНА ОТ ВИНА**
  Вы можете столкнуться с подобными негативными последствиями дружеских посиделок. Необходимо как можно более оперативно обработать пятна мыльным раствором или смесью стирального порошка с отбеливателем. Главное, чтобы жидкость не успела глубоко впитаться в поры плитки.

БОРЬБА С ВЫСОЛАМИ

Высолы на тротуарной плитке – это проблема, с которой сталкиваются многие пользователи. Обычно такой налет малозаметен или вовсе отсутствует. Однако, после зимы или длительной непогоды соль на поверхности брусчатки может проявиться. Вообще, значительная часть высолов сама уходит после дождей, но определенный процент пятен остается. Успешно бороться с ними не только можно, но и нужно, поскольку солевые выделения негативно влияют на долговечность мощения.

Идеальный вариант – это превентивные меры, позволяющие не допустить появления высолов. Так, свежевымощенный участок можно обработать слабыми растовором (не более 5%) уксусной, лимонной или ортофосфорной кислот. После этого на поверхность плитки наносится гидрофобизатор. Мы уже писали выше о средстве Filawet. Оно придает внешнему виду плитки приятный блеск и защищает от влаги и масла. Разница с необработанной поверхностью видна невооруженным взглядом даже спустя продолжительное время.

Если же высолы уже имеются, то их требуется удалить с помощью специальных средств. Стоит попробовать PROSEPT, Paritet, NEOMID 550 или другие составы. Их можно найти в строительных магазинах. Как показывает практика, с соляными пятнами довольно неплохо справляется и упомянутая выше «Солита». Поскольку природа происхождения высолов неоднозначна, не существует одного универсального средства для всех случаев. Оптимальный вариант находится методом практического подбора.



УХОД ЗА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Как мы уже отмечали, подготовить участок к снегу, наледи и морозам необходимо заранее. Для этого проводится генеральная уборка, и с камней счищается весь мусор и загрязнения. Далее, с приходом зимы перед вами будет стоять задача своевременно ликвидировать снег и наледь с поверхности мощения. Очень хорошо, если ваша плитка обработана гидрофобизатором, но это не отменяет необходимость ухода за ней.

Вы можете задаться вопросом: а что будет, если ничего не предпринимать? Полежит снег всю зиму, а весной растает. Что в этом такого? Данный подход будет в корне неправильным, поскольку тротуарная плитка подвержена разрушению при попадании влаги в поры и при температурных перепадах. Конечно, вибропрессованные изделия в этом отношении значительно превосходят вибролитую плитку, но уход за брусчаткой необходим. В противном случае, участок, который не убирался в течение зимы, рискует неприятно удивить своего владельца треснувшими и испорченными камнями.

УБОРКА СНЕГА И ЛЬДА

При очистке поверхности плитки следует избегать применения металлических лопат и скребков. Тем более, запрещается использовать лом. Такими варварскими методами вы можете легко повредить мощение. От вас потребуется вооружиться пластиковыми или деревянными инструментами и своевременно счищать снег. Здесь важна именно оперативность. Собранный снег следует переместить на газон, либо вывезти с территории участка.

Вопреки мнению, что участок следует очищать только после обильных снегопадов, даже легкий, припорошивший плитку снежок нужно оперативно убирать. Для этого достаточно использовать обычную метлу. Снег, который не был вовремя убран, стаптывается и превращается в лед.

Для очистки от снега большой площади используются снегоуборщики. Они бывают на базе бензинового и электрического двигателя. Первый вариант отличается максимальной мобильностью, высокой проходимостью и впечатляющей производительностью. Электрические снегоуборщики больше подойдут пожилым людям, поскольку проще в эксплуатации и обслуживании. Однако, их возможности значительно скромнее. Серьезно слежавшийся снег или наледь убрать им не по плечу.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Если вы решили использовать реагенты для борьбы со льдом, то следует быть осторожным и внимательно изучить состав. Пескосоляная смесь отлично подходит для очистки асфальта, для тротуарной же плитки ее лучше не использовать. Убедитесь в том, что в состав химических компонентов вещества не входит соль. Лучший вариант – это приобретение реагентов в специализированных магазинах. В общении с консультантом подчеркните, что вы планируете обрабатывать именно тротуарную плитку. Использование непрофильных химикатов может испортить окраску камней.



ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Тротуарная плитка подразделяется на группы в зависимости от эксплуатационных нагрузок и воздействий. ТМ STEINRUS производит продукцию для разных групп. Толщина плитки влияет на те задачи, что будут перед ней ставиться. Данный вопрос регламентируется ГОСТом 17608-2017. Самая распространенная укладка тротуарной плитки – на песчано-гравийную подушку.

Для такого вида достаточно следующих характеристик:

- пешеходные дорожки – 40-60мм, группы эксплуатации – А и Б,
- парковки автомобилей, дороги с малоинтенсивным движением – 60-80мм, группы эксплуатации В,
- места проезда грузового транспорта – 100мм, группа эксплуатации Г.

Плитка хорошего качества отличается показателем прочности на сжатие в 400 кг/см3, имея толщину 60 мм. Класс прочности нашего продукта В30 позволяет смело применять тротуарную плитку ТМ STEINRUS в группе эксплуатации В.

Тротуарная плитка ТМ STEINRUS производится по наивысшим нормативным стандартам, соответствует ГОСТ 17608-2017 и имеет полный пакет сертификатов соответствия. Мы производим качественную продукцию и гарантируем ее долговечность. Кроме того, наш завод получил сертификат соответствия Евразийского экономического союза на Бордюры магистральные и дорожные (БР 100.30.15, БР 100.30.18, БР 100.45.15, БР 100.45.18) сроком действия на 5 лет.

Теперь данная продукция соответствует требованиям ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» и может поставляться в страны Европейского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

Все поступающее сырье проходит тщательную проверку и подвергается испытаниям в собственной аттестованной лаборатории. Качество продукции для нас – не пустой звук!

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Тротуарная плитка ТМ STEINRUS производится методом двойного полусухого вибропрессования из экологически чистых компонентов: щебня, песка, воды, цемента и различных пигментов. Плитка состоит из двух слоев, нижний из которых отвечает за прочность изделия, а верхний – за окрас и эстетические особенности.

ЦВЕТ

Несмотря на полное соблюдение всех требований и норм производства окрас лицевого слоя изделий одного вида из разных партий может отличаться. Это связано с использованием исключительно натуральных материалов. Для песка и щебня природные отклонения – это нормальное явление. Как правило, атмосферные воздействия смягчают эти различия. Не стоит рассматривать данные отклонения, как дефект продукции.

На начальном этапе эксплуатации поверхность тротуарной плитки подвергается воздействию осадков с переменной интенсивностью и углекислого газа, входящего в состав воздуха. Появляются белые пятна, которые принято называть «высолами».

Согласно ГОСТ 17608-2017 они не являются дефектом и относятся к ненормируемым параметрам. В течение некоторого времени высолы исчезают под воздействием атмосферных осадков и эксплуатации.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Нарушение правил транспортировки и хранения может привести к повреждению камней. Как погрузка, так и выгрузка изделий должна осуществляться способами, не допускающими ударного воздействия на плитку. Нельзя грузить плитку навалом и выгружать, скидывая на землю.

По этой причине следует уделить особое внимание процессу выгрузки поддонов из кузова грузового автомобиля на объект. Строповка должна осуществляться грамотно, иначе возможно повреждение плитки. Выгрузка с помощью кара также должна осуществляться аккуратно: избегайте механического воздействия на плитку. Поддоны устанавливаются на ровную, твердую поверхность с оборудованным водоотводом.

ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

После выгрузки изделий необходимо уделить внимание проверке цвета и правильности геометрических размеров продукции. Этот вопрос также регулируется ГОСТ. Допустимые отклонения, в зависимости от размеров и назначения камней, колеблются в пределах от 2 до 4 мм. Для компенсации отклонений линейных размеров по толщине служит подстилающий слой, а по длине или ширине – межплиточные швы.

Если у вас возникли претензии к качеству продукции, то укладывать такую плитку нельзя. Необходимо связаться с продавцом и озвучить свои претензии.

ХРАНЕНИЕ

Если продукция будет находится под воздействием атмосферных осадков, то мы рекомендуем максимально оперативно приступать к мощению. Для сохранения лицевой поверхности изделий допускается применение перестилающих материалов.

Транспортные поддоны хранятся в сплошных штабелях, допускается установка поддонов друг на друга, при этом высота их должна быть не более 6 м, при условии соблюдения требований по технике безопасности.

ГАРАНТИЯ

ТМ STEINRUS предоставляет гарантию 3 года на свою тротуарную плитку. Гарантийные обязательства на изделия распространяются только при соблюдении правил хранения, транспортировки, применения и эксплуатации. Они закреплены в таком нормативном документе, как ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные».


При условии правильной укладки и эксплуатации срок службы тротуарной плитки и элементов мощения ТМ STEINRUS составляет до 50 лет.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ


Для грамотного благоустройства и достижения максимального эстетического результата мы рекомендуем зонировать участок и планировать мощение в предварительном дизайн-проекте.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!


Вскрыв любой транспортный поддон, вы можете обнаружить, что камни и плиты в нем:



смешанных оттенков



с переходом цвета



одного из цветов




Это происходит из-за особенностей технологического процесса и предусмотрено ГОСТ 17608-2017, по которому мы работаем. В пункте 4.6.3. ГОСТа сказано: **«Плиты с многоцветным фактурным слоем могут быть чистых цветов, смешанных оттенков и с переходом цвета. Количество продукции каждого цвета в пределах поддона (транспортного пакета) не нормируется».**

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ,

чтобы на дорожном покрытии не было однотонных цветовых пятен?

Берите и укладывайте камни/ плиты одновременно с нескольких транспортных поддонов, как показано на схеме. Разбирайте ряды на поддоне сверху вниз - по вертикали.

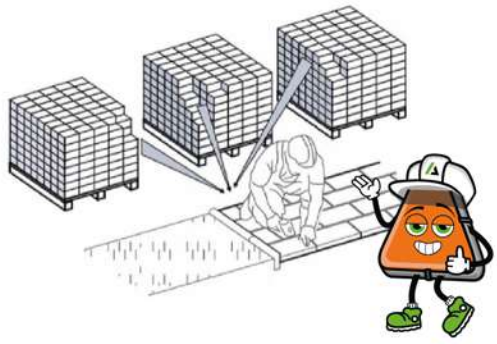

ЛЕДОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Дети – это будущее России, поэтому поддержка детского спорта – это социально-значимая и почетная для нашей компании миссия. STEINRUS уже не первый год выступает спонсором проведения турниров по самым разным видам спорта. Спонсорская поддержка детской хоккейной команды стала для нас новым опытом, очень приятным и волнующим.

С 2022 года ТМ STEINRUS является официальным спонсором детской хоккейной команды «Молния» 2011 года рождения школы «Ледовое поколение» из Орла (Тренерский состав Никитин Е.О, Агапов А.С.).

Спортивная школа «Ледовое поколение» работает в Орле с 2016 года. Здесь дети занимаются хоккеем и фигурным катанием. Команда мальчиков 2011 года рождения «Молния» была образована тогда же, в 2018 году, а первый официальный матч сыграла 11 января 2019 года. С тех пор команда приняла участие уже в 27 турнирах и сыграла почти 150 матчей. «Молния» неоднократно становилась призерами различных соревнований в самых разных городах России и Белоруссии. Воспитанники школы уже могут похвалиться различными кубками, трофеями и медалями.

Для нашей компании определяющим является принцип социальной ответственности бизнеса. Очень важно не только зарабатывать деньги, но и направлять их на благие начинания. Поддерживая спорт, мы надеемся, что в скором будущем эти ребята смогут добиться успехов не только на ледовой арене, но и в жизни. Здоровая нация – это будущее России!

МОЛНИЯ
STEINRUS

команда «Молния»
школа «Ледовое поколение», г. Орел
Тренерский состав: Никитин Е.О, Агапов А.С.



Каталог продукции

Материалы для проектировщиков

Акции и скидки

Кабинет партнера

STEINRUS

8 800 700 12 56
info@steinrus.ru
www.steinrus.ru

steinrus
steinrus
steinrus
steinrus
stein_rus
steinrus