



МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД BRAER

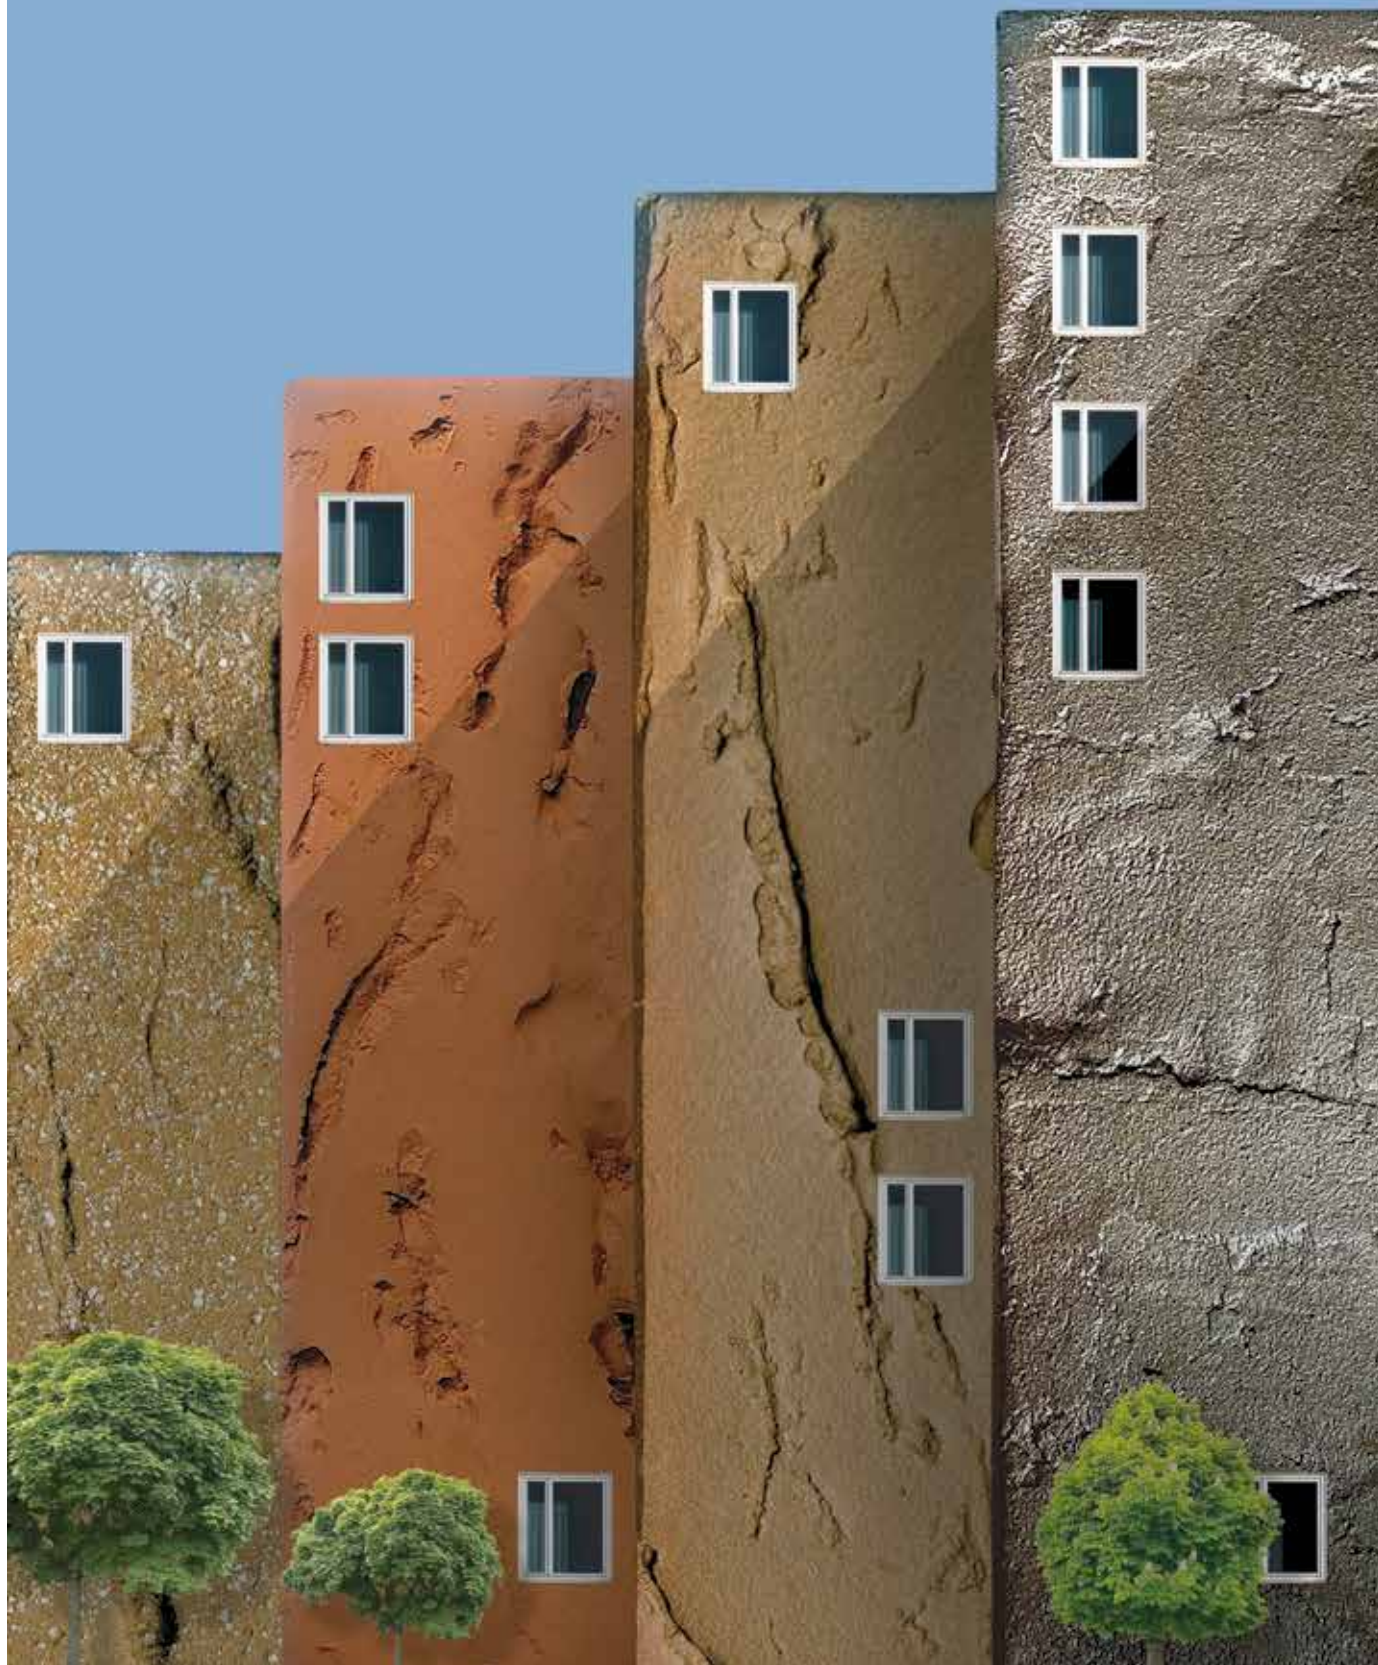

- Мощность завода — **140** млн условного кирпича в год
- Общая площадь — **991 545** м²
- Площадь карьера — **826 607** м²
- Склад — **60 587** м²
- Подтвержденный запас собственной глины — **30** лет
- Тульская область, поселок Обидимо
- Расстояние от Москвы — **160** км



10 ЛЕТ – 1 000 000 000 КИРПИЧЕЙ

- ТЕХНОЛОГИЯ ФЛЕШИНГ
- ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, РАЗРАБОТАННАЯ НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИЕЙ KELLER HSW ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ЗАВОДА BRAER
- НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОБЫЧЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ СЫРЬЯ

№1 в РОССИИ

ПО ОБЪЕМУ ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ МЕТОДОМ
«ФЛЕШИНГ»

- БОЛЕЕ **40** РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
- СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ФАКТУРЫ НА ЛИЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
- ОДНА ИЗ САМЫХ ДЛИННЫХ В ЕВРОПЕ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ОБЖИГА – **204** М
- КРУГЛОСУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА



- **148** дистрибьюторов
- Более **300** офисов продаж
- **56** регионов РФ
- **4** страны ближнего зарубежья
- Доставка автомобильным и ж/д транспортом
- География отгрузок – **10 000** км



О ЗАВОДЕ


КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД BRAER ВЫПУСКАЕТ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ БЛОК

- Технические характеристики продукции выше требований ГОСТ
- Собственное экологически чистое сырье
- Эксклюзивные цветовые линейки
- Разнообразие и оригинальность фактур
- Насыщенность и стойкость цвета
- Идеальная геометрия
- Высокая устойчивость к механическим воздействиям
- Адаптация к высоким температурам и резко континентальному климату
- Современная надежная упаковка

ФОРМАТЫ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА


0,7 NF

m = 1,9 кг




1 NF


m = 2,4 кг



1,4 NF

m = 3 кг

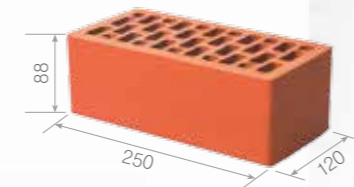

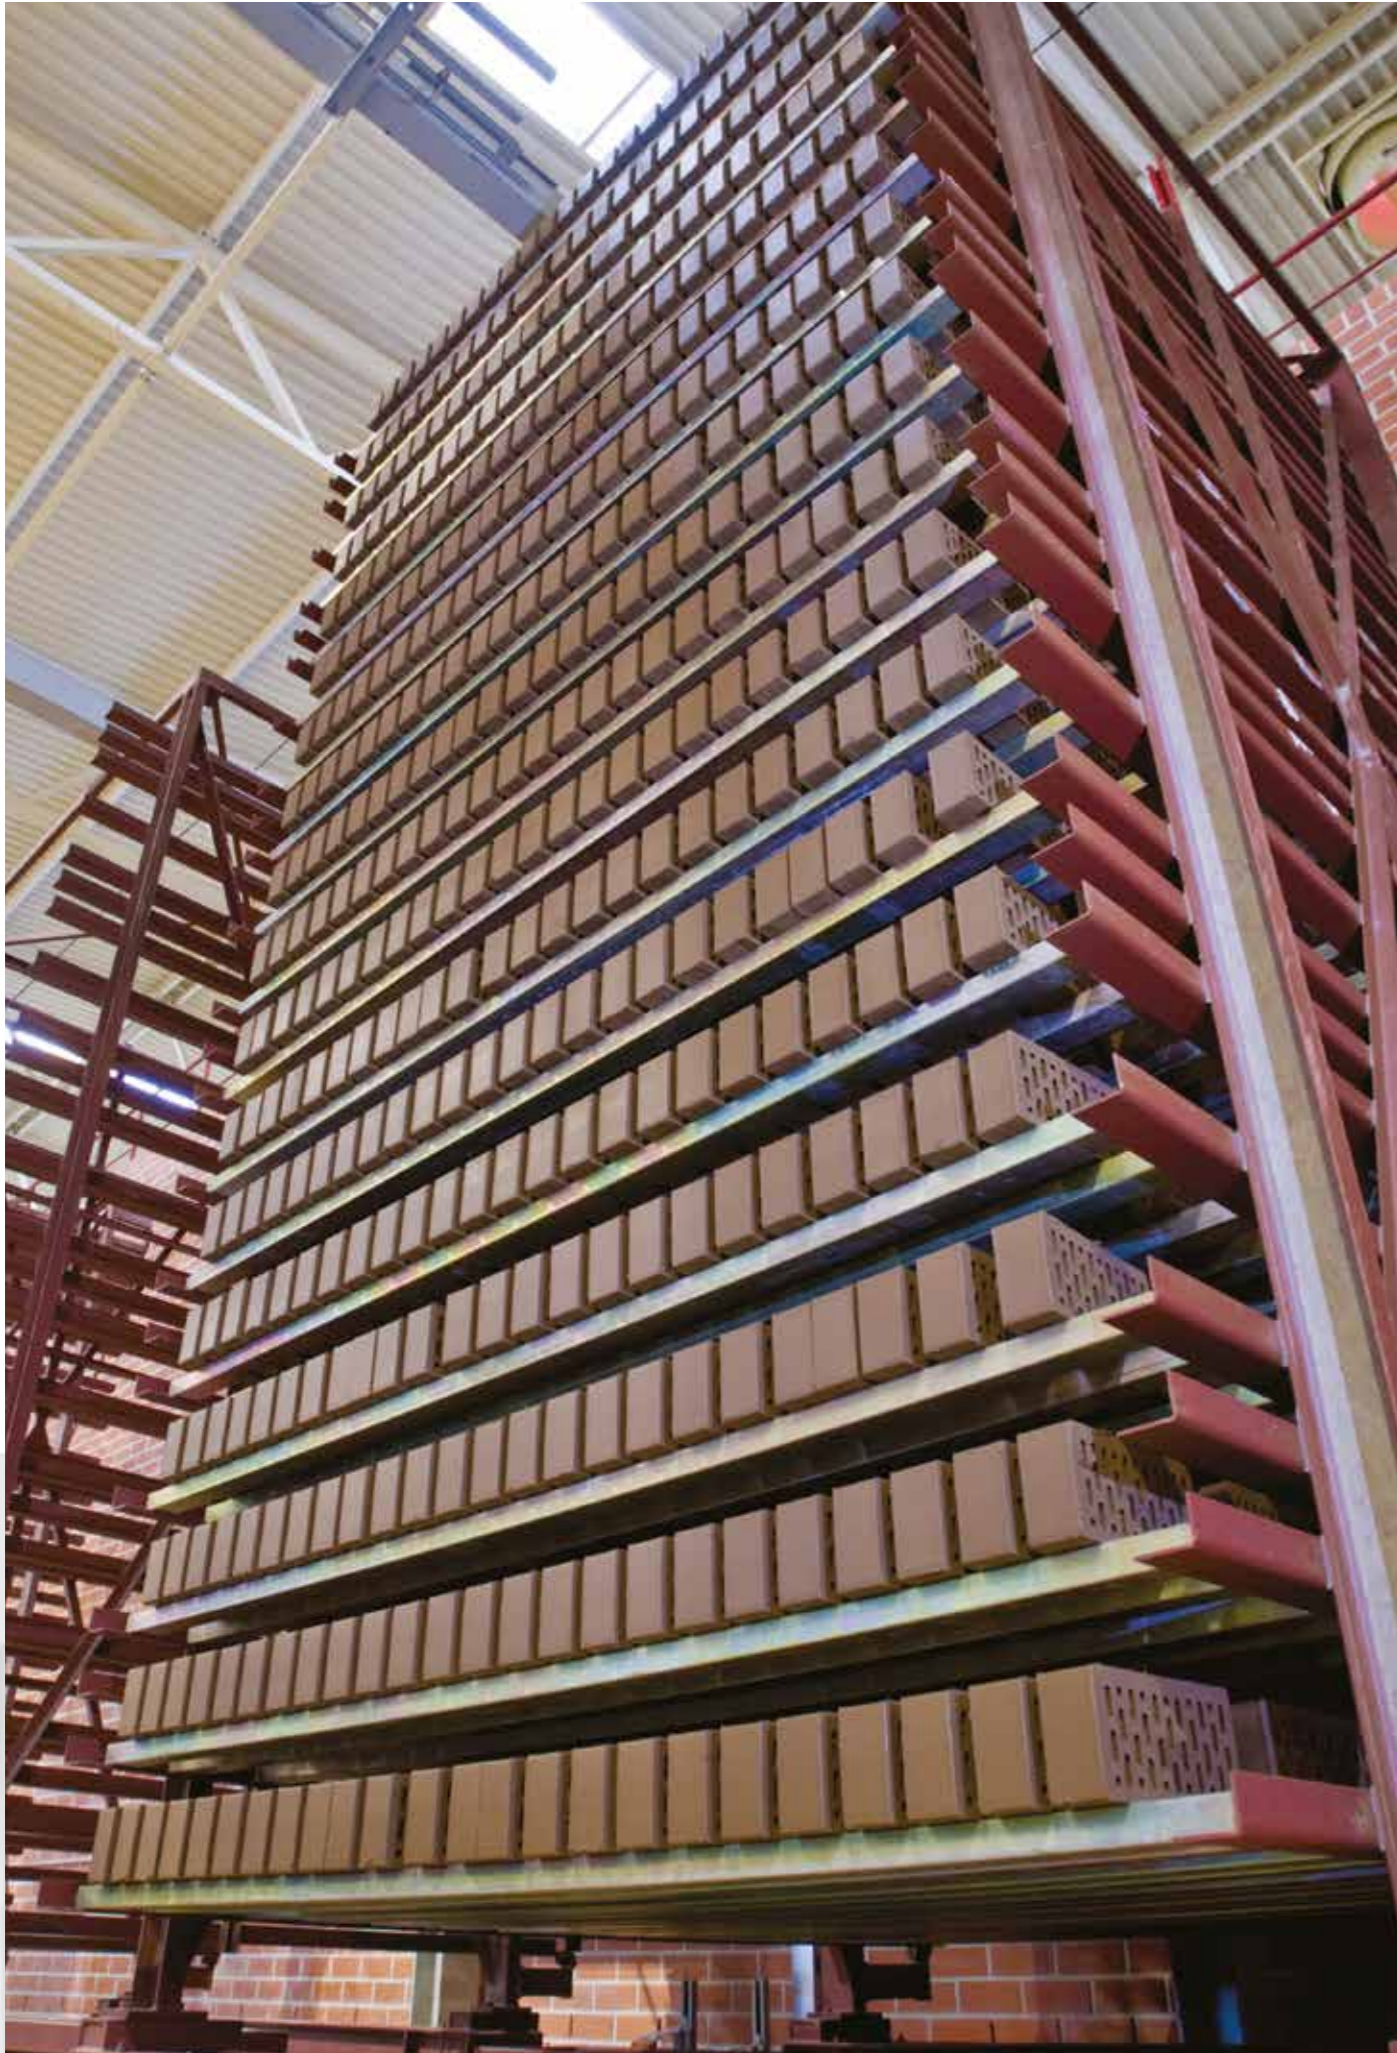



КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ БЛОК BRAER

CERAMIC THERMO
10,7 NF



CERAMIC THERMO
12,4 NF



CERAMIC THERMO
14,3 NF



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат	10,7 NF	12,4 NF	14,3 NF
Размер, мм	380 x 250 x 219	440 x 250 x 219	510 x 250 x 219
Марка, кгс/см ²	M100–125	M100–125	M100–125
Масса, кг	17	19,4	ок. 24
Морозостойкость, цикл	50	50	50
Водопоглощение, %	11–14	11–13	11–14
Теплопроводность, Вт/м °С	от 0,14	от 0,14	от 0,14
Теплопроводность, ед. изделия (Вт/м °С)	0,1	0,1	0,1
Пустотность, %	ок. 59	ок. 59	ок. 59

РАСХОД БЛОКА С УЧЕТОМ РАСТВОРНЫХ ШВОВ

Формат блока	Количество шт. в 1 м ² кладки	Расход кладочного раствора LM 21 на 1 м ² *
10,7 NF	17,5 шт.	27 кг
12,4 NF	17,5 шт.	32 кг
14,3 NF	17,5 шт.	35 кг


* Расход раствора зависит от толщины шва

КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ БЛОК BRAER

- Идеальный микроклимат
- Энергоэффективность
- Прочность
- Долговечность
- Звукопоглощение
- Простота в использовании
- Экономия раствора
- Облегчение стен (в отличие от стен из кирпича и блока 2,1 NF)

РАЗРЕЗ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ BRAER


10,7 NF



510 мм

Облицовочный кирпич 1 NF
Внутренняя штукатурка

12,4 NF



570 мм

Облицовочный кирпич 1 NF
Внутренняя штукатурка

14,3 NF




540 мм

Наружная штукатурка
Внутренняя штукатурка

ВАРИАНТЫ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ BRAER




BRAER CERAMIC THERMO
10,7 NF / 12,4 NF

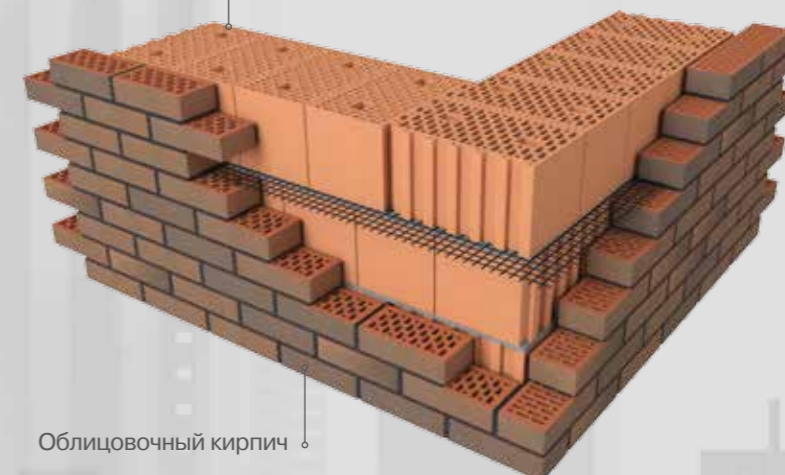


Облицовочный кирпич

BRAER CERAMIC THERMO
14,3 NF

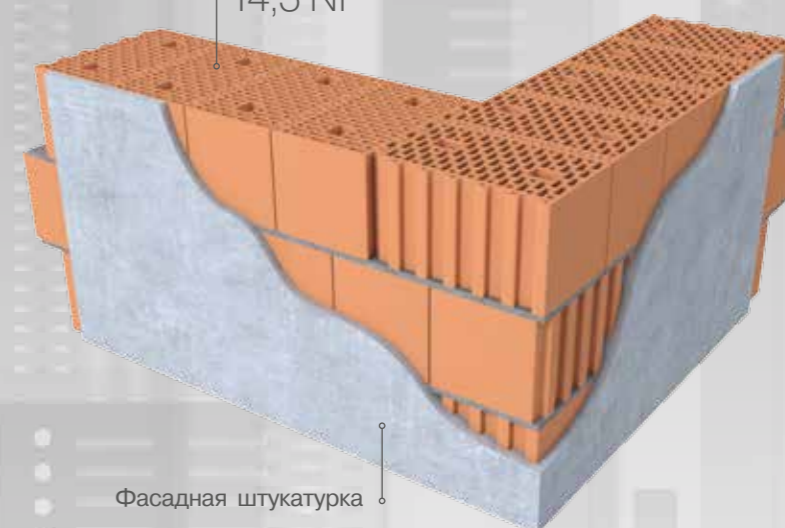

Фасадная штукатурка

BRAER CERAMIC THERMO
10,7 NF

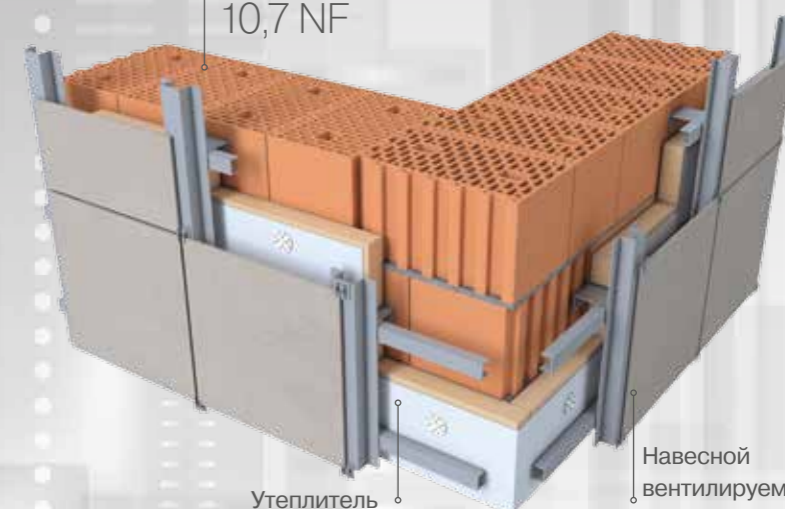

Утеплитель

Навесной вентилируемый фасад

! ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 200 ЛЕТ

Согласно научно-техническому отчету ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» долговечность стен из облицовочного кирпича и крупноформатного поризованного блока BRAER составляет не менее **200 лет**


КОЛЛЕКЦИИ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА



КРАСНЫЙ
0,7NF | 1NF | 1,4NF



БОРДО
1NF

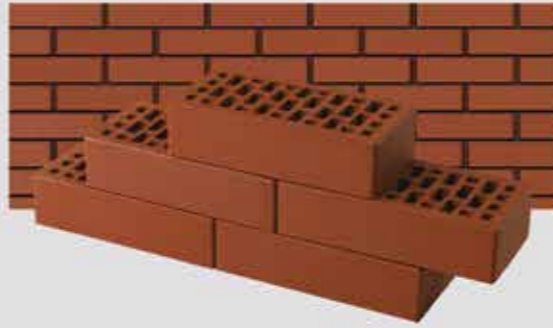

БАВАРСКАЯ КЛАДКА
0,7NF | 1NF | 1,4NF




КОРИЧНЕВЫЙ
0,7NF | 1NF



БРАЕР КЛАДКА МОККО
0,7NF | 1NF




БРАЕР КЛАДКА БОРДО
1NF

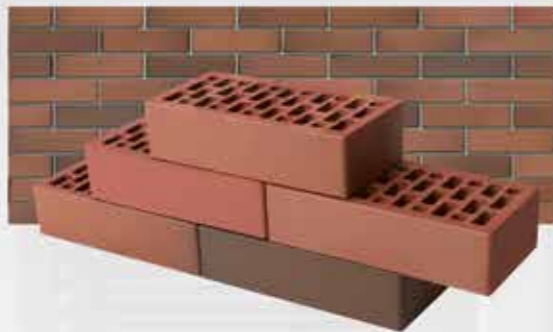

БРАЕР КЛАДКА LIMITED
0,7NF | 1NF



БРАЕР КЛАДКА ГЛОССА
1NF

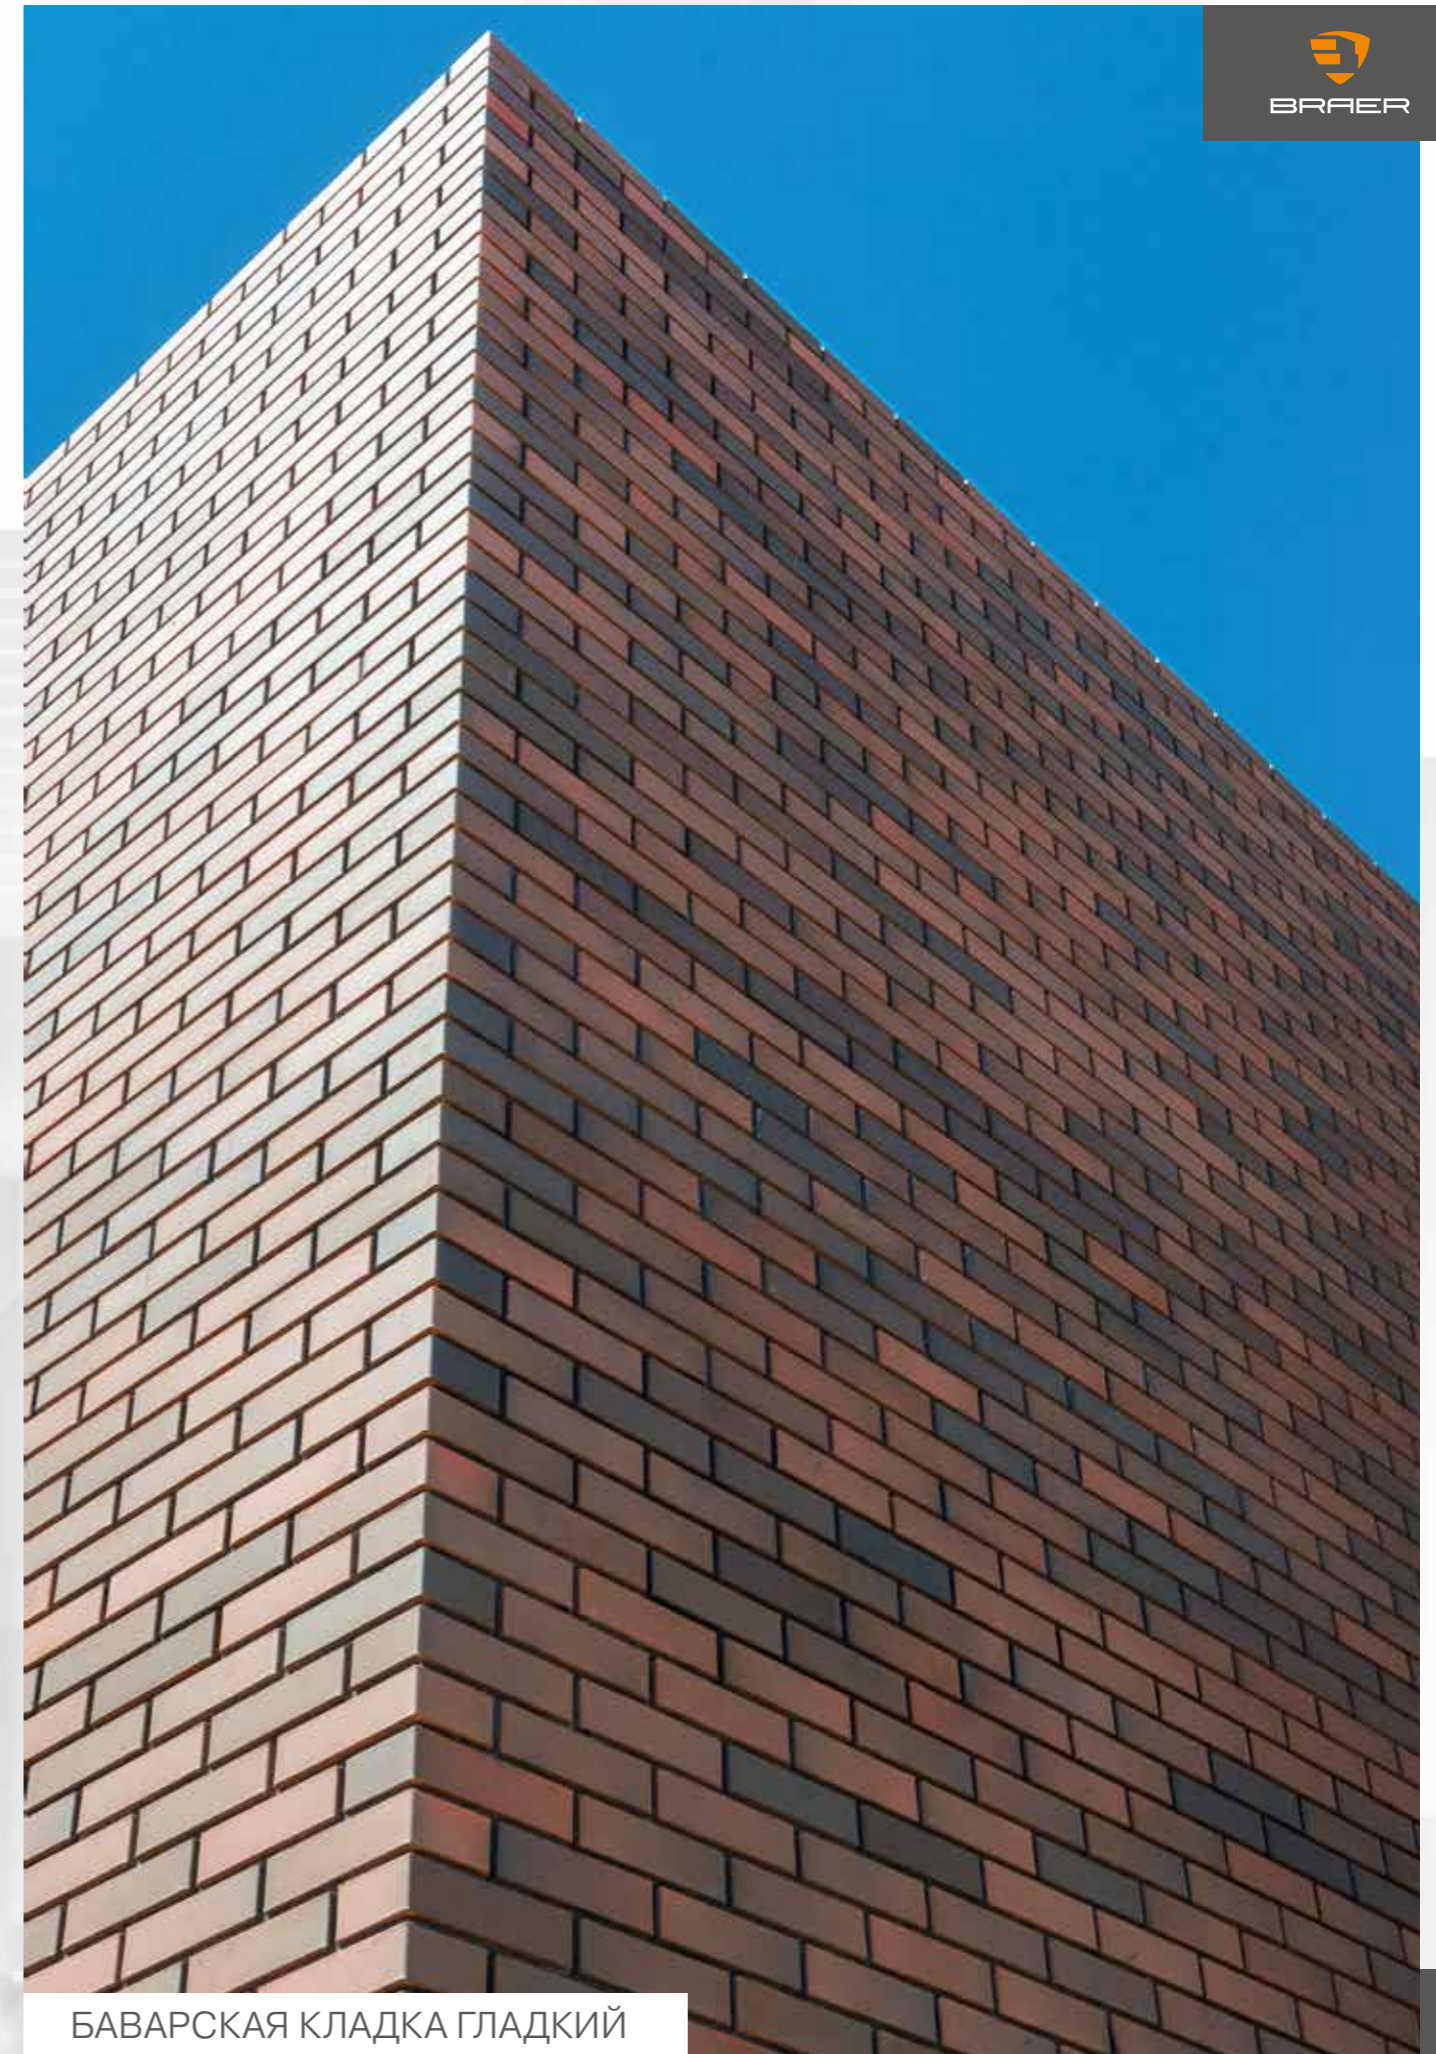

БАВАРСКАЯ КЛАДКА ГЛАДКИЙ

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

ФАКТУРЫ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

ГЛАДКИЙ




КОРА ДУБА



КОРА ДУБА С ПЕСКОМ



РИФ

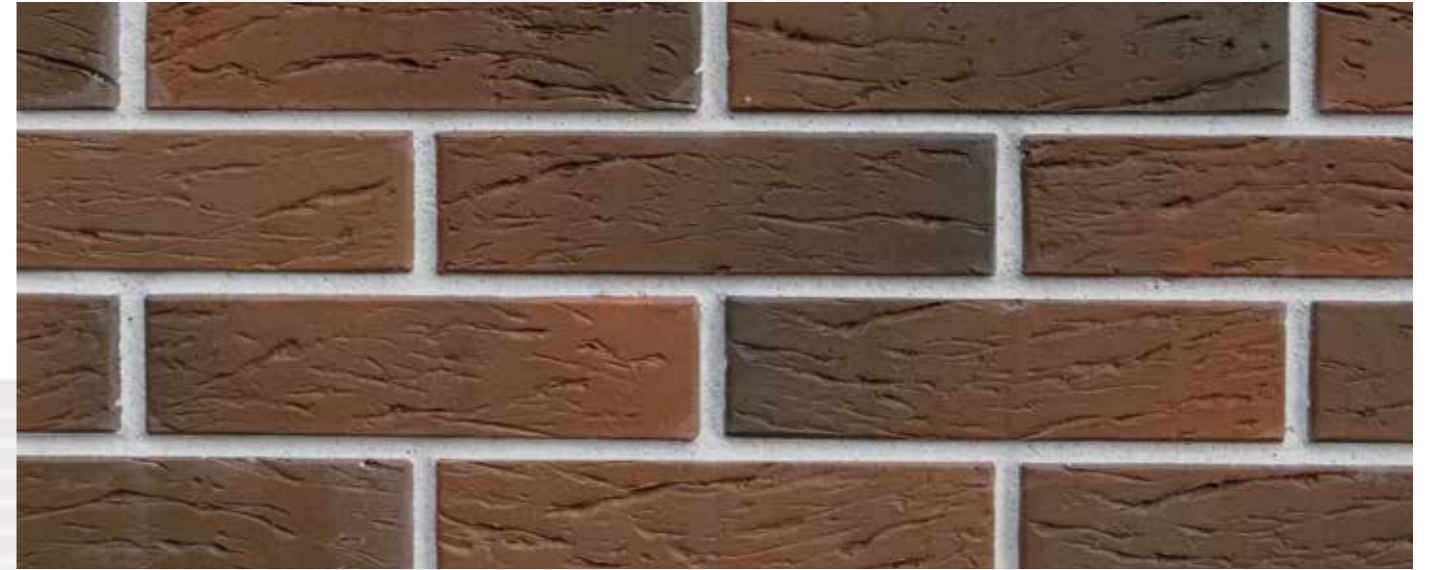

РИФ С ПЕСКОМ



ТЕРРА




Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

ТЕХНОЛОГИЯ ФЛЕШИНГ




Марка, кгс/см ²	от M150
Морозостойкость, цикл	100
Водопоглощение, %	8-9
Форматы	0,7 NF / 1 NF / 1,4 NF


БАВАРСКАЯ КЛАДКА ГЛАДКИЙ

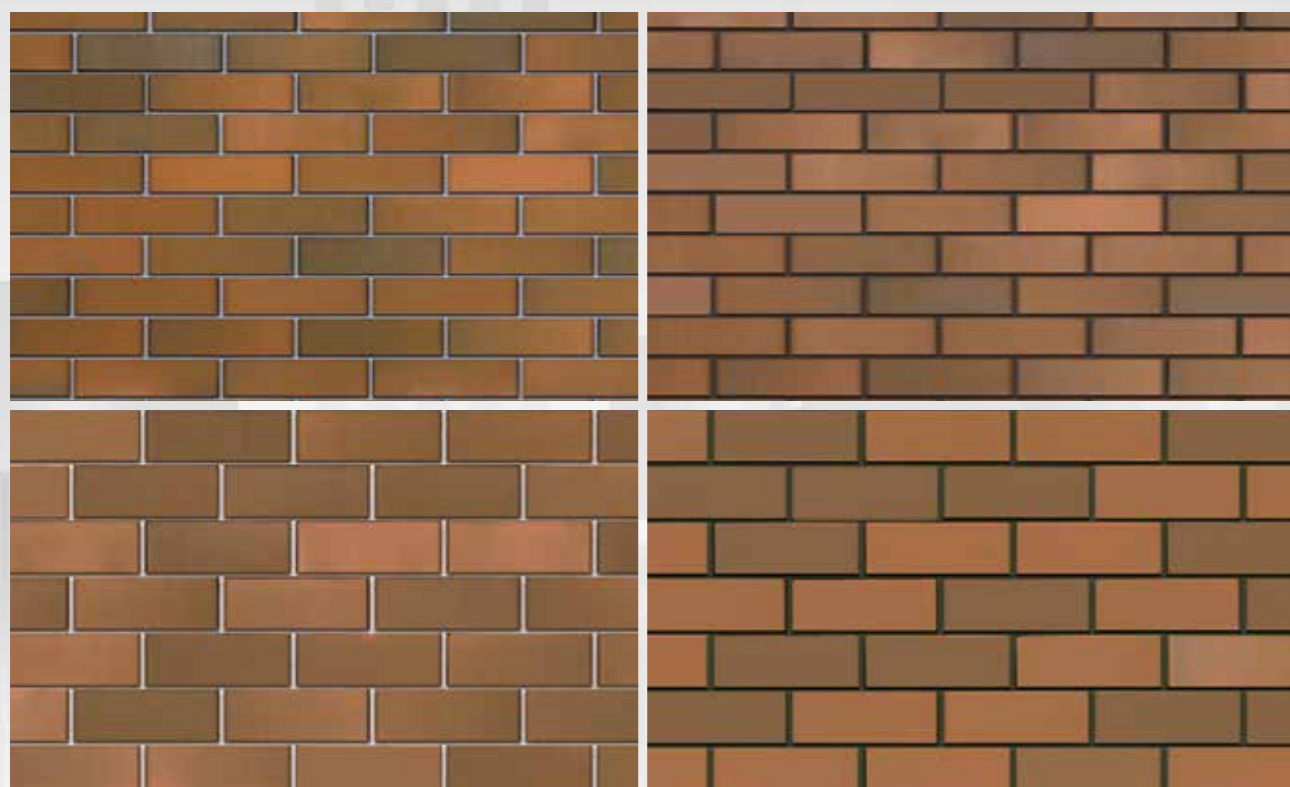

ЗАВОД
№1
В РОССИИ

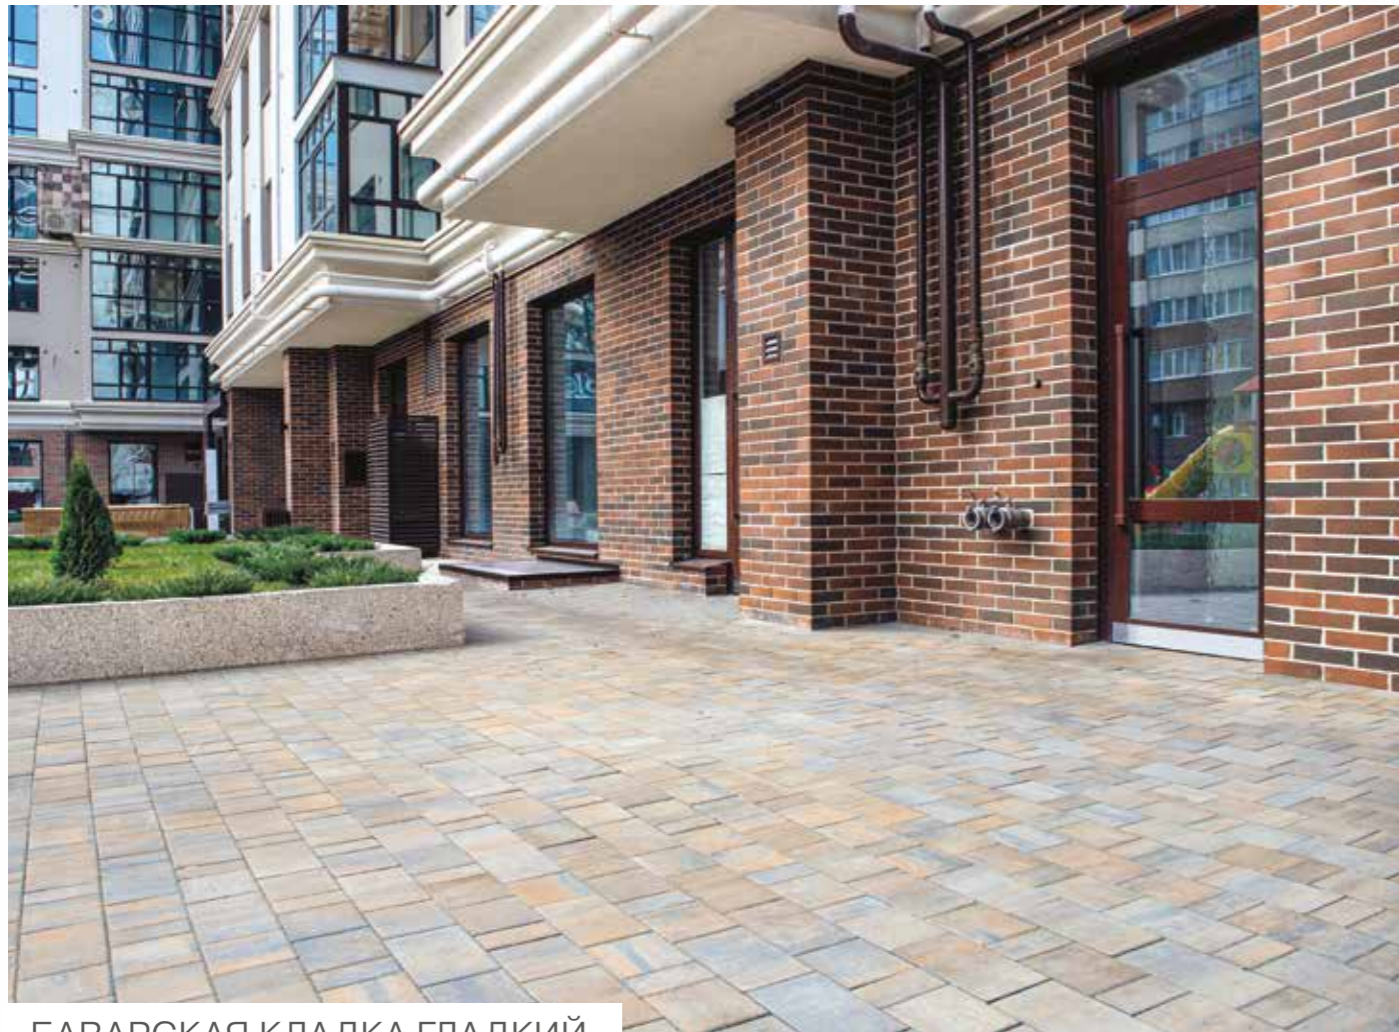

БАВАРСКАЯ КЛАДКА ГЛАДКИЙ

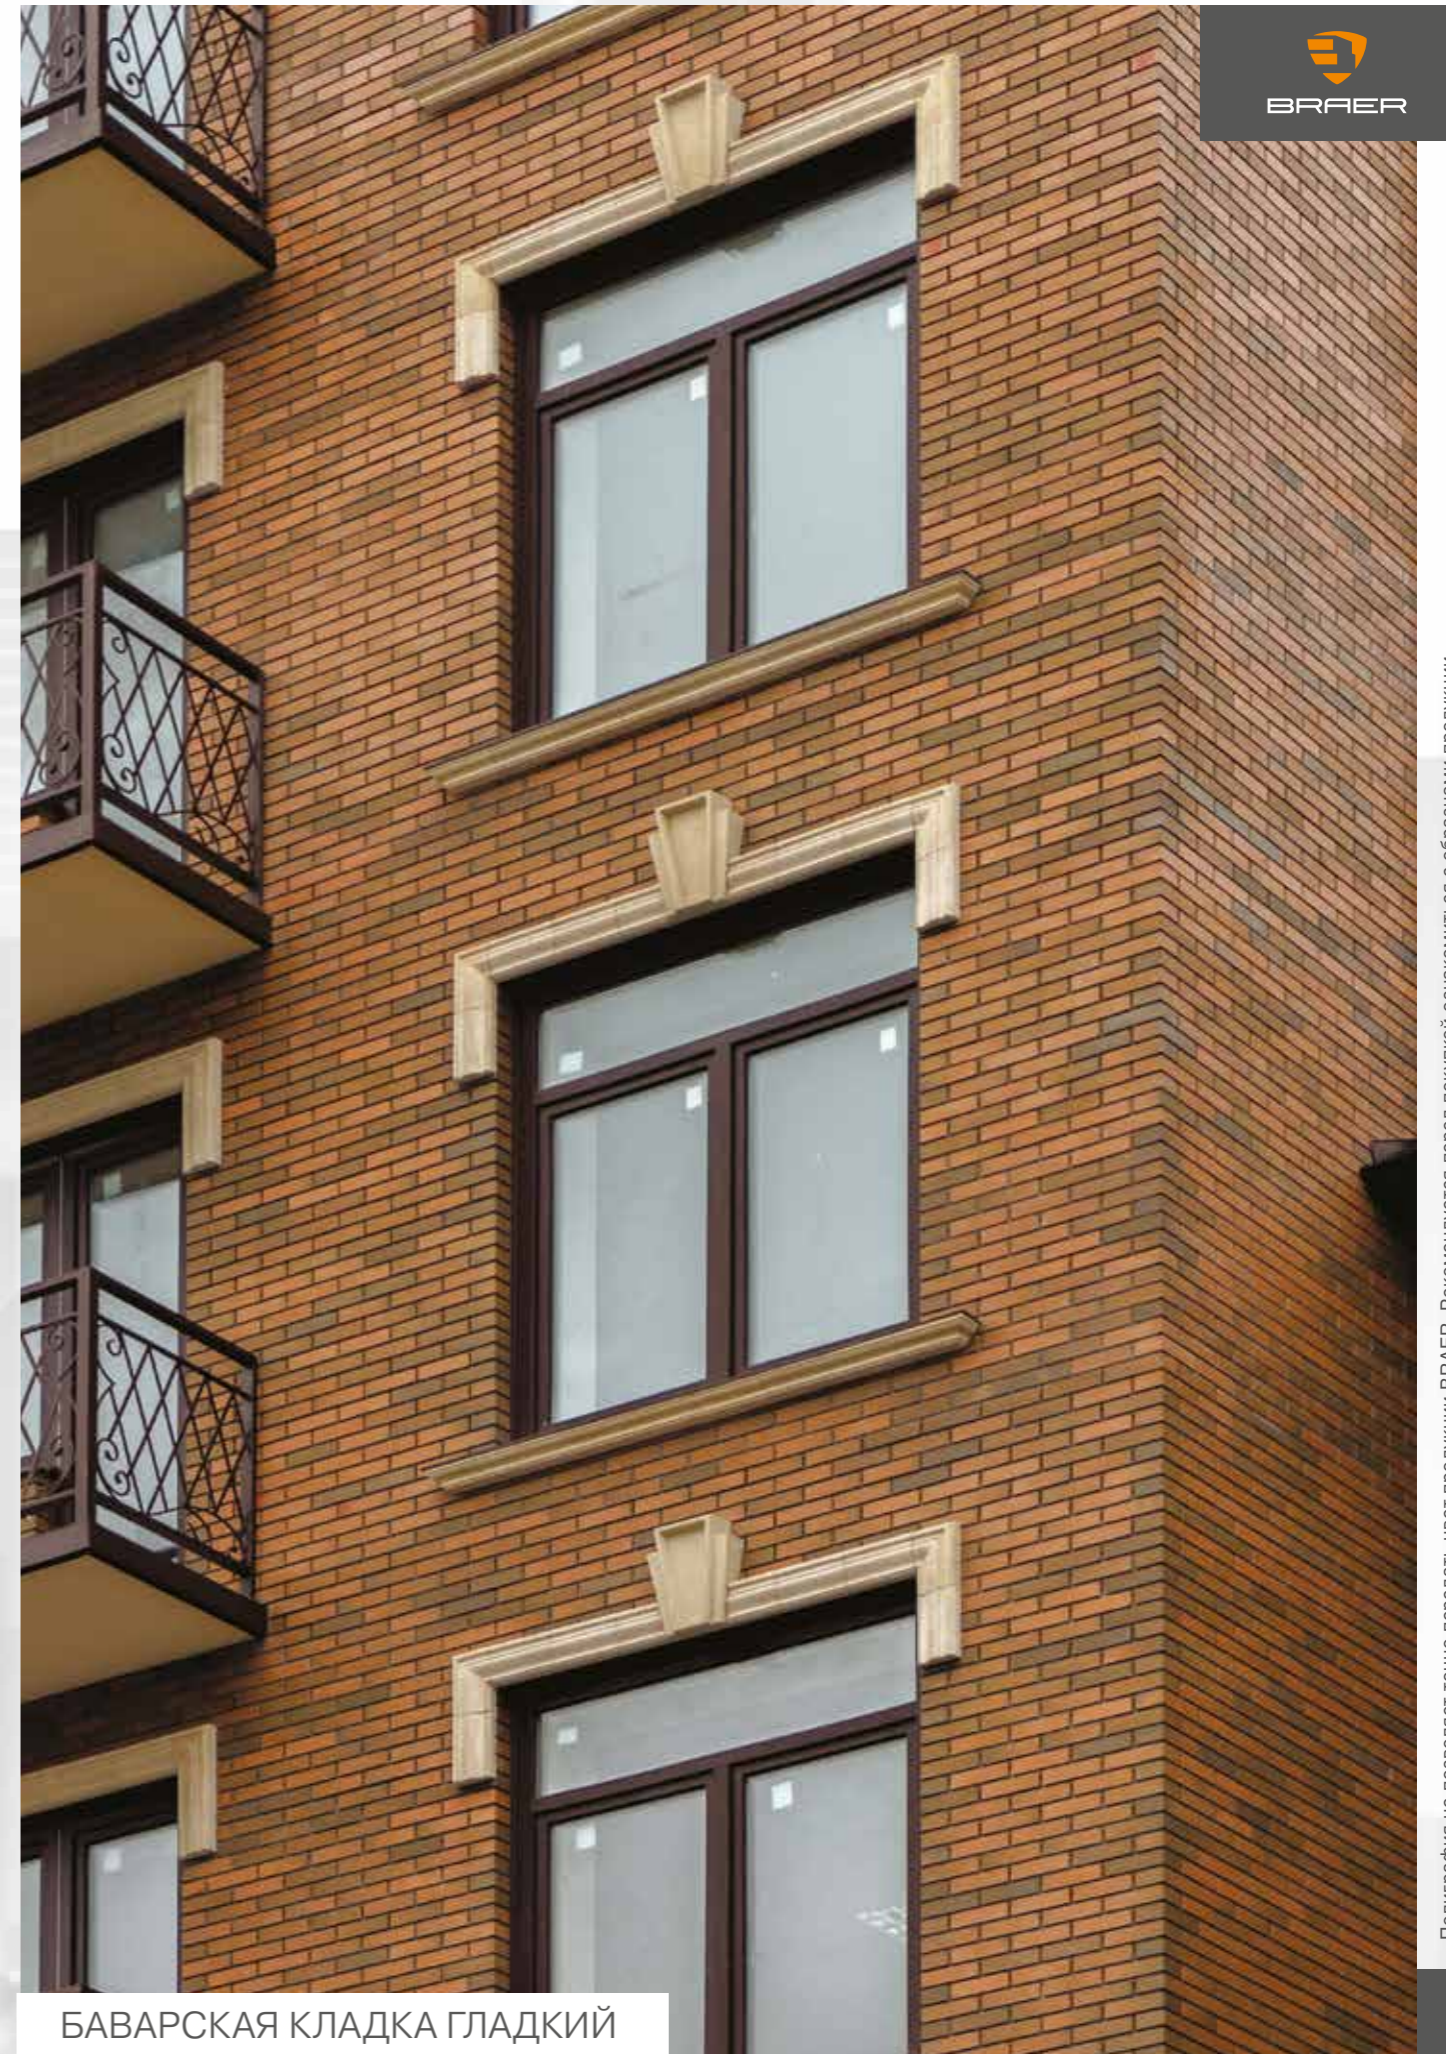

БАВАРСКАЯ КЛАДКА ГЛАДКИЙ



БАВАРСКАЯ КЛАДКА ГЛАДКИЙ



БАВАРСКАЯ КЛАДКА ГЛАДКИЙ



БАВАРСКАЯ КЛАДКА ГЛАДКИЙ





БАВАРСКАЯ КЛАДКА ГЛАДКИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ ФЛЕШИНГ




Марка, кгс/см ²	от M150
Морозостойкость, цикл	100
Водопоглощение, %	8-9
Форматы	0,7 NF / 1 NF

БАВАРСКАЯ КЛАДКА КОРА ДУБА

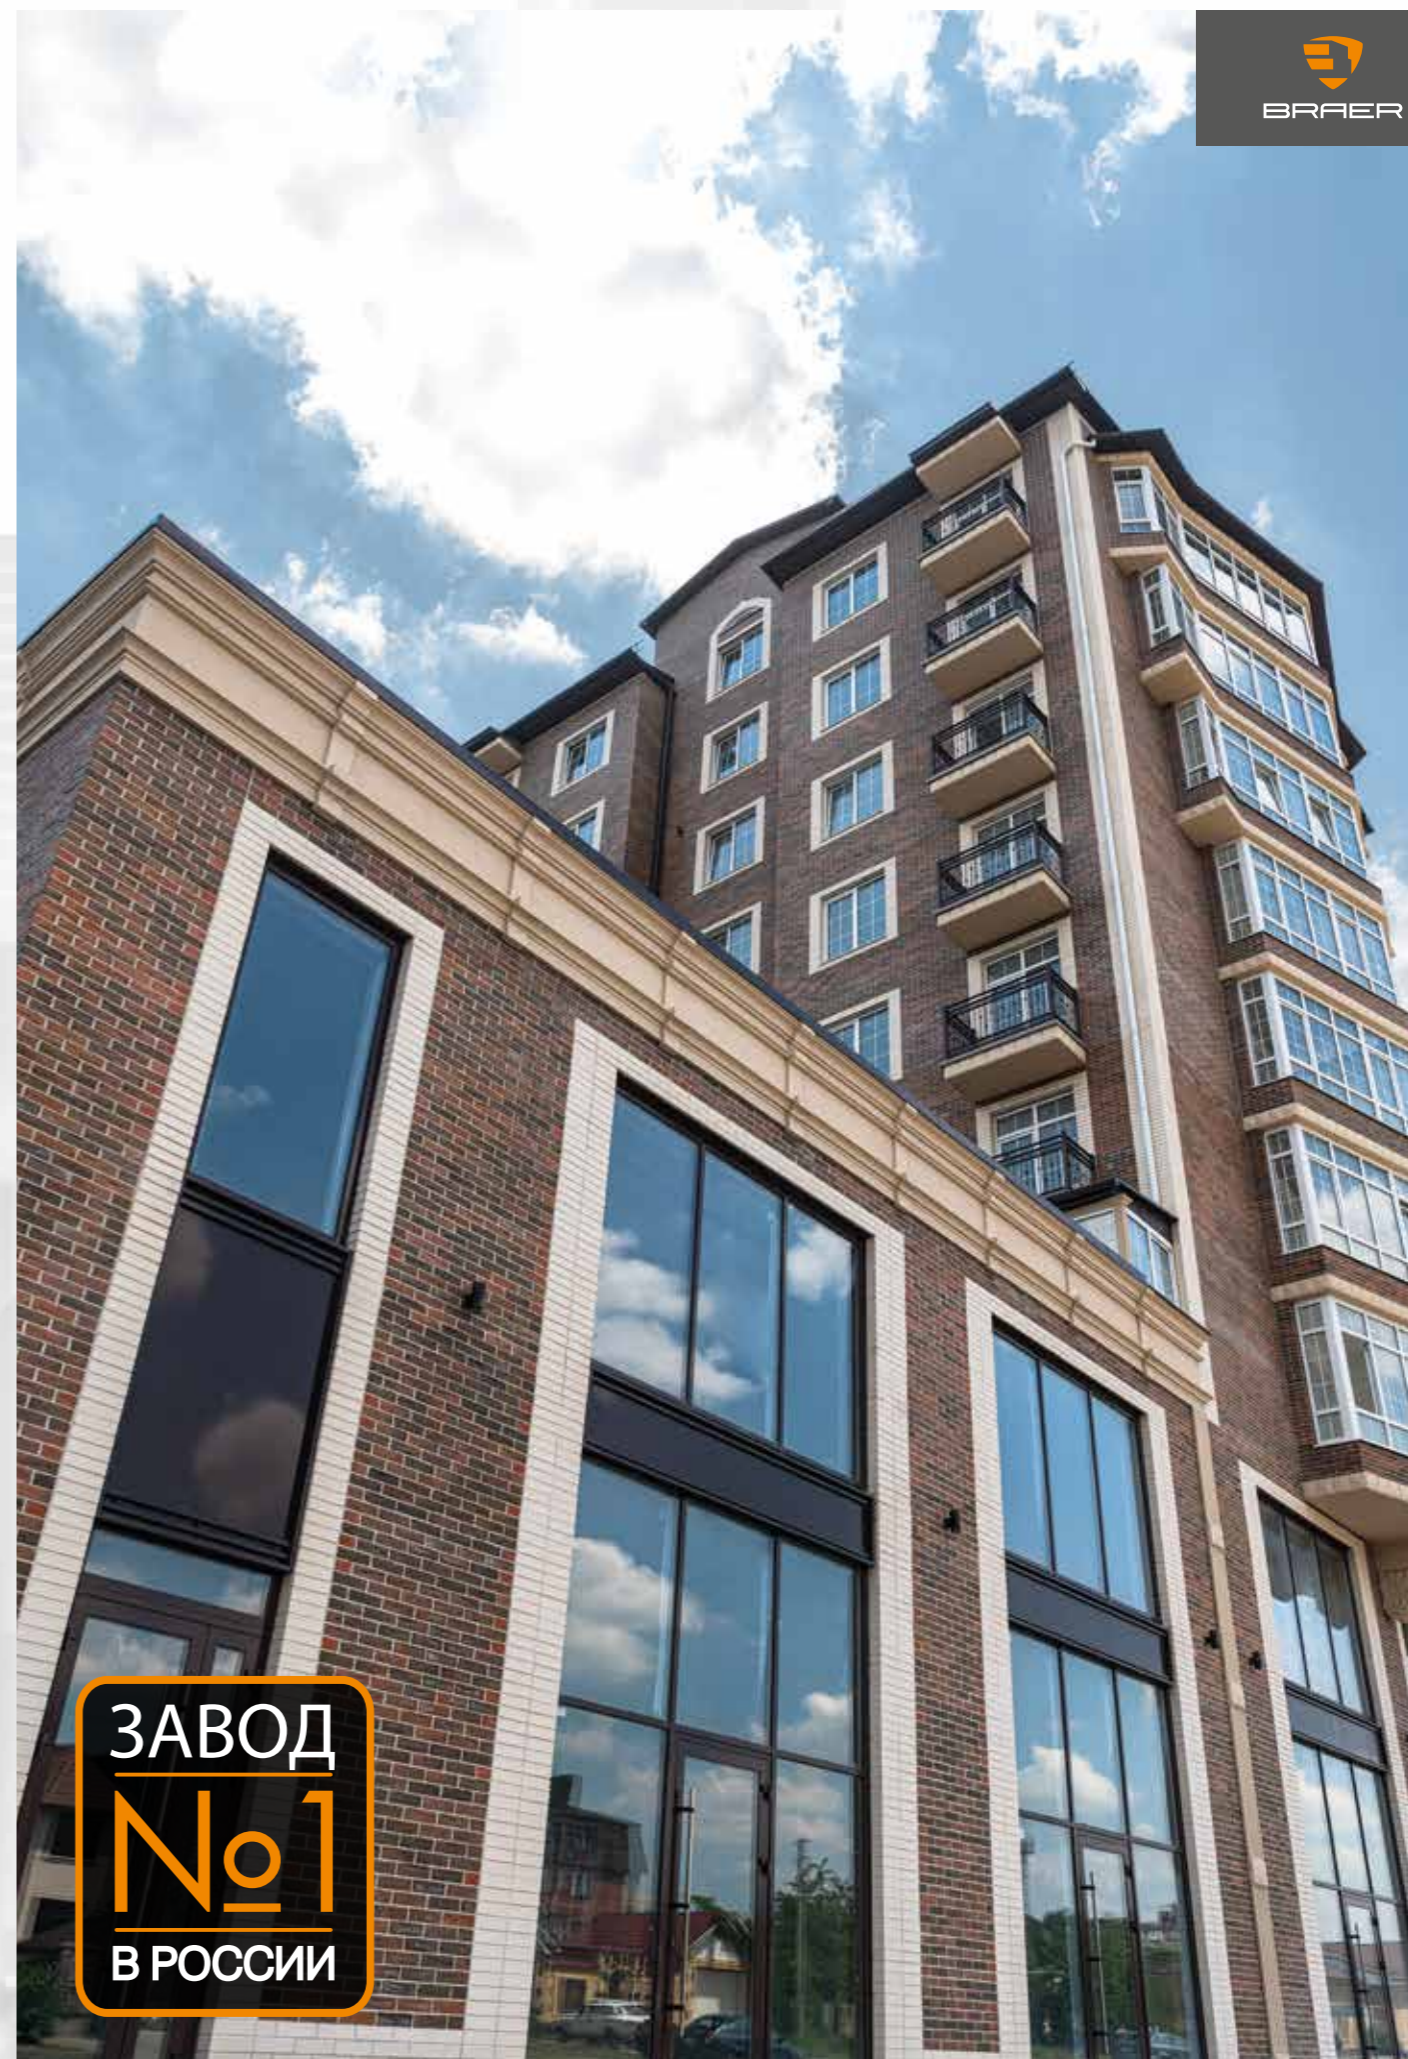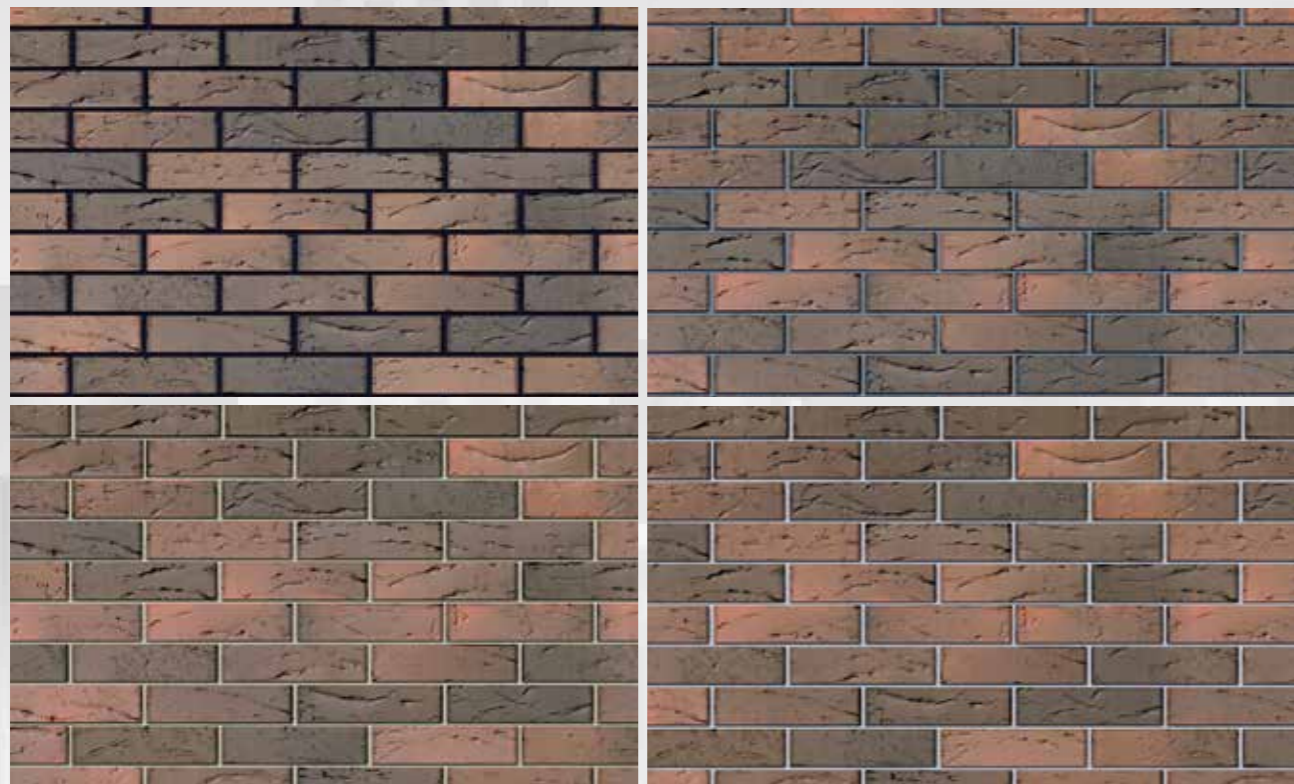

ЗАВОД
№1
В РОССИИ

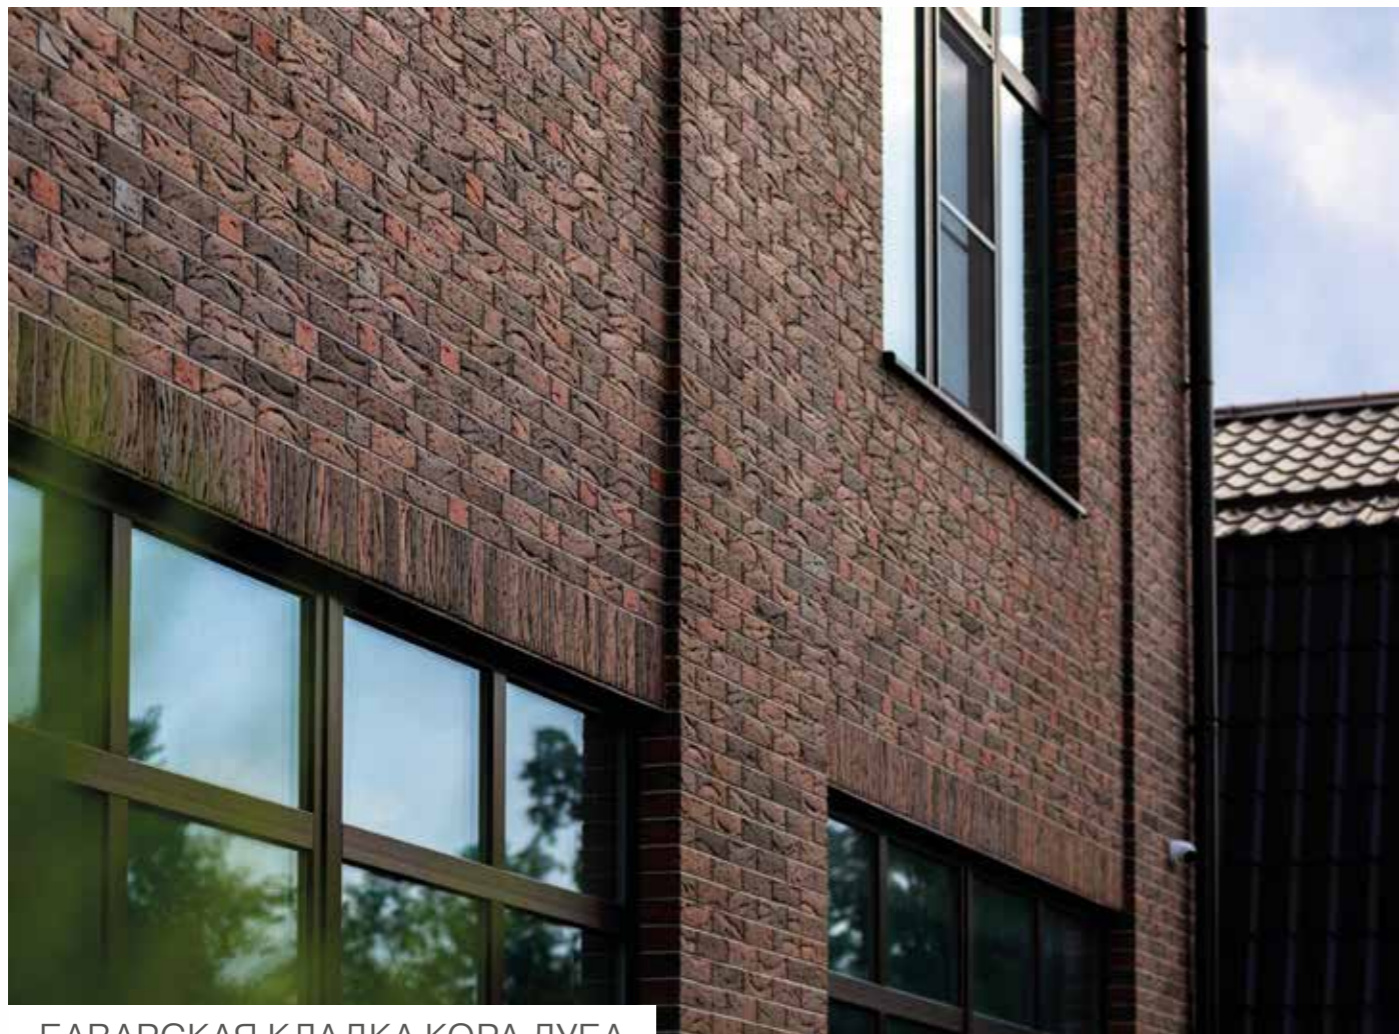

БАВАРСКАЯ КЛАДКА КОРА ДУБА



БАВАРСКАЯ КЛАДКА КОРА ДУБА





БАВАРСКАЯ КЛАДКА КОРА ДУБА

ТЕХНОЛОГИЯ ФЛЕШИНГ




Марка, кгс/см ²	от М150
Морозостойкость, цикл	100
Водопоглощение, %	8-9
Форматы	0,7 NF / 1 NF

БАВАРСКАЯ КЛАДКА КОРА ДУБА С ПЕСКОМ

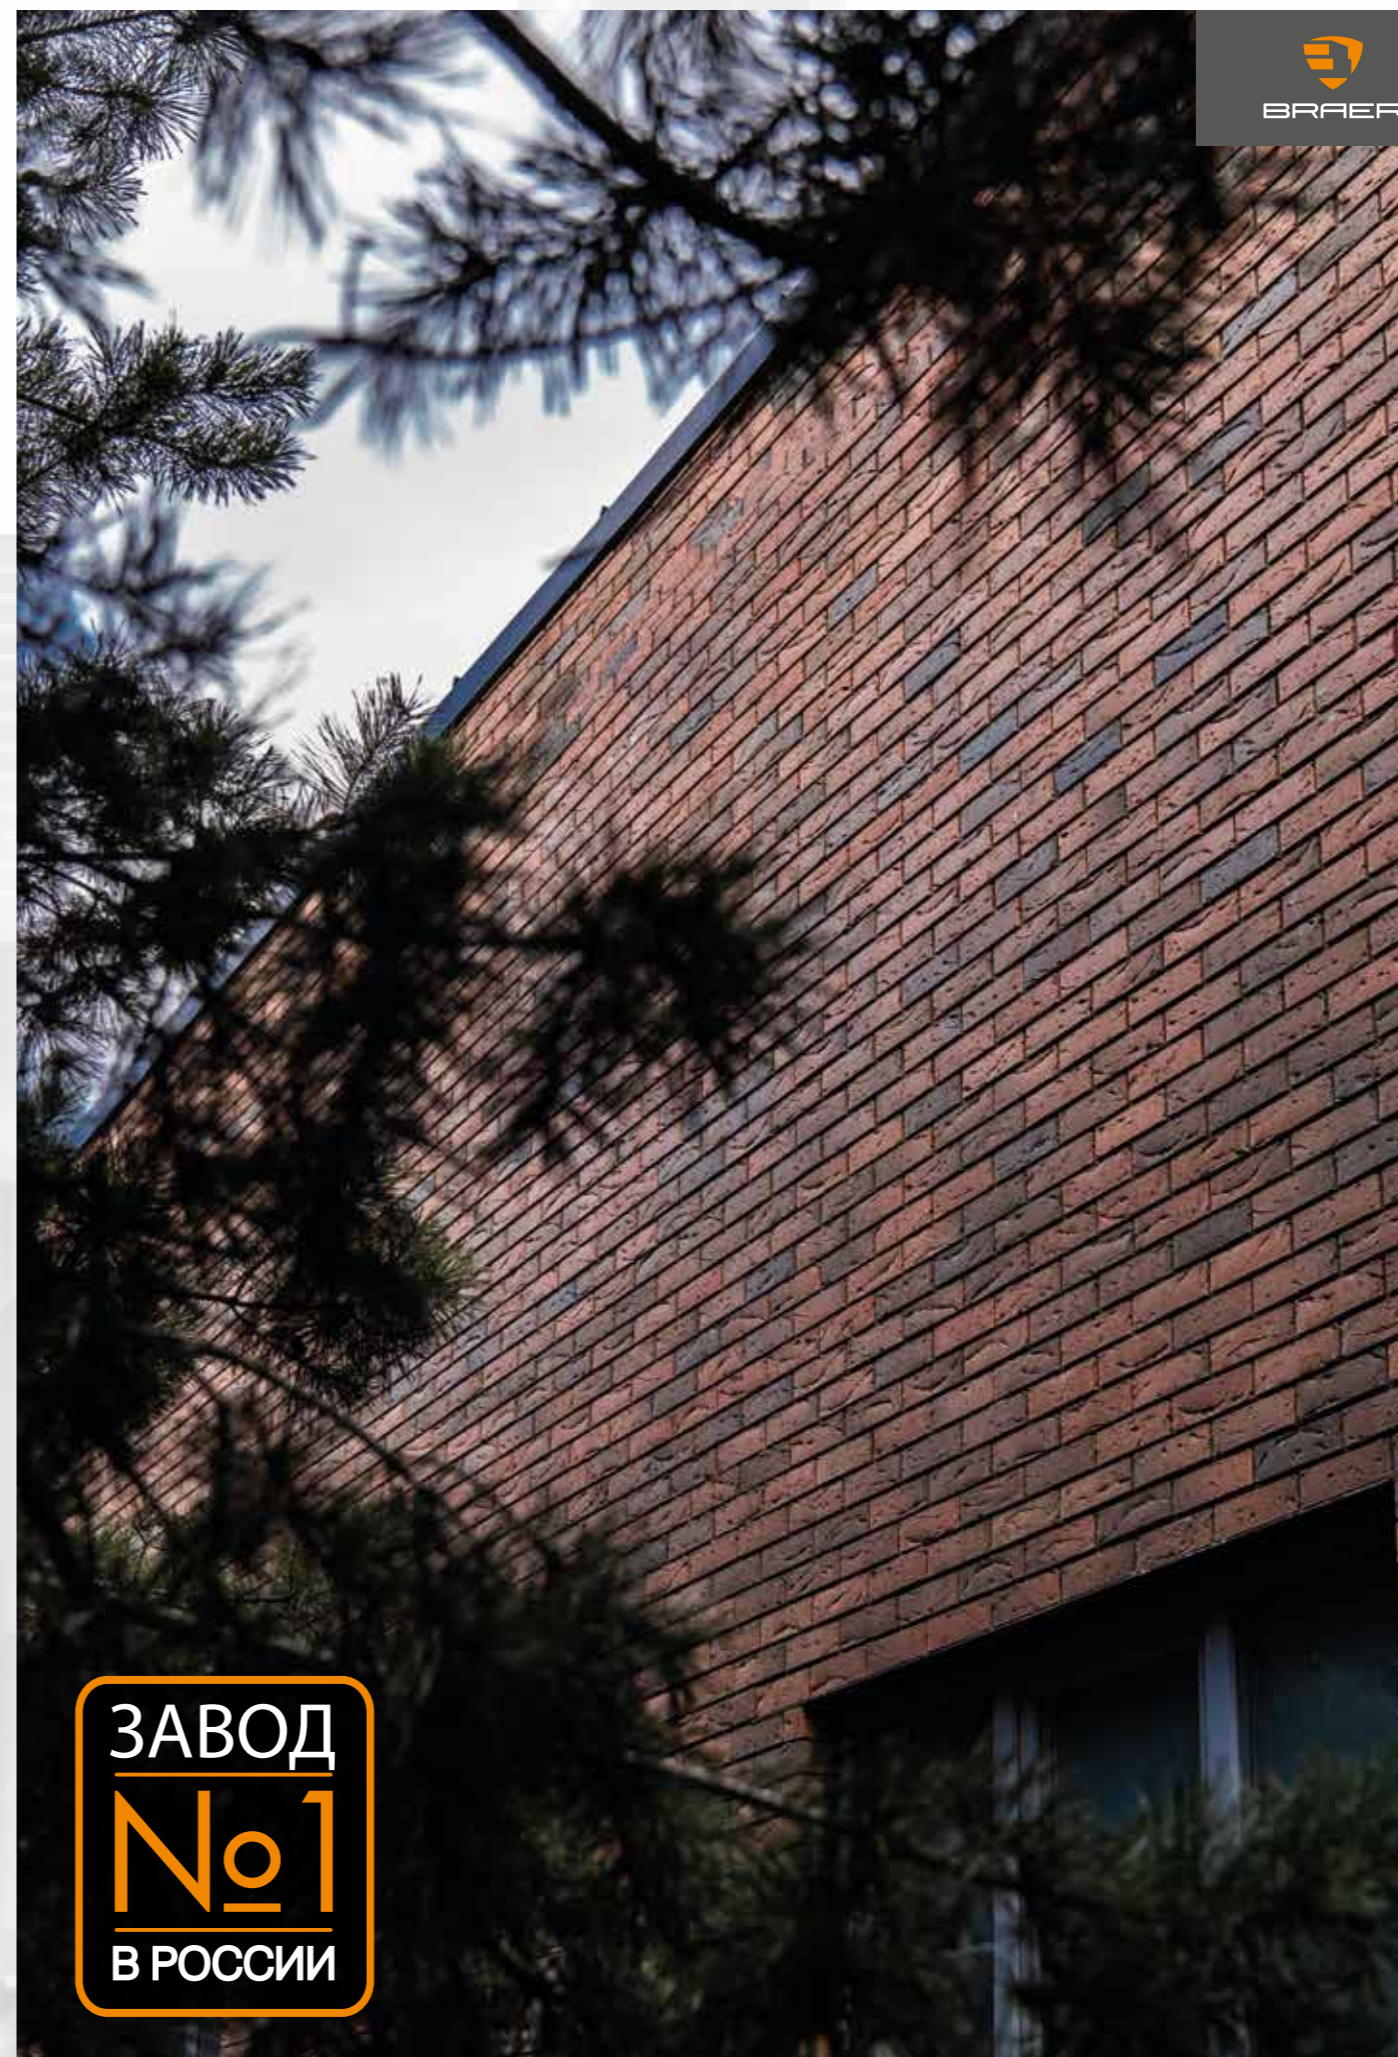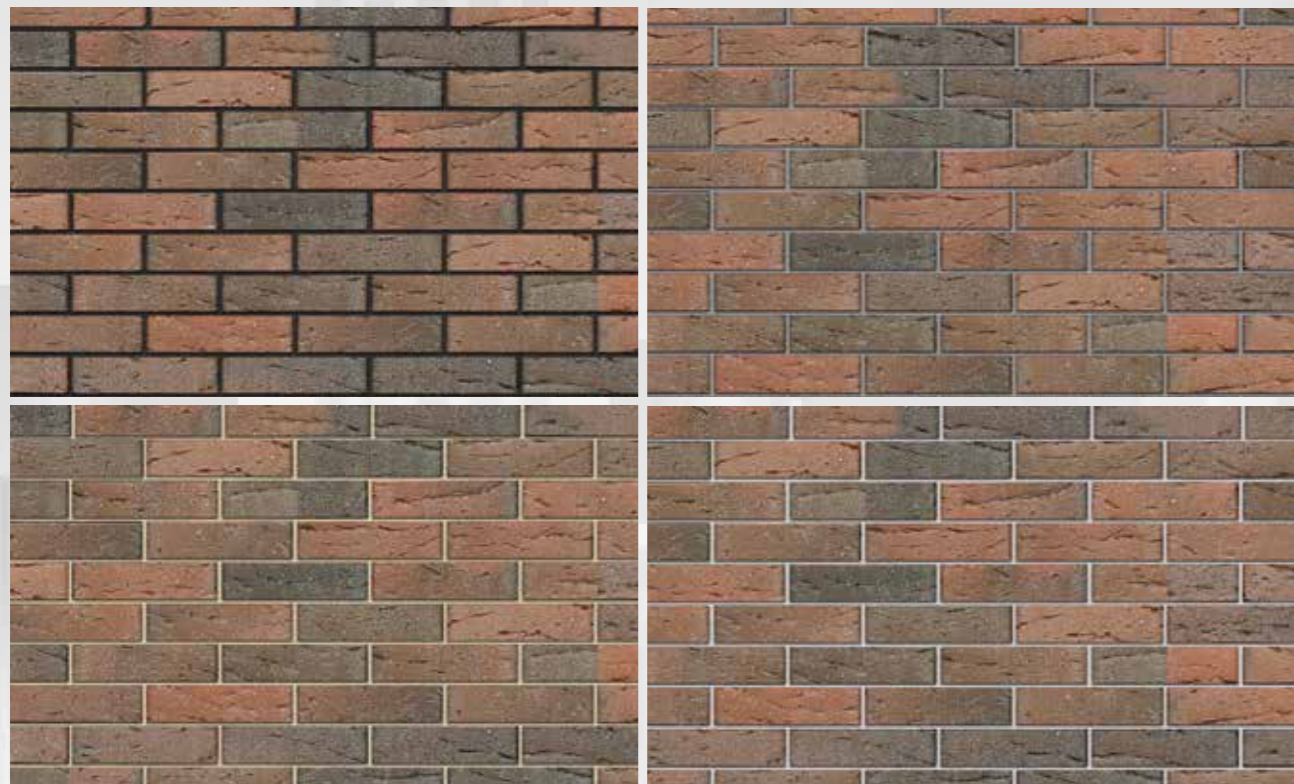

ЗАВОД
№1
В РОССИИ

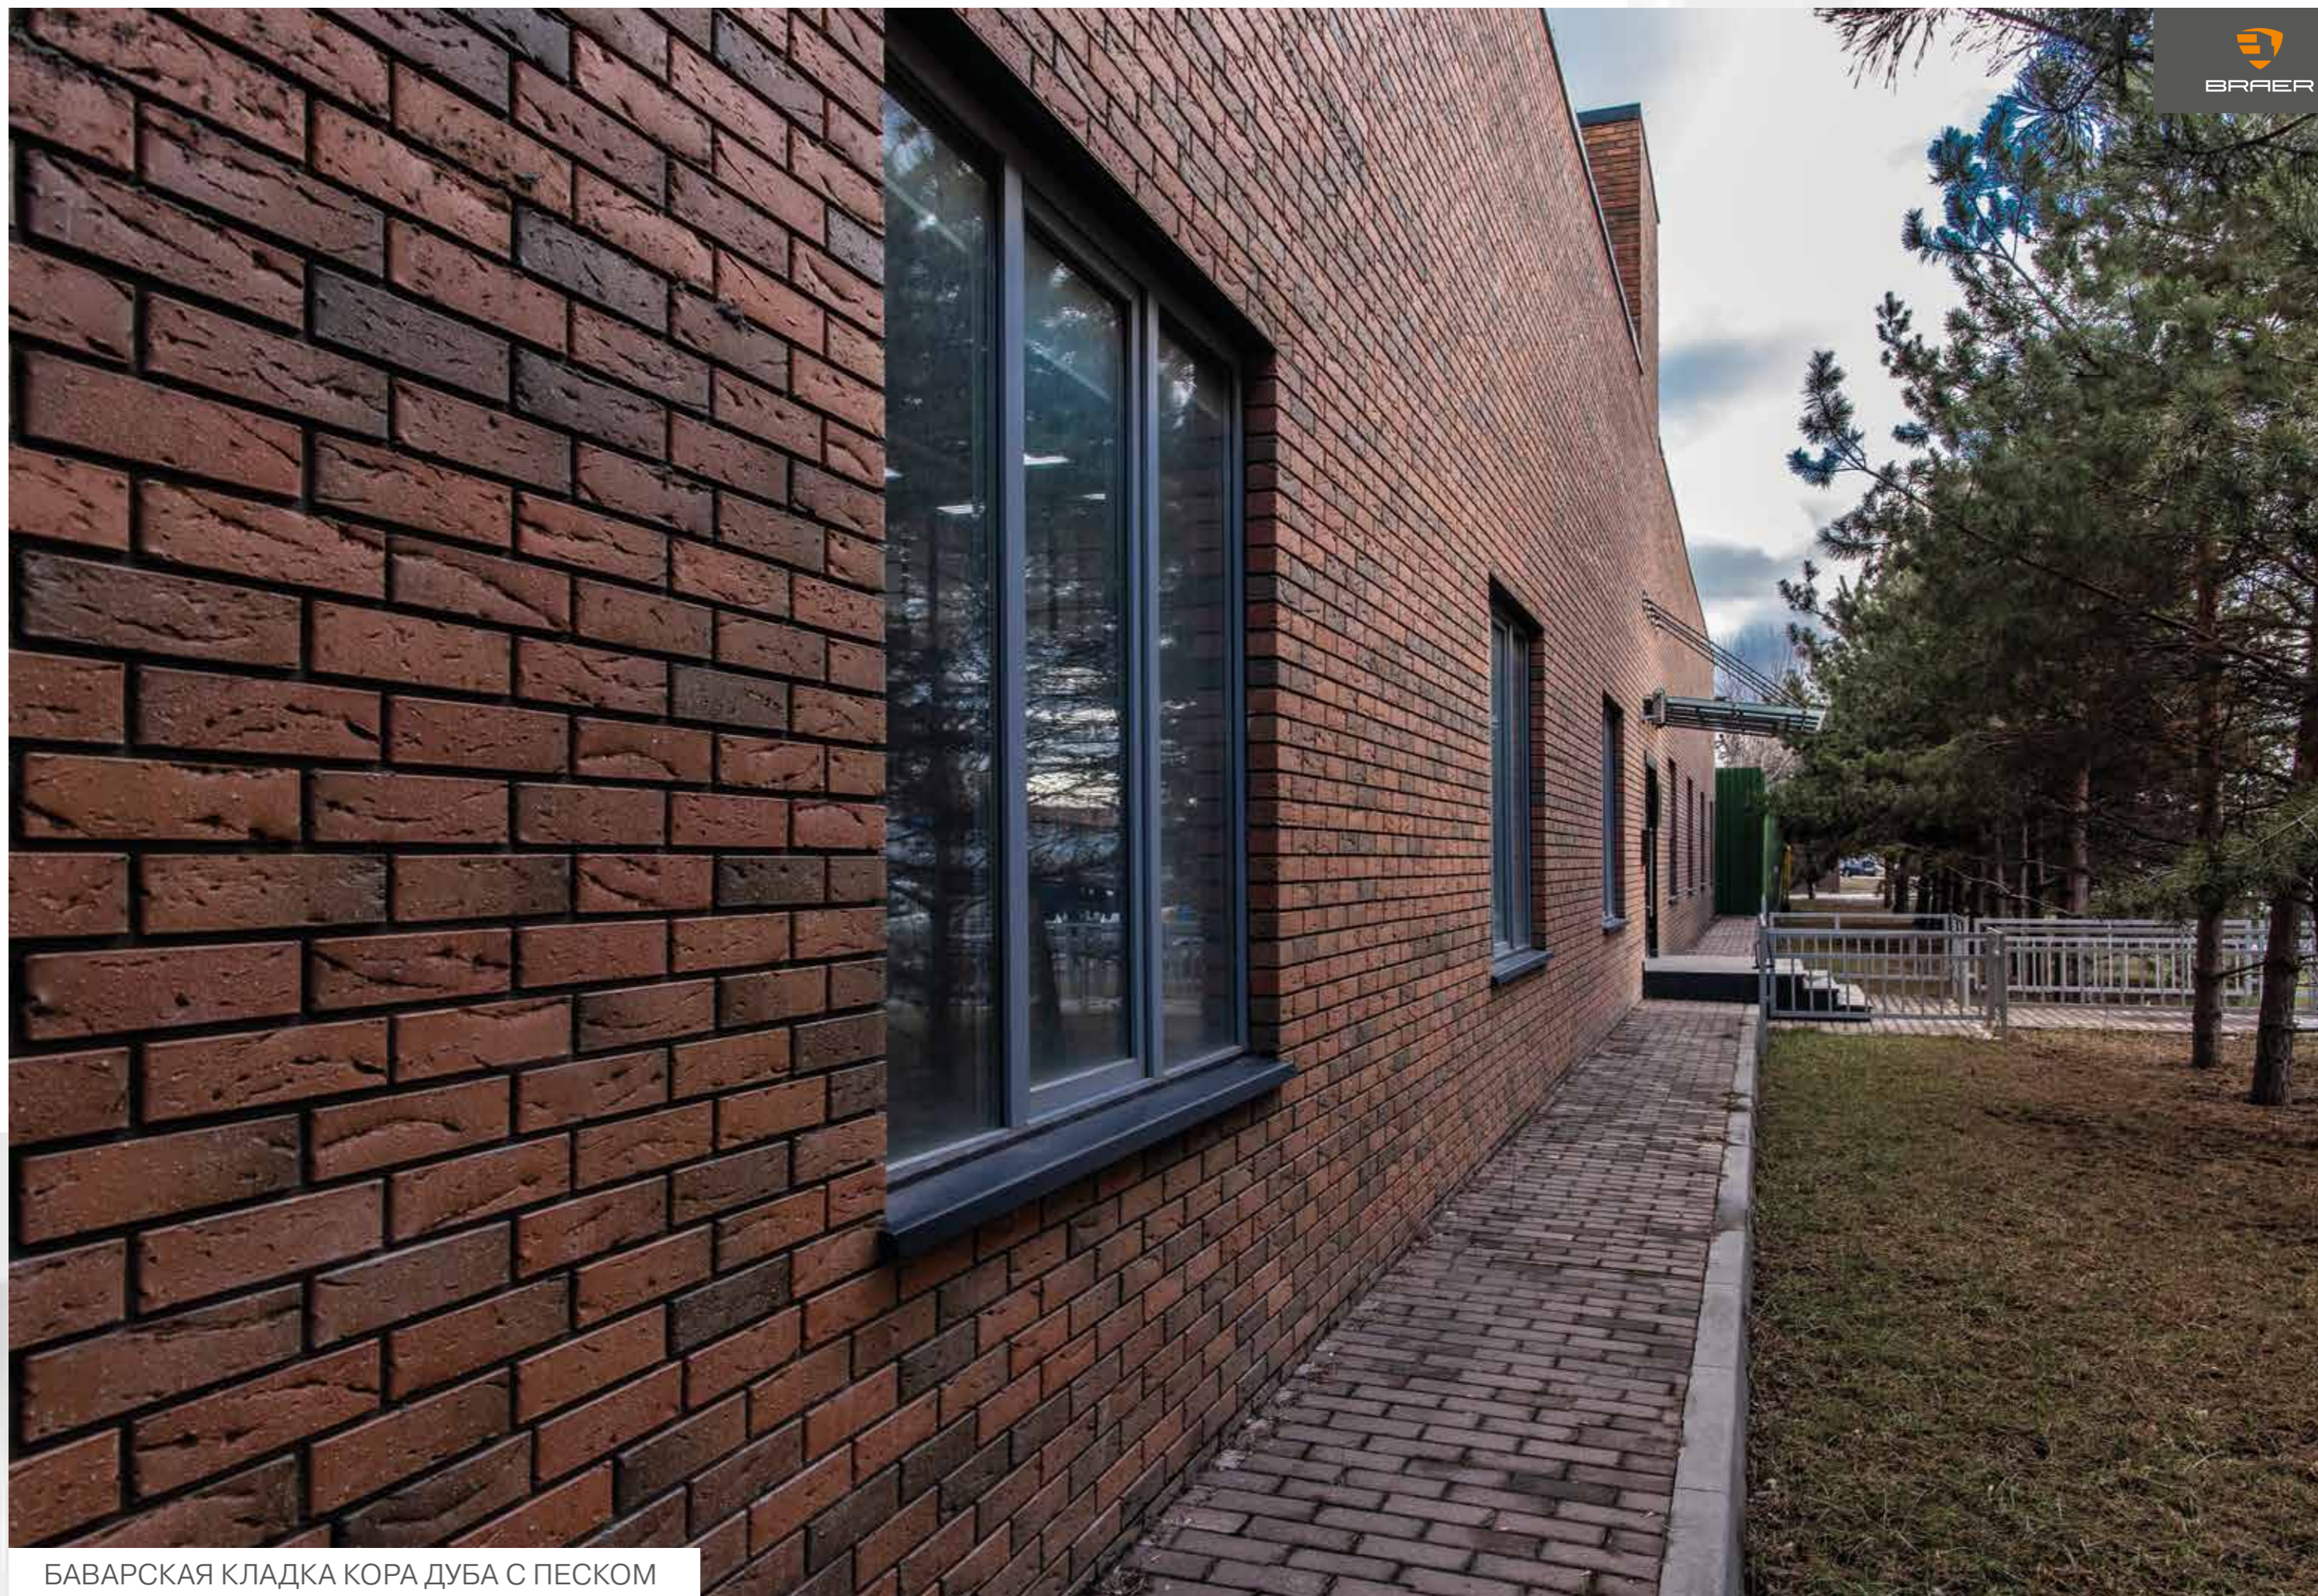


БАВАРСКАЯ КЛАДКА КОРА ДУБА С ПЕСКОМ

ТЕХНОЛОГИЯ ФЛЕШИНГ




Марка, кгс/см ²	от M150
Морозостойкость, цикл	100
Водопоглощение, %	8-9
Форматы	0,7 NF / 1 NF

БАВАРСКАЯ КЛАДКА ТЕРРА

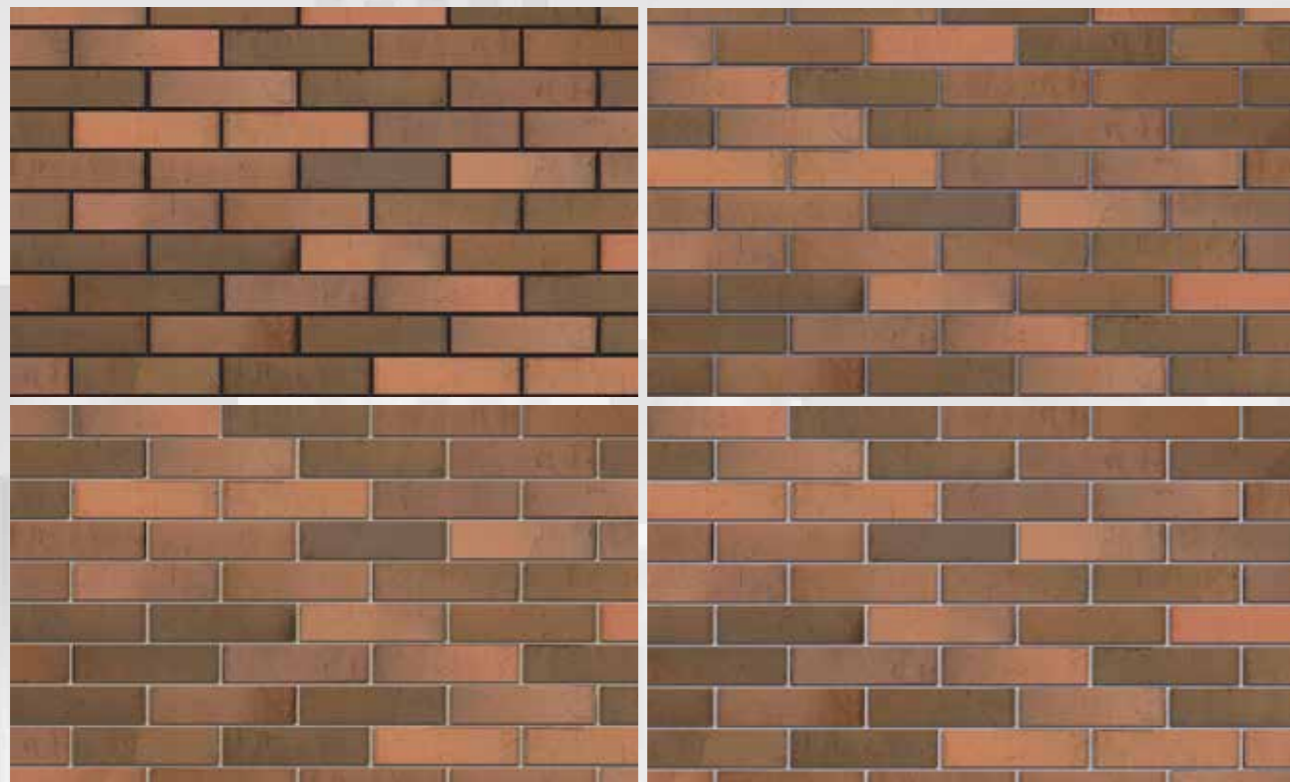


ЗАВОД
№1
В РОССИИ

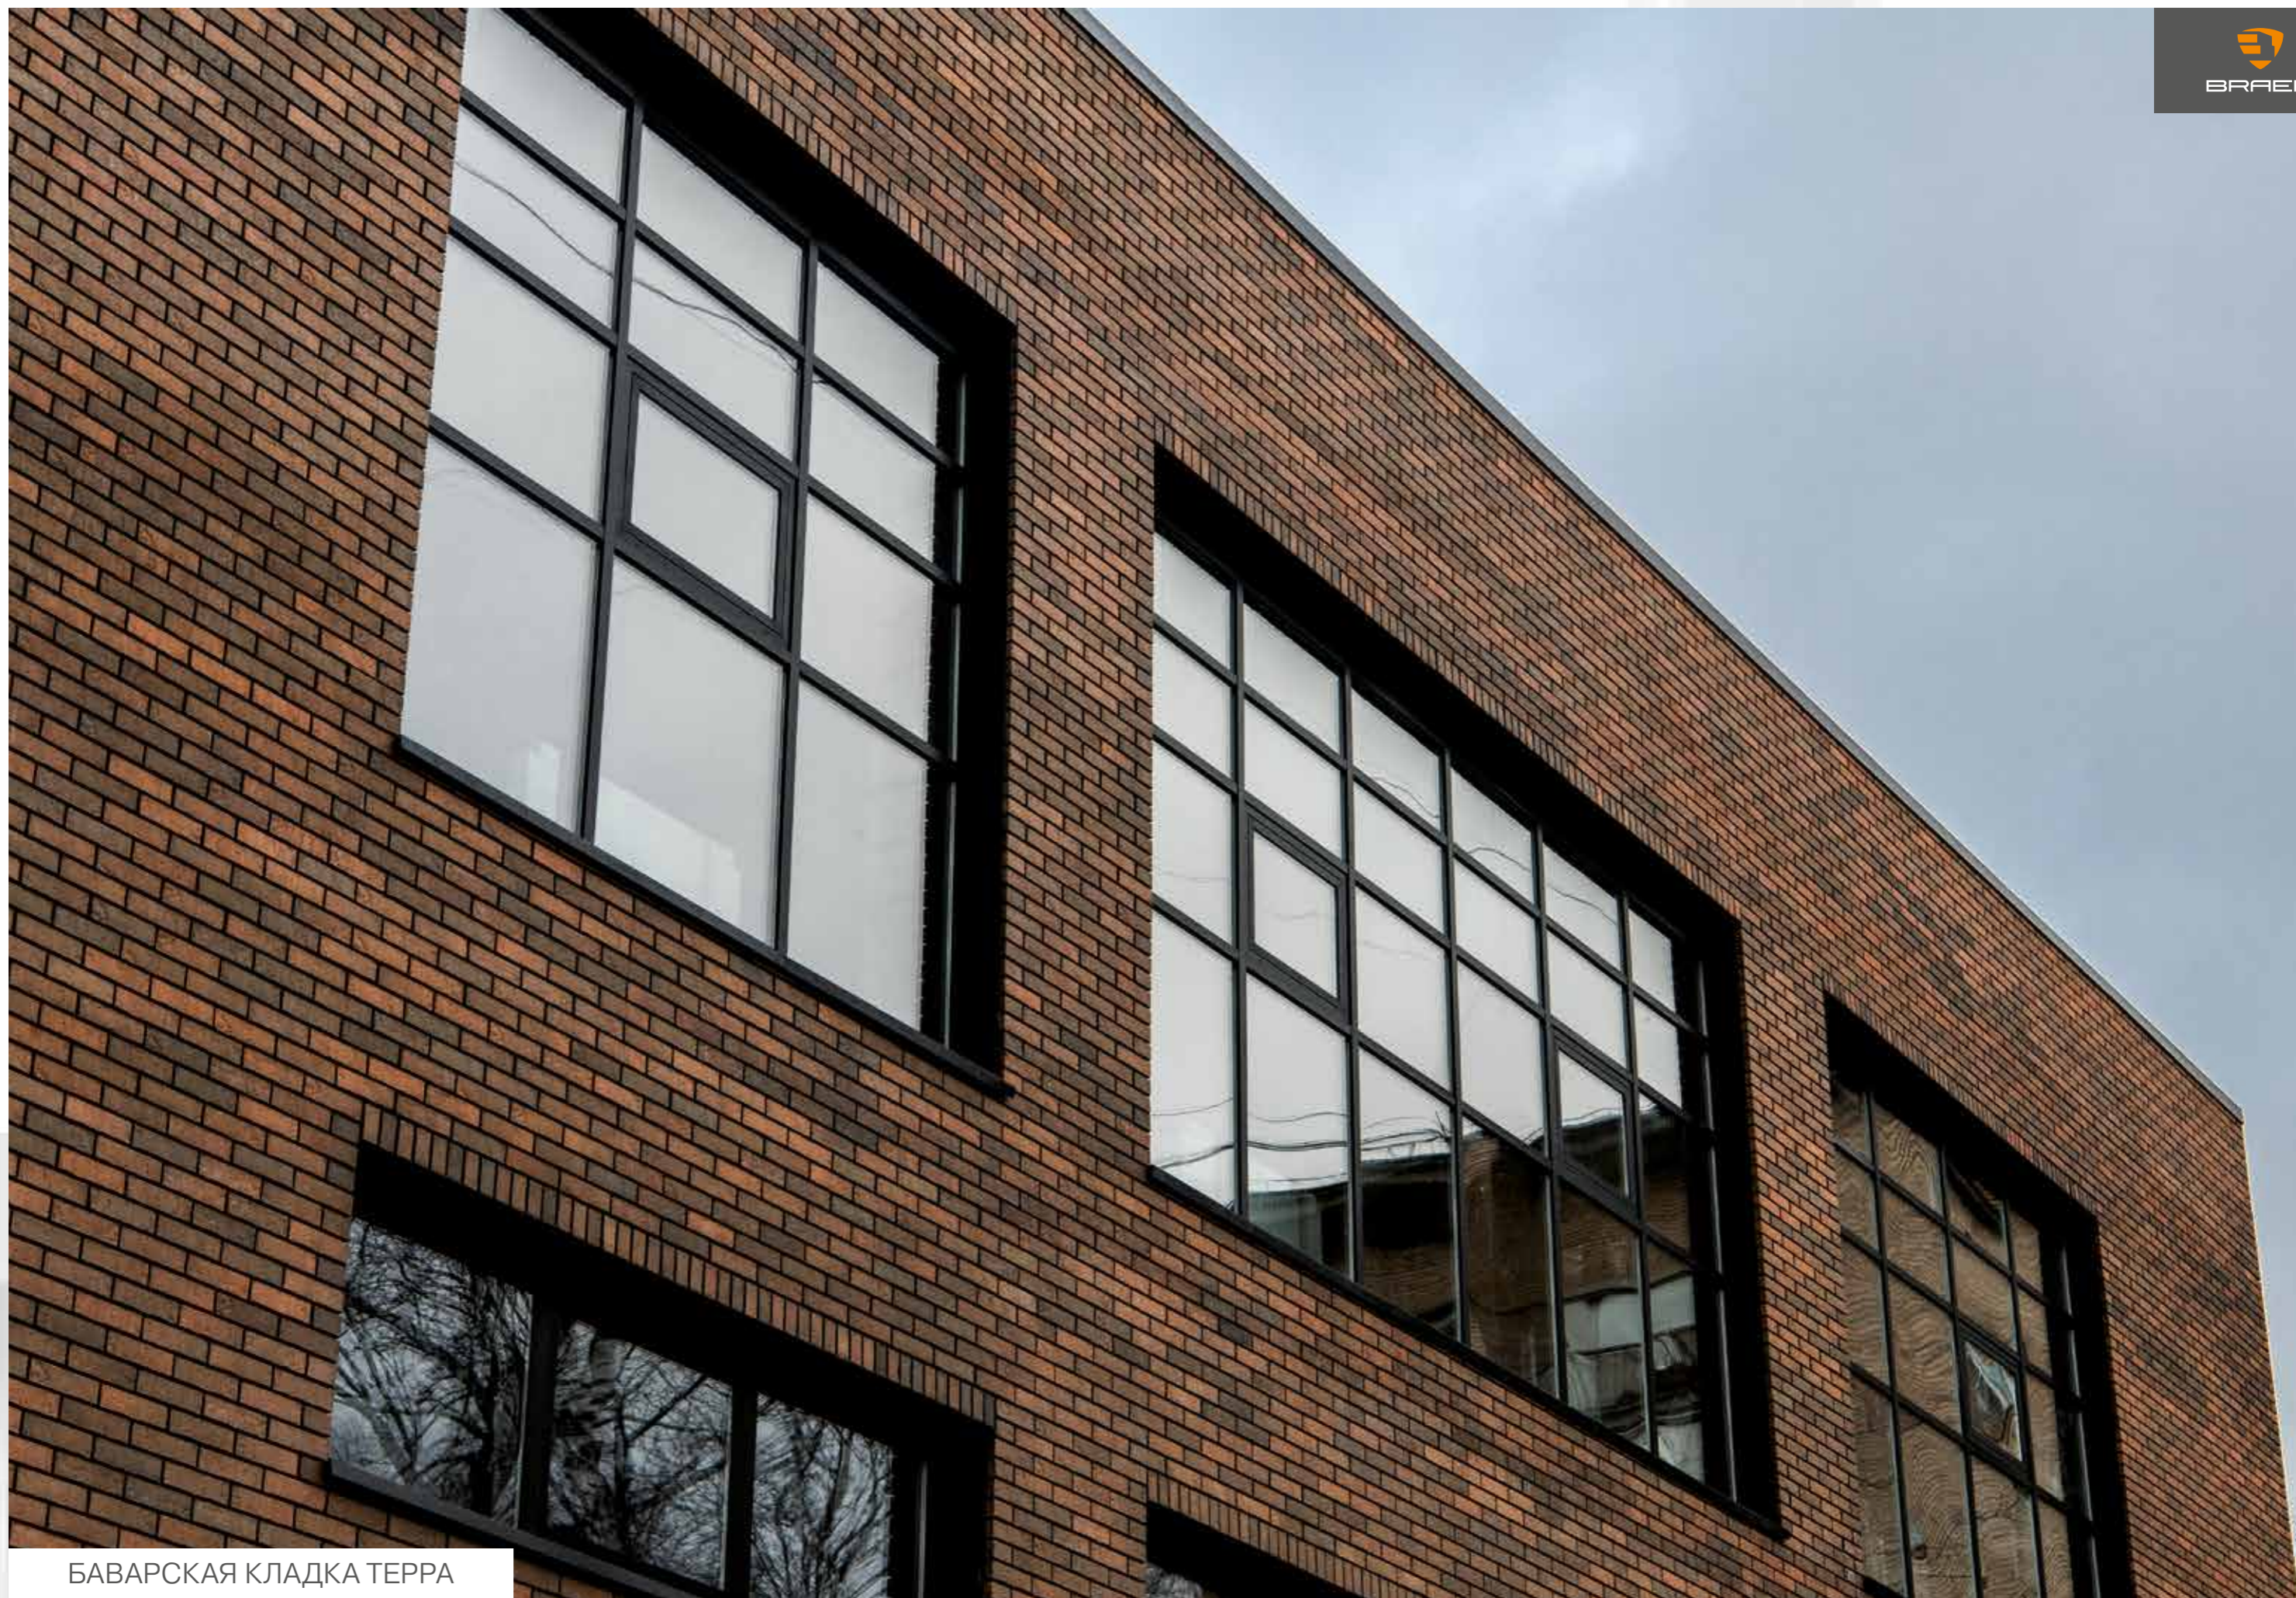


БАВАРСКАЯ КЛАДКА ТЕРРА

ТЕХНОЛОГИЯ ФЛЕШИНГ

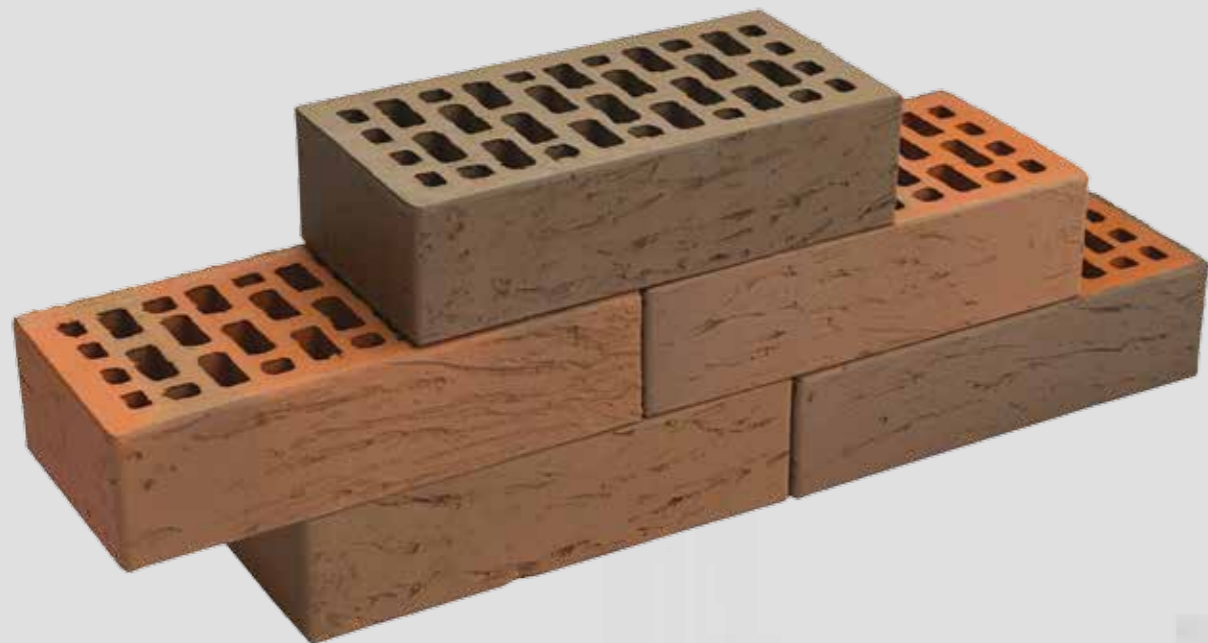

Марка, кгс/см ²	от М150
Морозостойкость, цикл	100
Водопоглощение, %	8-9
Форматы	1 NF

БАВАРСКАЯ КЛАДКА РИФ / РИФ С ПЕСКОМ

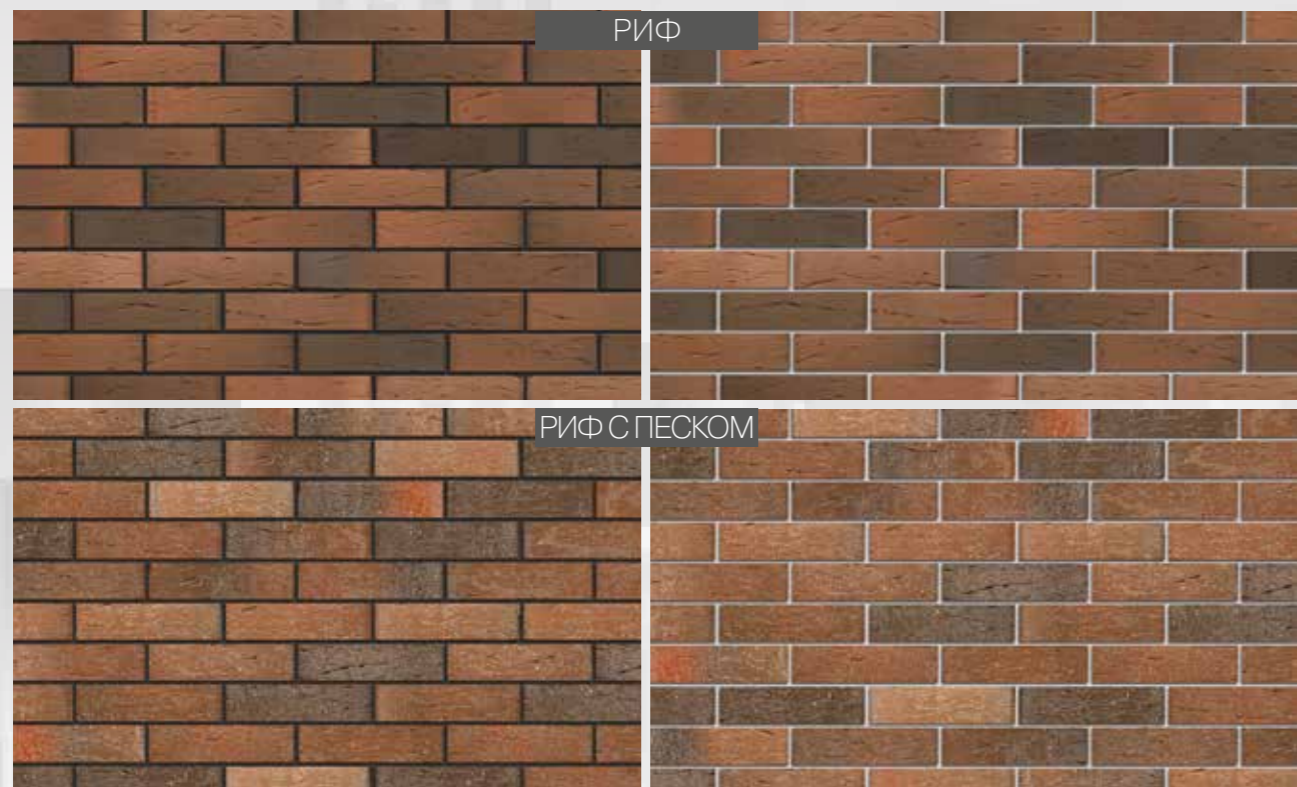


**ЗАВОД
№1
В РОССИИ**

ТЕХНОЛОГИЯ ФЛЕШИНГ



Марка, кгс/см ²	от М150
Морозостойкость, цикл	100
Водопоглощение, %	8-9
Форматы	0,7 NF / 1 NF

БРАЕР КЛАДКА МОККО

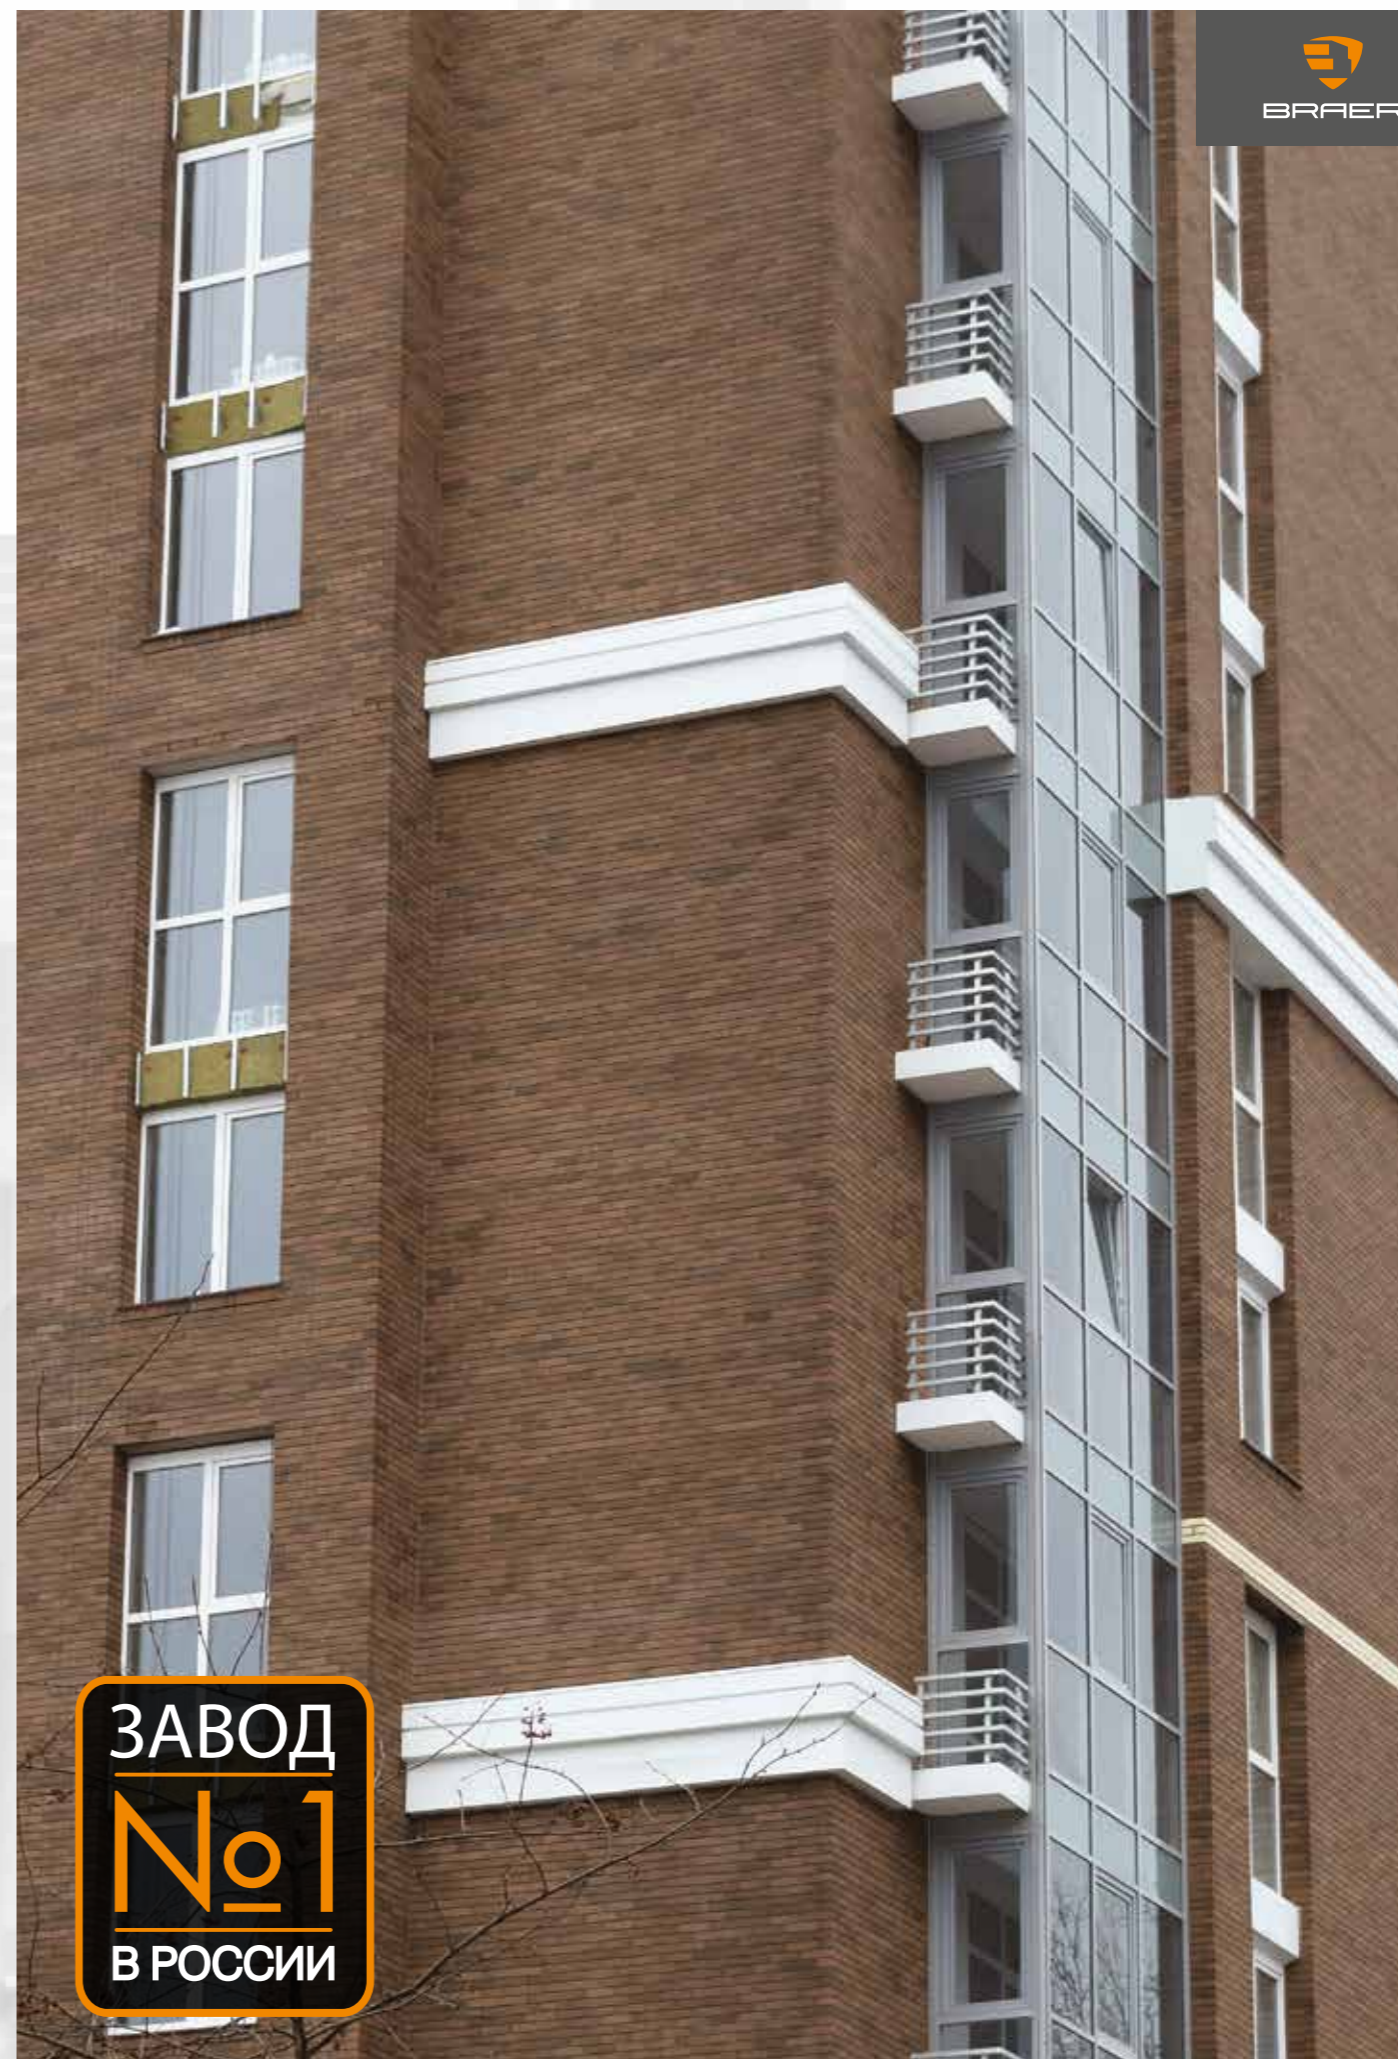



БРАЕР КЛАДКА МОККО



БРАЕР КЛАДКА МОККО



Визуализация кладки BRAER

БРАЕР КЛАДКА МОККО




Визуализация кладки BRAER

БРАЕР КЛАДКА МОККО



Марка, кгс/см ²	от M150
Морозостойкость, цикл	100
Водопоглощение, %	8-9
Форматы	0,7 NF / 1 NF / 1,4 NF

КРАСНЫЙ

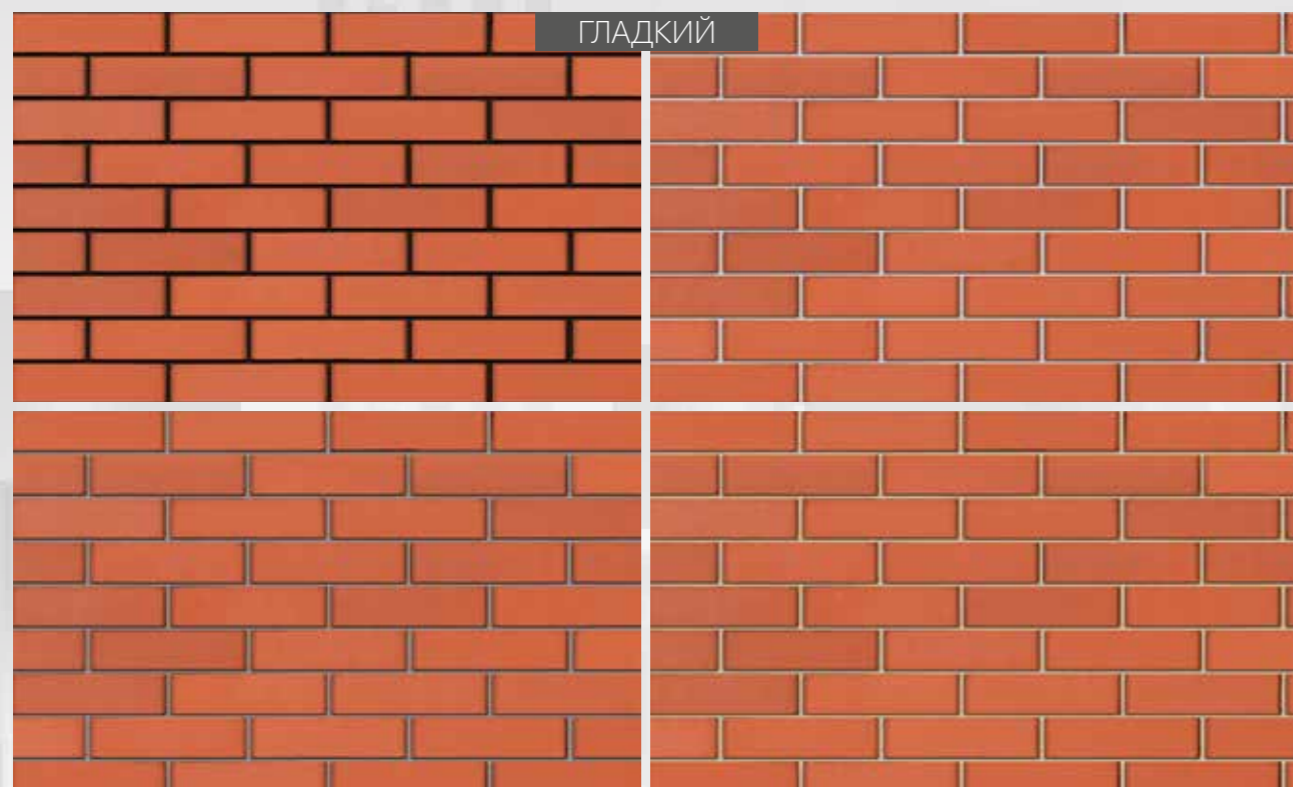


ГЛАДКИЙ



ЗАВОД
№1
В РОССИИ

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

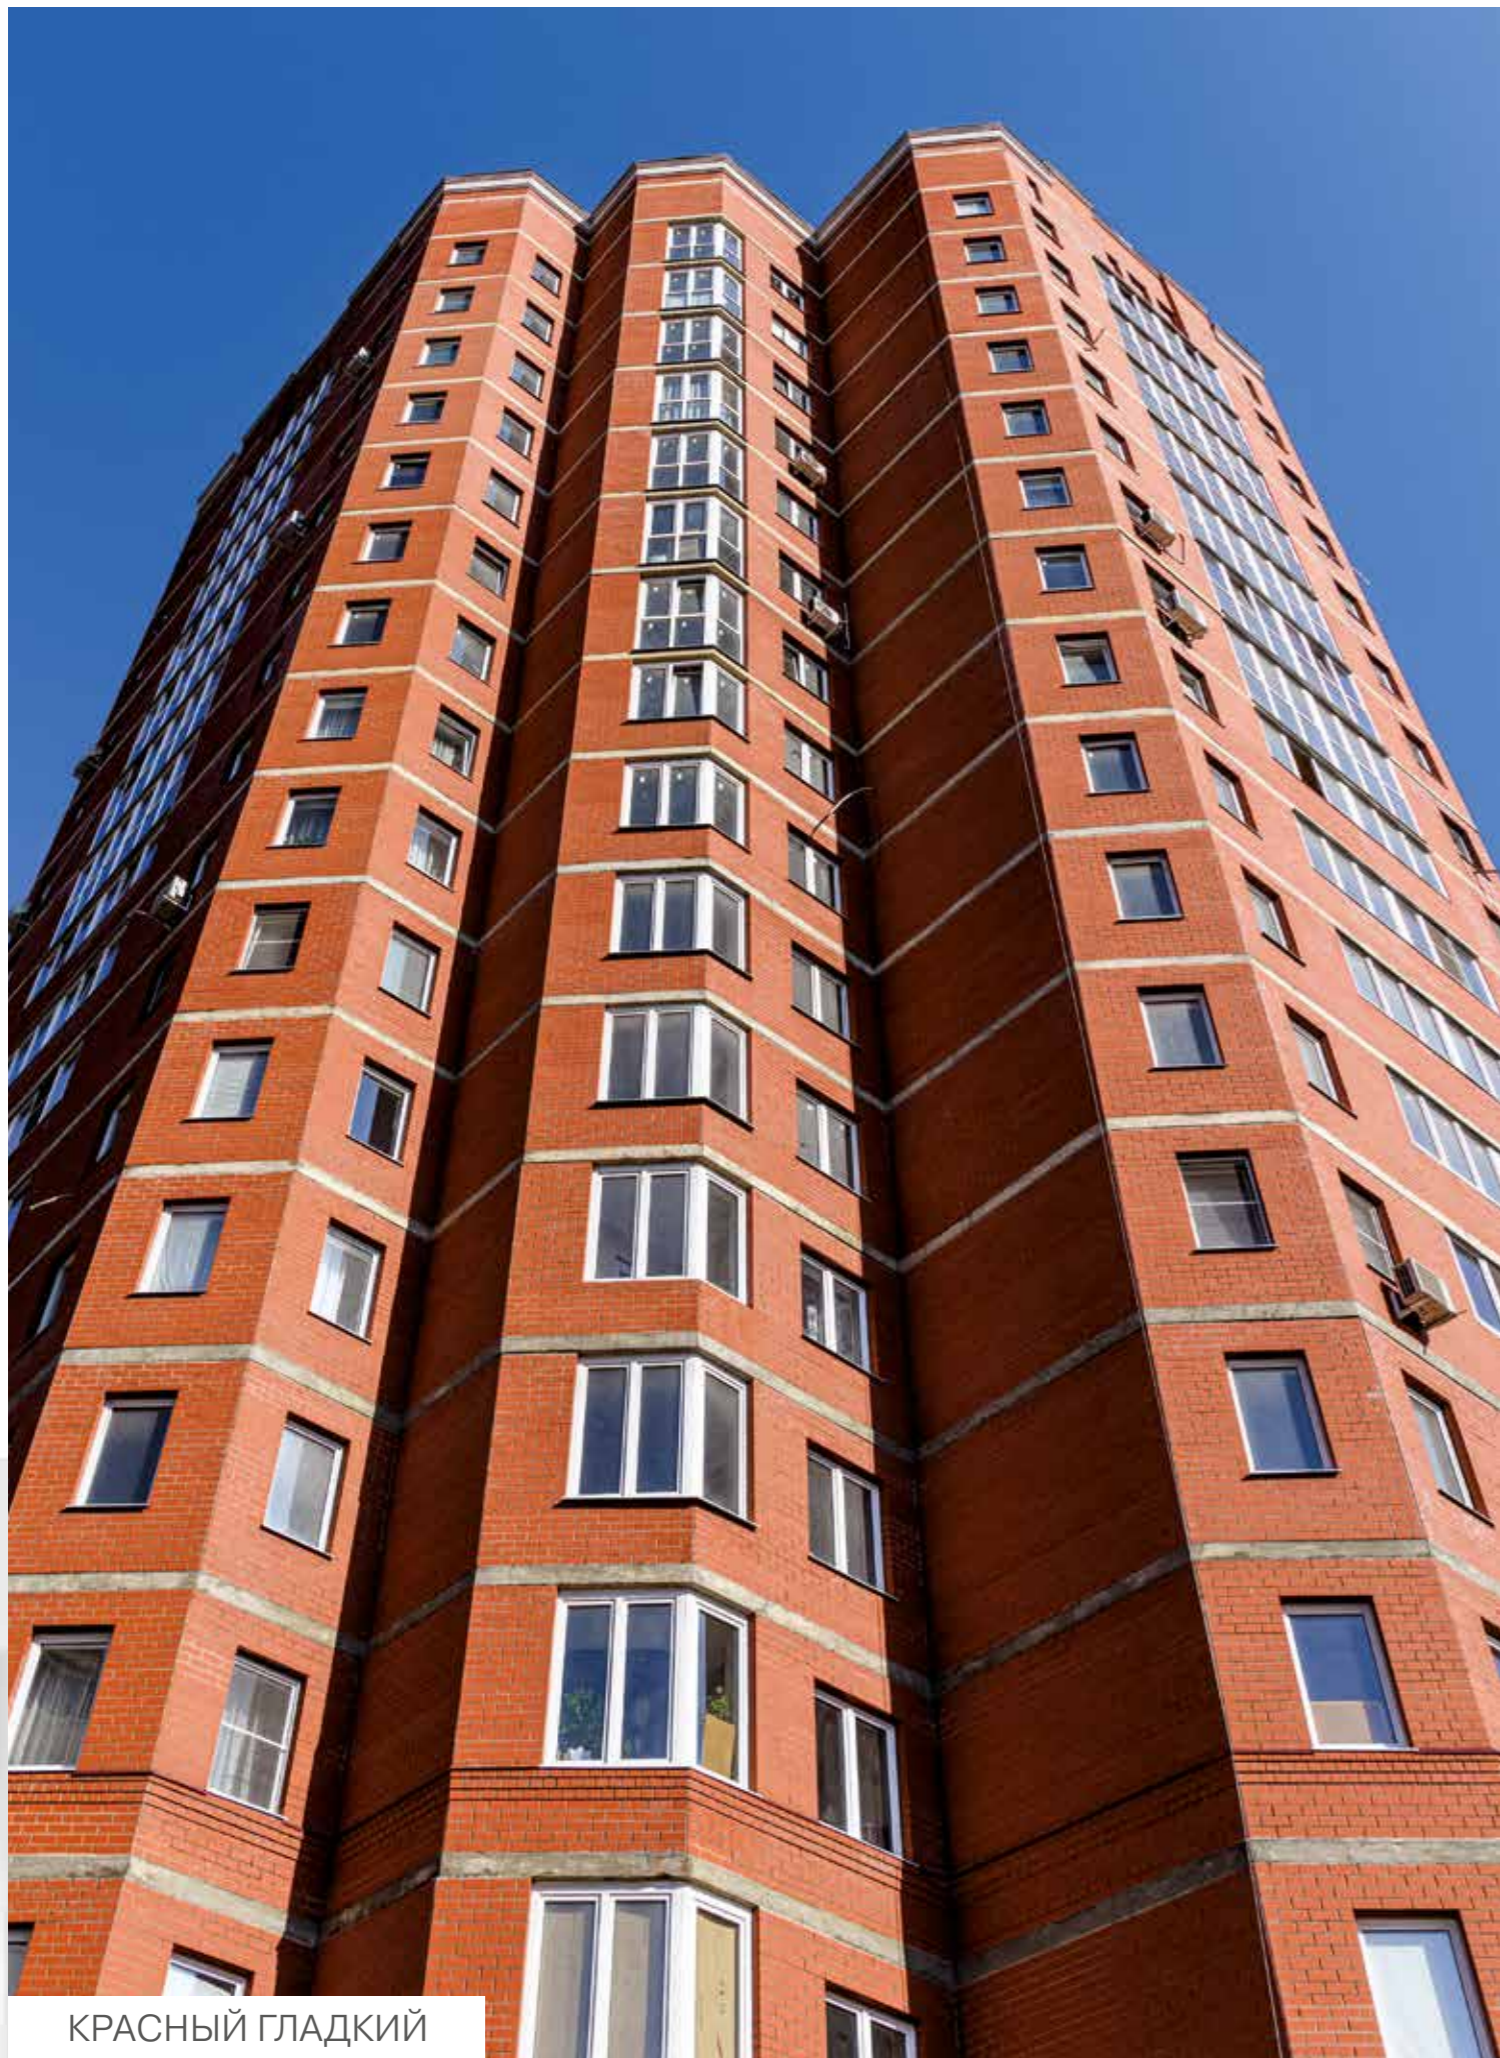

КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ




КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ



Марка, кгс/см ²	от М150
Морозостойкость, цикл	100
Водопоглощение, %	8-9
Форматы	0,7 NF / 1 NF

КОРИЧНЕВЫЙ

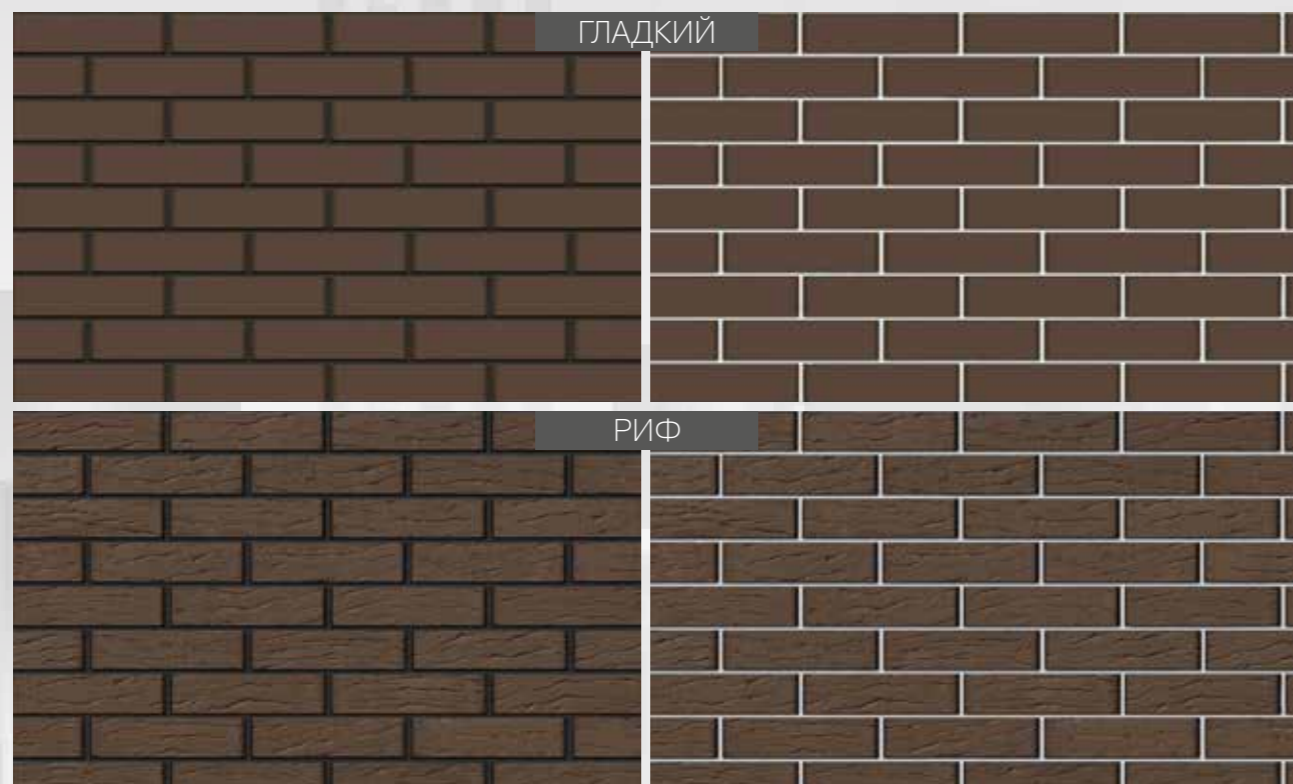

КОРИЧНЕВЫЙ ГЛАДКИЙ





КОРИЧНЕВЫЙ ГЛАДКИЙ



Марка, кгс/см ²	от M150
Морозостойкость, цикл	100
Водопоглощение, %	8-9
Форматы	1 NF


БОРДО

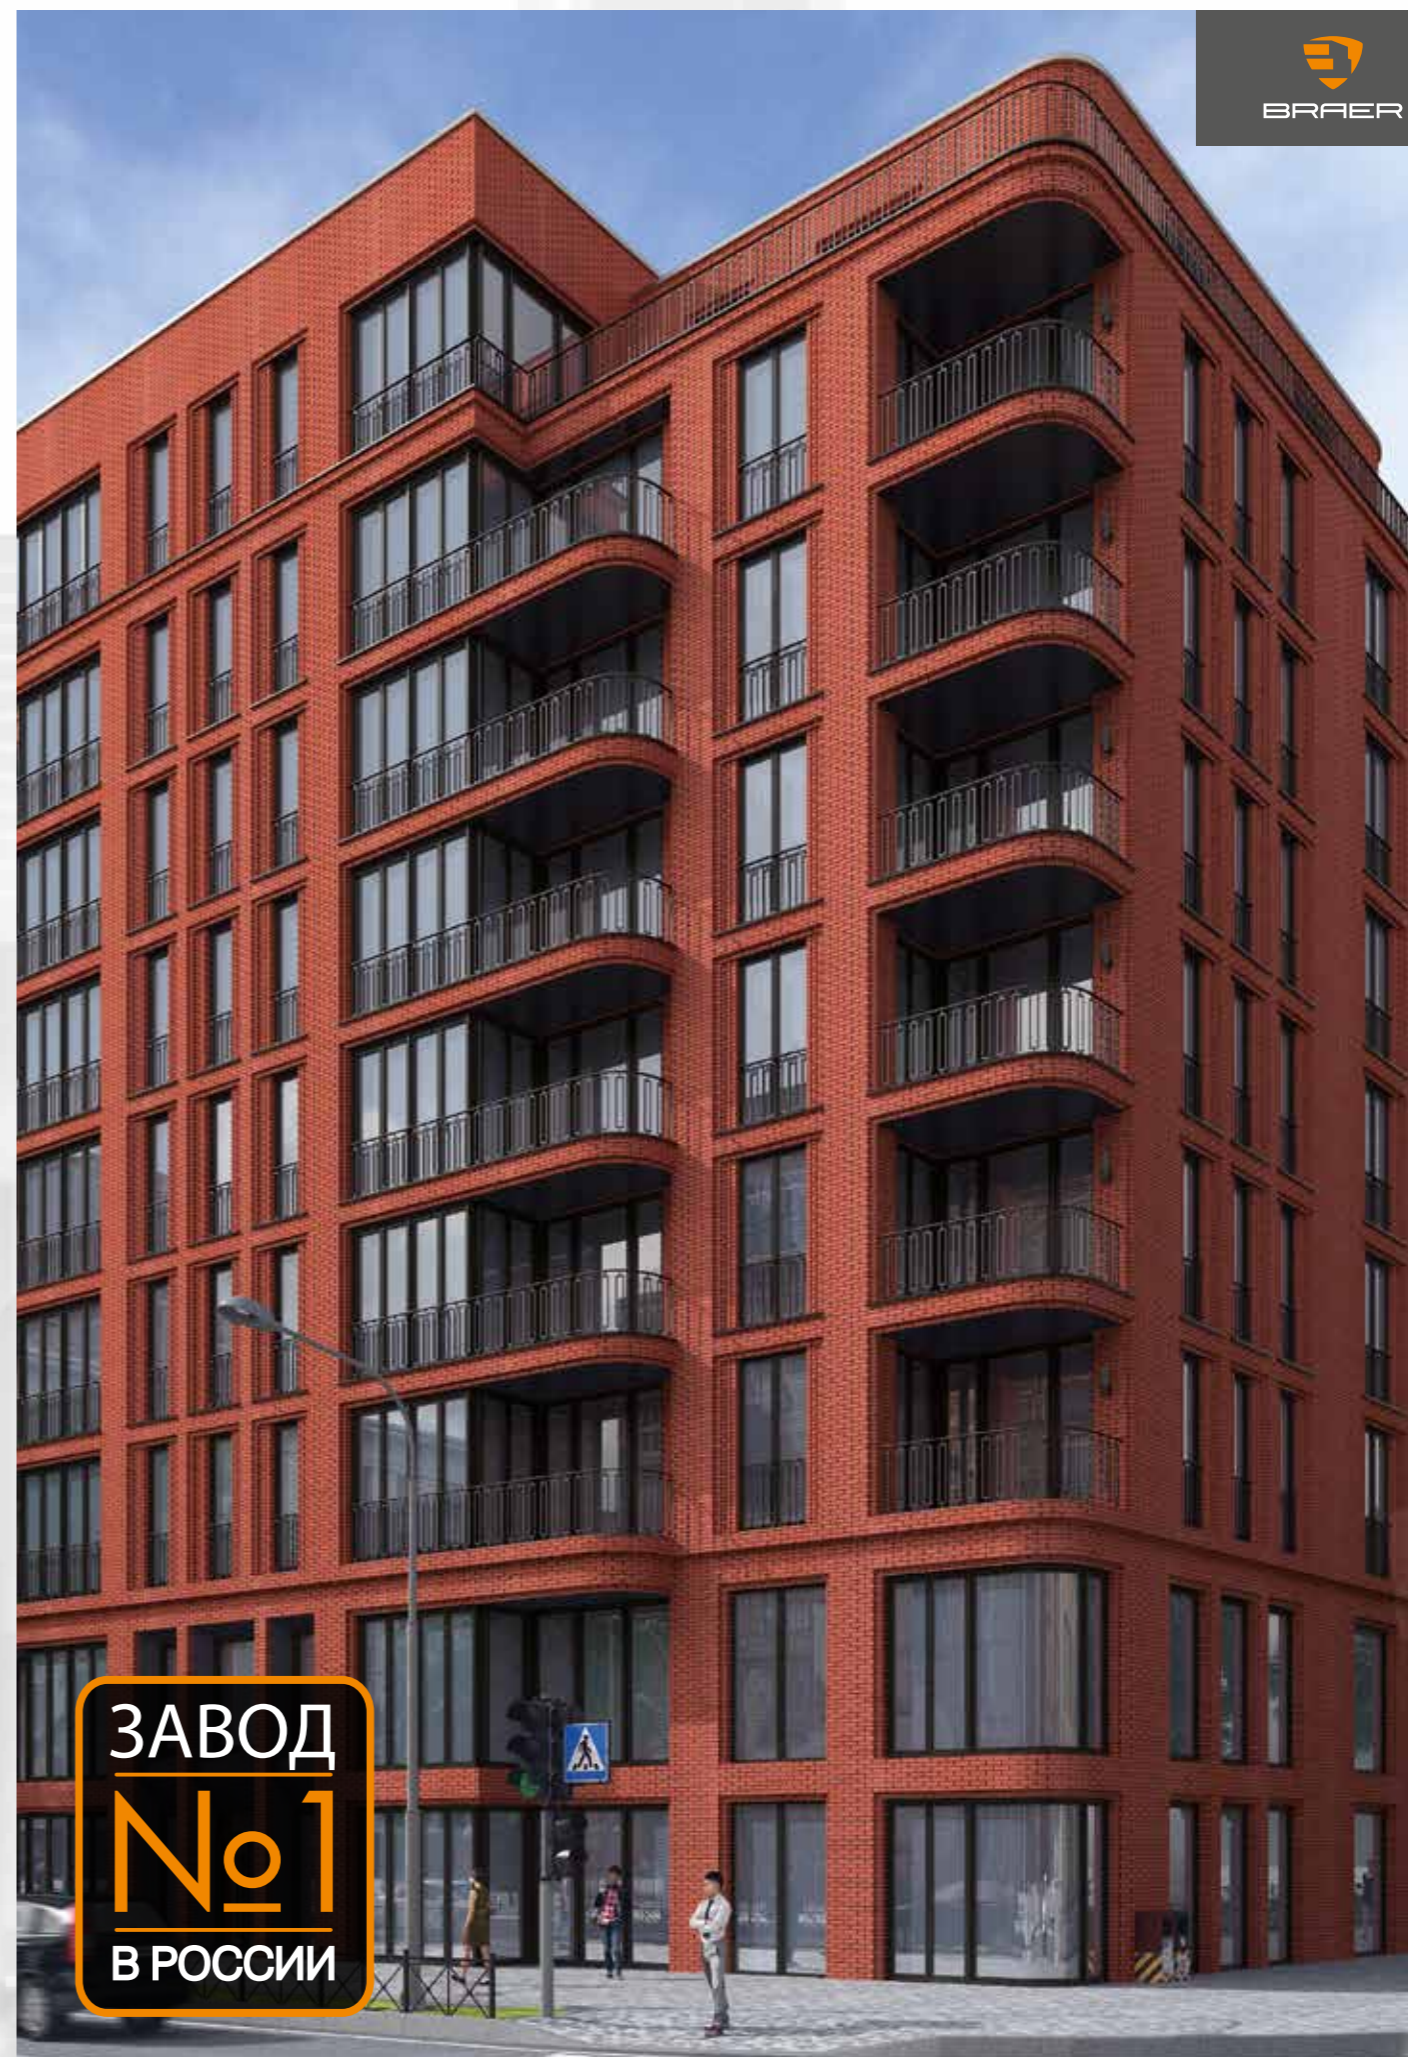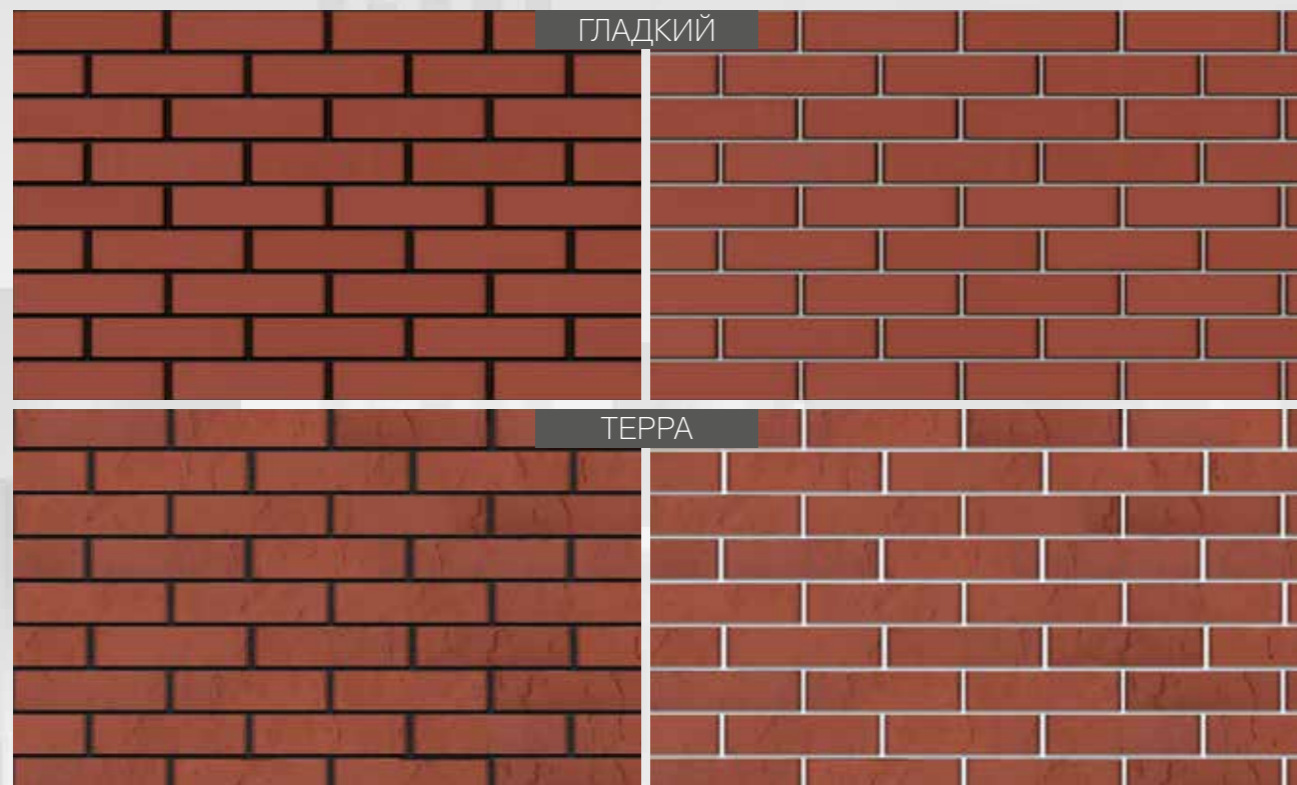

ЗАВОД
№1
В РОССИИ



БОРДО ГЛАДКИЙ

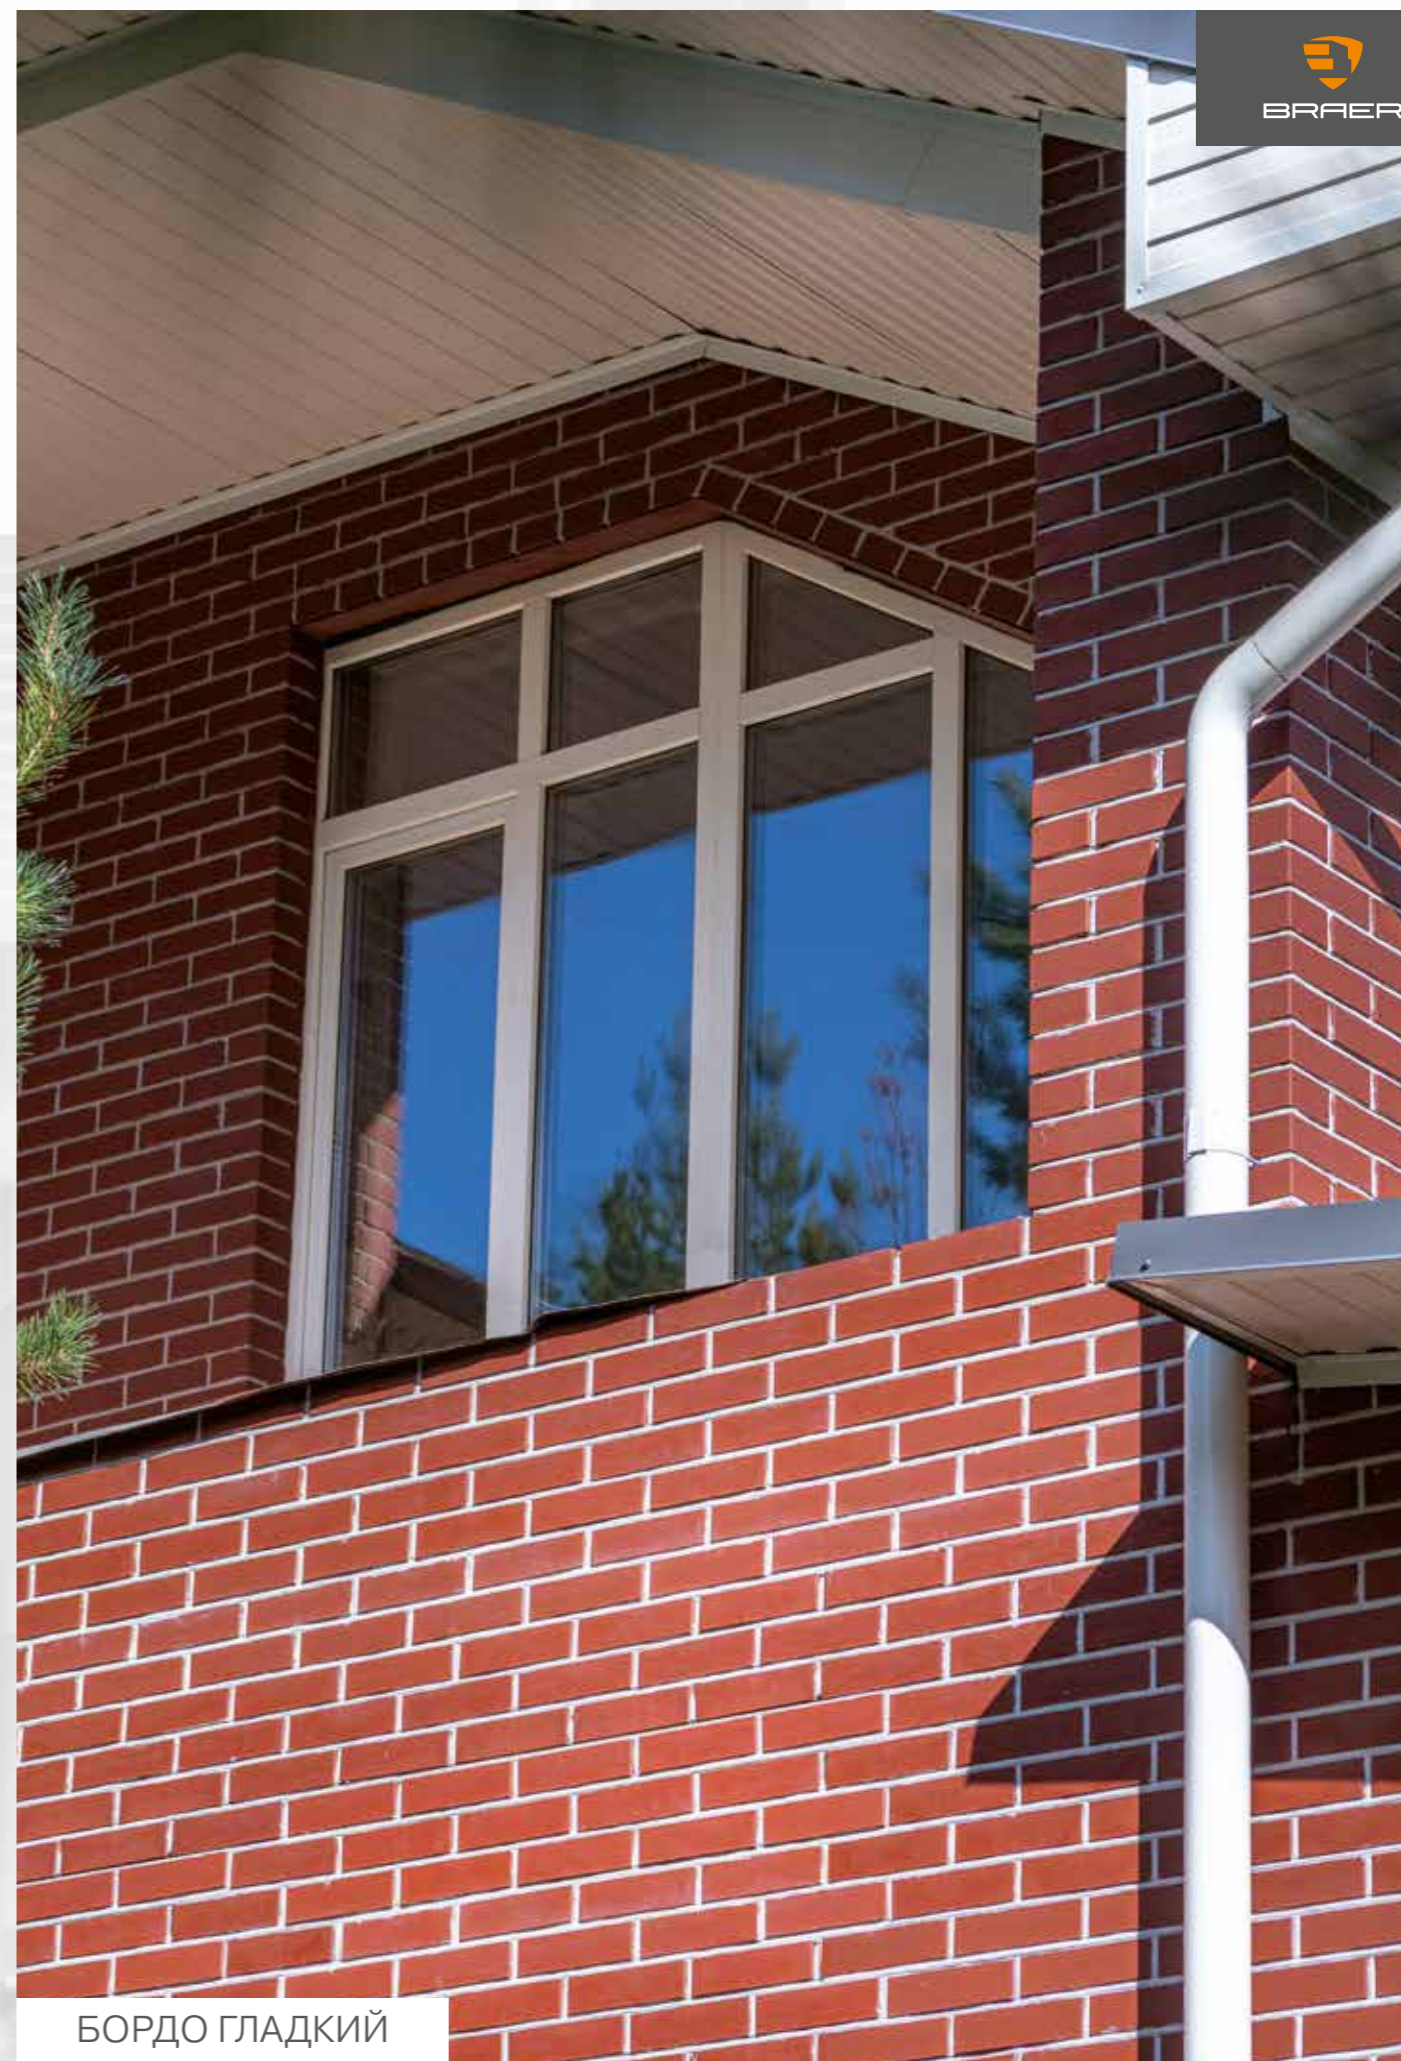

БОРДО ГЛАДКИЙ





МИКС КРАСНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, БОРДО

ТЕХНОЛОГИЯ ФЛЕШИНГ



Марка, кгс/см ²	от M150
Морозостойкость, цикл	100
Водопоглощение, %	8-9
Форматы	0,7 NF / 1 NF

БРАЕР КЛАДКА LIMITED

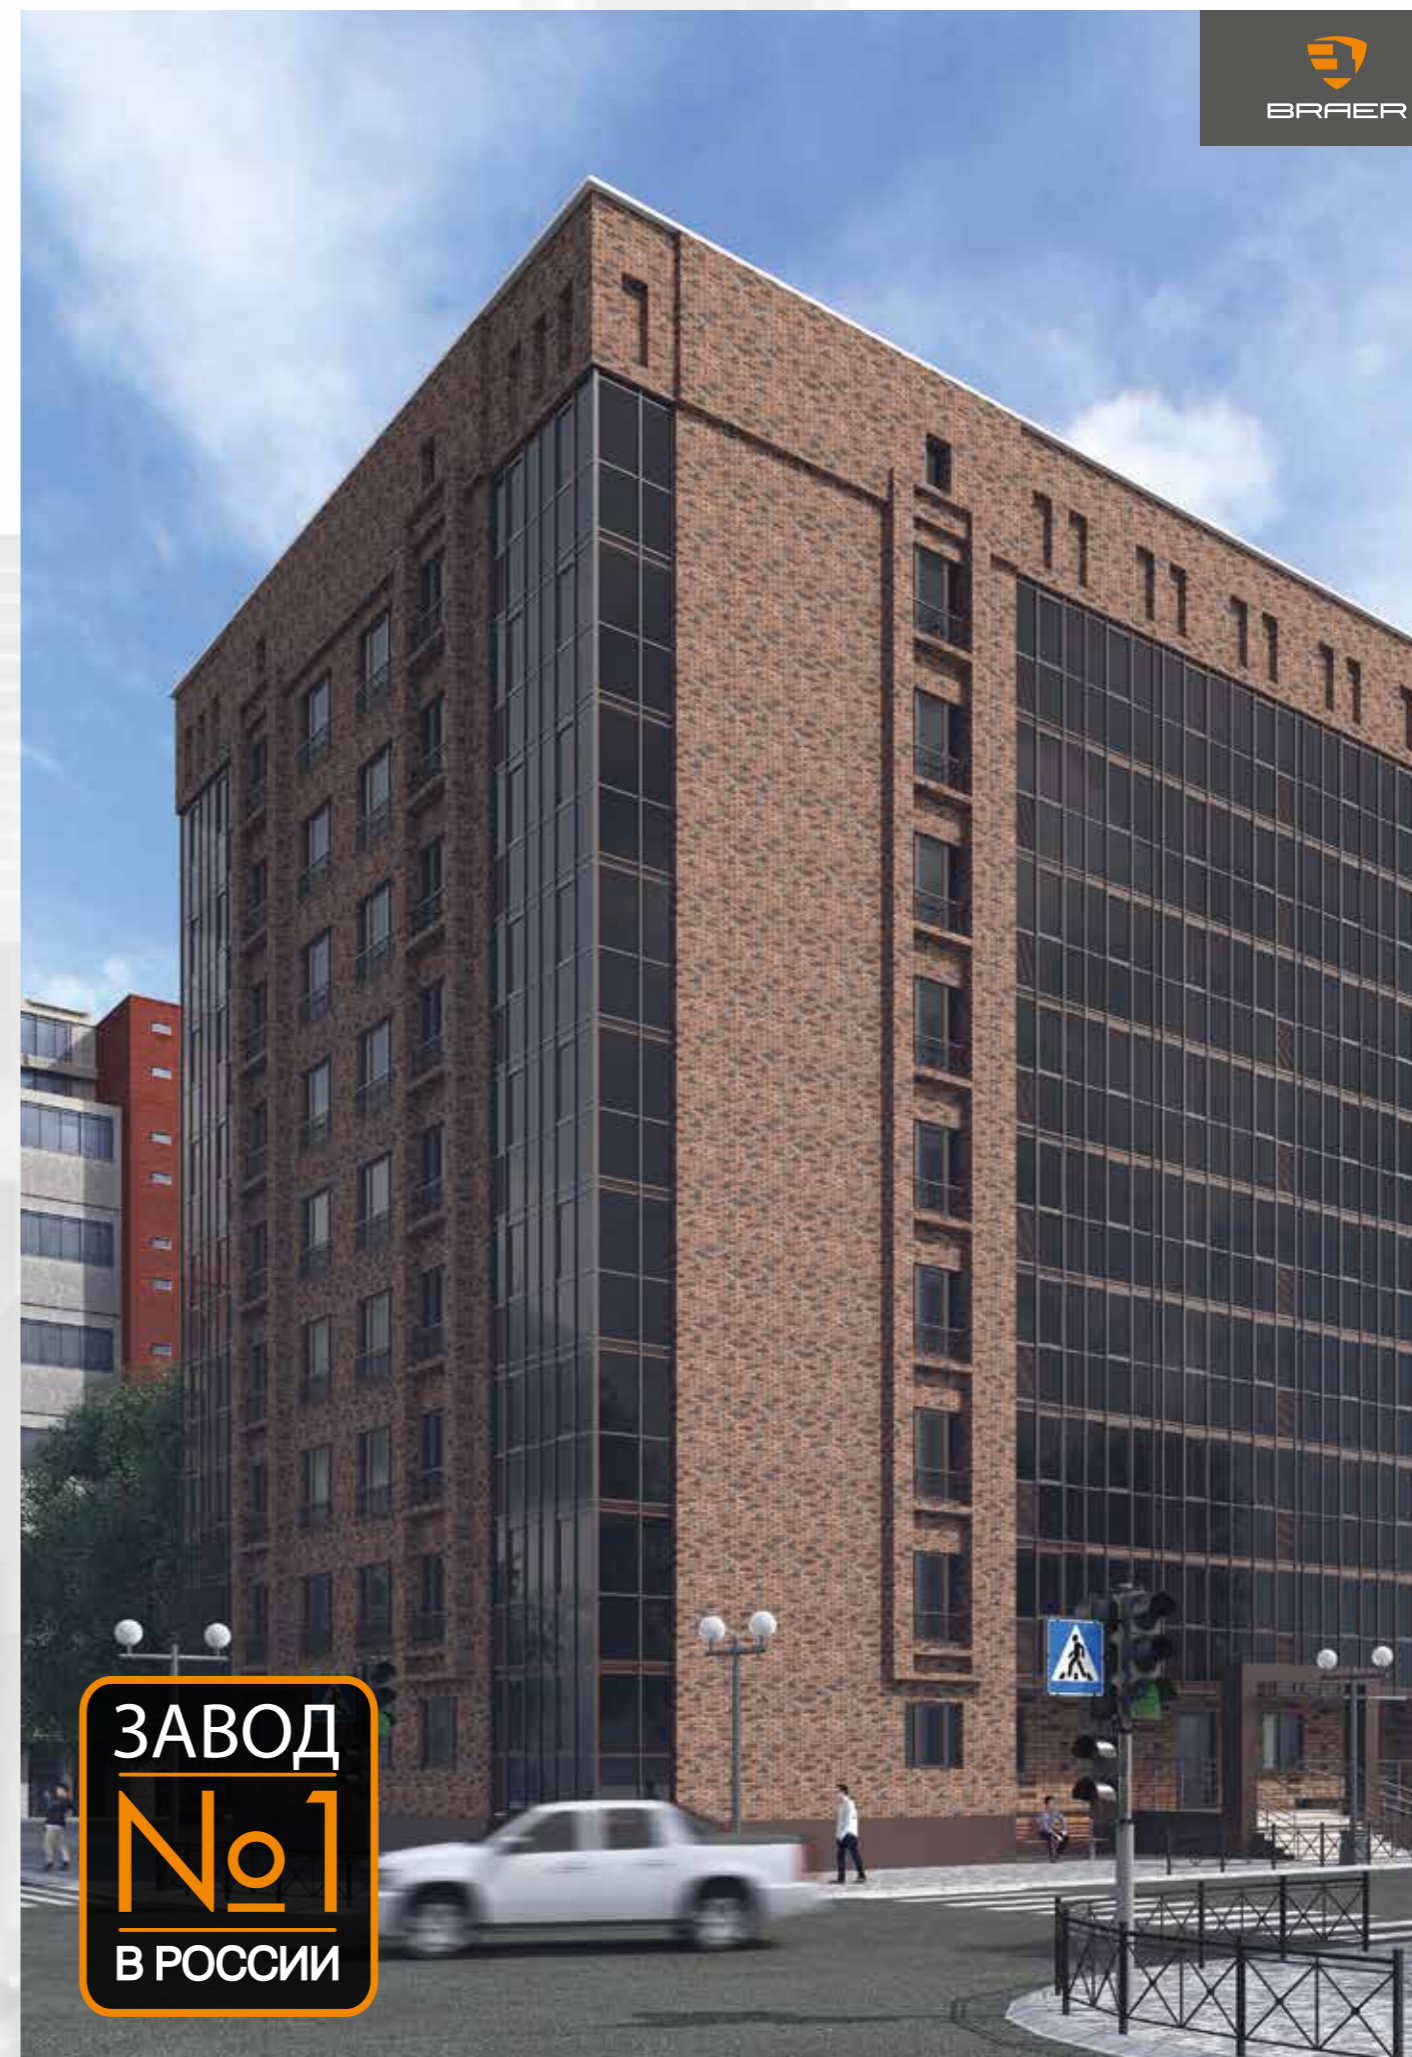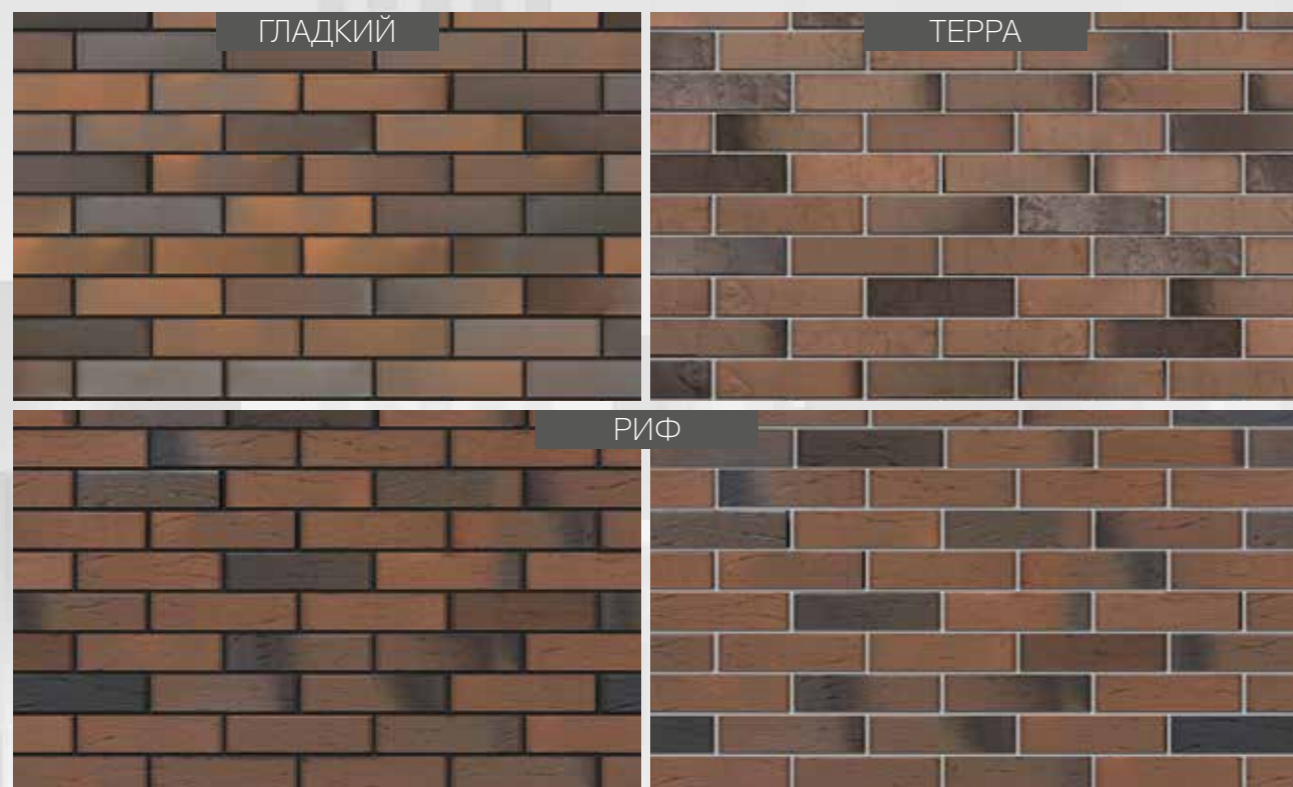

**ЗАВОД
№1
В РОССИИ**




БРАЕР КЛАДКА LIMITED





БРАЕР КЛАДКА LIMITED

ТЕХНОЛОГИЯ ФЛЕШИНГ

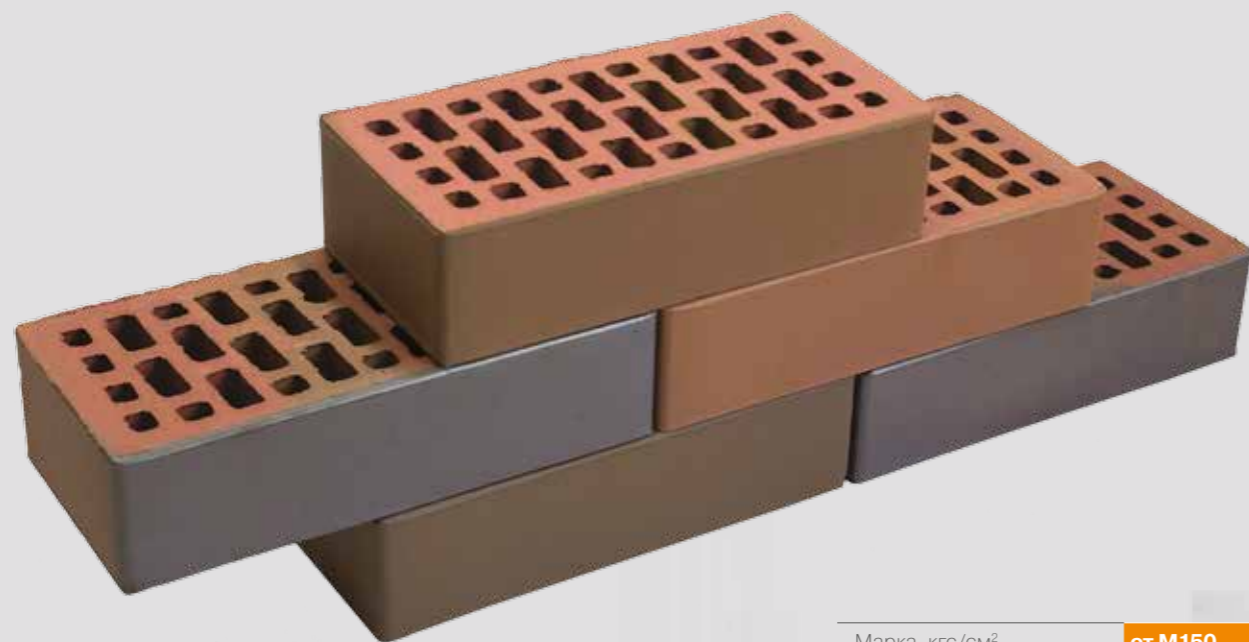


Марка, кгс/см ²	от М150
Морозостойкость, цикл	100
Водопоглощение, %	8-9
Форматы	1 NF

БРАЕР КЛАДКА ГЛОССА

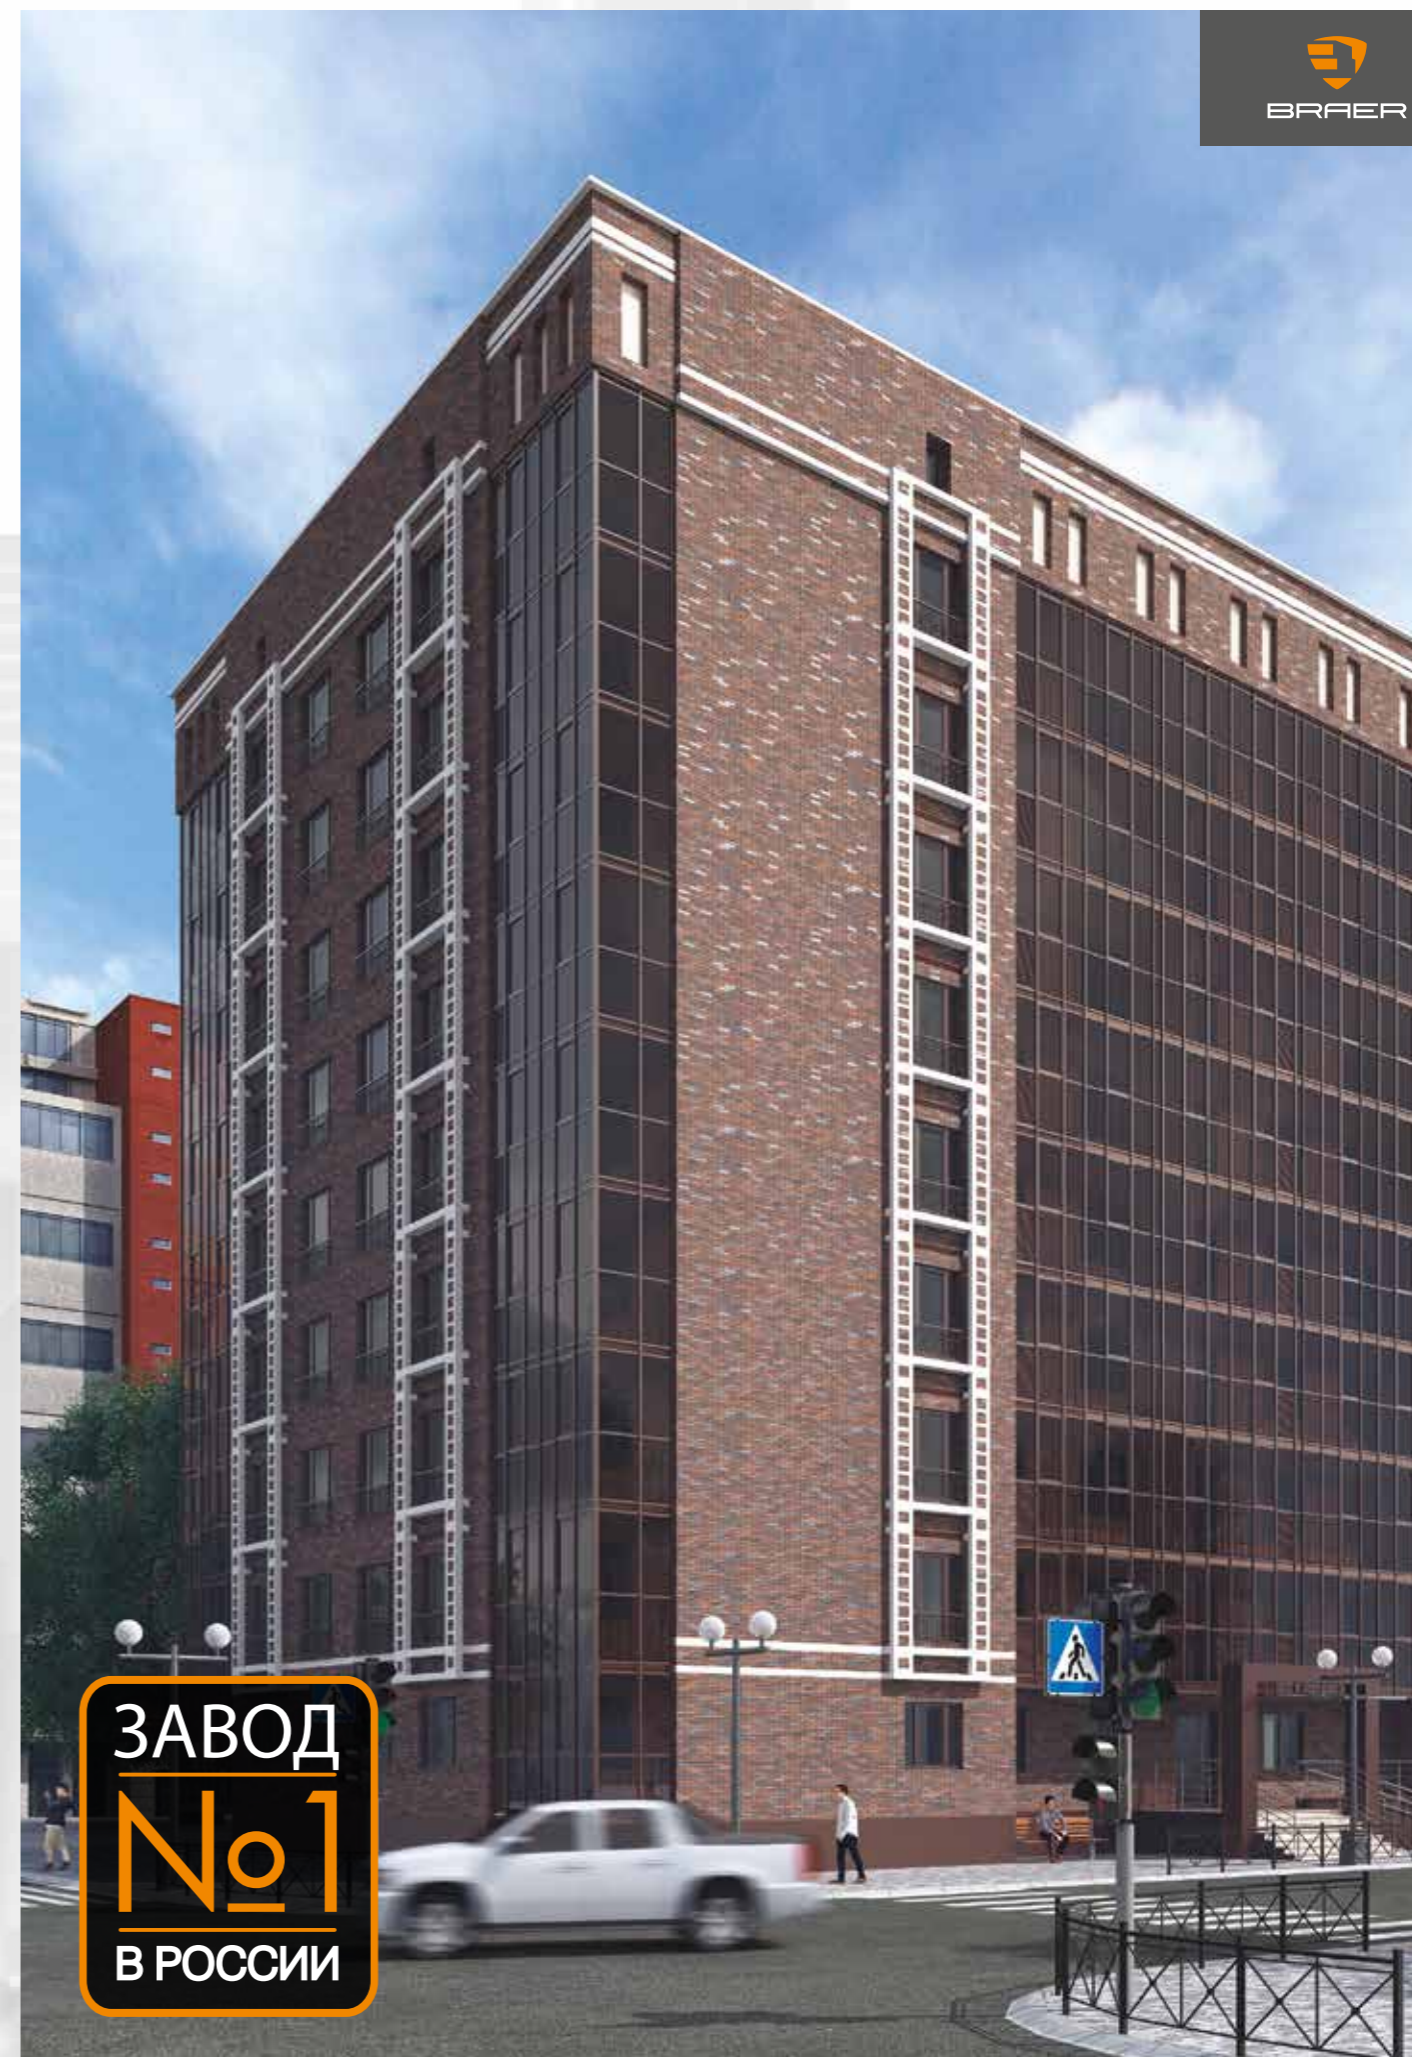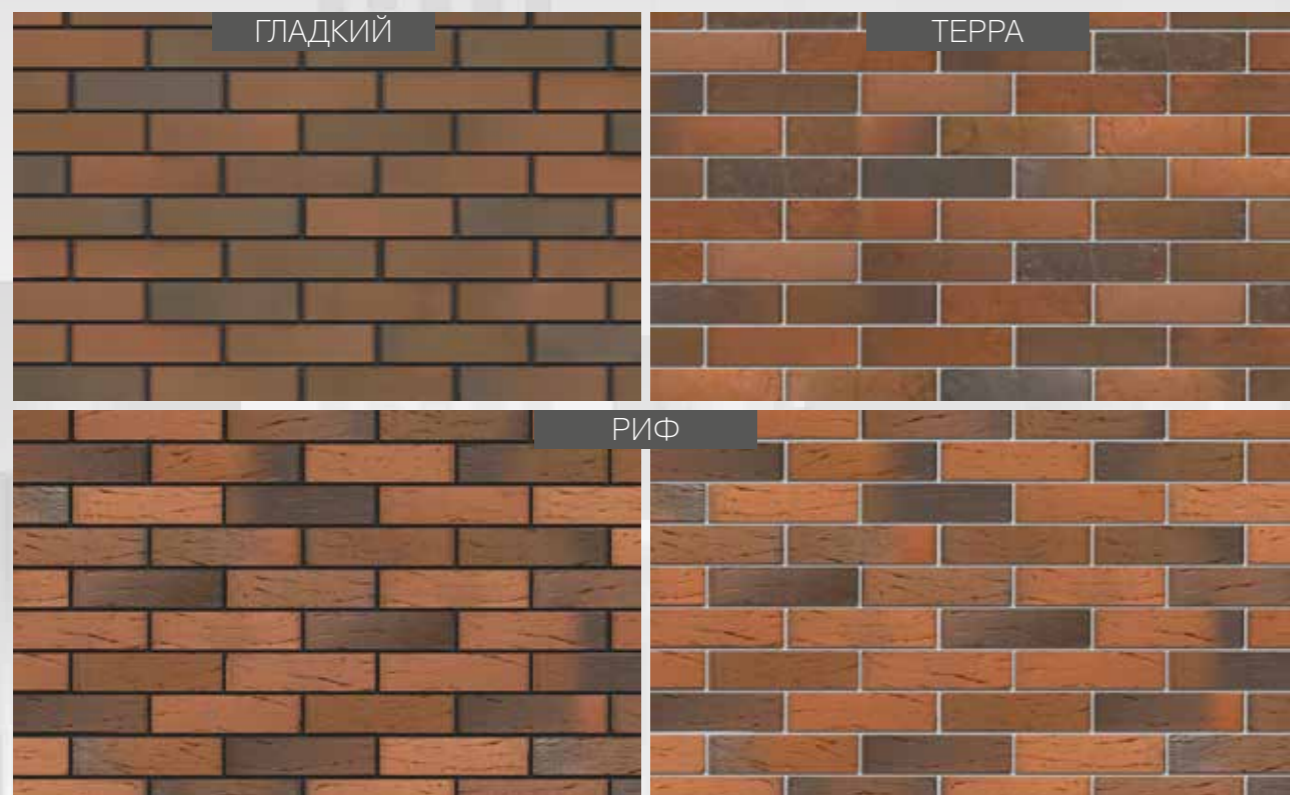




БРАЕР КЛАДКА ГЛОССА

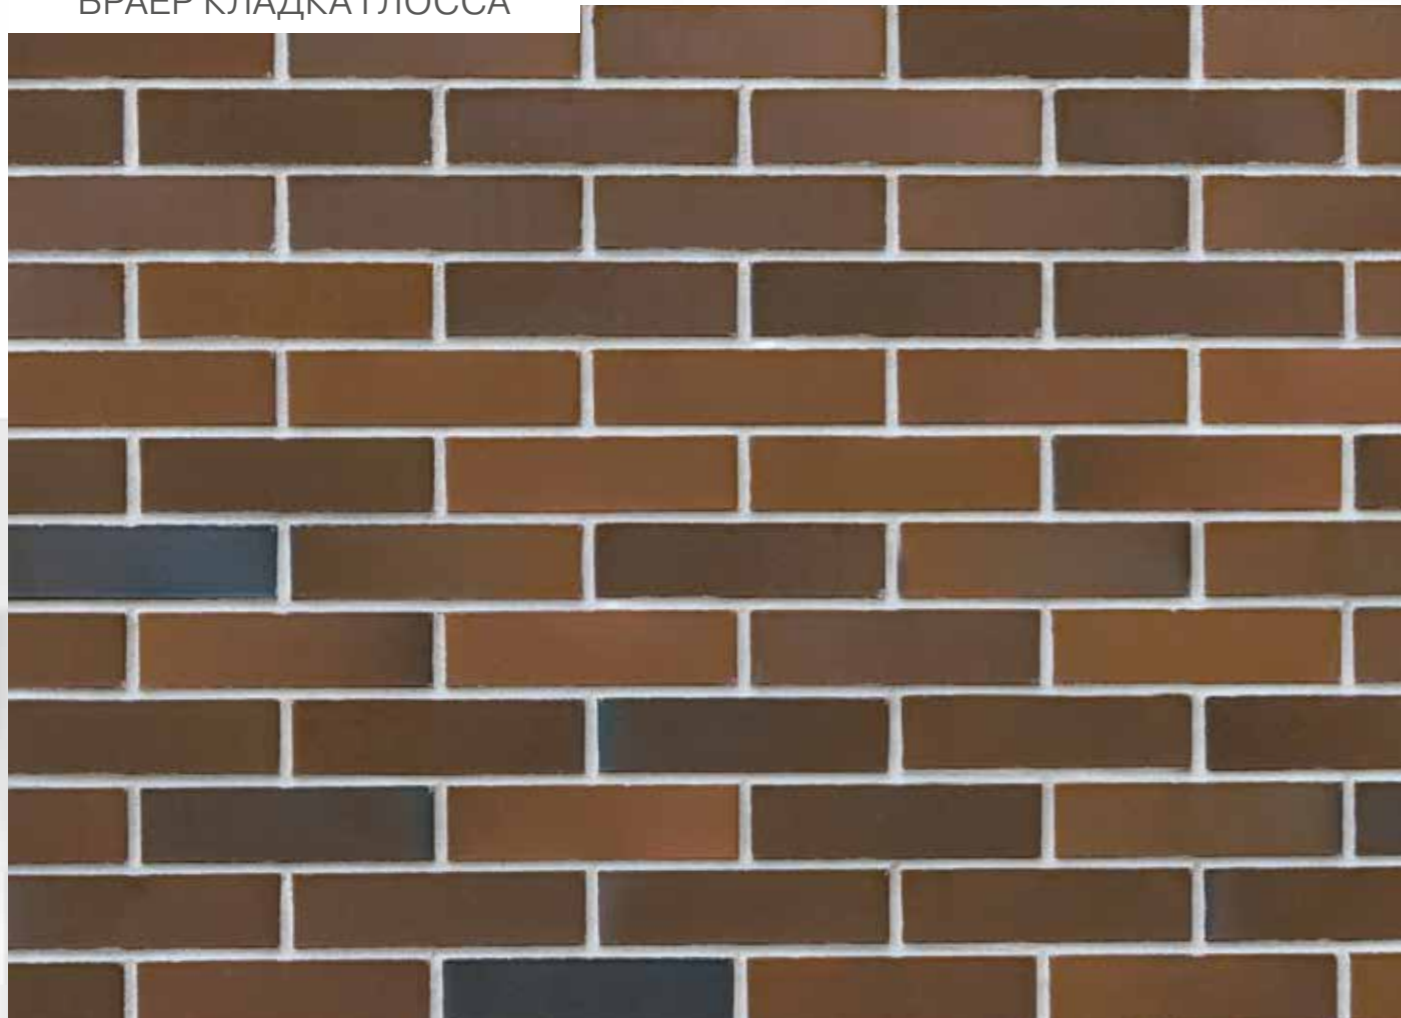



БРАЕР КЛАДКА ГЛОССА

ТЕХНОЛОГИЯ ФЛЕШИНГ

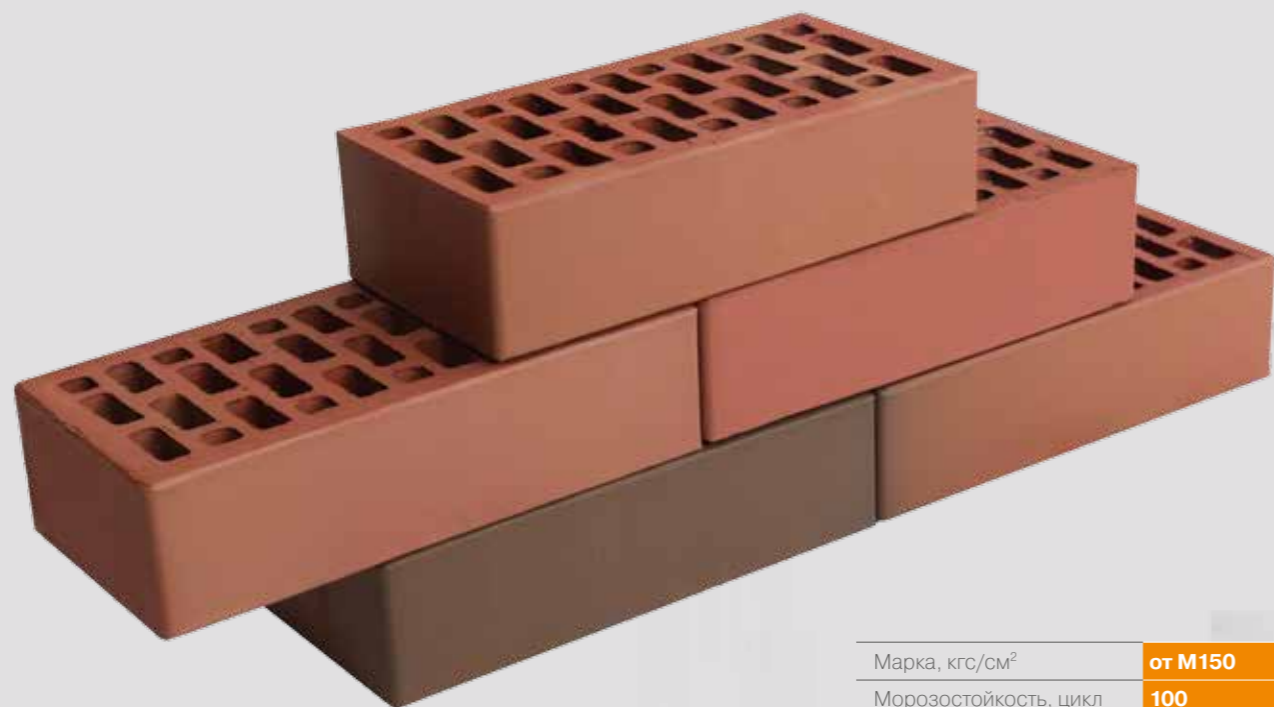

Марка, кгс/см ²	от М150
Морозостойкость, цикл	100
Водопоглощение, %	8-9
Форматы	1 NF

БРАЕР КЛАДКА БОРДО

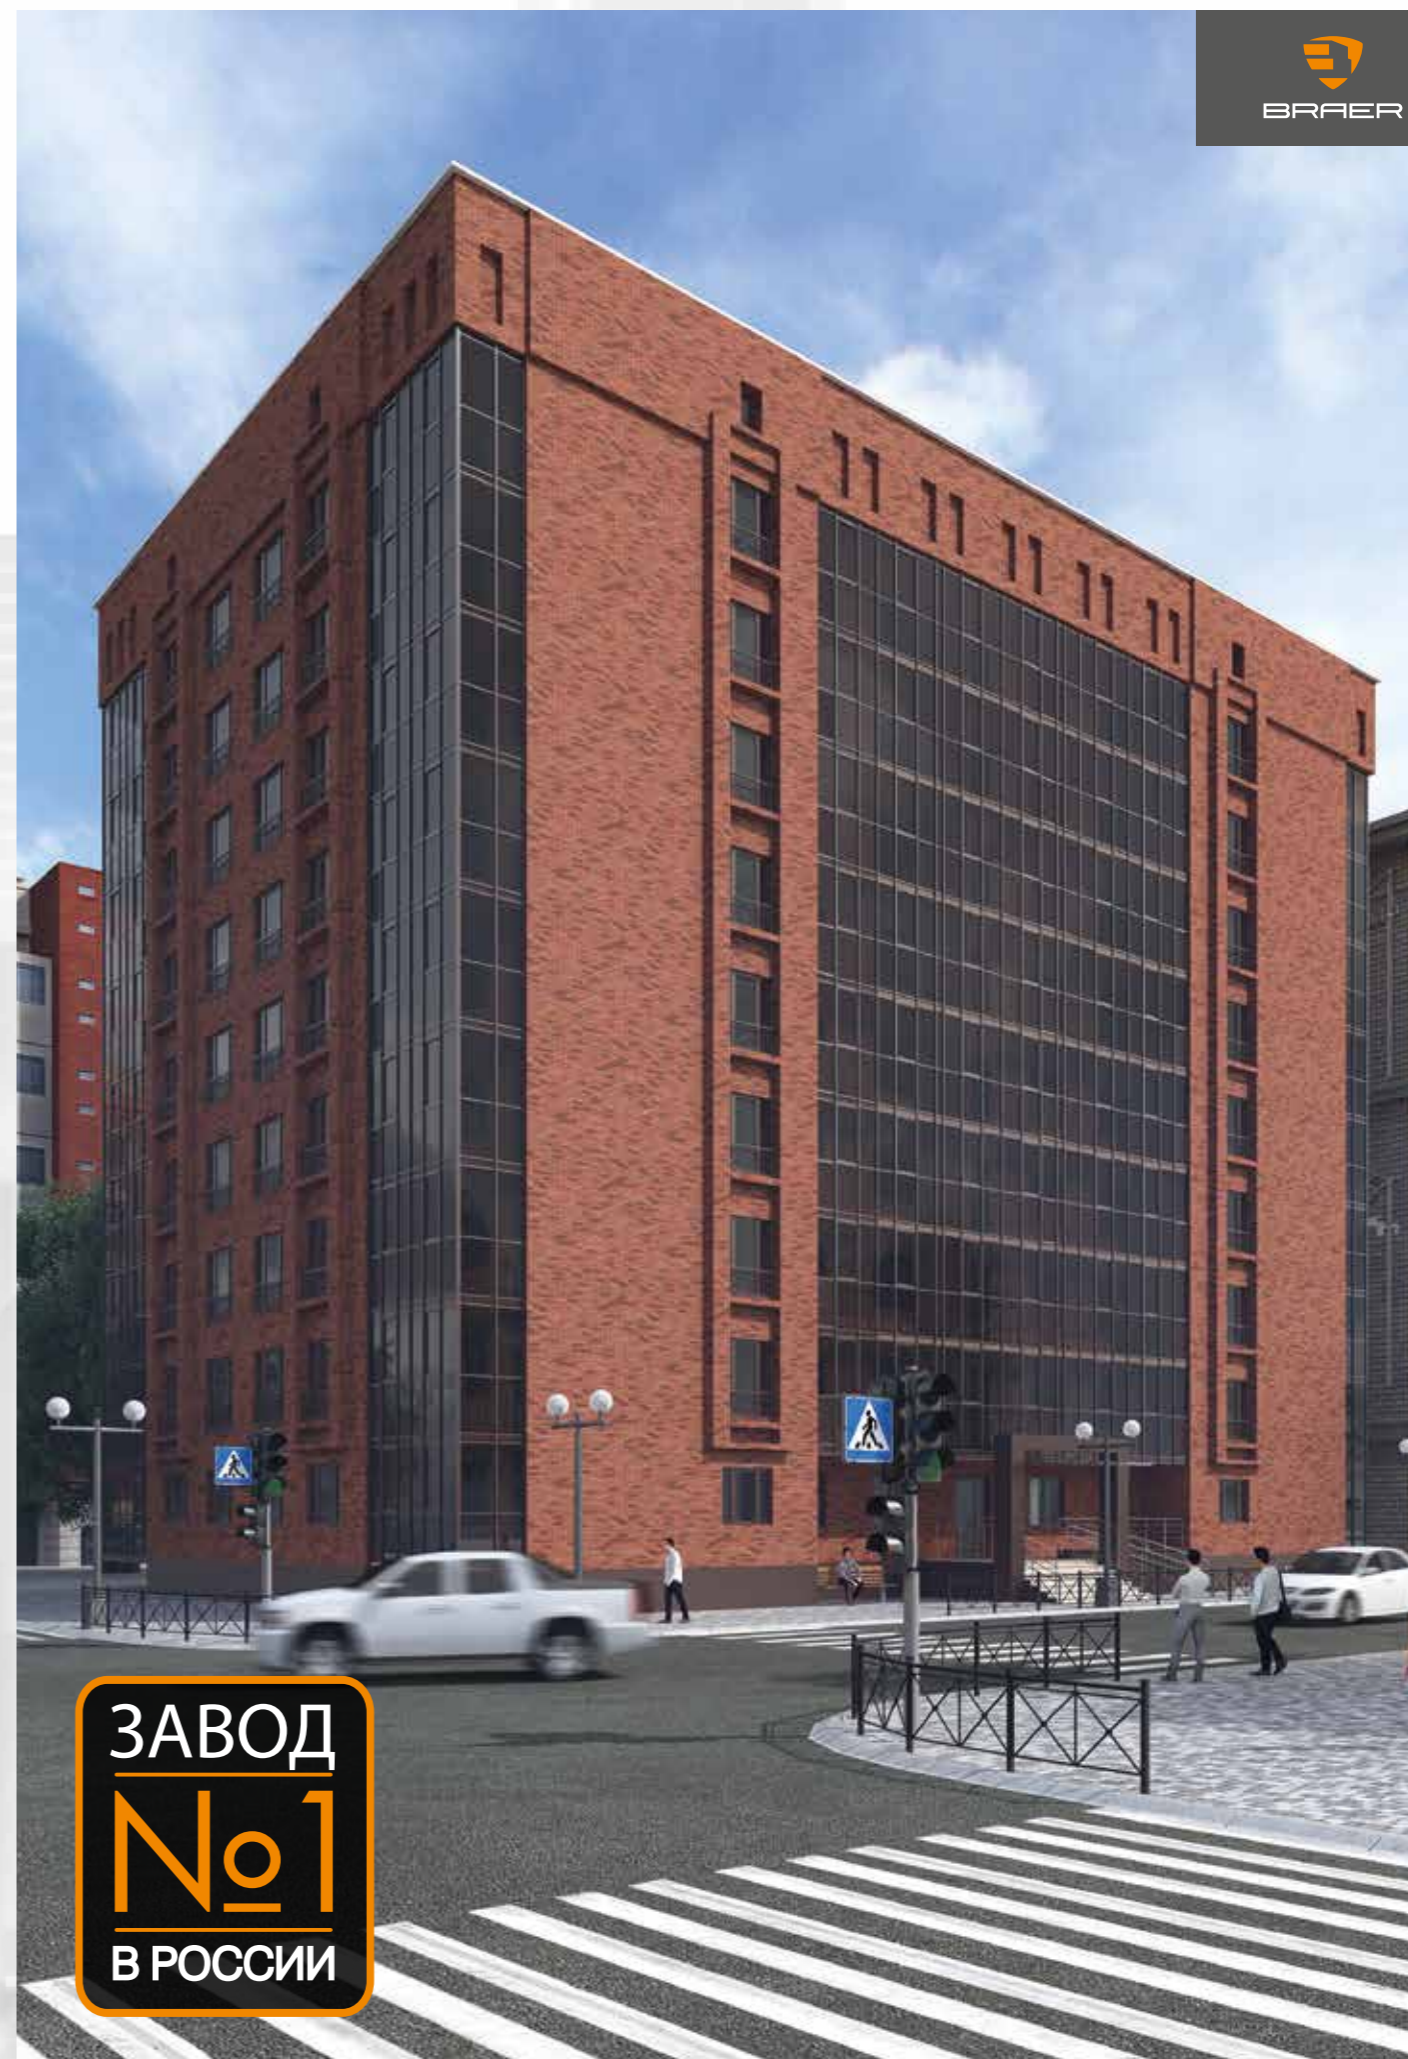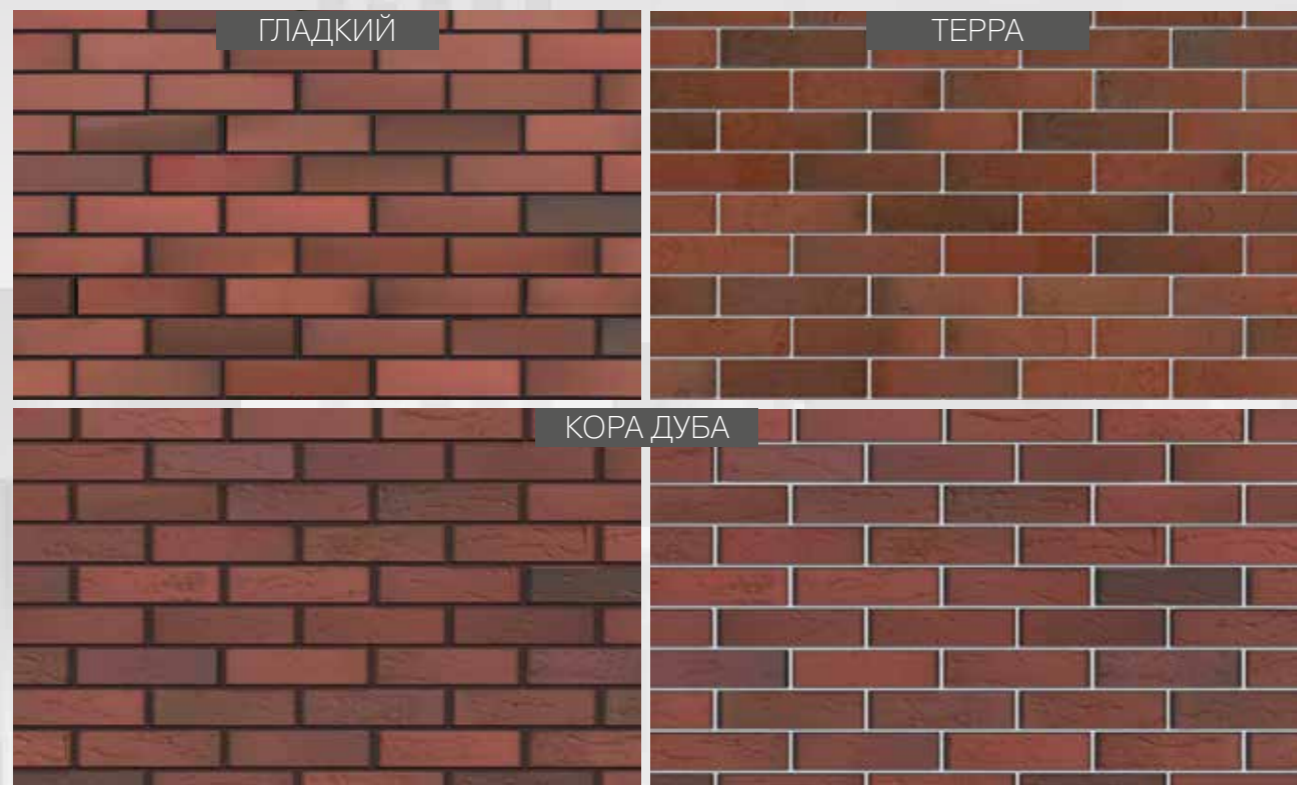


**ЗАВОД
№1
В РОССИИ**



Визуализация кладки BRAER

БРАЕР КЛАДКА БОРДО

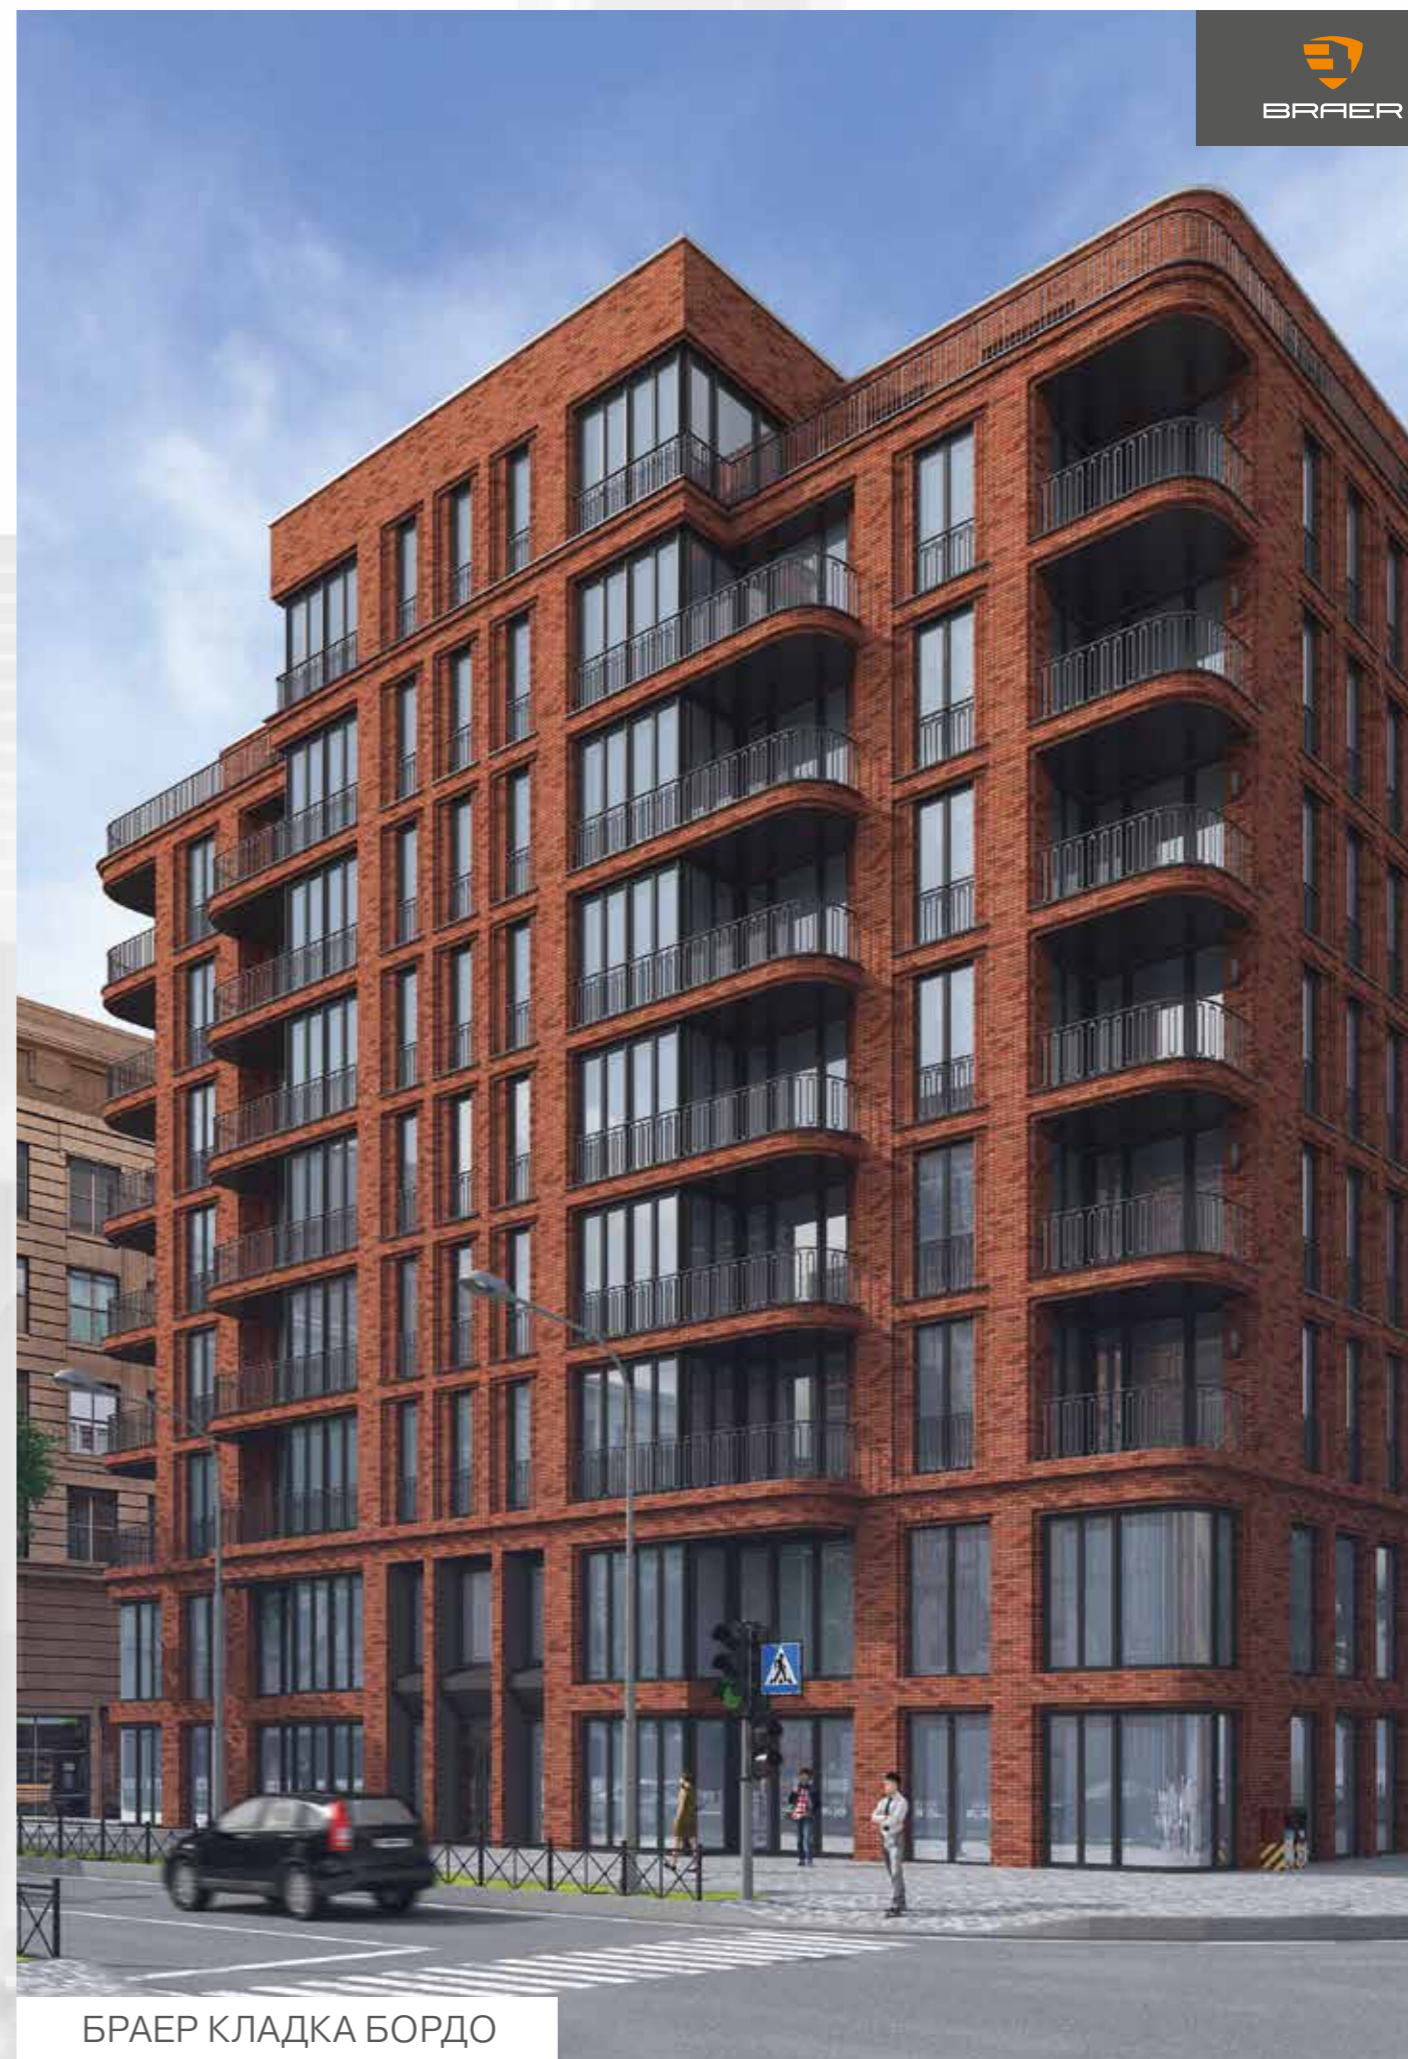

Визуализация кладки BRAER

БРАЕР КЛАДКА БОРДО

+7 (495) 645-71-20
117186, Москва,
ул. Нагорная, д.18, к.4
td@braer.ru | braer.ru